


## Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**  
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619  
e-mail: [sekretariat@trzebiatow.pl](mailto:sekretariat@trzebiatow.pl), [www.trzebiatow.pl](http://www.trzebiatow.pl)



Trzebiatów, 12.01.2023 r.

**Oznaczenie sprawy: RZ.271.23.2022-2023**

### WYKONAWCY

**ubiegający się o udzielenie zamówienia**

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – nr 3

Gmina Trzebiatów, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości wiejskiej Trzebusz, gm. Trzebiatów” – Ogłoszenie nr 2022/BZP 00517715/01 z dnia 2022-12-28.

**Do zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ następującej treści:**

### **PYTANIE 1**

#### **Dotyczy SWZ**

Proszę o skorygowanie zapisu w SWZ, pkt. VI „[...] ponieważ podział taki nie jest możliwy ze względów technicznych i organizacyjnych (zamówienie polega na **remontie mostu** w obrębie stosunkowo niewielkiej powierzchni) [...]”. Według załączonej dokumentacji projektowej na danym zakresie nie znajduje się most, jeżeli jest inaczej, proszę o uzupełnienie dokumentacji.


#### **Wyjaśnienia zamawiającego:**

Wskazany przez wykonawcę zapis stanowi omyłkę pisarską zamawiającego. Powinno być: „[...] ponieważ podział taki nie jest możliwy ze względów technicznych i organizacyjnych (zamówienie polega na **przebudowie dróg** w obrębie stosunkowo niewielkiej powierzchni) [...]”. Przedmiot zamówienia nie obejmuje remontu mostu.

### **PYTANIE 2**


#### **Dotyczy konstrukcji etapu E-H**

Ze względu na rozbieżności proszę o wskazanie, które rozwiązanie konstrukcyjne jest wymagane: Zapis w Opisie Technicznym wskazuje na 6 warstw, a przekrój na 7 - dodatkowa warstwa gr. 30 cm (kruszywo naturalne 16/32 owinięte w geowłókninę separacyjną).



## Gmina Trzebiatów


z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**  
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619  
e-mail: [sekretariat@trzebiatow.pl](mailto:sekretariat@trzebiatow.pl), [www.trzebiatow.pl](http://www.trzebiatow.pl)



Ponadto rysunek wskazuje, że warstwy z kruszywa mają mieć grubość 25 cm, a OT - 15cm. Proszę o wskazanie prawidłowego rozwiązania konstrukcyjnego.

### Nawierzchnia jezdni odcinek EH:

- 4 cm – warstwa ścieralna AC11S dla KR 1-2
- 5 cm – warstwa wiążąca AC16W dla KR 1-2
- 15 cm – podbudowa zasadnicza z przekruszu kamiennego #0-63mm
- Georuszt trójosiowy
- 15 cm – podbudowa zasadnicza z przekruszu kamiennego #0-63mm
- Georuszt trójosiowy

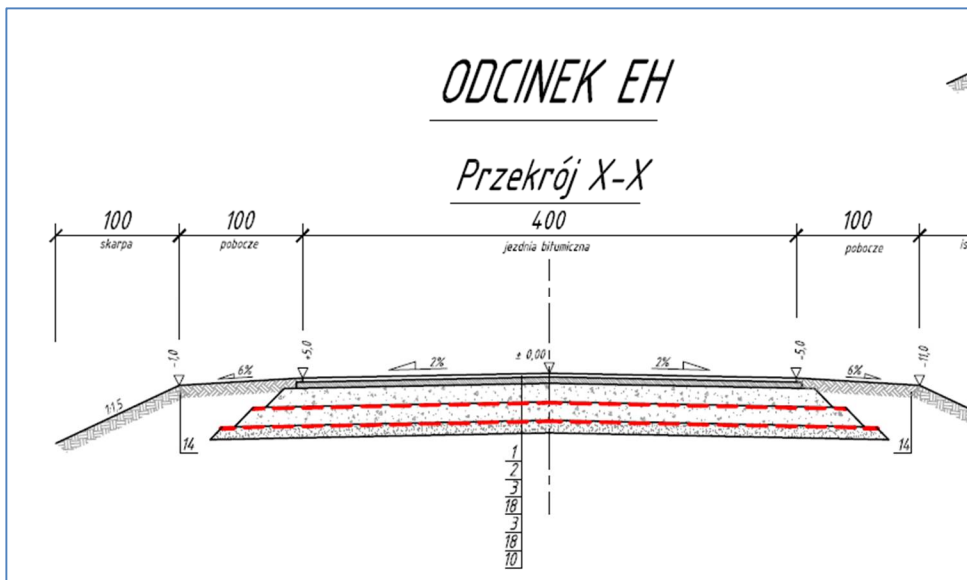


### **Wyjaśnienia zamawiającego:**

Niewłaściwie oznaczono na rysunku Nr 3 przekroje konstrukcyjne warstwę 10 – powinno być 4 – tj. warstwa odsączająca z piasku – nasyp z gruntu przepuszczalnego. Wprowadzono poprawkę do części rysunkowej oraz części opisowej w zakresie:


### Nawierzchnia jezdni odcinek EH:

- 4cm – warstwa ścieralna AC11s dla KR 1-2
- 5cm – warstwa wiążąca AC16W dla KR 1-2
- 25cm – warstwa podbudowy z przekruszu kamiennego / betonowego#0/63mm;
- Georuszt trójosiowy
- 25cm – warstwa podbudowy z przekruszu kamiennego / betonowego#0/63mm;
- Georuszt trójosiowy
- 10 cm – warstwa odsączająca z piasku – nasyp z gruntu przepuszczalnego, niewysadzinowego  $I_s=0,99$ .



## Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**  
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619  
e-mail: [sekretariat@trzebiatow.pl](mailto:sekretariat@trzebiatow.pl), [www.trzebiatow.pl](http://www.trzebiatow.pl)




### PYTANIE 3

#### Dotyczy konstrukcji chodników

Ze względu na rozbieżności proszę o wskazanie, które rozwiązanie konstrukcyjne jest prawidłowe:  
Zapis w Opisie Technicznym wskazuje na 3 warstwy, a przekrój na 4 - dodatkowa warstwa gr. 15 cm z kruszywa łamanego 0/31,5

Proszę również o jednoznaczne wskazanie czy kostka na chodniku ma być gr. 6 czy 8 cm.

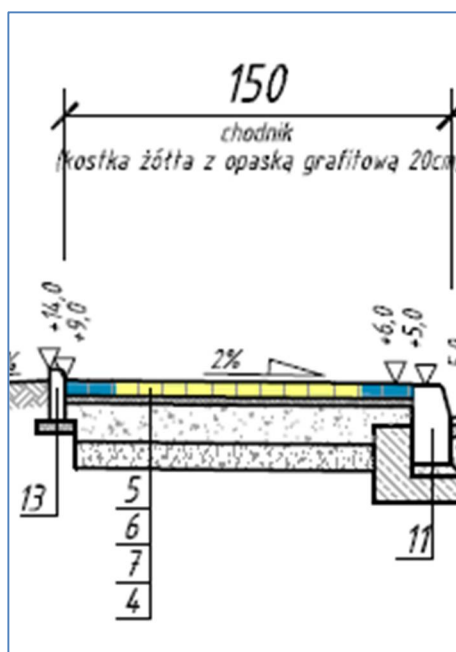

#### Konstrukcja chodników:


- 6 cm - kostka brukowa betonowa cegiełka 10x20cm koloru żółtego, pasy koloru grafitowego
- 5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
- 10 cm - warstwą ocinającą - odsączającą z piasku

#### Wyjaśnienia zamawiającego:

Wprowadzono poprawkę do części opisowej w zakresie:


#### Konstrukcja chodników:

- 8 cm – kostka brukowa betonowa typu polbruk klasyczny cegiełka (chodnik – żółty oraz grafit);
- 3 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4;
- 15 cm – warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5mm;



## Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**  
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619  
e-mail: [sekretariat@trzebiatow.pl](mailto:sekretariat@trzebiatow.pl), [www.trzebiatow.pl](http://www.trzebiatow.pl)



- 10 cm – warstwa odsączająca z piasku – nasyp z gruntu przepuszczalnego, niewysadzinowego  $I_s=0,99$ .

### **PYTANIE 4**

#### **Dotyczy konstrukcji zjazdów**

Ze względu na rozbieżności proszę o wskazanie czy warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 ma mieć grubość 15 cm (przekrój) czy 20 cm (OT).

#### **Wyjaśnienia zamawiającego:**

Podbudowa na zjazdach ma mieć grubość 20 cm.

### **PYTANIE 5**

#### **Dotyczy opinii geotechnicznej**

Wykonawca prosi o uzupełnienie dokumentacji projektowej o opinię geotechniczną oraz o informację do jakiej grupy nośności zostało zakwalifikowane podłoże gruntowe na przedmiotowym zadaniu.

#### **Wyjaśnienia zamawiającego:**

Na etapie opracowania dokumentacji w 2019 r. nie opracowano dokumentacji geotechnicznej. Rozwiązania konstrukcji nawierzchni przyjęto na podstawie doświadczeń projektanta i wizji lokalnej. Na odcinku EH podłoże gruntowe zakwalifikowano do grupy G3, na pozostałych odcinkach G1.

### **PYTANIE 6**

#### **Dotyczy kategorii ruchu**

W załączonej dokumentacji nie została określona kategoria ruchu. Kategoria ruchu jest niezbędna przy doborze mieszanek mineralno-asfaltowych oraz grubości ewentualnego wzmocnienia. Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie kategorii ruchu KR na przedmiotowym zadaniu.


#### **Wyjaśnienia zamawiającego:**

Kategoria ruchu - KR1.

### **PYTANIE 7**


#### **Dotyczy zapisów nt. nawierzchni**

Wykonawca prosi o korektę zapisów na warstwę ścieralnej AC 11 S w zakresie kategorii VFB. Przez pomyłkę podano dwa razy kategorię VFBmin, powinno być VFBmin i VFBmax. Wykonawca prosi o korektę zapisów.



## Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**  
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619  
e-mail: [sekretariat@trzebiatow.pl](mailto:sekretariat@trzebiatow.pl), [www.trzebiatow.pl](http://www.trzebiatow.pl)



### Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający wprowadza korektę, zgodnie z prośbą wykonawcy.

### PYTANIE 8

Wykonawca prosi o korektę zapisów dla prefabrykatów betonowych. Zgodnie z OT prefabrykaty betonowe powinny charakteryzować się nasiąkliwością < 4,0 % oraz mrozoodpornością F150. Z uwagi na specyficzne warunki formowania prefabrykatów oraz sposób ich użytkowania prefabrykaty powinny charakteryzować się odpornością na zamrażanie i odmrażanie w obecności środków odładzających. Wykonawca prosi o zmianę wymagań na zgodne z PN-EN 1340.

### Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający zmienia wymagania, zgodnie z prośbą wykonawcy, na zgodne z PN-EN 1340, lub równoważną.

### PYTANIE 9

#### Dotyczy geotekstylii


Na odcinku EH zaprojektowano konstrukcję wzmocnioną georusztami i posadowioną na materacu z kruszywa #16/32

- a. Wykonawca prosi o podanie przyczyny zastosowania wzmocnionej konstrukcji, w dokumentacji projektowej brak jest takich informacji;
- b. Wykonawca prosi o podanie wymagań dla georusztu zastosowanej w ww. konstrukcji, w szczególności – oraz typ i sztywność radialna przy odkształceniu dla georusztu;
- c. Wykonawca prosi o podanie wymaganych nośności na poszczególnych warstwach konstrukcyjnych, co pozwoli na ocenę poprawności przyjętego rozwiązania projektowego oraz wykonanych warstw konstrukcyjnych;
- d. Czy Zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązania konstrukcyjne, które zapewnią spełnienie wymagań funkcjonalnych oraz odpowiednią trwałość zmęczeniową konstrukcji?

### Wyjaśnienia zamawiającego:


Odpowiednio:

- a. zamawiający dokonuje zmiany, zgodnie z wyjaśnieniami z punktu 2;
- b. uwzględniono w SST;
- c. uwzględniono w SST;
- d. zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązania konstrukcyjne, które zapewnią spełnienie wymagań funkcjonalnych oraz odpowiednią trwałość zmęczeniową konstrukcji.



## Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**  
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619  
e-mail: [sekretariat@trzebiatow.pl](mailto:sekretariat@trzebiatow.pl), [www.trzebiatow.pl](http://www.trzebiatow.pl)



### **PYTANIE 10**

#### **Dotyczy warstwy wiążącej**

Wykonawca prosi o zmianę wymagań dla warstwy wiążącej AC 16 W w zakresie minimalnej zawartości asfaltu. W SST zapisano Bmin 4,8, co jest kategorią odpowiadającą mieszance AC 11 W, Wykonawca prosi o zmianę na kategorię Bmin4,6, co jest zgodne z najnowszym dokumentem WT-2 2014.

#### **Wyjaśnienia zamawiającego:**

Odpowiednią zmianę, zamawiający wprowadził w wyjaśnieniach treści SWZ z 10.01.2023 r. Skorygowane zapisy zawiera plik pn.: „**D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca AC16W.pdf**”

### **PYTANIE 11**

#### **Dotyczy podbudowy odcinek E-H**

Proszę o dopuszczenie użycia materiału kupionego – kruszywo łamane 0/63 do wykonania warstw podbudowy na odcinku E-H ze względu na zbyt małą ilość możliwego do odzyskania materiału.

#### **Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza użycie materiału kupionego – kruszywo łamane 0/63 do wykonania warstw podbudowy na odcinku E-H.

### **PYTANIE 12**

#### **Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 4**


Prosimy Zamawiającego z uwagi na krótki okres realizacji zadania o skrócenie terminu na przekazanie dziennika budowy oraz terenu budowy na 7 dni.

#### **Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający przychyła się do prośby wykonawcy. Tym samym, projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SWZ, w **§ 4 ust. 1** otrzymuje brzmienie:


„1. Zamawiający zobowiązuje się:

- 1) w terminie **7 dni** od dnia zawarcia umowy przekazać wykonawcy dziennik budowy (zarejestrowany w Urzędzie Miejskim w Trzebiatowie);
- 2) w terminie **7 dni** od dnia zawarcia umowy przekazać wykonawcy teren, na którym wykonywane będą roboty;
- 3) na bieżąco przekazywać dodatkowe instrukcje, jakie uzna za stosowne dla zgodnego z umową wykonania robót oraz usunięcia wad i usterek;



## Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**  
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619  
e-mail: [sekretariat@trzebiatow.pl](mailto:sekretariat@trzebiatow.pl), [www.trzebiatow.pl](http://www.trzebiatow.pl)



- 4) przystąpić do odbioru wykonanych robót w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru”.

### **PYTANIE 13**

#### **Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 17 ust. 7 pkt. 1 i 2**

Prosimy Zamawiającego u usunięcie powyższych jednostek redakcyjnych jako stanowiących nadużycie pozycji Zamawiającego względem Wykonawcy i godzących w istotę prawa do odstąpienia a nadto jako sformułowanych zbyt ogólnie i niezgodnie z powszechnie obowiązującym prawem – Wymaga podkreślenia że z tytułu niezakończenia robót w terminie lub nie usunięcia wad w terminie Zamawiający przewidział karę umowną.

#### **Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zapytanie odnosi się do § 17 ust. 7 pkt 1 i 2, lecz § 17 nie zawiera wskazanych jednostek redakcyjnych, gdyż składa się z ust. od 1 do 5.

Kierując się treścią zapytania należy przyjąć, że dotyczy ono treści zawartej w § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 wzoru umowy. Zamawiający nie podziela opinii o tym, że treść przepisów stanowi o wykorzystaniu pozycji dominującej, gdyż mieszczą się one w zakresie regulacji kodeksowej oraz są zgodne z zasadami gospodarowania środkami publicznymi. Możliwość jednoczesnego zastrzeżenia zarówno kar umownych oraz odstąpienia od umowy na podstawie tych samych przesłanek nie jest również wyłączona w przepisach czy też orzecznictwie a pełni funkcję dyscyplinującą wykonawcę.

### **PYTANIE 14**


#### **Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 12 ust. 2**

Prosimy Zamawiającego o korektę treści powyższej jednostki poprzez określenie zmiany poza terminem również wynagrodzenia w sytuacjach opisanych w punkcie 2, 3, 4, 5 i 6 tj. w sytuacji konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych.

#### **Wyjaśnienia zamawiającego:**


Analizując treść otrzymanego pytania, zamawiający przyjmuje, że wykonawca prosi o wyjaśnienia w zakresie **§ 20 ust. 2** projektu umowy.

Zamawiający nie widzi konieczności modyfikacji wzoru umowy zgodnie z wnioskiem. W przypadku konieczności wykonania ewentualnych prac dodatkowych zlecenie ich będzie mogło odbyć się w drodze aneksu do umowy podstawowej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.



## Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**  
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619  
e-mail: [sekretariat@trzebiatow.pl](mailto:sekretariat@trzebiatow.pl), [www.trzebiatow.pl](http://www.trzebiatow.pl)



### PYTANIE 15

Czy Zamawiający potwierdza wysokość dofinansowania z Programu Polski Ład na poziomie 95,24%? Zgodnie z wytycznymi BGK wysokość dofinansowania wynosi od 80 do 95% wartości zadania inwestycyjnego. Zależy ona od obszaru priorytetowego inwestycji. Tym samym, dofinansowanie z Programu Polski Ład może być przyznane, jedynie wtedy gdy wnioskodawca ma udział własny w realizacji inwestycji. Przekroczenie progu 95% może stanowić powód do odrzucenia wniosku o przyznanie dofinansowania.

W odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 7 ( z dnia 10.01.2023r.) powołują się Państwo na Uchwałę radę Ministrów Nr 84/2021 z 1 lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Przytoczona uchwała wskazuje na terminy płatności dla poszczególnych okresów inwestycji jednak ta sama uchwała w &4 jasno określa procentową wartość udziału własnego wnioskodawców aby dofinansowanie mogło mu być przyznane.

#### Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający potwierdza wysokość dofinansowania z Programu Polski Ład na poziomie 95,24%. Minimum 5% wkładu własnego było wymogiem w I i II edycji Programu.

#### Postanowienia końcowe:

- W związku z udzielonymi wyjaśnieniami jw., **zamawiający publikuje ujednocioną treść opisu technicznego do projektu wykonawczego oraz przekroje konstrukcyjne.**
- Zamawiający pragnie również przypomnieć, że zgodnie z SWZ, każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych - występujących w opisie przedmiotu zamówienia, w tym w dokumentach publikowanych wraz z wyjaśnieniami treści SWZ, towarzyszy wyrażenie „**lub równoważne**”.
- Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zatwierdził:

**Burmistrz Trzebiatowa**

**Józef Domański**