


PRZEKRÓJ A-A

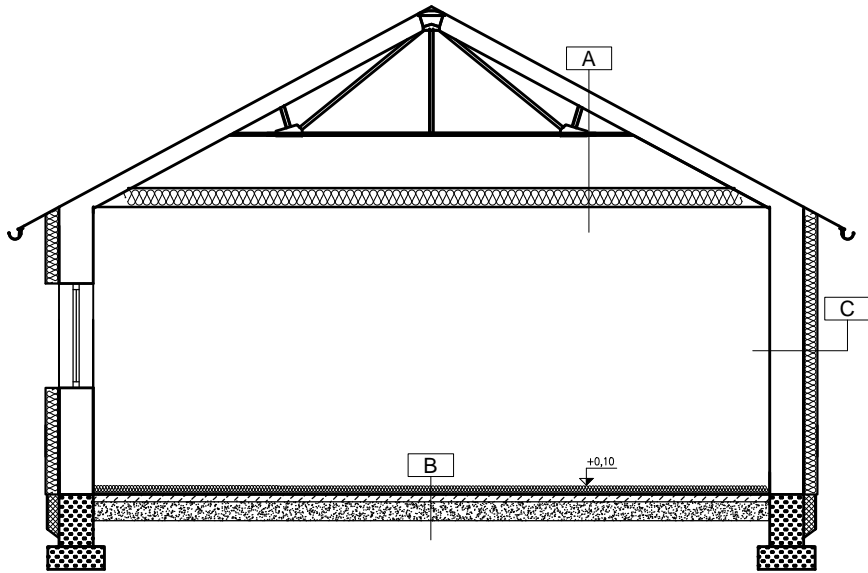

A
BLACHODACHÓWKA
DESKOWANIE PEŁNE
KROKIEW DREWNIANE
WIĄZAR DREWNIANO-STALOWY
WELNA MINERALNA
STROP
STYROPIAN D=15CM EPS100 $\lambda=0,037W/m^2K$
SUFIT PODWIESZANY

B
POSADZKA
STYROPIAN D=8CM EPS100 $\lambda=0,037W/m^2K$
POSADZKA
CHUDY BETON
PIASEK ZAGĘSZCZONY


C
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
MUR Z CEGŁY PEŁNEJ CERAMICZNEJ
STYROPIAN D=16CM EPS100 $\lambda=0,038W/m^2K$
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

D
BLACHODACHÓWKA
DESKOWANIE PEŁNE
KROKIEW DREWNIANE
WIĄZAR DREWNIANY
STYROPIAN D=24CM EPS100 $\lambda=0,037W/m^2K$
ŻUŻEL WIELKOPŁECOWY/SZŁAKA
STROP DREWNIANY

E
POSADZKA
PODŁOGA DREWNIANA NA LEGARACH
GRUNT RODZIMY

F
BLACHODACHÓWKA
STYROPIAN D=20CM EPS100 $\lambda=0,037W/m^2K$
BETON LEKKI
STROP ŻELBETOWY

PRZEKRÓJ B-B

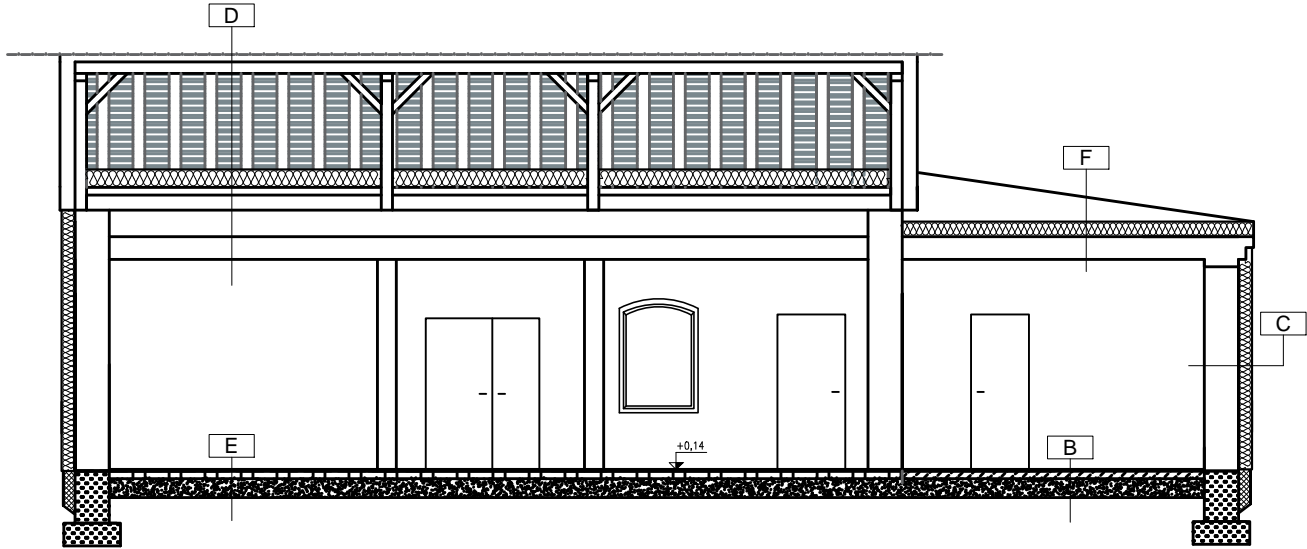

UWAGA:  
- Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym;  
- Niniejszy rysunek nie upoważnia do prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych;  
- Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przeprowadzić wszelkie niezbędne procedury przewidziane w Prawie Budowlanym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333)  
- W związku z ciągłym funkcjonowaniem obiektu nie dokonywano odrywek.  
- Opracowano na podstawie wizji lokalnej z dn. października 2021r. i bezpośrednich pomiarów, a także na podstawie dostępnych archiwalnych źródeł i informacji udzielonych przez inwestora.

GMINA GNIEWKOWO  
ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo

PROJEKTANT	mgr inż. KAMIL SERKOWSKI nr upr.: WKP/0083/POOK/15	podpis:
------------	---	---------

OBIEKT
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WYKONANIEM PRAC REMONTOWYCH W MIEJSCOWOŚCI ŻYROSŁAWICE

STADIUM
DOKUMENTACJA TECHNICZNA

TUTUŁ RYSUNKU
PRZEKRÓJ A-A i B-B

DATA WYDANIA: 09.2021r.	SKALA 1: 100	RYS. NR 3
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).		