


Szczegół A

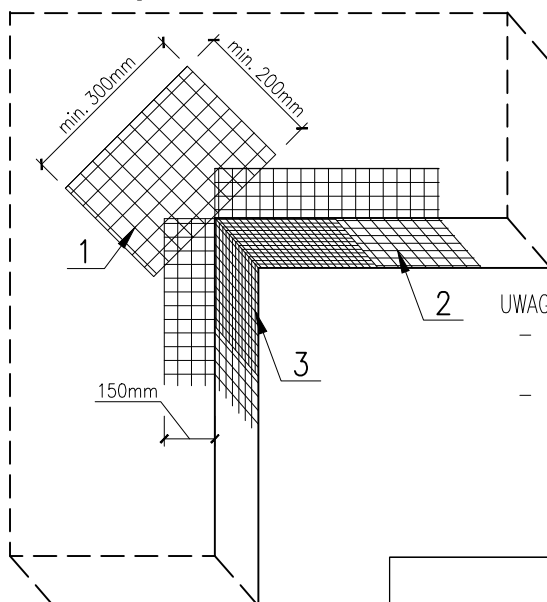

- 1 – siatka diagonalna układana pod kątem 45°
- 2 – siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- 3 – siatka układana w narożach otworów

UWAGA:

- krawędzie płyt styropianowych nie powinny pokrywać się z krawędziami otworów
- Naroża otworów należy zabezpieczyć przed powstaniem ukośnych rys siatką diagonalną

**GMINA GNIEWKOWO**  
**ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo**

PROJEKTANT	mgr inż. KAMIL SERKOWSKI nr upr.: WKP/0083/POOK/15	podpis:
OBIEKT		
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WYKONANIEM PRAC REMONTOWYCH W MIEJSCOWOŚCI ŻYROŚLAWICE		
STADIUM		
DOKUMENTACJA TECHNICZNA		
Tytuł rysunku		
DETAL - ZBROJENIE NAROŻNIKÓW OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH		
DATA WYDANIA: 10.2021r.	SKALA -	RYS. NR 12
<small>PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).</small>		