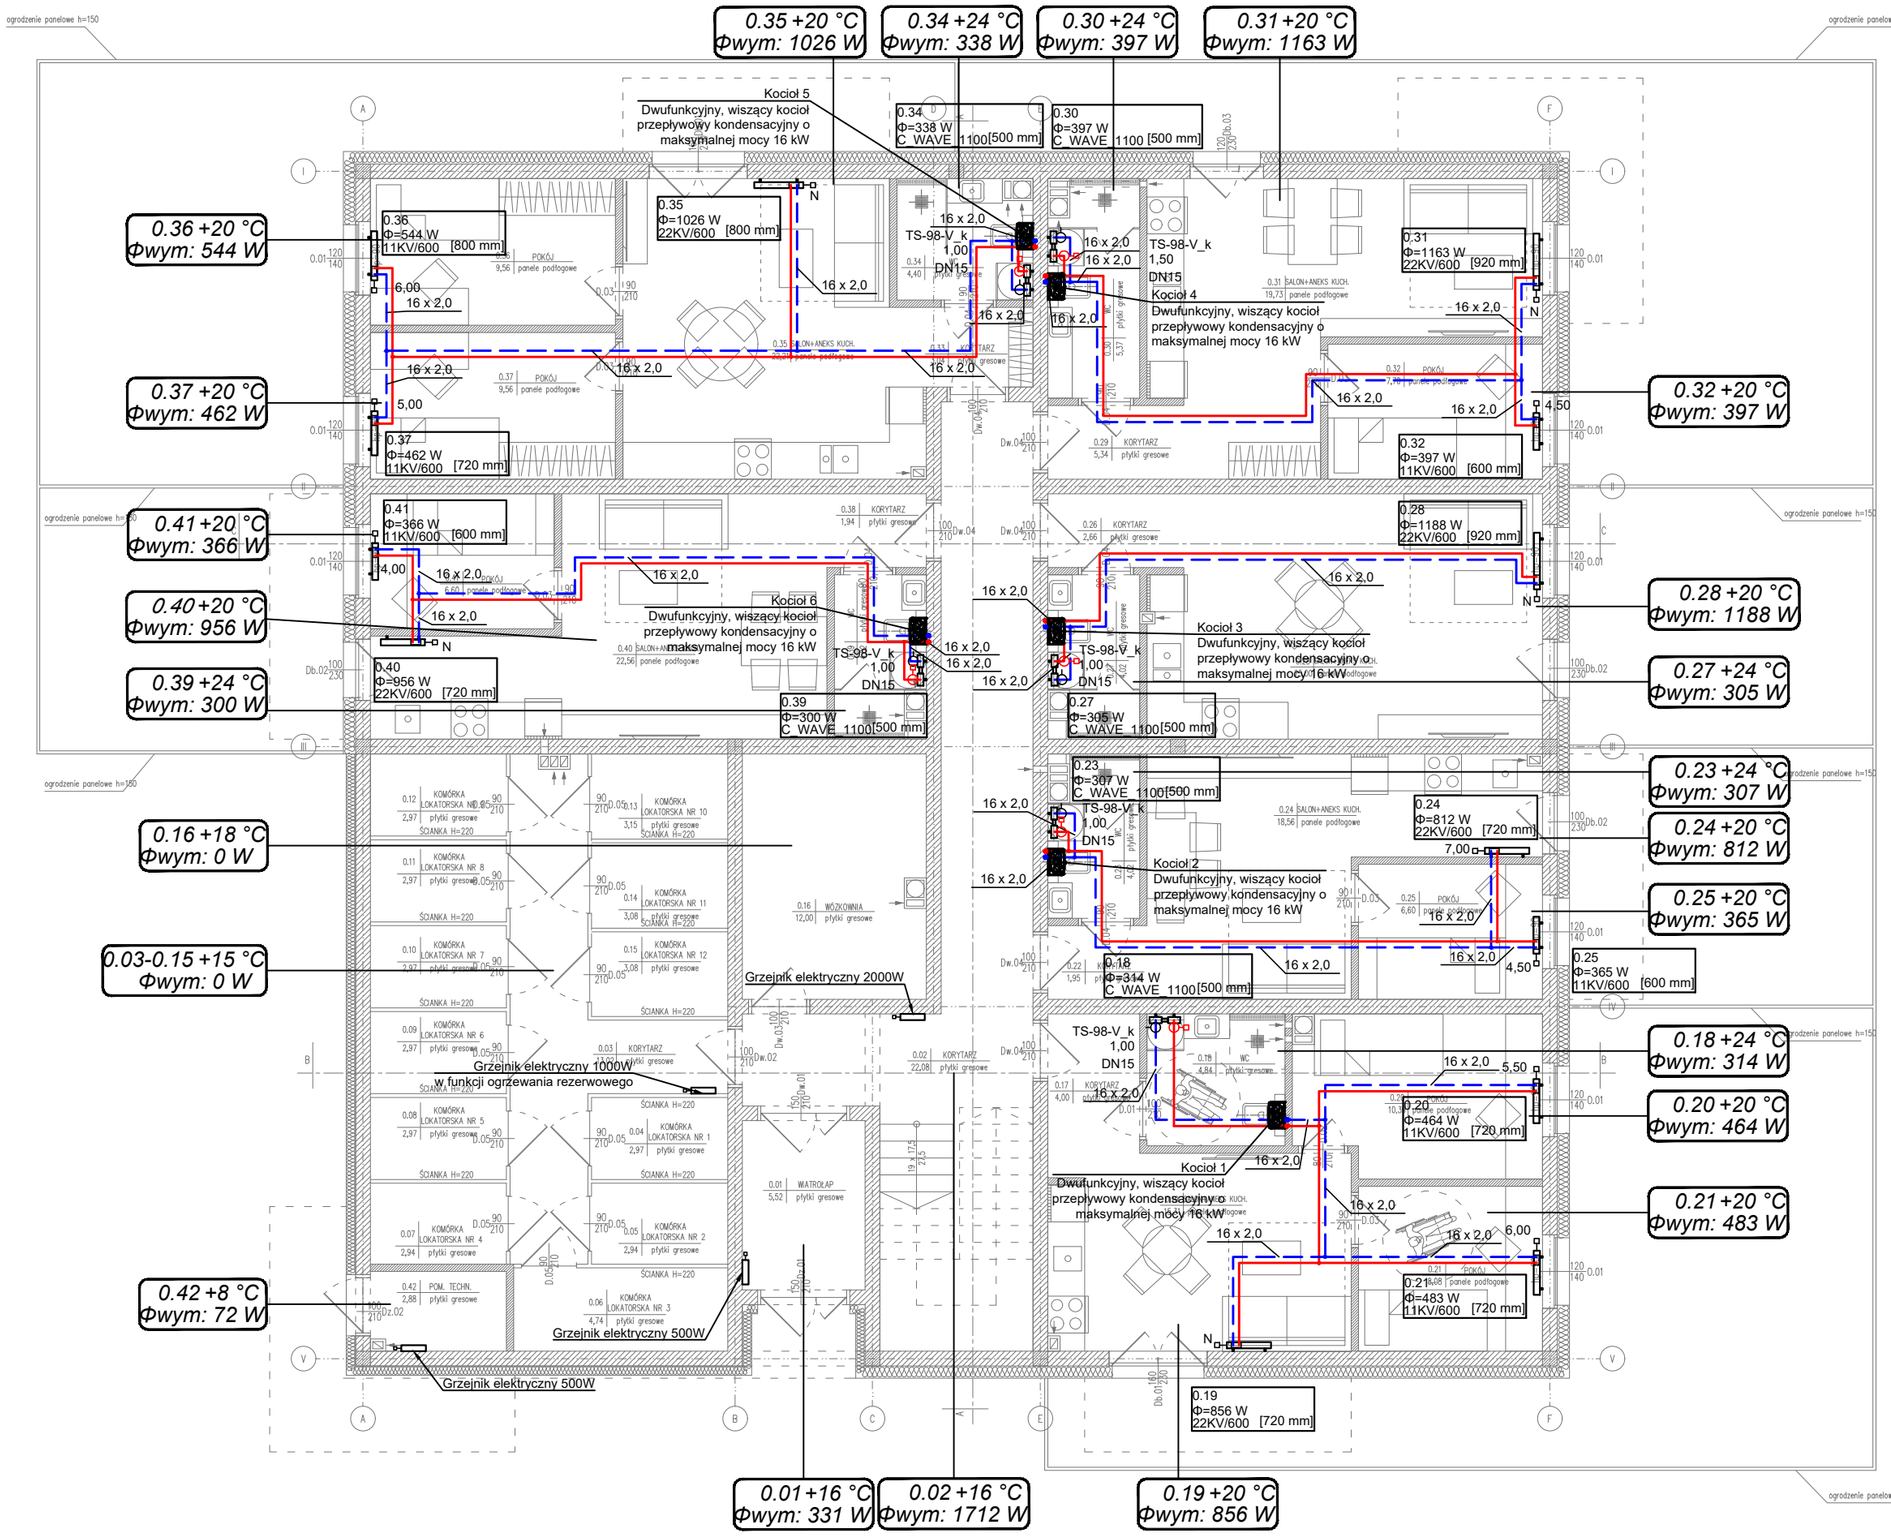

OZNACZENIA:

- zasilanie instalacji ogrzewczej w podłodze
- powrót instalacji ogrzewczej w podłodze

16 x 2,0 — średnica zewnętrzna x grubość ścianki / opis działki

0.1 +20 °C Φwym: 1537 W — oznaczenie pomieszczenia, obliczeniowa temperatura wewnętrzna, obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła

UWAGI:

1. INSTALACJĘ CENTRALNEGO OGRZEWANIA WYKONAĆ Z:
   - Z RUR WIELOWARSTWOWYCH W ZWOJU O POŁĄCZENIACH ZACISKANYCH ULOŻONYCH W POSADZCE I ŚCIANACH.
2. GRZEJNIK Z ZASILANIEM DOLNYM WYPOSAŻYĆ W:
   - WKŁADKĘ DO GRZEJNIKÓW ZINTEGROWANYCH;
   - ZESPÓŁ PODŁĄCZENIOWY KĄTOWY;
   - KOREK ODPOWIETRZAJĄCY.
3. PODEJŚCIA POD GRZEJNIK Z ZASILANIEM DOLNYM W WYKONANIU KRYTYM, OD ŚCIANY.
4. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGRÓD W TECHNOLOGII WŁAŚCIWEJ DLA RODZAJU I ŚREDNICY RUR.
5. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY DLA KTÓRYCH WYMAGANA JEST KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NIE NIŻSZA NIŻ EI 60 LUB REI 60, A NIEBĘDĄCYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO, ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGRÓD.
6. DOMIAR RUROCIĄGÓW I ELEMENTÓW WYKONAĆ NA BUDOWIE.
7. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE I W RAZIE POTRZEBY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

box 25

B O X 2 5
Adam Tuszyński
Jacewo, ul. Świerkowa 9, 88-110 Inowrocław,
NIP: 5562630246, REGON: 363148595
tel. 513 971 969, e-mail: pracownia@box25.pl

nazwa i adres obiektu budowlanego:

PROJEKT BUDYNKU KOMUNALNEGO
dz. nr 105/54, obręb Rybitwy, gmina Pakość

nazwa i adres inwestora:

GMINA PAKOŚĆ
ul. Rynek 4
88-170 Pakość

tytuł projektu:

PROJEKT BUDYNKU KOMUNALNEGO W GMINIE PAKOŚĆ

nazwa rysunku:

RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.

branża:		skala:	numer rys.:	
sanitarna		1:100	**S.C-01**	
projektant: mgr inż. Witold Kowalewski	*specjalność:* instalacyjna	*nr uprawnień:* 1411/75 Bg	*data:* 27.09. 2021	*podpis:*
sprawdzający: tech. bud. Eugeniusz Wojtyniak	*specjalność:* instalacyjna	*nr uprawnień:* GP-KZ-7342/ 668/94	*data:* 27.09. 2021	*podpis:*