


Instalacja DN40 prowadzona pionem na I piętro

Instalacja DN63 prowadzona pod stropem
do głównego zaworu odcinającego

Instalacja prowadzona
pod stropem do odbiorników

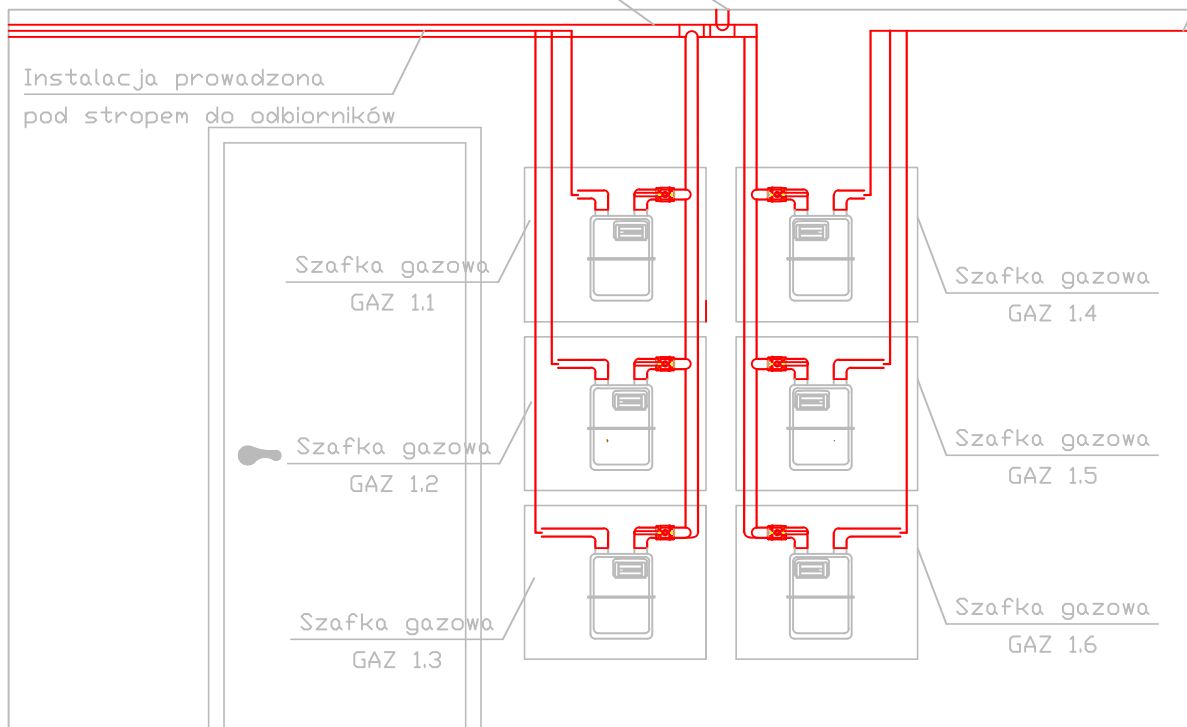

- LEGENDA:
- Instalacja gazowa
 - oznaczenie gazomierza
 - zawór kulowy odcinający
 - filtr siatkowy do gazu
 - == rura osłonowa

1. INSTALACJĘ GAZOWĄ WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH BEZ SZWU ŁĄCZONYCH POPRZECZ SPAWANIE
2. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY DLA KTÓRYCH WYMAGANA JEST KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NIE NIŻSZA NIŻ EI 60 LUB REI 60, A NIEBĘDĄCYCH ELEMENTAMI ODDZIELENIA PRZECIWOŻAROWEGO, ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGRÓD.
3. DOMIAR RUROCIĄGÓW WYKONAĆ NA BUDOWIE.
4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE I W RAZIE POTRZEBY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
5. PRZEWODY SPALINOWE WŁĄCZYĆ DO PRZEWODÓW KOMINOWYCH W MIEJSCACH ZGODNYCH Z OPINIĄ KOMINIARSKĄ
6. NA PIONIE ZASILAJĄCYM KOCIOŁ GAZOWY ZAMONTOWAĆ FILTR GAZU DN20 ORAZ ZAWÓR ODCINAJĄCY DN20.
7. PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE INSTALACJĘ PROWADZIĆ POD STROPEM POMIESZCZEŃ
8. W POMIESZCZENIACH Z KOTŁAMI GAZOWYMI NALEŻY ZAPEWNIĆ WENTYLACJĘ.



B O X 2 5
Adam Tuszyński

Jacewo, ul. Świerkowa 9, 88-110 Inowrocław,
NIP: 5562630246, REGON: 363148595
tel. 513 971 969, e-mail: pracownia@box25.pl

nazwa i adres obiektu budowlanego:

PROJEKT BUDYNKU KOMUNALNEGO
dz. nr 105/54, obręb Rybitwy, gmina Pakość

nazwa i adres inwestora:

GMINA PAKOŚĆ
ul. Rynek 4
88-170 Pakość

tytuł projektu:

PROJEKT BUDYNKU KOMUNALNEGO W GMINIE PAKOŚĆ

nazwa rysunku:

RZUT PARTERU - SCHMAT GAZOMIERZY MIECHOWYCH G4

branża:

sanitarna

skala:

1:100

numer rys.:

S.G-05

projektant:

mgr inż.
Witold Kowalewski

specjalność:

instalacyjna

nr uprawnień:

1411/75 Bg

data:

27.09.
2021

podpis:

sprawdzający:

tech. bud.
Eugeniusz Wojtyniak

specjalność:

instalacyjna

nr uprawnień:

GP-KZ-7342/
668/94

data:

27.09.
2021

podpis: