


obrzeże 8x30cm – betonowe

kostka betonowa gr. 8 cm układana mijankowo
 Palenisko wykonane z kamieni polnych w zalewie z betonu
 kostka betonowa gr. 8 cm układana mijankowo po obwodzie

Przekrój A-A

obrzeże 8x30cm – betonowe z oporem z betonu C12/15

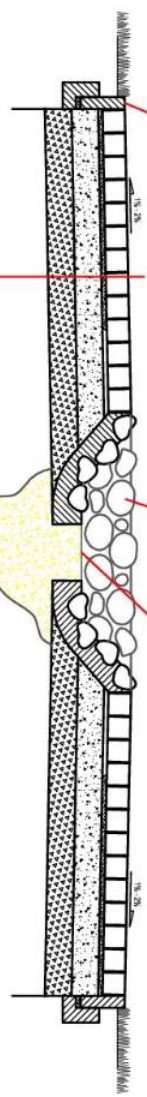

Palenisko wykonane z kamieni polnych w zalewie z betonu C12/15
 Otwór z drenażem z piasku

- kostka betonowa gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 stab. mech. gr. 15 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 stab. mech. gr. 15 cm

Projekt/lokalizacja			
MOR LIPINY			
Inwestor			
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LIPINACH 92-701 Łódź Lipiny 48A			
Tytuł Rysunku			
DETAIL- UKŁAD MATERIAŁOWY MOR			
Skala	Data	Faza	
1:50 (A3)	12/2021	Projekt Budowlano - wykonawczy	
Projektant	mgr inż. Sławomir Dula	Podpis	
	nr upr. bud. UAN.IV.8388(57)86		
Projekt Nr	1	Rysunek nr	5