
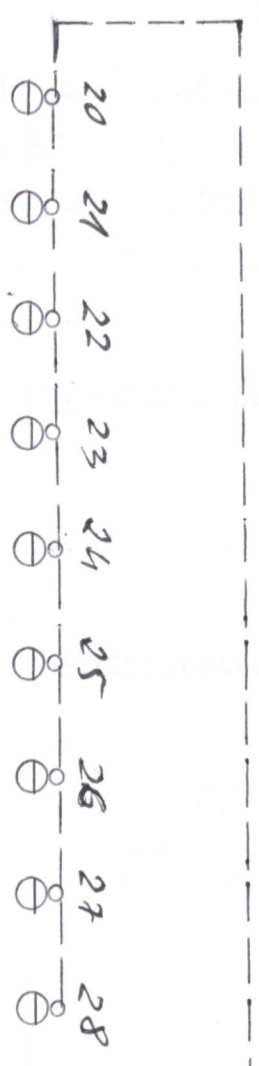
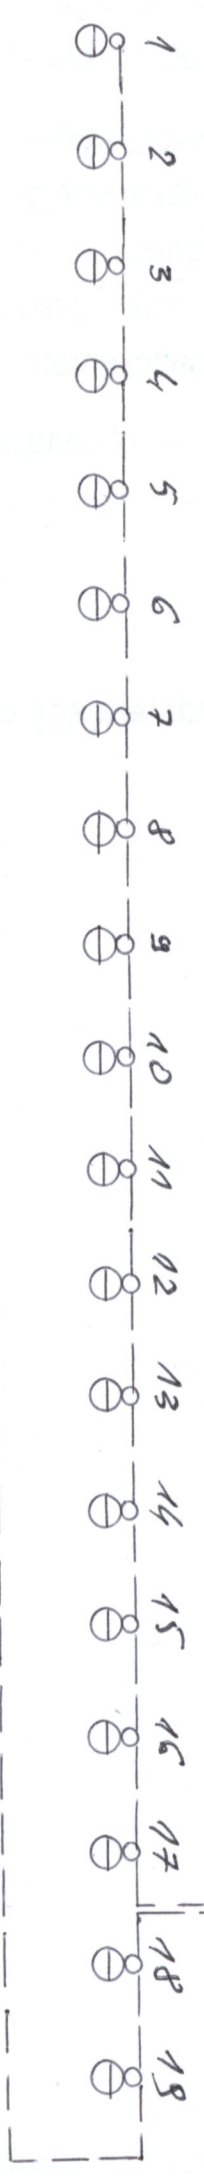


Proj. szafka oświetleniowa SO
/ obudowa OSZ 40x 60 + F 40x 85

ZS zegar sterujący (astronomiczny sterowany radiowo)
K1 – stycznik DILM 32 – 10(230V, 50Hz)
FT 22 – sterowanie (1 – automatyczne, 2 – ręczne)

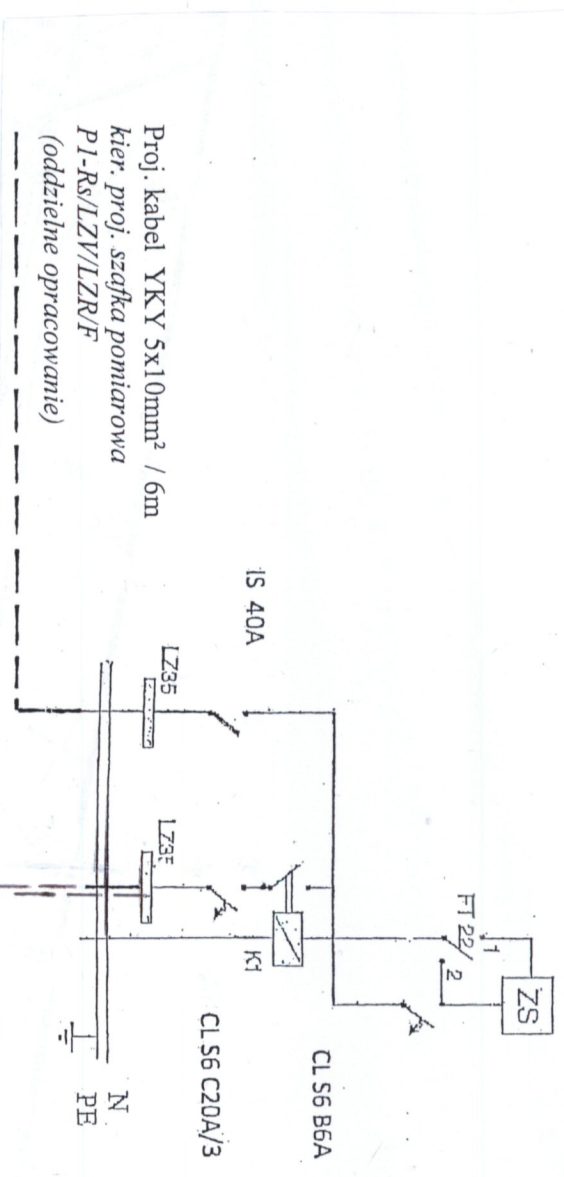

- proj. kabel oświetleniowy YAKXS 5 x 25mm² - 888m/trasa, 970m łącznie
- proj. słup stalowy ocynkowany z oprawą LED 20 – 28W (min 135lm/wat)
dt. 5m z fundamentem / 28 kpl.

Obiekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 - budowa oświetlenia drogowego przy drodze rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej.			
Adres: Chelmża - Pluskowęsy, obr. 0018 Nowa Chelmża dz. 96/10, 98/1, obr. 0020 Pluskowęsy dz. 40/5, 40/3, 42/1, 44/1, 45/5, 45/3, 45/6, 61/1, 225/1 gmina Chelmża			
Inwestor: Gmina Chelmża ul. Wodna 2, 87-140 Chelmża			
Tytuł: Schemat ideowy			
Branża: elektryczna			
Projektant: Roman Pater upr. bud. GP.1.7342/11/1/TO/94 w specjalności instalacyjno inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych	Data 10 2021	Podpis	
Skala	Rys. E2		