

Nr postępowania: GUM2023ZP0039

Gdańsk, dnia 01.06.2023 r.

### Wykonawcy w postępowaniu

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) pn. **Budowa Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Gdańsku.**

Gdański Uniwersytet Medyczny jako Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w niniejszym postępowaniu. Działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ poprzez zamieszczenie dodatkowych załączników.

#### Pytanie nr 404

Prosimy o informacje jaką grubość wkładki ołowianej należy zastosować w drzwiach A7?

#### Odpowiedź

Osłony stałe radiologiczne należy przyjąć zgodnie z Projektem Osłon Radiologicznych (wchodzącym w załącznik nr 3 do SWZ).

#### Pytanie nr 405

Prosimy o informacje, czy drzwi RTG1,RTG2,RTG3,RTG5,RTG6 opisane jako aluminiowo-szklane należy wycenić jako przyszkolne czy z wypełnieniem co sugerują schematy drzwi w zestawieniu .

#### Odpowiedź

Osłony stałe radiologiczne należy przyjąć zgodnie z Projektem Osłon Radiologicznych (wchodzącym w załącznik nr 3 do SWZ).

#### Pytanie nr 406

Czy fasada w patio i pomieszczeniu Sali zabiegowej nr 46 powinna posiadać osłonę radiologiczną? Jeżeli tak, to prosimy o podanie wytycznych.

#### Odpowiedź

Osłony stałe radiologiczne należy przyjąć zgodnie z Projektem Osłon Radiologicznych (wchodzącym w załącznik nr 3 do SWZ).

#### Pytanie nr 407

Prosimy o przekazanie poniższych rysunków w wersji edytowanej DWG (brak w przekazanym uzupełnieniu):

PW\_BMS\_501 – Topologia sieci BMS

PW\_BMS\_502 – Schemat automatyki pomieszczeniowej cz1.

PW\_BMS\_503 – Schemat automatyki pomieszczeniowej cz2.

PW\_BMS\_511 – Szafa SA1 – centrala NW1

PW\_BMS\_512 – Szafa SA2 – centrala NW2

PW\_BMS\_513 – Szafa SA3 – centrala NW3

PW\_BMS\_514 – Szafa SA4 – centrala NW4

PW\_BMS\_515 – Szafa SA4.1 – centrala NW4.1

PW\_BMS\_516 – Szafa SA5 – centrala NW5

PW\_BMS\_517 – Szafa SAWC1 – centrala NW-WC1

PW\_BMS\_518 – Szafa SA.BMS0 – szafa ogólna BMS

PW\_BMS\_519 – Szafa SA.BMS1 – szafa ogólna BMS

PW\_BMS\_520 – Szafa SA.BMS2 – szafa ogólna BMS

TOM II

PW\_BMS\_521 – Szafa RA3.1 – szafa autom. pom. BMS

PW\_BMS\_522 – Szafa RA3.2 – szafa autom. pom. BMS

PW\_BMS\_523 – Szafa RA3.3 – szafa autom. pom. BMS

PW\_BMS\_524 – Szafa RA3.4 – szafa autom. pom. BMS

TOM III

PW\_BMS\_525 – Szafa RA1.1 – szafa autom. pom. BMS

PW\_BMS\_526 – Szafa RA1.2 – szafa autom. pom. BMS

PW\_BMS\_527 – Szafa RA1.3 – szafa autom. pom. BMS

PW\_BMS\_528 – Szafa RA1.4 – szafa autom. pom. BMS

PW\_BMS\_529 – Szafa SA.BMS3 – szafa ogólna BMS

#### **Odpowiedź**

Przedmiotowy dokument zostanie przekazany Wykonawcy na etapie realizacji przedmiotu zamówienia (Umowy).

#### **Pytanie nr 407**


Instalacja wody lodowej. W opisie podano: Obieg central wentylacyjnych o mocy chłodniczej 147,50 kW układ zasilany 35% roztworem glikolu etylenowego. Następnie w tym samym opisie podano: Powyższe elementy wyposażenia centrali montowane będą wewnątrz centrali celem zabezpieczenia instalacji przed zamrożeniem. Wobec rozbieżności, proszę o podanie jaki będzie zatem czynnik chłodniczy w obiegu agregatu chłodniczego i central wentylacyjnych?


#### **Odpowiedź**


Czynnikiem chłodniczym jest 35% roztwór glikolu etylenowego. Układy regulacyjne, pompowe można montować w sekcji centrali wentylacyjnej lub w osobnym module montowanym na zewnątrz central.

#### **Pytanie nr 408**

Prosimy o udostępnienie projektu zieleni. W projekcie budowlanym jest:

 [wniosek str 2-5 13032020.pdf](#)

 [PB\\_INWENTARYZACJA ZIELENI.pdf](#)

 [Projekt zagospodarowania terenu\\_wycinka drzew.pdf](#)

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie przewiduje wycinek drzew i nie przewiduje nasadzeń kompensacyjnych. Przekazane przez Zamawiającego materiały są wystarczające do sporządzenia oferty.

#### **Pytanie nr 409**

Czy nasadzenia wykonać zgodnie z przedmiarem „Przedmiar GUM zieleni bez wycinki”:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość
1	KNR 2-21 0301-05 Uproszczona	Sadzenie drzew i krzewów naturalnych na terenie płaskim w gruncie – Jarzęb pospolity odmiana kolumnowa 18-20cm	szt.	7,00
2	KNR 2-21 0301-05 Uproszczona	Sadzenie drzew i krzewów naturalnych na terenie płaskim w gruncie – Śliwowiśnia „Pissardii” 14-16cm	szt.	1,00
3	KNR 2-21 0301-05 Uproszczona	Sadzenie drzew i krzewów naturalnych na terenie płaskim w gruncie – Robinia akacja 14-16cm	szt.	12,00

Czy nasadzenia wykonać zgodnie z rysunkiem z projektu budowlanego „PB\_INWENTARYZACJA ZIELENI”:



**nasadzenie zastępcze:**

A - jarząb pospolity odm. kolumnowa - 3 szt.;  
B - formowana śliwownia 'Pissardii' - 1 szt.,  
C - robinia akacjowa 'Umbrakulifera' - 11  
Minimalny obwód pnia - 10-12 cm

Czy nasadzenia wykonać zgodnie z rysunkiem z projektu budowlanego „Projekt zagospodarowania terenu\_wycinka drzew”:



**nasadzenie zastępcze:**

A - jarząb pospolity odm. kolumnowa - 7 szt.;  
B - formowana śliwownia 'Pissardii' - 1 szt.,  
C - robinia akacjowa 'Umbrakulifera' - 11  
Minimalny obwód pnia - 10-12 cm

**Odpowiedź**

Nasadzenie drzew i krzewów są poza zakresem postępowania (przedmiotu zamówienia).

**Pytanie nr 410**

Prosimy o przekazanie pozwolenia na budowę nr WUiA-V.6740.36-7.2019.PK.13011 z dnia 26.02.2020 r. wskazanego w par. 1 pkt 4 umowy.

**Odpowiedź**

W ramach odpowiedzi na zadane pytanie, Zamawiający publikuje niniejszy załącznik pn. ***PNB\_zaśw\_ostat.***

**Pytanie nr 411**

Prosimy o przekazanie załącznika nr 4 wskazanego we wzorze umowy, tj.: "Wykazu dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy".

**Odpowiedź**

Załącznik nr 4 - Wykaz dokumentacji - zostanie załączony do Umowy i zawierać będzie spis dokumentacji zgodnie z załącznikami SWZ oraz przekazane na etapie Przetargu uzupełnienia dokumentacji (rewizje).

**Pytanie nr 412**

W punkcie 16 Projektu budowlanego architektury, cyt.: "Na poziomie piwnicy zaprojektowano pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi wymagające pozwolenia Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku na zlokalizowanie pomieszczeń pobytu ludzi poniżej poziomu terenu. Stosowną decyzję załączono do projektu." wskazano decyzję WSSE - prosimy o jej przekazanie.

**Odpowiedź**

W ramach odpowiedzi na zadane pytanie, Zamawiający publikuje niniejszy załącznik pn. ***PPWIS\_dec\_ONS\_9022\_8\_232\_2018.***

**Pytanie nr 413**

W opisie technicznym branży elektrycznej znajduje się skan pisma od Energa Operator - informującego, że nie uzgodniono złożonej u gestora dokumentacji. W związku z powyższym prosimy o informację czy dokumentacja została uzgodniona z Energa i jeśli tak to przekazanie uzgodnionej dokumentacji, bądź potwierdzenie, że dokumentacja stanowiąca załącznik do SWZ - została uzgodniona z Energa Operator.

**Odpowiedź**

Dnia 04.09.2020 stacja transformatorowa wraz z układem pomiarowo-rozliczeniowym została uzgodniona pod kątem zgodności z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Zamawiający posiada obowiązującą umowę przyłączeniową.

Zamawiający publikuje załącznik pn. ***UCS\_uzg\_przyłącza***

#### **Pytanie nr 414**

Zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego w branży konstrukcyjnej (str. 5) cyt.:

*"Pod częścią budynku występują przewarstwienia gruntu glinami w stanie plastycznym i twardoplastycznym z soczewką wodną. Warstwy gliny należy w całości wybrać i wymienić na piasek zagęszczony warstwami do stopnia zagęszczenia >0,7".*

Prosimy o wskazanie, w której pozycji przedmiarów ujęto wybranie warstw gliny i wymianę gruntu za piasek - obecnie nie znajdujemy.

#### **Odpowiedź**

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

**Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.**

#### **Pytanie nr 415**

W związku z niespójnościami pomiędzy rzutami a przekrojem A-A, B-B instalacji wentylacji, prosimy o przekazanie zrewidowanych rysunków.

#### **Odpowiedź**

Przekroje wykonane z modelu 3D - nie ma w/w niespójności.

#### **Pytanie nr 416**

Prosimy o przekazanie specyfikacji/parametrów dotyczącej wykonania pompowni ścieków z unitów dentystycznych oraz separatora amalgamatu.

#### **Odpowiedź**

Zespół ssący ze stołów dentystycznych 2 kpl.

Przepływ 17500 l/min przy podciśnieniu p=0mbar

11100 l/min przy podciśnieniu p=160 mbar

Przyłącze wlotowe 2xDN110

Przyłącze wylotowe 2xDN110

Szafa sterująca z monitoringiem pracy pomp oraz zbiornika osadów dentystycznych

Zbiornik separujący o pojemności całkowitej min. 300l ze stali nierdzewnej AISI 316L

#### **Pytanie nr 417**

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany projektowe uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i korekta projektów konstrukcyjnych są po stronie Zamawiającego.

#### **Odpowiedź**

Zmiany projektowe wynikające z inicjatywy Wykonawcy są po stronie Wykonawcy zarówno w zakresie opracowania dokumentacji zamiennej jak i pokrycia ewentualnych kosztów. Zmiany wynikające ze zmian Inwestorskich lub oczywistych rewizji projektowych są po stronie Zamawiającego.

#### **Pytanie nr 418**

Czy Zamawiający / Projektant dopuszcza zbrojenie ścian i stropów stalowymi siatkami zgrzewanymi z łączeniem na zakład?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza rozwiązania zamienne w zakresie zmiany zbrojenia, na podstawie złożonej do akceptacji zamiennej dokumentacji wykonanej przez Wykonawcę.

**Pytanie nr 419**

Proszę o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego jest opłata za zasilanie budowy, w tym odwodnienie?

**Odpowiedź**

Opłaty są po stronie Wykonawcy.

**Pytanie nr 420**

Czy należy przewidzieć wymianę gruntów słabonośnych czy projektant dopuszcza wykonanie posadowienia pośredniego w miejscu ich występowania – np. mikropale?

**Odpowiedź**

Grunt słabonośny należy zastąpić gruntem nośnym zgodnie z opisem technicznym. Zamawiający nie dopuszcza posadowienia pośredniego np. mikropali.

**Pytanie nr 421**

Prosimy o wskazanie ścieżki zależności decyzyjnej podczas zmian projektu oraz wniosków o zmianę przez Wykonawcę. Czy zmiany uzgodnione między Wykonawcą a projektantem Zamawiający akceptuje bezapelacyjnie?

**Odpowiedź**

Nie dopuszcza się wprowadzenia (jakichkolwiek) zmian bez akceptacji Zamawiającego. Ścieżka korespondencji zostanie dookreślona na etapie realizacji zamówienia.

**Pytanie nr 422**

Czy należy przewidzieć system chłodzenia płyty fundamentowej w trakcie betonowania?

**Odpowiedź**

Technologia wykonania płyty w oparciu o obowiązujący projekt po stronie Wykonawcy oraz w zależności od warunków atmosferycznych podczas wykonywania robót.

**Pytanie nr 423**

Proszę o potwierdzenie, że wg rysunku D1.2 z projektu wykonawczego wszystkie miejsca postojowe mają być wykonane z płyt ażurowych/wielootworowych (z wyjątkiem miejsc o nr. 10-11).

**Odpowiedź**

Zamawiający **potwierdza** powyższe.

**Pytanie nr 424**

Proszę o jednoznaczne wskazanie istniejących nawierzchni przeznaczonych do rozbiórki i ich rodzaju - przedmiar mówi o nawierzchniach z przekruszonego betonu asfaltowego i z płyt ażurowych. Proszę o przekazanie inwentaryzacji na podstawie której możliwe będzie zweryfikowanie załączonego przedmiaru i wycena danych pozycji przedmiarowych.

**Odpowiedź**

Zakres utwardzeń istniejących pokazany jest na podkładzie mapowym do projektu. Zamawiający nie dysponuje innymi dokumentami.

**Pytanie nr 425**

Prosimy o doprecyzowanie, który opis płyt tarasowych na dachu budynku mamy przyjąć do wyceny. Opis zawarty w projekcie architektury czy projekcie wewnątrz?

**Odpowiedź**

Płyty tarasowe należy przyjąć wg projektu architektury.

**Pytanie nr 426**

Prosimy o potwierdzenie że blacha na rąbek stojący ma być grubości 0,7 mm

**Odpowiedź**

Zamawiający **potwierdza** powyższe.

**Pytanie nr 427**

Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiot zamówienia obejmuje w ramach wyposażenia obiektu tylko pozycje wymienione w "Przedmiar Wyposażenie technologiczne"

**Odpowiedź**

Przedmiotowe zamówienie obejmuje swoim zakresem wyposażenie technologiczne wskazane w zał. do SWZ oraz w *Pomocniczym wykazie pomieszczeń powtarzalnych z dnia 18.05.2023.*

**Pytanie nr 428**

Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu witryn led (PW\_A\_38 Zestawienie podsw witryn LED\_CB). Brak w przedmiarze robót.

**Odpowiedź**

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż witryn LED.

**Pytanie nr 429**

Prosimy o potwierdzenie, że cokoły przyposadzkowe występować będą jedynie przy posadzkach wykończonych żywicą z warstwą piasku kwarcowego.

**Odpowiedź**

W ofercie należy uwzględnić cokoły w zakresie wszystkich warstw wykończeniowych w budynku.

**Pytanie nr 430**

Prosimy o informację, czy wszystkie okna powinny zostać wyposażone w rolety wewnętrzne?

**Odpowiedź**

Tak wszystkie okna.

**Pytanie nr 431**

Prosimy o uzupełnienie rzutów posadzek pięter (znajdujących się w architekturze wnętrz) o legendę do użytych na rysunku kreskowań rozróżniających typy posadzek w pomieszczeniach.

**Odpowiedź**

Należy kierować się zestawieniami pomieszczeń.

**Pytanie nr 432**

Prosimy o uzupełnienie rzutów posadzek pięter (znajdujących się w architekturze wnętrz) o tabelaryczne zestawienie powierzchni, w której do pomieszczeń przypisany będzie rodzaj wykończenia posadzki (w tej chwili tabela ta przedstawia rozwiązanie sufitów).

**Odpowiedź**

Tabela znajduje się w opisie do projektu wnętrz.

**Pytanie nr 433**

Prosimy o uzupełnienie rzutów sufitów pięter (znajdujących się w architekturze wnętrz) o legendę do użytych na rysunku kreskowań rozróżniających typy sufitów w pomieszczeniach.

**Odpowiedź**

Tabela znajduje się w opisie do projektu wnętrz.

**Pytanie nr 434**

Prosimy o informację czy wjazd i wyjazd do i z hali garażowej ma zostać wyposażony w kurtynę ppoż? Jeśli tak, prosimy o podanie specyfikacji technicznej.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie przewiduje kurtyn.

**Pytanie nr 435**

Prosimy o weryfikację podanej w przedmiarze ilości spieków na elewacji. Wg naszych obliczeń podana ilość nie zawiera spieków zawartych na patio w ilości około 180 m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź**

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: ***Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.***  
Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

**Pytanie nr 436**

Jak należy interpretować zapis w projekcie „ściany pokryte płytami HPL na pełną wysokość” – czy to chodzi o wysokość do sufitu podwieszanego, czy o pełną wysokość kondygnacji tj. od Stropu do stropu?

**Odpowiedź**

Do sufitu podwieszanego.

**Pytanie nr 437**

Prosimy o wskazanie warstw zewnętrznego wykończenia oraz izolacji nadszybia wind (odcinki poziome oraz pionowe).

**Odpowiedź**

Do wyceny przyjąć pokrycie analogiczne do pokrycia połaci dachu pod płytami tarasowymi.

**Pytanie nr 438**

Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób należy wykończyć sufit w pomieszczeniu 45 na poz. 0. Zgodnie z zestawieniem w tym pomieszczeniu warstwą wykończeniową ma być tynk gipsowy. Na rzucie sufitów na części tego pomieszczenia wrysowany jest sufit listwowy. Który wariant jest obowiązujący?

**Odpowiedź**

Do oferty należy przyjąć rozwiązanie zgodne z rysunkiem.

**Pytanie nr 439**

Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób należy wykończyć sufit w pomieszczeniu 17 na poz. 0 (sprężarkownia). Zgodnie z zestawieniem, w ww. pomieszczeniu warstwą wykończeniową ma być impregnowany beton. Na rzucie sufitów oznaczenie wykończenia sufitu w tym pomieszczeniu stanowi tynk. Który wariant jest obowiązujący?

**Odpowiedź**

Impregnowany beton.

**Pytanie nr 440**

Prosimy o wyjaśnienie dot. grubości lameli z wełny na suficie w hali garażowej. W opisie do projektu wykonawczego przegrody poziome P2A oraz P2B mają uwzględnione wykończenie z wełny o grubości 20cm. Na przekrojach A-A oraz B-B wykończenie z wełny wynosi 15cm. Które rozwiązanie należy zastosować?

**Odpowiedź**

Należy przyjąć 20 cm.

**Pytanie nr 441**

Prosimy o skorygowanie przedmiaru w zakresie stolarki i ślusarki drzwiowej. Po weryfikacji przedmiarów z projektem, powstały duże rozbieżności. Przykładowo na poziomie piwnicy nie występują wskazane w przedmiarach drzwi o symbolach A3, A3 EI30, AEI 2 EI30, brakuje natomiast drzwi ST8, A4, A5, A8, P2, ST6. Ponadto, ilości niektórych pozycji są mocno zaniżone.

**Odpowiedź**

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

**Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.**

**Pytanie nr 442**

Prosimy o informację, z jakiego materiału wykonane są drzwi opisane literą P – w zestawieniu widnieją jako stalowe, natomiast w przedmiarach jako aluminiowe - który wariant należy przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź**

Do wyceny należy przyjąć drzwi stalowe.

**Pytanie nr 443**

Prosimy o jednoznaczne wskazanie wykończenia stopni schodowych oraz spoczników i przekazanie detalu przekroju warstw (rozbieżność w dokumentacji odnośnie wykończenia schodów).

**Odpowiedź**

Wykończenie klatek schodowych należy przyjąć zgodnie z projektem wnętrz.

**Pytanie nr 444**

Prosimy o informacje odnośnie cokolików posadzek (wykończenie styku posadzka - ściana) w tym o określenie m.in. sposób wykonania (materiał, wysokość), czy i gdzie zostały ujęte w przedmiarze.

**Odpowiedź**

Do wyceny przyjąć cokoliki wykonane z tożsamyh materiałów co posadzki

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

**Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.**

**Pytanie nr 445**

Prosimy o wskazanie w przedmiarze pozycji zawierającej wykonanie ścieżek z wykorzystaniem nawierzchni dotykowych oraz o doszczegółowienie dokumentacji i czytelne ich wskazanie w części rysunkowej.

**Odpowiedź**

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary,*



*podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

**Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.**

**Pytanie nr 446**

Prosimy o udostępnienie mapy do celów projektowych.

**Odpowiedź**

Posiadane przez Zamawiającego podkłady mapowe zostały przekazane wraz z udostępnioną dokumentacją (pdf i dwg.).

**Pytanie nr 447**

W przedmiarze brak pozycji dotyczącej wykończenia podcieni wejść do budynku płytą HPL o grubości 13 mm - prosimy o informację czy należy ten zakres uwzględnić w wycenie.

**Odpowiedź**

Tak.

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

**Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.**

**Pytanie nr 448**

Prosimy o informacje w jaki sposób mają zostać wykonane parapety okienne zewnętrzne w obrębie dachu mansardowego.

**Odpowiedź**

Parapety w obrębie dachu mansardowego należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej o grubości 0,7 mm.

**Pytanie nr 449**

Zwracamy się o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisem „UWAGA! Nie projektuje się urządzeń aktywnych typu switche, serwery, itp. na stronie 70 2.dokumentacji „PW\_STOMATOLOGIA\_IE\_Opis techniczny\_2020-06-25” przedmiot umowy nie obejmuje urządzeń aktywnych typu switch'e , serwery, firewall ” w zakresie „Instalacja okablowania strukturalnego – LAN”

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający **potwierdza** powyższe. Zgodnie z zapisem PW, nie przewiduje się dostawy urządzeń aktywnych w zakresie „Instalacja okablowania strukturalnego – LAN”.

**Pytanie nr 450**

Zwracamy się o potwierdzenie, iż przedmiot umowy nie obejmuje instalacji WIFI w części aktywnej to jest dostawy serwerów, switch'y oraz access point'ów WIFI.

**Odpowiedź**

Zamawiający **potwierdza** powyższe.

**Pytanie nr 451**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie iż przedmiot umowy nie obejmuje dostawy systemów łączności w zakresie centrali telefonicznej i aparatów końcowych w technologii cyfrowej, analogowej lub VOiP.

**Odpowiedź**

Zamawiający **potwierdza** powyższe.

**Pytanie nr 452**

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi w formacie edytowalnym (WORD , EXCEL, PDF)

**Odpowiedź**

Zamawiający udziela odpowiedzi w formacie pdf.

**Pytanie nr 453**

Dotyczy branży teletechnicznej. Prosimy o informację czy w związku z rozbudową istniejącej infrastruktury sieci telefonicznej i sieci LAN w budynku Rektoratu zachodzi potrzeba jej modernizacji. Jeżeli tak prosimy o podanie w jakim zakresie i z wykorzystaniem jakich elementów i urządzeń.

**Odpowiedź**

W budynku Rektoratu zachodzi w istniejącej szafie RACK należy zamontować (i dostarczyć) patchpanel światłowodowy do rozszycia wprowadzanych włókien (złącza LC).

**Pytanie nr 454**

Czy Zamawiający przesunie termin składania ofert, by możliwym było usunięcie błędów i braków w udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji, w czasie umożliwiającym wykonawcom sporządzenie ofert/ zmian elementów dotychczas przygotowanych?

Za odpowiedzią twierdzącą przemawia fakt, że przedstawiona przez Zamawiającego dokumentacja nie wypełnia obowiązku Zamawiającego z art. 99 Pzp, zawiera błędy i nieścisłości, których wyjaśnienie i doprecyzowanie jest konieczne do sporządzenia oferty. Przedłużenie terminu składania ofert początkowo o 2 dni robocze, następnie dwukrotnie o kolejne 4 dni, nie jest wystarczające na gruncie art. 137 ust 6 Pzp ustawy w związku z dotychczas udzielanymi odpowiedziami, a biorąc pod uwagę wnoszenie kolejnych zapytań, koniecznym staje się udzielenie odpowiedzi wraz z przesunięciem terminu. Wskazujemy ponadto, że przygotowanie przez wykonawców ofert na podstawie prawidłowej dokumentacji i w czasie pozwalającym na ich rzetelne przygotowanie, wprost przekłada się na porównywalność ofert oraz uczciwą konkurencję.

O istotności terminu wskazuje chociażby motyw 81 preambuły dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE 2014/24/UE (Dz. Urz.UE.L 2014 Nr 94, str. 65)" (...) *potrzeba zapewnienia wykonawcom czasu wystarczającego na sporządzenie dopuszczalnych ofert może spowodować konieczność wydłużenia pierwotnie ustalonych terminów. Tak byłoby w szczególności w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w dokumentach zamówienia. Należy również uściślić, że w takiej sytuacji istotne zmiany należy rozumieć jako obejmujące zmiany, w szczególności w specyfikacjach technicznych, w odniesieniu do których wykonawcy potrzebowaliby dodatkowego czasu na ich zrozumienie i odpowiednią reakcję (...)*".

Kwestia wyznaczenia zbyt krótkich terminów składania ofert pojawia się również w orzecznictwie KIO, chociażby KIO 1753/14.

**Odpowiedź**

Zamawiający dokona zmiany terminu składania ofert uwzględniając udzielone odpowiedzi oraz modyfikacje.

**Pytanie nr 455**

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę materiału izolacyjnego w ścianach trójwarstwowych? (np. zamiast szkła piankowego wełna mineralna).

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza powyższe. Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia zamiennej dokumentacji do akceptacji przez Zamawiającego.

**Pytanie nr 456**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę grubości okładzin HPL z 10 mm na 8 mm?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza powyższe, po uprzedniej akceptacji, w zależności od miejsca występowania.

**Pytanie nr 457**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania izolacji stanu zero na technologię białej wanny?

**Odpowiedź**

Nie.

**Pytanie nr 458**

Czy ściany szybów windowych (rys. K33) należy wykonać jako żelbetowe monolityczne? W przedmiarze „poz. 53 d.2.” ilość wynosi 17,19 m2 natomiast rzeczywista powierzchnia ścian szybów to około 1150 m2.

**Odpowiedź**

Tak, wszystkie szyby windowe należy wykonać jako żelbetowe monolityczne. Przedmiar pomocniczo, dodać pozycję w danej branży.

**Pytanie nr 459**

Prosimy o informacje w której pozycji w przedmiarze należy uwzględnić żelbetowe mury oporowe przedstawione na rys. K\_43.

**Odpowiedź**

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

**Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.**

**Pytanie nr 460**

Prosimy o informacje w której pozycji w przedmiarze należy uwzględnić żelbetową belkę przedstawioną na rys. K\_27.

**Odpowiedź**

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

**Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.**

**Pytanie nr 461**

W zestawieniu ścianek aluminiowych i rysunków pojawiają się ścianki na poziomie +1 i poziomie +2 których nie ma przedmiarze. Prosimy o informacje, gdzie należy je ująć.

**Odpowiedź**

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

**Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.**

**Pytanie nr 462**

Prosimy o informację, w których pozycjach przedmiarowych należy ująć elementy zagospodarowania terenu niebędące drogami oraz zielenią, tj. np. ławki, balustrady, kraty przykrywające studnie doświetlające itp.

**Odpowiedź**

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

**Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.**

**Pytanie nr 463**

Prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę.

**Odpowiedź**

Niniejszy dokument stanowi załącznik do przedmiotowego pisma.

**Pytanie nr 464**

W nawiązaniu do przekazanego pomocniczego wykazu wyposażenia pomieszczeń powtarzalnych prosimy o informację czy toalety dla nps tj. pom. nr 15, 26, 40, 41, 47 również należy wyposażyć zgodnie z przekazanym wykazem.

**Odpowiedź**

Tak, uwzględniając wytyczne w opisie do projektu architektury wnętrz.

**Pytanie nr 465**

Prosimy o przekazanie dokładnej listy wyposażenia wszystkich łazienek wraz z ilościami, co będzie podstawą wyceny dla wszystkich oferentów.

**Odpowiedź**

Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego wyliczenia ilości zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego wytycznymi.

**Pytanie nr 466**

Wg dokumentacji pokazano ocieplenie ścian wewnętrznych w garażu . Ze względu na brak opisu w specyfikacji technicznej prosimy o informacje czy należy wykonać te ocieplenie z wełny min. Gr. 15 cm ?

**Odpowiedź**

Z wełny gr. 15 cm.

**Pytanie nr 467**

W przedmiarze robót budowlanych w poz.104 nie ujęto 31,46 m2 drzwi A1.

**Odpowiedź**

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

**Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.**

**Pytanie nr 468**

W przedmiarze robót budowlanych w poz.124 nie ujęto 37,8 drzwi AZ2

**Odpowiedź**

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

**Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.**

**Pytanie nr 469**

W przedmiarze robót budowlanych w poz.115 nie ujęto 12,1 m2 drzwi A1.

**Odpowiedź**

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

**Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.**

**Pytanie nr 470**

W przedmiarze robót budowlanych w poz.149 nie ujęto 26,61 m2 drzwi A1.

**Odpowiedź**

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

**Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.**

**Pytanie nr 471**

W przedmiarze robót budowlanych w poz.157 nie ujęto 24,19 m2 drzwi A1.

**Odpowiedź**

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

**Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.**

**Pytanie nr 472**

W przedmiarze robót budowlanych nie ujęto 54,17 m2 drzwi A2 w poziomie O

#### **Odpowiedź**

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

**Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.**

#### **Pytanie nr 473**

W przedmiarze robót budowlanych nie ujęto 2,42 m<sup>2</sup> drzwi A3 w poziomie I i 4,84 m<sup>2</sup> w poziomie II

#### **Odpowiedź**

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

**Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.**

#### **Pytanie nr 474**

Brak w przedmiarze robót budowlanych pozycji na wykonanie ścianek wewnętrznych na poziomach +1 i +2 w ilości łącznej 601 m<sup>2</sup>. Czy zakres ten nie ma być wykonywany?

#### **Odpowiedź**

Tak, ma być wykonany. Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

**Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.**

#### **Pytanie nr 475**

Brak w przedmiarze robót budowlanych pozycji dotyczących wykonania fasady aluminiowej patio. Czy zakres ten jest w zakresie postępowania?

#### **Odpowiedź**

Tak, w zakresie. Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

**Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.**

**Pytanie nr 476**

Prosimy o wskazanie lokalizacji parapetów zewnętrznych z blachy.

**Odpowiedź**

W dachu mansardowym.

**Pytanie nr 477**

Prosimy o wskazanie lokalizacji parapetów zewnętrznych z betonowych.

**Odpowiedź**

We wszystkich oknach poza oknami zlokalizowanymi w dachu mansardowym.

**Pytanie nr 478**

Prosimy o informację, czy dostarczenie i montaż narożników opisanych w PW ARCHITEKTURA, str. 75 pozostaje po stronie Zamawiającego. Jeżeli tak to prosimy o doprecyzowanie lokalizacji narożników

**Odpowiedź**

W zakresie Wykonawcy. Należy je zamontować w komunikacji centralnej sterylizatorni i we wszystkich miejscach wskazanych w części rysunkowej projektu ozn. "narożniki ochronne ścian".

**Pytanie nr 479**


Dotyczy pytania nr 149 z odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego w dniu 26.05.2023r. : Prosimy o precyzyjne wskazanie okien, które powinny zostać wyposażone w rolety wewnętrzne.

**Odpowiedź**

Wszystkie okna w budynku.

**Pytanie nr 480**

Prosimy o informację, czy dostarczenie i montaż barier stalowych ochronnych przedstawionych na poniższym rysunku (A\_02) pozostaje w zakresie Wykonawcy.

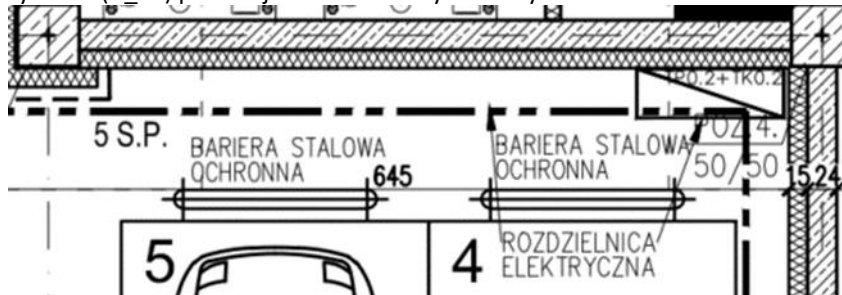

**Odpowiedź**

Tak.

**Pytanie nr 481**

Prosimy o informację, czy dostarczenie wyposażenia takie jak kosze na papier, podajnik na papier i podobne, wrysowane m.in. w pomieszczeniu 33 Śluza komunikacyjna pozostaje po stronie Wykonawcy. Jeżeli tak, to prosimy o dokładną listę pomieszczeń i elementów wyposażenia.

**Odpowiedź**

Zgodnie z Pomocniczym wykazem wyposażenia Pomieszczeń powtarzalnych.

**Pytanie nr 482**

Prosimy o informację, czy konieczne jest wykonanie ścianek działowych typu 1 (ścianki do obudowy podtynkowych stelaży wc) w klasie odporności ogniowej EI90,REI60? Taki zapis znajduje się na rysunku A\_03, jednak Wykonawca nie widzi zasadności zastosowanie tego typu przegód w klasie odporności ogniowej.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 483**


Prosimy o udostępnienie zestawienia kurtyń ppoż dla projektowanego budynku.

**Odpowiedź**

Wykonawca winien sam policzyć ilości.

**Pytanie nr 484**

Z uwagi na brak w przedmiarze robót prosimy o potwierdzenie, że ruchome barierki na klatkach schodowych na poziomie przyziemia są w zakresie oferty

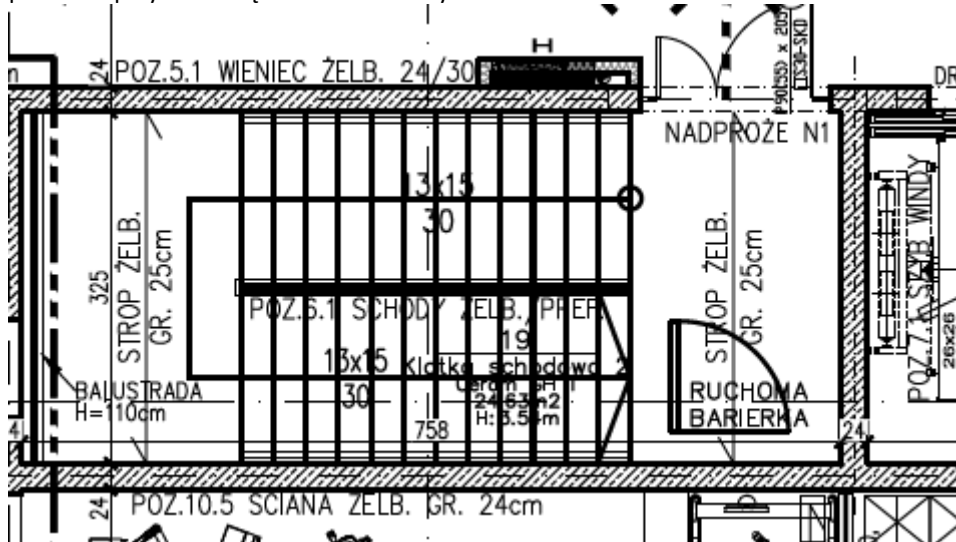

**Odpowiedź**

Tak, w zakresie.

**Pytanie nr 485**

Czy zgodnie z opisem do projektu Architektury na str. 27 należy przewidzieć plan tyflograficzny również na kondygnacjach +1 oraz +2

- W głównym holu należy przewidzieć montaż planu tyflograficznego w formie odlewu kompozytowego z żywicy umieszczonego na metalowym stojaku, zawierającego opisy w alfabecie Braille'a i druku powiększonym, o funkcji informacyjnej i naprowadzającej, najlepiej udźwiękowionego i wyposażonego w moduł naprowadzający na smartfona. Plan powinien zawierać schemat całej kondygnacji w formie dotykowej z piktogramami, opisem w legendzie pomieszczeń ogólnodostępnych z wykluczeniem pomieszczeń służbowych. **Jeśli budynek ma więcej kondygnacji z pomieszczeniami ogólnodostępnymi, to powinien posiadać takie plany na każdym piętrze.**



### **Odpowiedź**

Tak.

### **Pytanie nr 486**

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania 146 oraz 185 prosimy o potwierdzenie, że dostawa wyposażenia sanitarnego w zabudowach meblowych (umywalki i zlewy wraz z bateriami) jest poza zakresem zamówienia.

### **Odpowiedź**

Potwierdzamy powyższe.

Potwierdzamy, wyposażenie sanitarne w zabudowach meblowych (i same zabudowy meblowe) nie są przedmiotem zamówienia.

### **Pytanie nr 487**

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści zastosowanie w łazienkach dla niepełnosprawnych umywalek ceramicznych z niezależnymi uchwytami stałymi?

### **Odpowiedź**

Tak.

### **Pytanie nr 488**

W nawiązaniu do odpowiedzi 219 prosimy o potwierdzenie, że w zakresie Wykonawcy jest montaż ramp, natomiast dostawa samych butli z gazami medycznymi (tlen i podtlenek azotu) będzie w zakresie Zamawiającego.

### **Odpowiedź**

Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami. Butle mają myć dostarczone.

### **Pytanie nr 489**

Wraz z odpowiedzią na pytanie nr 218 Zamawiający udostępnił karty techniczne zawierające parametry możliwe do spełnienia wyłącznie przez jednego dostawcę. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści zastosowanie rozwiązań równoważnych spełniających kluczowe parametry techniczne tj.: wydajność przepływu, poziom podciśnienia czy ilość obsługiwanych unitów.

### **Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające kluczowe parametry ww.

### **Pytanie nr 490**

Dokumentacja projektowa (Opis techniczny – proj. wykonawczy.pdf) oraz Przedmiar (Gdańsk Stomatologia- drogi + zieleń) nie obejmuje okresu pielęgnacji drzew oraz trawników. Prosimy o informacje na jaki okres należy uwzględnić pielęgnację trawników oraz drzew w kosztorysie ofertowym.

### **Odpowiedź**

Nie wykonujemy nasadzeń drzew i krzewów,

pielęgnacja trawników : W zakres pielęgnacji (w okresie 6m od Odbioru Trawników) tj. jest: pierwsze koszenie, nawożenie, ew. dosiew. Podlewanie i pozostałe koszenia są po stronie zamawiającego.

(pytanie i odpowiedź: 170, 171, 172, 173 – 26.05.2023r., 309, 356, 386, 399 – 30,05.2023r.)

**W związku z udzielonymi wyjaśnieniami i dokonanymi modyfikacjami (dodaniem załączników) oraz zamiarem udzielenia odpowiedzi na kolejne pytania, Zamawiający dokona zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, niniejsza zmiana zostanie dokonana odrębnym pismem.**

### **Załączniki:**

- 1) PNB\_zaśw\_ostat
- 2) PPWIS\_dec\_ONS\_9022\_8\_232\_2018
- 3) UCS\_uzg\_przyłącza

Sprawę prowadzi: Tomasz Krysiak