



ROZDZIELNICA R-WAiS

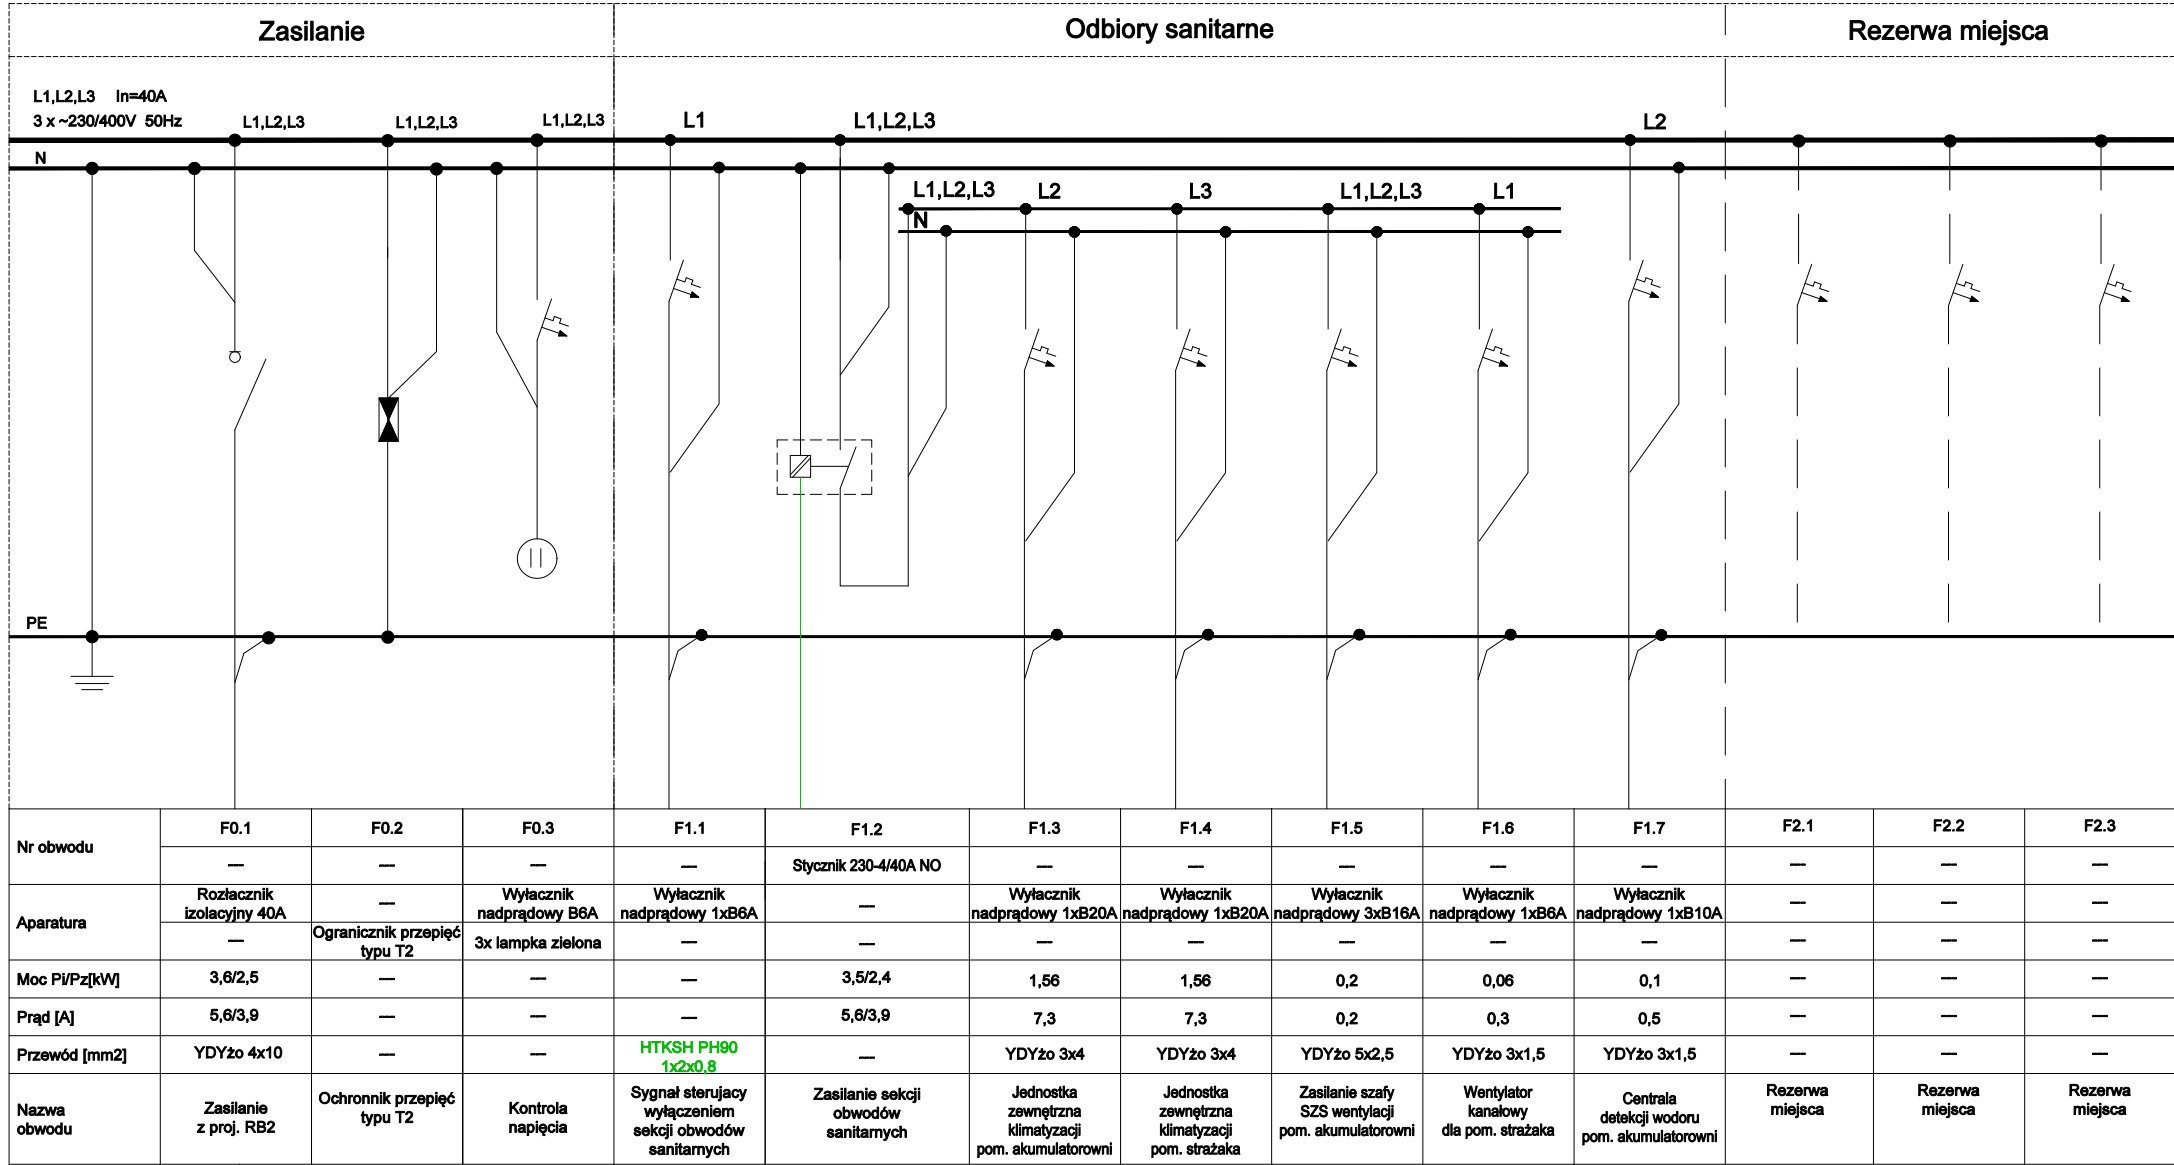

Rozłącznik bezpiecznikowy 63A wkładka gG/32A rozdzielnica płytowa T-100

01
Moduł SSP

- UWAGI:**
- Rozdzielnię wykonać jako natynkową, zamykaną na klucz, o stopniu ochrony min. IP31.
 - Kabel zasilający wprowadzić górną, wyprowadzenia kabli górną.
 - W rozdzielni zostawić min. 50% rezerwy miejsca.
 - Rozdzielać sieć z TN-C na TN-S w rozdzielni R-WAIS.

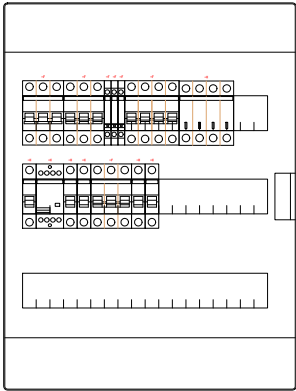

Prąd znamionowy: 63 A
Rodzaj: Natynkowa
Ilość modułów: 54



Doradztwo Techniczne
Wojciech Ratajczak
60-185 Skórzewo, ul. Graftowa 54/7
tel. 664 716 507, email: wojciech.ratajczak@dtwr.pl

Inwestor	UNIwersytET EKONOMICZNY UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 10 61-875 POZNAN		
Etap	PROJEKT WYKONAWCZY		
Nazwa projektu	Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach sterowni systemu sygnalizacji pożarowej oraz pomieszczeniu akumulatorowni		
Branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Projektant	Nr uprawnień WKP/0363/POOE/10 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	Podpis	
mgr inż. Wojciech Poprawa			
Opracował	Nr uprawnień	Podpis	
Sprawił	Nr uprawnień	Podpis	
Nazwa rysunku	Schemat ideowy rozdzielnicy R-WAiS		
Nr rysunku IE_301	Sygn. 22.024	Skala 1:---	Data 10.2022