


NADPROŻE STALOWE NSt-1 – szt. 47,

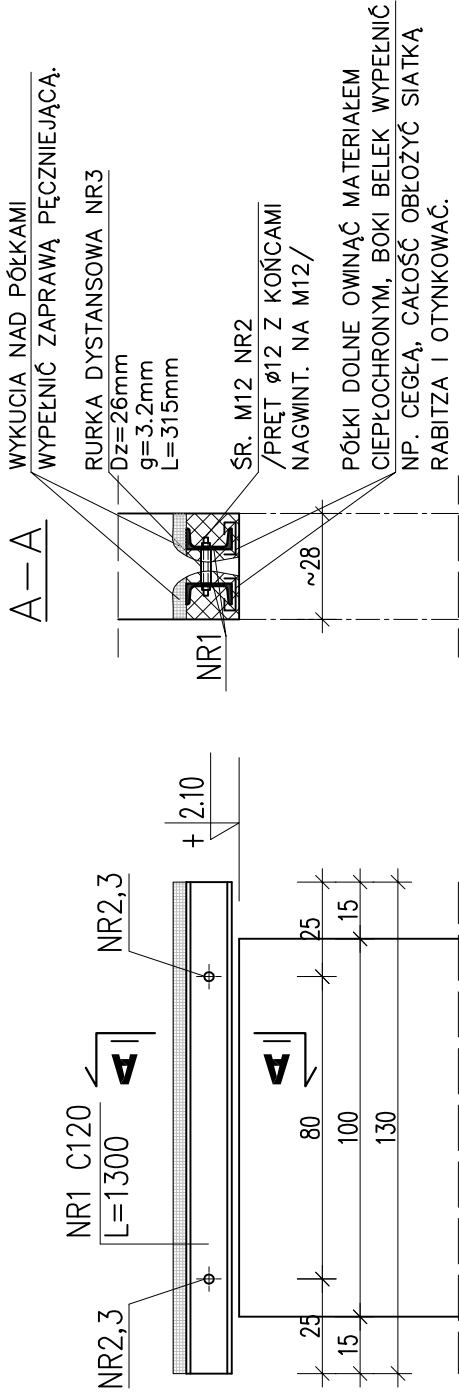


ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA RAZEM [kg]
NSt-1	NR1	C120	1300	S235JR	2	2.60	13.40	34.84
NSt-1	NR2	pręt Ø12	160	S235JR	2	0.32	0.888	0.28
NSt-1	NR3	R Ø30	90	S235JR	2	0.18	2.11	0.38
OGÓŁEM								35.50
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%								0.64
RAZEM:								36.14
WYKONAĆ 47szt.								1698.58

UWAGA!

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;
- KAŻDORAZOWO SPRAWDZAĆ GRUBOŚĆ ŚCIANY, W KTÓREJ WYKONYWANE BĘDZIE NADPROŻE, RÓŻNICE KORYGOWAĆ NA BUDOWIE;
- RZĘDNA PODANA NA RYSUNKU MIERZONA OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI KONDYGNACJI DO POZIOMU WYKOŃCZONEGO NADPROŻA;
- WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE MALOWAĆ JEDNOKROTNIE FARBĄ PODKLADOWĄ ORAZ DWUKROTNIE NAWIERZCHNIOWĄ.

Stal: S235JR  
Elektrody: E 38 0 RC11



Sp z o.o. 38-400 KROSNO ul. KRAKOWSKA 13

e-mail: [investprojekt\\_krosno@interia.pl](mailto:investprojekt_krosno@interia.pl) tel.(015) 432 43 32

TEMAT:

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku oświaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc parkingowych w Krośnie przy ul. Czajkowskiego 49. Działka nr 1071/2; Obręb: Śródmieście; Kat. obiektu budowlanego: XIII (pozostałe budynki mieszkalne)

ADRES BUD.:

38-400 KROSNO, ul. Czajkowskiego 49; (działka nr 1071/2, obręb Śródmieście)

INWESTOR:

Gmina Krosno  
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a

TYTUŁ RYS.:

NADPROŻE STALOWE NSt-1

BRANŻA:

BUDOWLANA

PROJEKTANT:

mgr inż.  
Radosław Zubeł

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż.  
Jolanta Ewa Mizgalska

RYS. NR

K.7.

04. 2023

SKALA 1:20

upr. nr  
PDK0022/PWOK/17

upr. nr  
UAN-28346-21487