
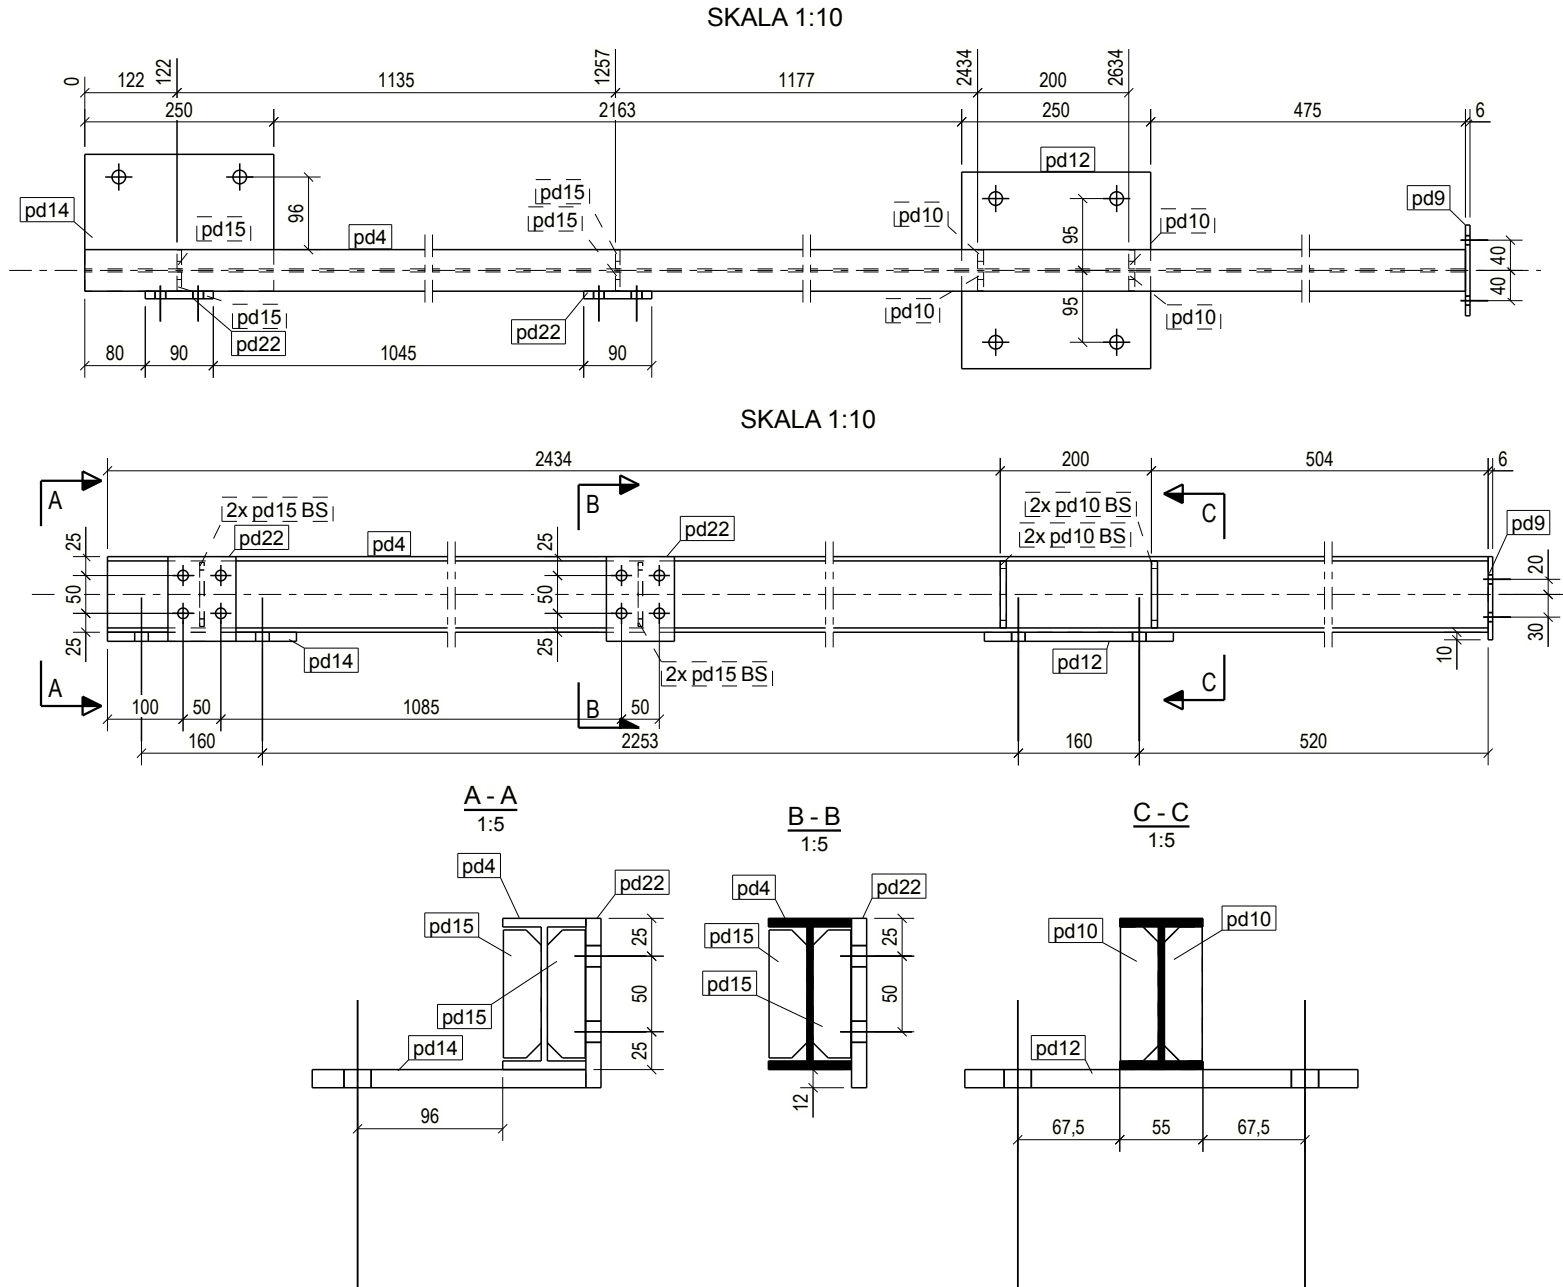


LISTA MATERIAŁOWA DLA ZESPOŁU / MATERIAL LIST FOR ASSEMBLY:			PODEST		PD5	ILUŚĆ / QUANTITY: 1
NR ELEM. / NO ELEM.	ILUŚĆ / QUANTITY	PROFIL / PROFILE	DLUGOŚĆ / LENGTH	CIEŻAR JEDN. / UNIT WEIGHT	CIEŻAR CAŁ. / TOTAL WEIGHT	MATERIAŁ / MATERIAL
pd4	1	IPE100	3137	24.39	24.4	AISI316
pd9	1	PL6*110	120	0.62	0.6	AISI316
pd10	4	PL8*25	89	0.13	0.5	AISI316
pd12	1	PL12*250	260	6.12	6.1	AISI316
pd14	1	PL12*250	181	4.26	4.3	AISI316
pd15	4	PL6*25	85	0.09	0.4	AISI316
pd22	2	PL10*90	112	0.79	1.6	AISI316
MASA JEDNEGO ZESPOŁU / WEIGHT FOR ONE ASSEMBLY [kg]:			37.89	MASA CAŁKOWITA ZESPOŁÓW / WEIGHT FOR ALL ASSEMBLIES [kg]:		37.89

UWAGI:  
Podczas łączenia poszczególnych elementów stalowych wykonać należy spoinę pachwinową:  
- jednostronną grubości 0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów;  
- dwustronną grubości 0,5 grubości cieńszego z łączonych elementów;  
Jeżeli niemożliwe jest wykonanie spoiny pachwinowej, łączone krawędzie należy fazować i wykonać spoinę na pełen przetop spawanych elementów.



Nr rewizji			Data rewizji			Opis rewizji		
			Inwestor / Investor					
			Nazwa projektu / Project name Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Zakres pomostów technicznych zbiorników żelbetowych.					
			Adres / Address Dylów 'A', gmina Pajęczno, dz. nr ew. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, obręb Dylów A					
Typ projektu / Project type PROJEKT WYKONAWCZY			Faza / Phase			Data / Date 07.05.2024		
Projektował / Designed by mgr inż. MICHAŁ BOGACKI			Uprawnienia nr: LOD/2257/POOK/13			Podpis / Signature		
Sprawdził / Checked by			Uprawnienia nr:			Podpis / Signature		
Opracował / Prepared by			Podpis / Signature			Rzutowanie / Projection 		
Nazwa rysunku / Drawing name ZESPÓŁ PD5			Prawa autorskie zastrzeżone - Kopiowanie bez pisemnej zgody autora zabronione			Nr / No  PD5		