



ZESTAWIENIE DANYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH
LOKALU MIESZKALNEGO NR 4a
I PIĘTRO - II KONDYGNACJA NADZIEMNA

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Wysokość pom.	Pow. użytkowa	Posadzka
[--]	[--]	[m]	[m²]	[--]
2/01	Przedpokój	3,30	3,05	Wykładzina PCV
2/02	Kuchnia	3,30	4,75	Wykładzina PCV
2/03	Łazienka	3,30	2,17	Wykładzina PCV
2/04	Korytarz	3,30	3,12	Panele podłogowe
2/05	Pokój nr 1	3,30	7,43	Panele podłogowe
2/06	Pokój nr 2	3,30	11,03	Panele podłogowe
RAZEM			31,55	

OBJAŚNIENIA



- Rozebrać posadzkę i podłogi z desek, usunąć zasypkę stropową.
- Rozebrać wskazane ścianki działowe typu lekkiego z płyt g-k na stelażu metalowym.
- Rozebrać stolarkę drzwiową z progami i ościeżnicami. Rozkuć wskazane otwory drzwiowe, wykonane nadproże między pomieszczeniami nr 2/02 a 2/05.
- Istniejące tynki mineralne ściennie przetrześć z zeszkrobaniem starej farby, uzupełnić ubytki, dwukrotnie zagruntować. Skuć okładziny ścienne z gładur. Suity z płyt g-k - przetrześć i pospachlować nierówności, zdjąć kasetony styropianowe.
- Zdemontować podokienniki wewnętrzne, zamurować wnęki podokienne.
- Rozkuć lub zamurować wskazane otwory w kornicach.
- Rozebrać piec kaflowy. W lokalu nr 4a zdemontować instalację wewnętrzne wod-kan wraz z przyborami sanitarnymi oraz elektryczną.
- Pozostawić istniejący pion kanalizacyjny i wodociągowy.

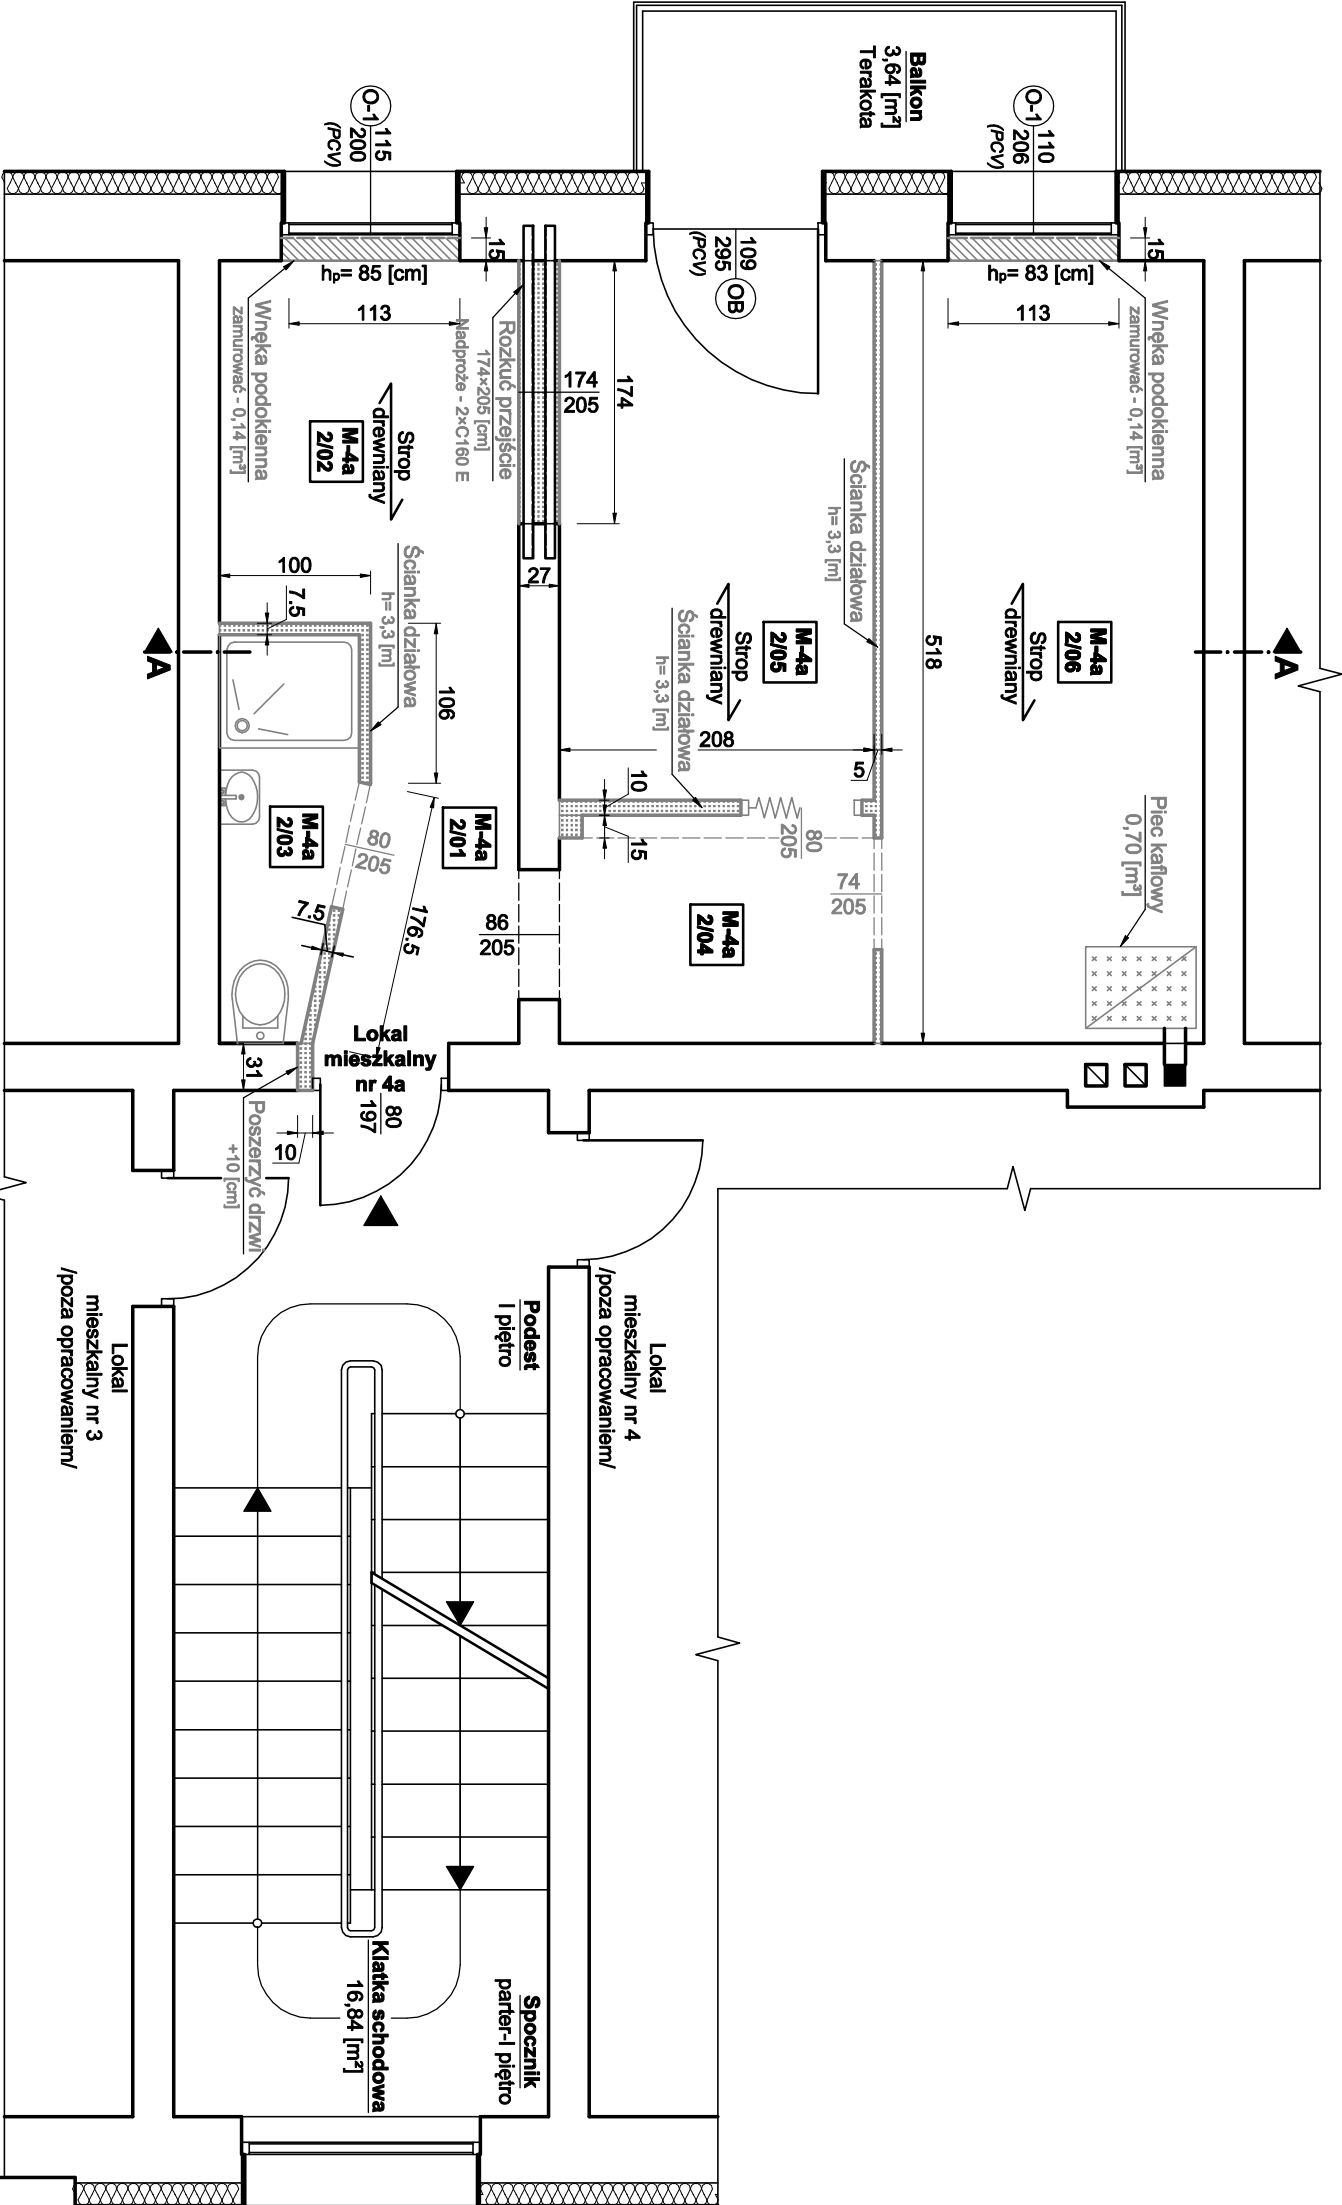

BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "INSTAL-TECH"
MGR INŻ. JAN DROŹDŹ

78-320 Pokczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/

Investor	TBS Lokum Świnoujście sp. z o.o.	ul. Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście
Obiekt	Lokal mieszkalny nr 4a w budynku mieszkalnym wielorodzinnym	Kategoria obiektu budowlanego XIII
Adres	ul. Chopina 18, lokal mieszkalny nr 4a, 72-600 Świnoujście, działka nr 177 obręb Świnoujście 0006 jedn. ewid. 326301_1.0006 Świnoujście Miasto	
Inwestycja	Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4a w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chopina 18 w Świnoujściu	
Stadium	Projekt architektoniczno-budowlany	Data: 08.VII.2024
Treść rysunku	RZUT I PIĘTRA LOKAL MIESZKALNY NR 4A STAN ISTNIEJĄCY, ROZBIÓRKI, ZAMUROWANIA	
Kierownik zespołu	inż. Bogusław Drożdż /specjalność konstrukcyjno-budowlana/	Nr uprawnień A/PNB/8300/268/81
Projektant wiodący	inż. Małgorzata Kłemińska /specjalność architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana/	Nr uprawnień UAN/8346/26/87 AN/8346/269/81
Sprawdzający konstrukcja	mgr inż. Adam Kaczorowski /specjalność konstrukcyjno-budowlana/	Nr uprawnień UAN/U/7342/66/81
Sprawdzający architektura	mgr inż. arch. Andrzej Tysecki /specjalność architektoniczna/	Nr uprawnień A/PNB/8300/124/79
Opracował	Krzysztof Popielewski	Nr uprawnień _____