

KONARZEWO - Kościelna, park

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:
Numer klienta:

Data: 01.09.2022
Edytor: Sławomir Piasecki

CLIGHT

ul. Milczańska 12a/14
61-131 Poznań

Edytor Sławomir Piasecki
Telefon +48 660 288 989
faks
e-Mail s.piasecki@clight.pl

Spis treści

KONARZEWO - Kościelna, park

Strona tytułowa projektu

1

Spis treści

2

Oświetlenie PZT 2022 09 01 - Claella

Dane planowania

3


Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników)

4

CLIGHT

ul. Milczańska 12a/14
61-131 Poznań
 Edytor Sławomir Piasecki
 Telefon +48 660 288 989
 faks
 e-Mail s.piasecki@clight.pl

Oświetlenie PZT 2022 09 01 - Claella / Dane planowania

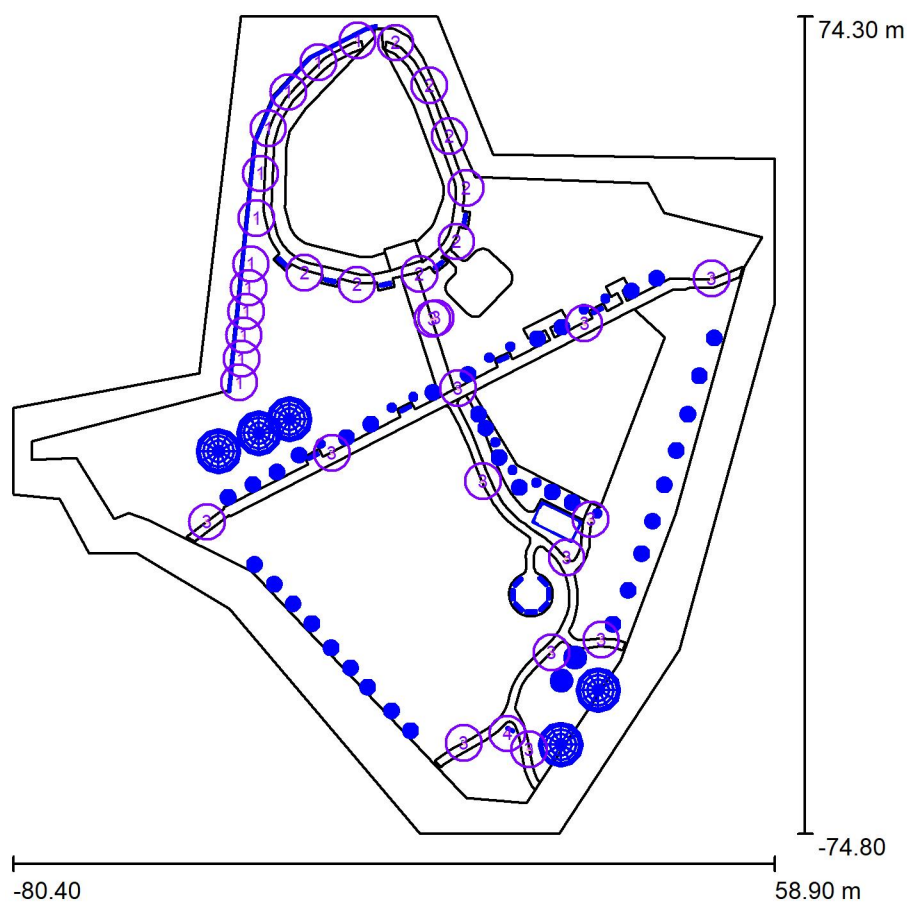

Współczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 27.5%

Skala 1:1383

Wykaz opraw


Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	12	BEGA 84618K4 (1.000)	2663	2663	27.0
2	8	C-LIGHT CLAELLA MINI LED440-830 IP65 7W (1.000)	440	440	7.0
3	14	C-Light CLAELLA S LED3000-830 IP67 24W (1.000)	3000	3000	24.0
4	1	LEDSC4 55-9908-CA-CM Gea Wall Washer ø185mm (1.000)	712	711	18.0
W sumie:			78187	78187	734.0

CLIGHT

 ul. Milczańska 12a/14
 61-131 Poznań

 Edytor Sławomir Piasecki
 Telefon +48 660 288 989
 faks
 e-Mail s.piasecki@clight.pl

Oświetlenie PZT 2022 09 01 - Claella / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników)

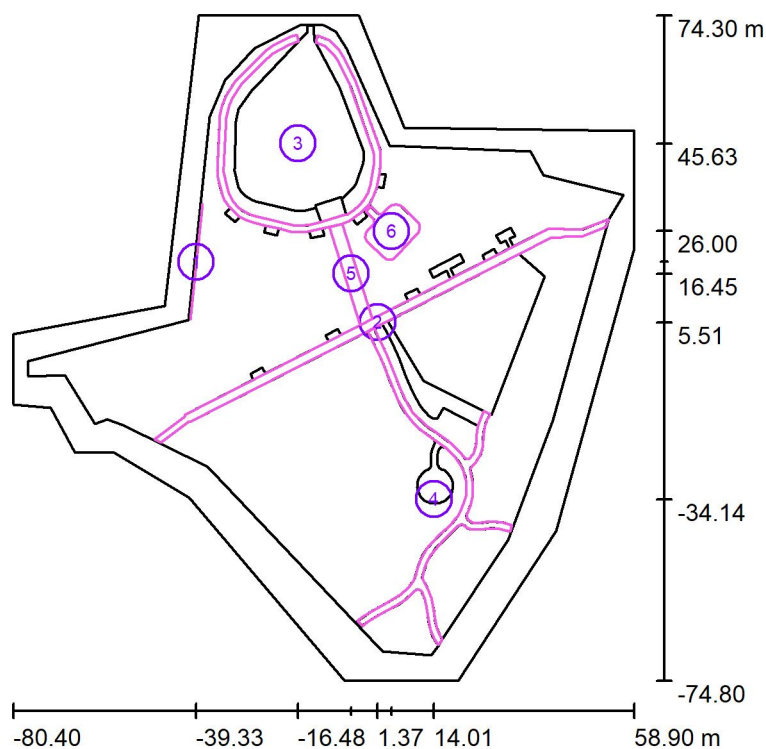

Skala 1 : 1697

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.	Etykieta	Typ	Siatka	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1	Mural	pionowa	3 x 15	112	5.40	315	0.048	0.017
2	Chodnik	pionowa	145 x 7	11	3.14	22	0.286	0.141
3	Alejka	pionowa	128 x 128	8.17	0.33	91	0.041	0.004
4	Chodnik 2	pionowa	128 x 128	15	2.65	26	0.174	0.101
5	Chodnik 3	pionowa	35 x 5	16	5.89	108	0.373	0.054
6	Stół do tenisa stołowego	pionowa	35 x 5	3.00	0.28	15	0.093	0.019

Podsumowanie wyników

Typ	Liczba	Średnia [lx]	Min. [lx]	Maks. [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
pionowa	6	16	0.28	315	0.02	0.00