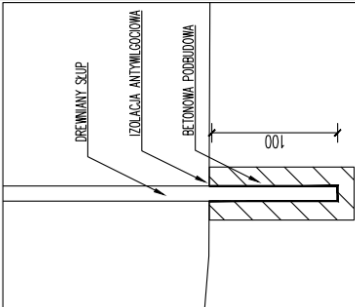
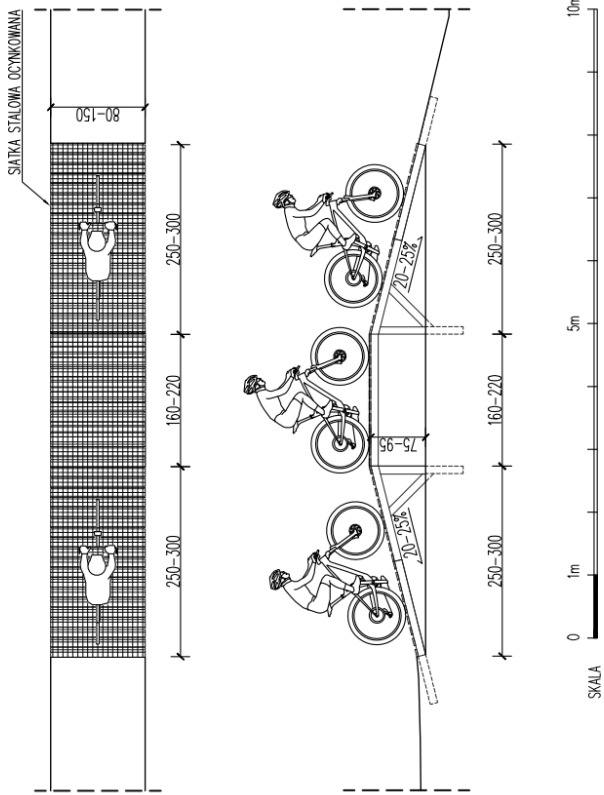
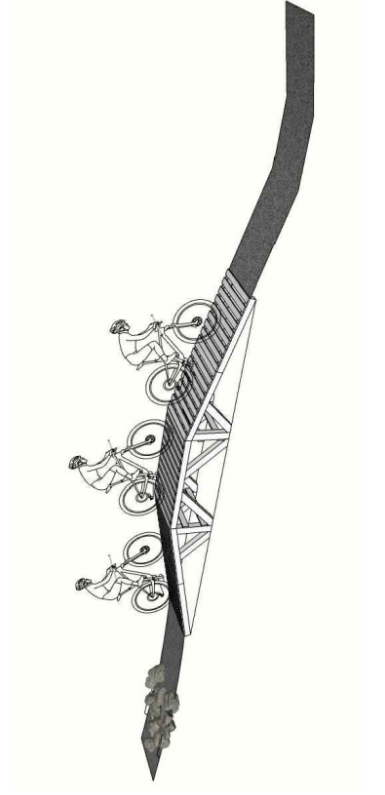


<p>UWAGI:</p> <p>WYBÓR I ŁĄCZENIE W POSTACI DREWNIANEJ KŁADKI Z POZIOMĄ KŁADKĄ POMIĘDZY: WIELKOŚĆ I WYSOKOŚĆ USTANOWIONA WZ. WARUNKÓW TERENOWYCH I SKAŁI UMIEJĘTNOŚCI.</p> <p>WSELEKIE DREWNIANE POMOSTY LUB RAMPY MUSZĄ BYĆ POKRYTE ANTYPOŚLIZGOWĄ POWIERZCHNIĄ (SIATKĄ STALOWĄ LUB SPECJALNĄ FARBĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ).</p>	 <p>SCHEMAT MOCOWANIA</p>			<p>© doktor architektka debeska</p>	<p>TYTUŁ: ELEMENT TECHNICZNY "KŁADKA TABLE"</p> <p>13</p>
---	--	--	---	--	---