01 KONSTRUKCJA NAKŁADKI NA SIEDZISKA W PRZESTRZENI UL. TUMSKIEJ

1:5

WIDOK Z GÓRY

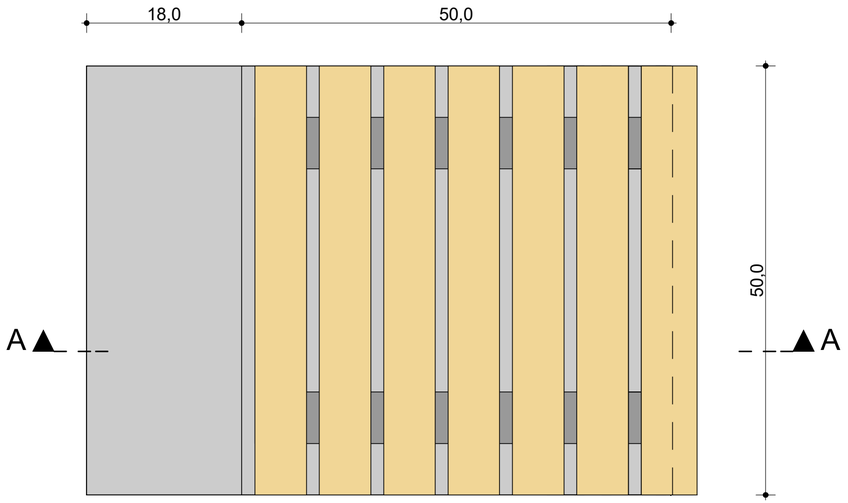

WIDOK Z GÓRY BEZ ODESKOWANIA

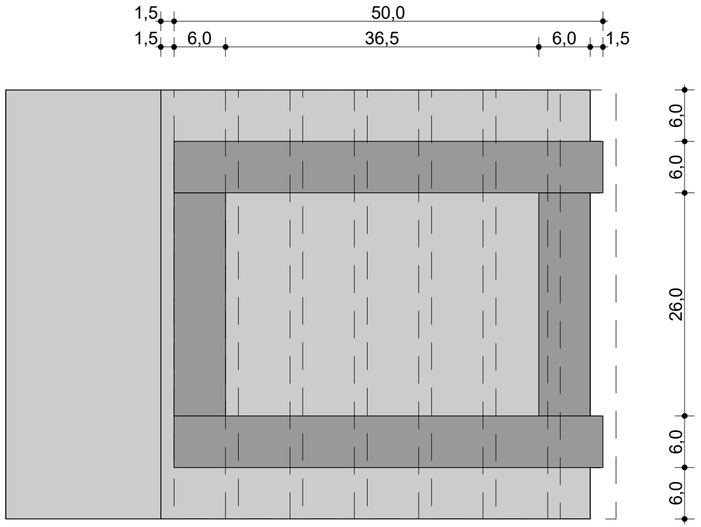

WIDOK PODSTAWY POD SIEDZISKIEM

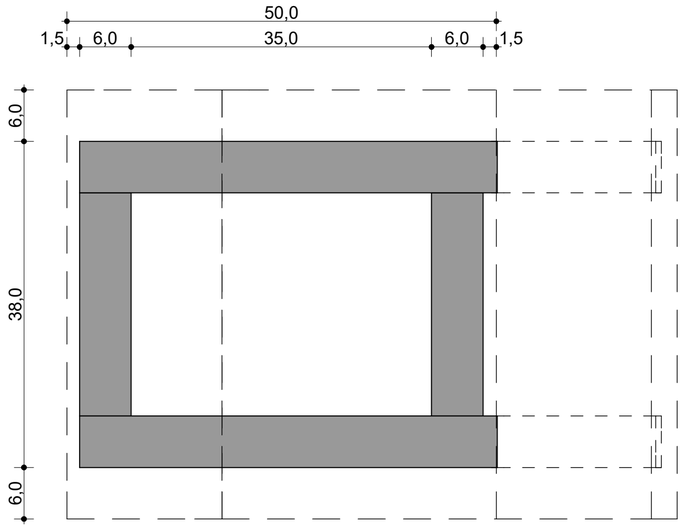

PRZEKRÓJ A-A

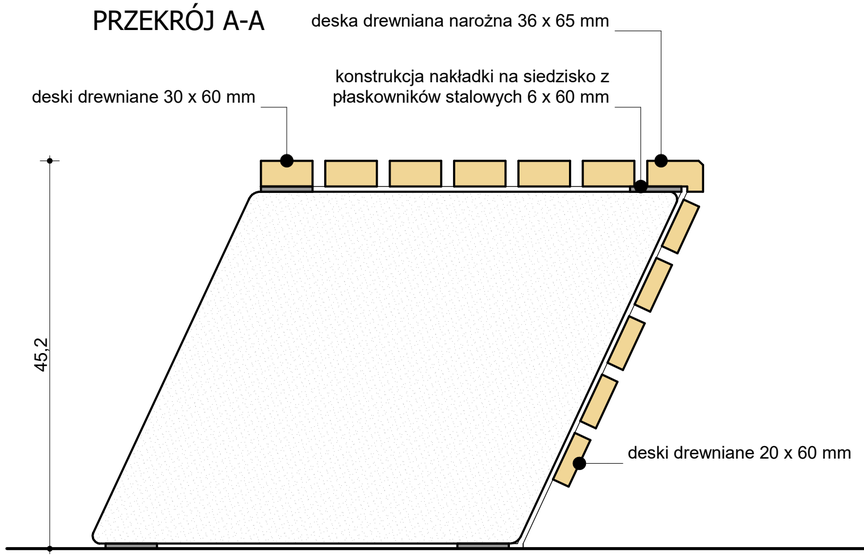

WIDOK OD FRONTU

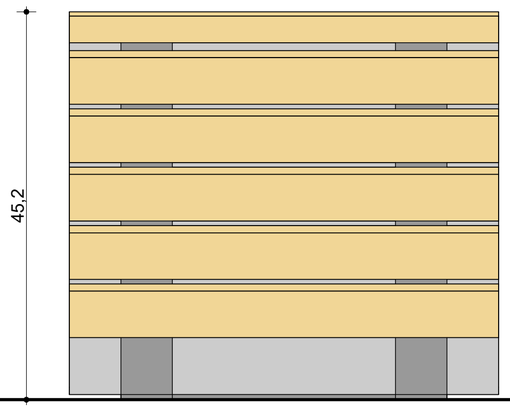

WIDOK OD FRONTU BEZ ODESKOWANIA

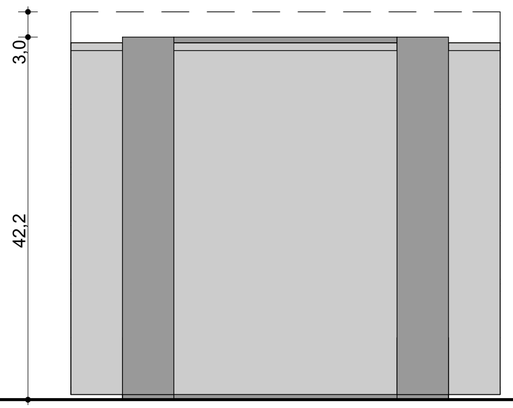

Konstrukcja nakładki na siedziska z płaskowników stalowych o wymiarach 60 x 6 mm. Nierdzewna stal ocynkowana nawiązuje wyglądem do pozostałych elementów małej architektury znajdujących się w przestrzeni ulicy.

Siedzisko z sezonowanego drewna dębowego lub jesionowego, pierwszej klasy tj. bez sęków, o jednolitej barwie i równomiernym, prostoliniowym usłojeniu. Listwy o grubości 30 mm i 20 mm po oszlifowaniu i fazowaniu krawędzi, zabezpieczone poprzez impregnowanie ciśnieniowe i trzykrotne malowanie lakierem bezbarwnym. Zastosowanie lakieru bezbarwnego ułatwi w przyszłości konserwację drewna oraz zminimalizuje ryzyko powstania nieestetycznych zacieków na marmurowych okładzinach siedzisk.

Ostateczne wymiary konstrukcji należy zweryfikować podczas sporządzania projektu warsztatowego. Ponadto należy uwzględnić możliwe różnice w wymiarach brył istniejacych siedzisk.