

**Opis do zapytania ofertowego wykonania projektu rozbiórki
„OBIEKTÓW KUBATUROWYCH na działkach nr 43 i 44 obręb 216 w Bydgoszczy”
wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę oraz dokonaniem rozbiórek.**

Zapytanie ofertowe na projekt rozbiórki obiektów kubaturowych oraz wykonanie rozbiórki (wraz z uporządkowaniem działek) w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 146 (działka nr 43 obręb 216) i ul. Fordońska 148 (działka 44 obręb 216).

I. Zakres zadania pozwolenia na rozbiórkę:

- wykonanie niezbędnych inwentaryzacji obiektów koniecznych do wykonania projektu rozbiórki i uzyskania pozwolenia na rozbiórkę
- wykonanie projektu rozbiórki z uwzględnieniem wszystkich obiektów kubaturowych na działka nr 43 i 44 obręb 216 wg aktualnie obowiązujących przepisów i norm wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę.
- uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektu rozbiórki
- uzyskanie wszelkich aktualnych niezbędnych uzgodnień, opinii (zgodnie z obowiązującymi przepisami)
- w projekcie rozbiórki ująć rozbiórkę także likwidację (wyburzenie) wszystkich fundamentów obiektów przeznaczonych do rozbiórki; odłączenie od wszelkich mediów itp

II. Zakres zadania rozbiórka obiektów i uporządkowanie terenu działek:

- wyburzenie obiektów zgodnie z pozwoleniem na rozbiórkę
 - *przed przystąpieniem do robót odłączenie budynków od mediów wraz z zabezpieczeniem przyłączy (wszelkie uzgodnienia w tym zakresie z gestorami sieci po stronie Oferenta / Wykonawcy)
 - *wyburzenie budynków wraz z ich fundamentami
 - *zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów po usuniętych fundamentach
- demontaż pozostałych obiektów na działce (garaży blaszanych, segmentowych; szamba, pozostałości komina itp.)
 - *j/w demontaż garaży blaszanych zostanie wykonany do momentu rozpoczęcia robót – do wyburzenia płyta betonowa pod garażami
- demontaż istniejących fundamentów w części północno-zachodniej działki nr 44
- demontaż i utylizacja prefabrykowanego ogrodzenia żelbetowego na działce nr 43 (bez naruszenia ogrodzenia na granicy działki sąsiedniej nr 3)
- demontaż i utylizacja istniejącego ogrodzenia od ul. Fordońskiej
- dla robót j/w wywiezienie i utylizacja gruzu
- uporządkowanie pozostałego terenu działki: posprzątanie, wywóz śmieci itp. zalegających na działkach
- na terenie działki wycięcie drzew i krzewów wraz z usunięciem korzeni
- po zakończeniu robót wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i zgłosić do PINB zakończenie rozbiórek (wraz ze wszystkimi wymaganymi urzędowo dokumentami)

W projekcie i podczas robót należy uwzględnić następujące wymagania Zamawiającego (Użytkownika):

- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę
- zakup i zarejestrowanie dziennika rozbiórki
- projekt rozbiórki (wersja papierowa) + wersja elektroniczna (dwg + pdf)
- zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia robót do PINB
- prowadzenie robót pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane

Załączniki: - zdjęcia i schematy stanu istniejącego
- mapa w formacie dwg


Bydgoszcz, 19 styczeń 2024r

Uwagi:


- **oferenta obowiązuje wizja lokalna**
- w ofercie należy ująć szczegółowy opis zakresu ofertowanego
- projekt rozbiórki wg obowiązujących norm i przepisów
- roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP
- na czas robót ogrodzenie tymczasowe terenu budowy od ul. Fordońskiej + tabliczki ostrzegawcze

mgr inż. Sławomir SŁUPIKOWSKI
inspektor nadzoru inwestorskiego
udr. bud. do kontrolowania budowy i robót
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wszelkich
budynków i budowli, GKZ-7342/83/92

OBIEKTY KUBATUROWE DO ROZBIÓRKI

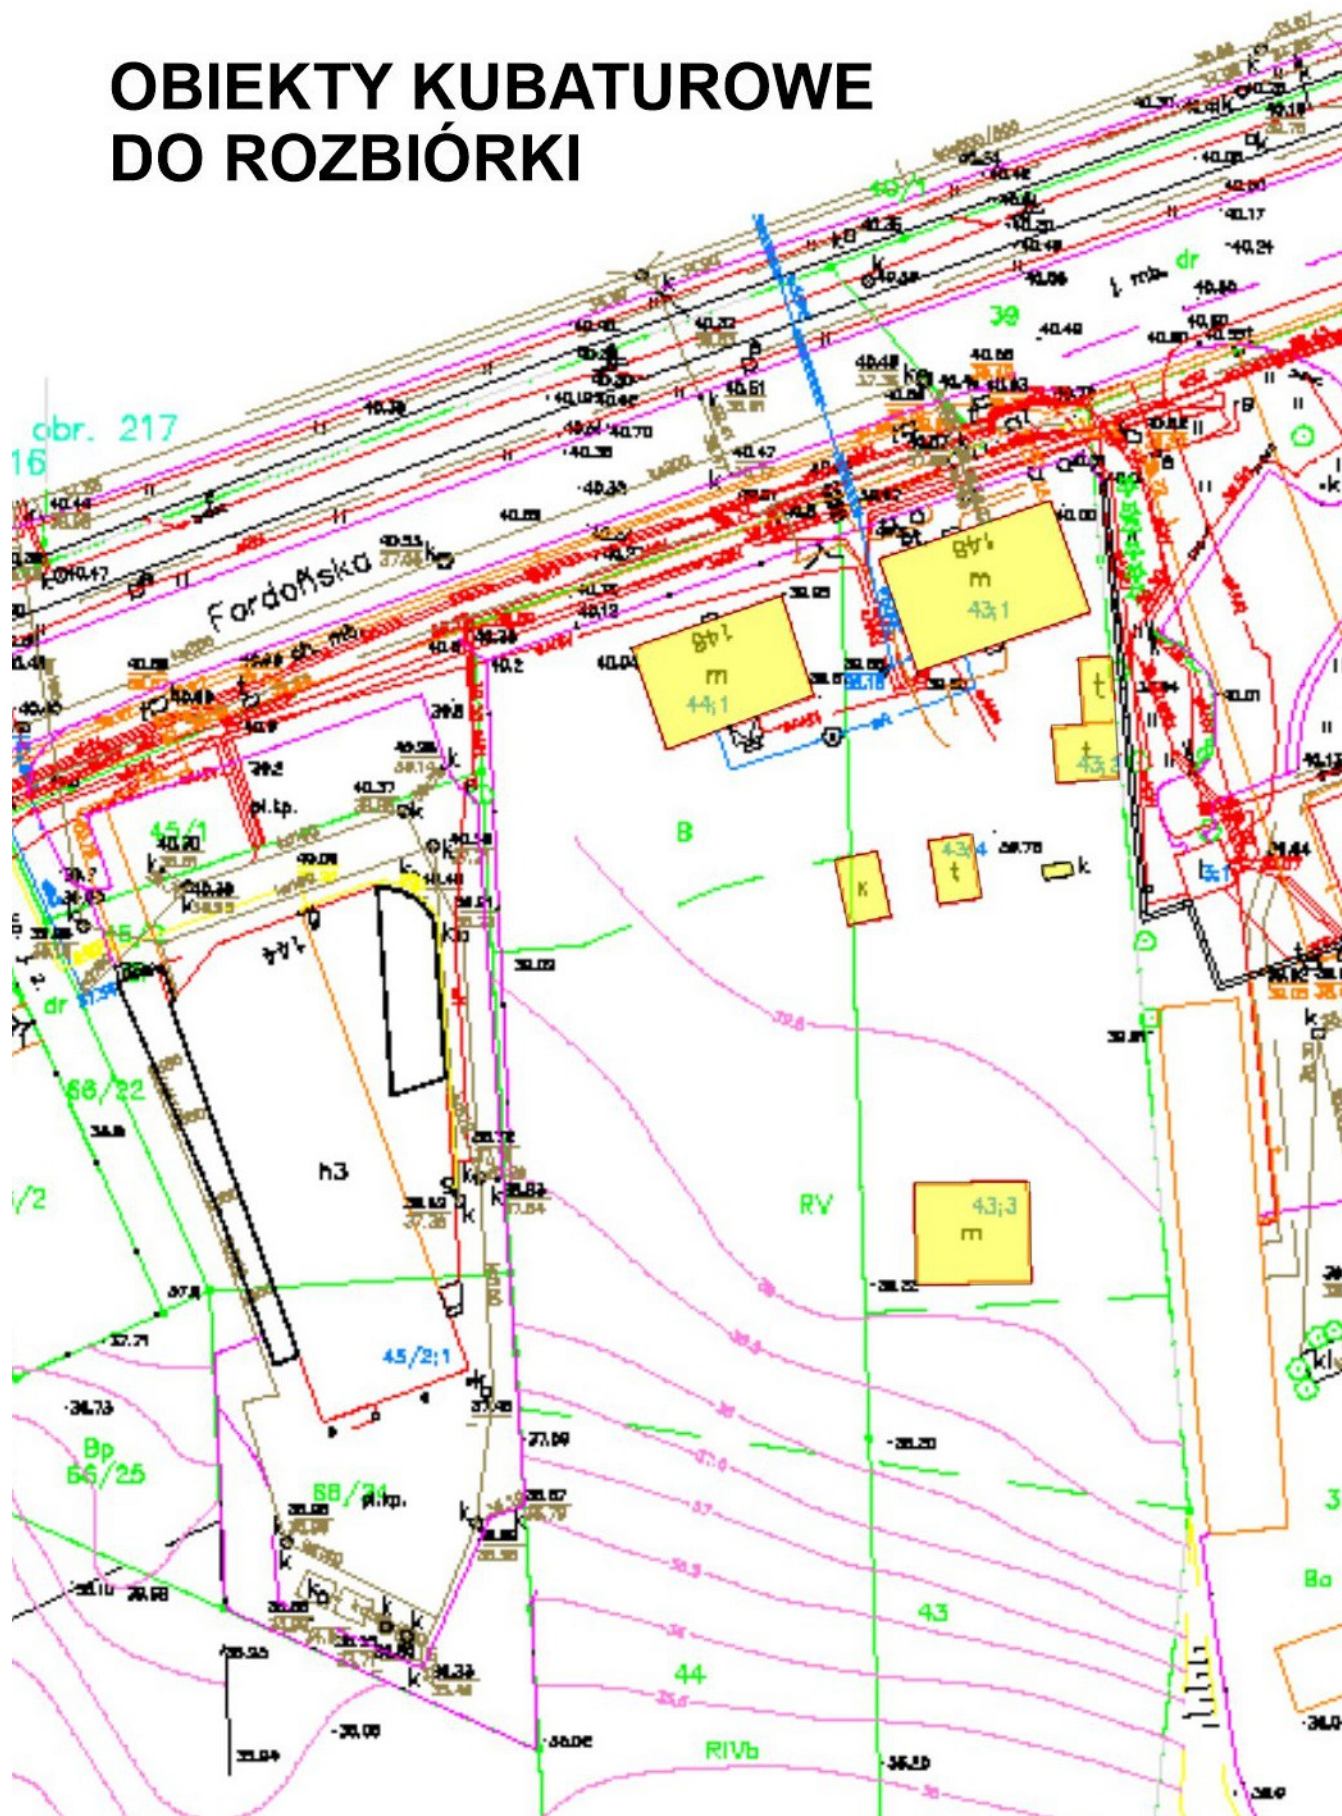



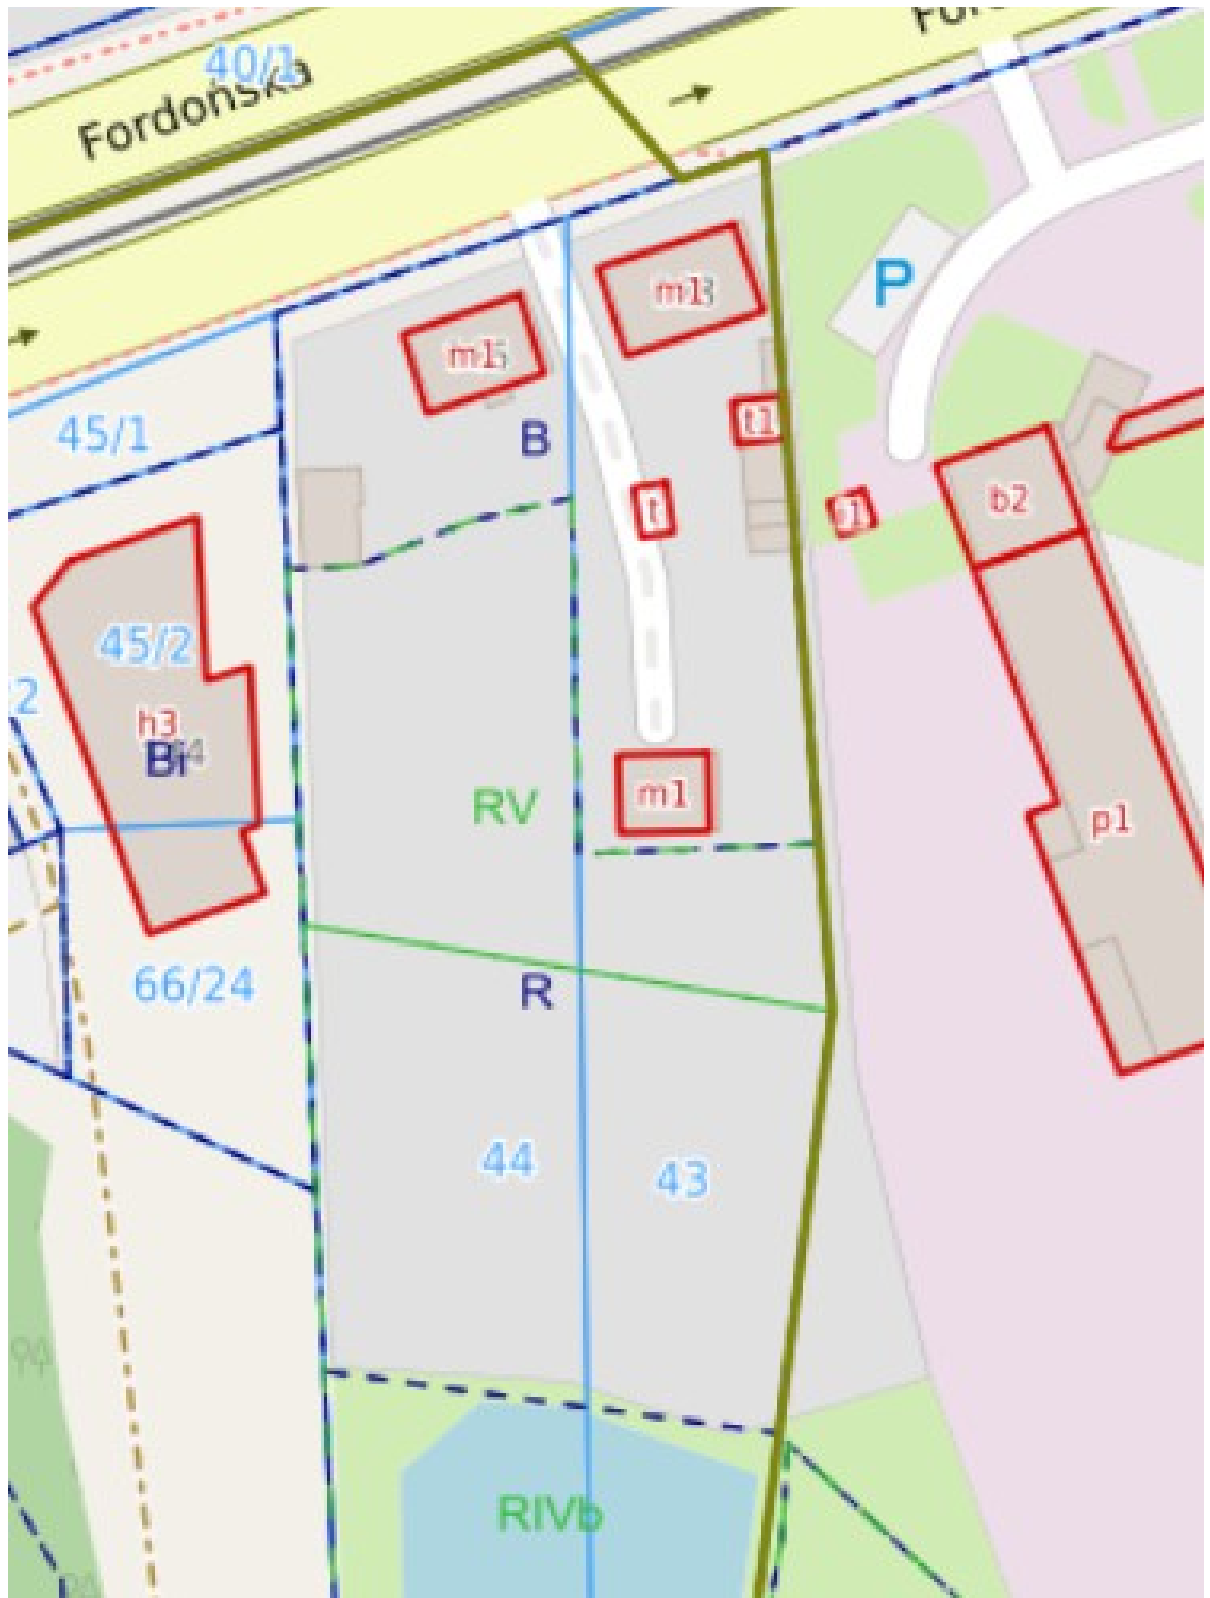







garaże segmentowe rozbiórka płyty betonowej do rozpoczęcia robót garaż zostanie zdemontowany













