




ul. Rysia odc. 1

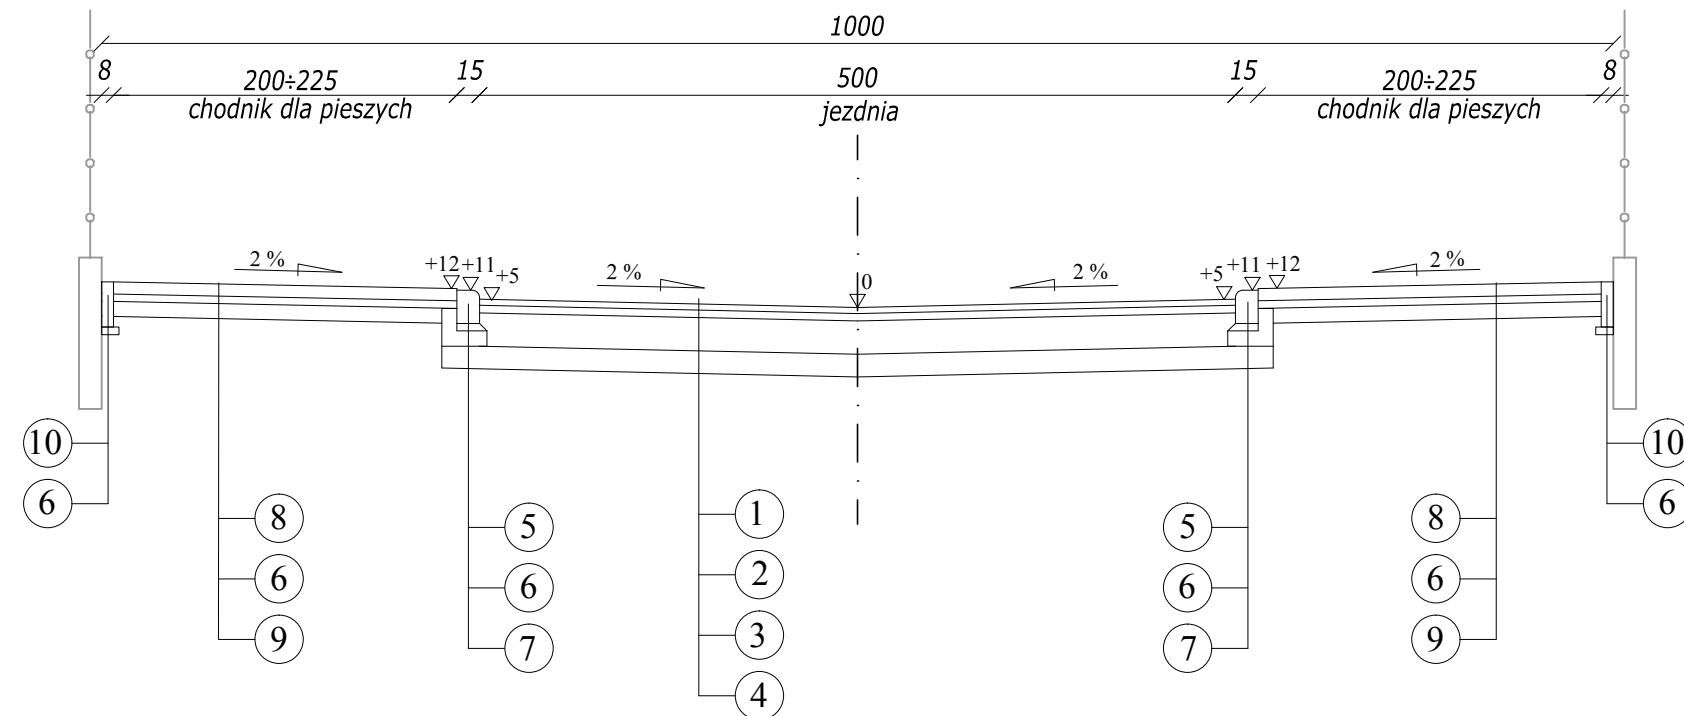


ul. Krecia odc. 1

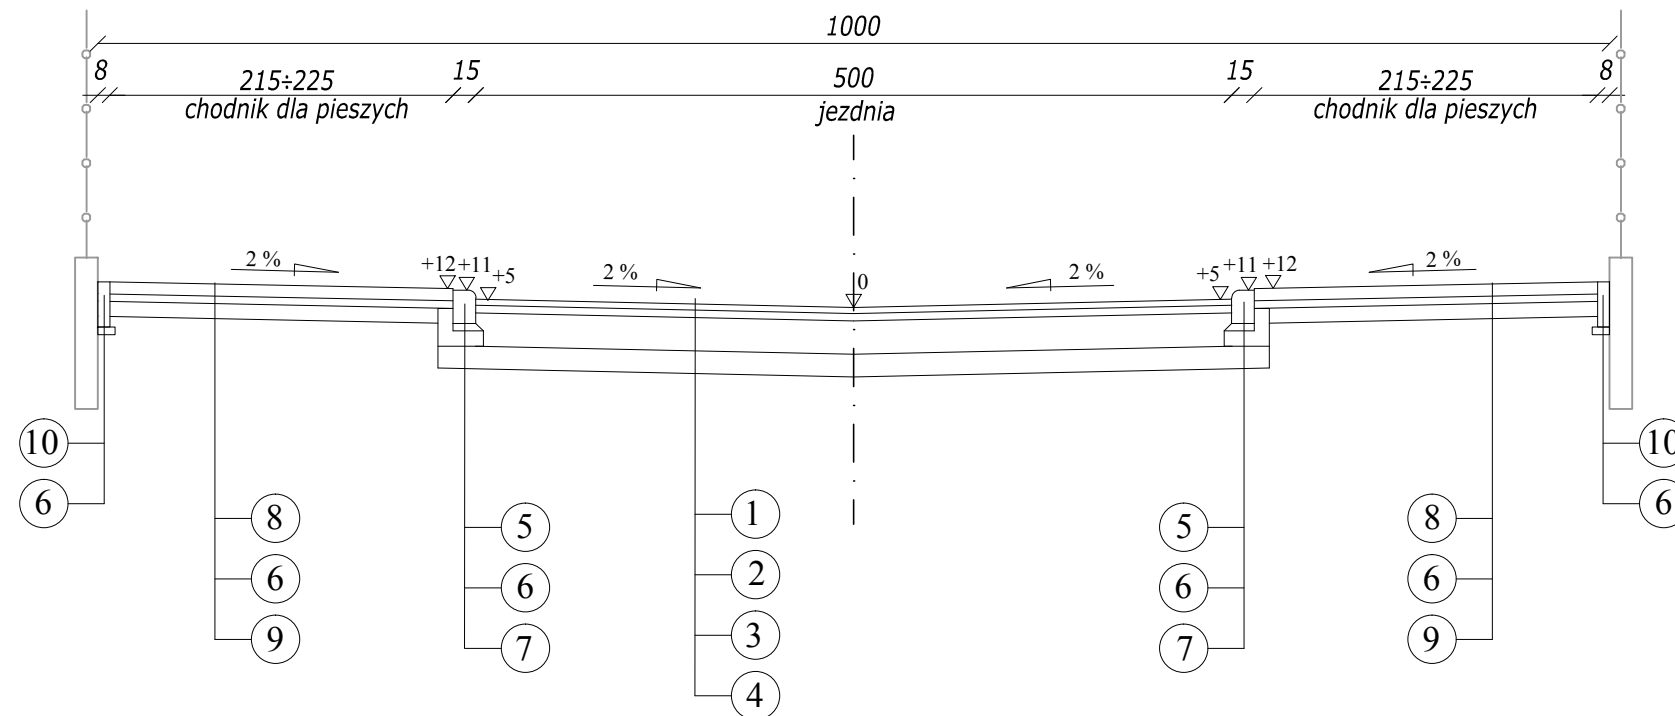


ul. Sasankowa

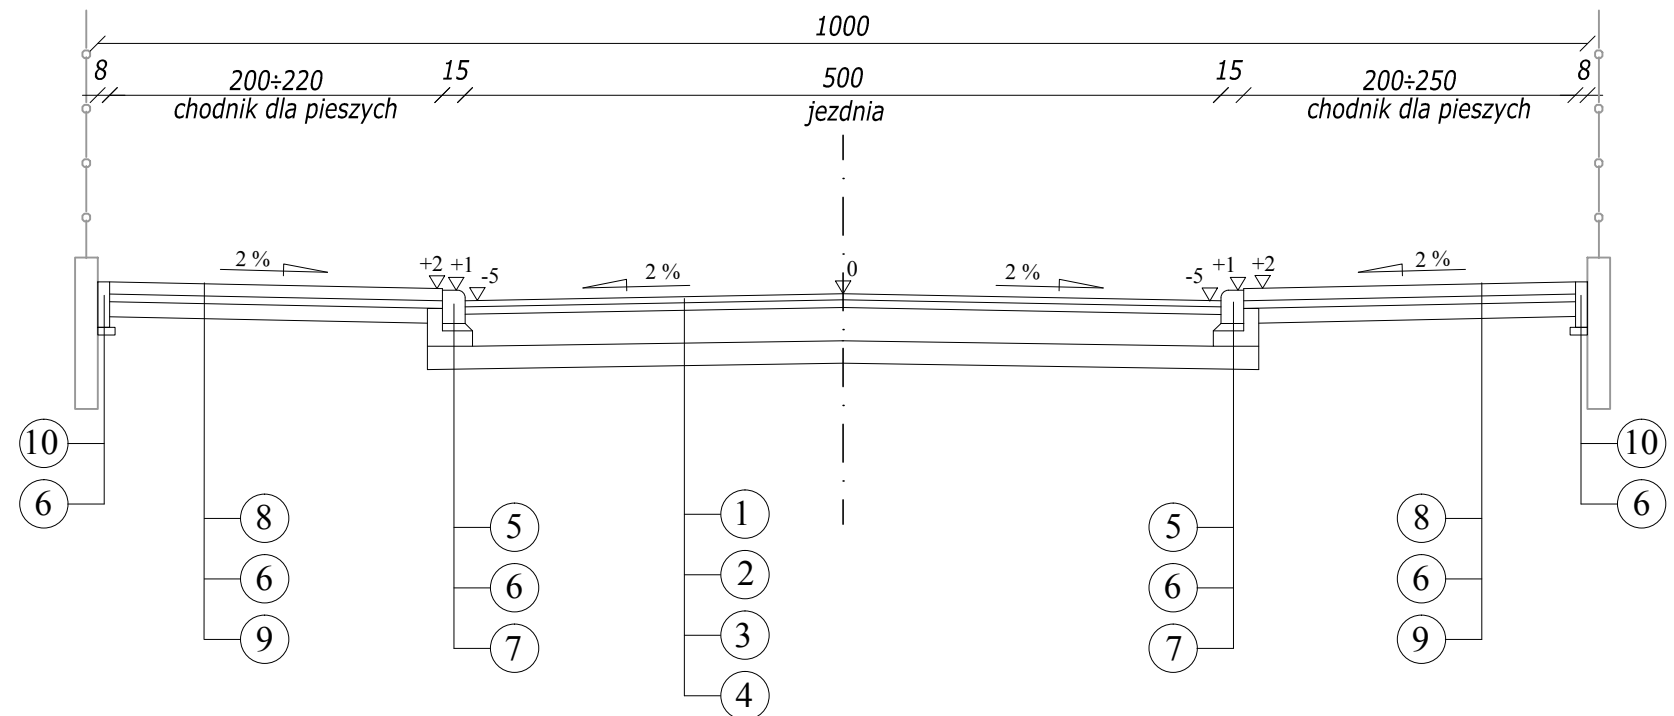


SZCZEGÓŁ ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

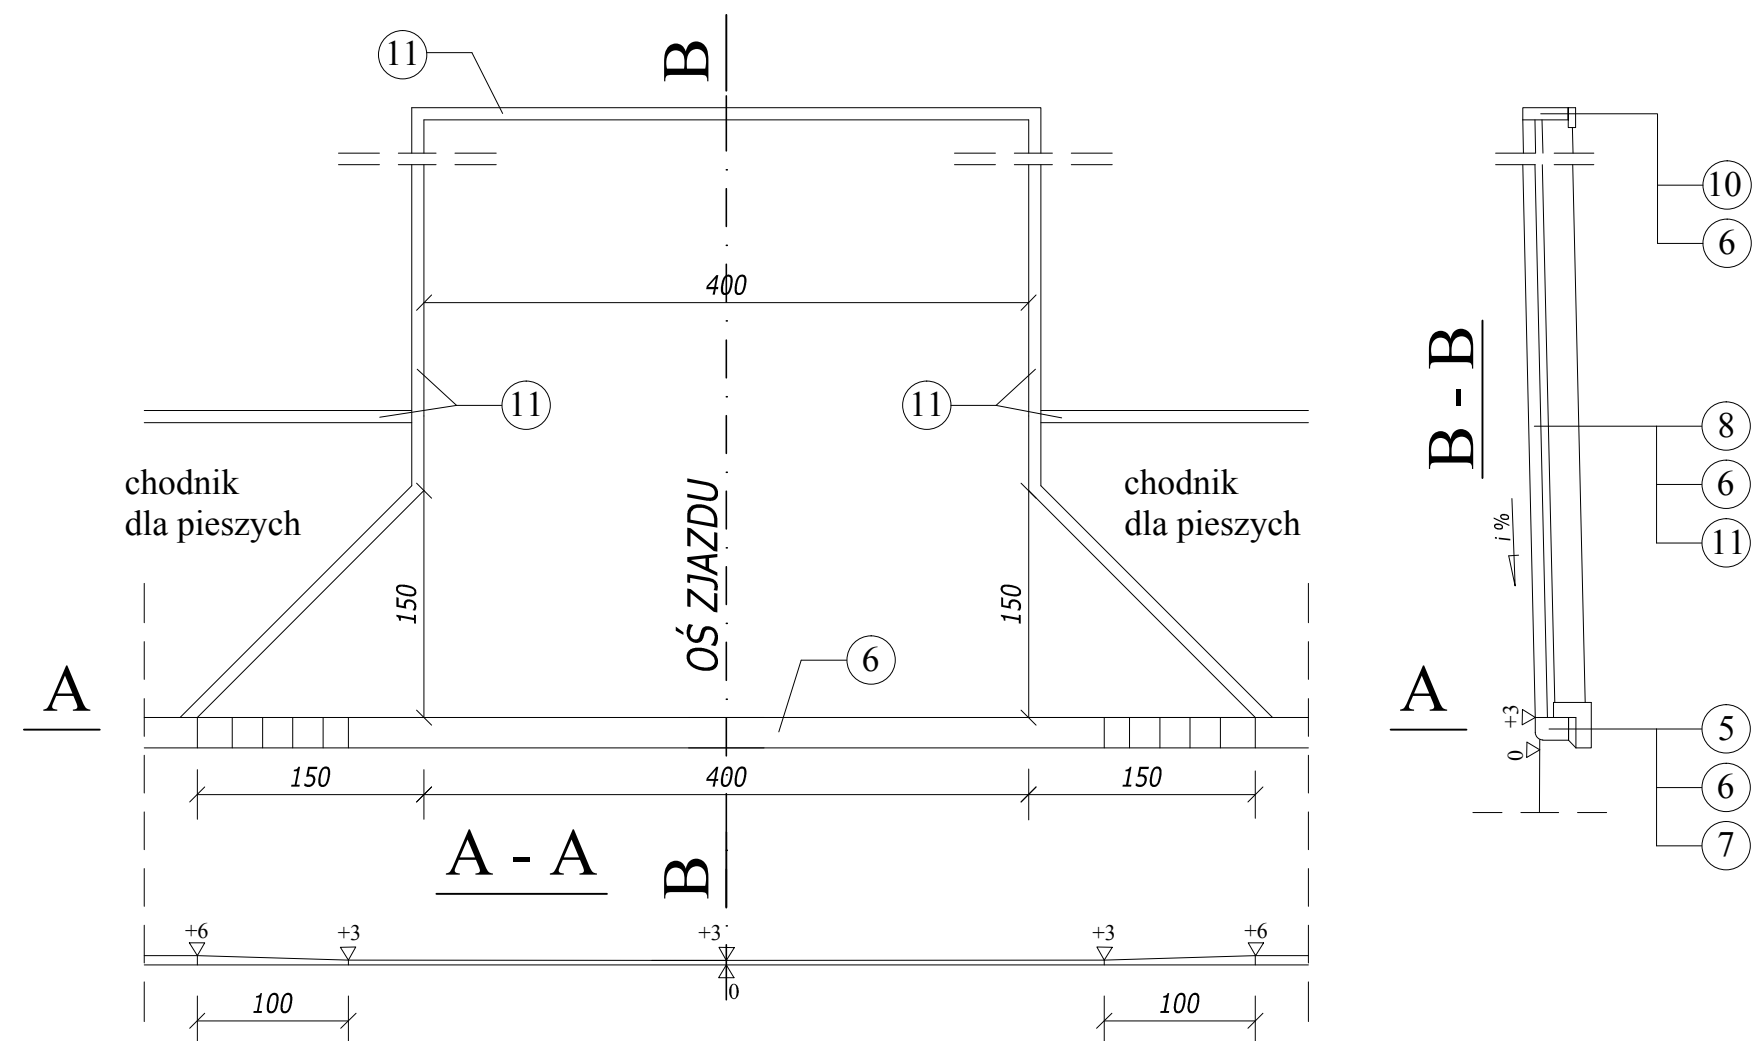

ul. Rysia odc. 2

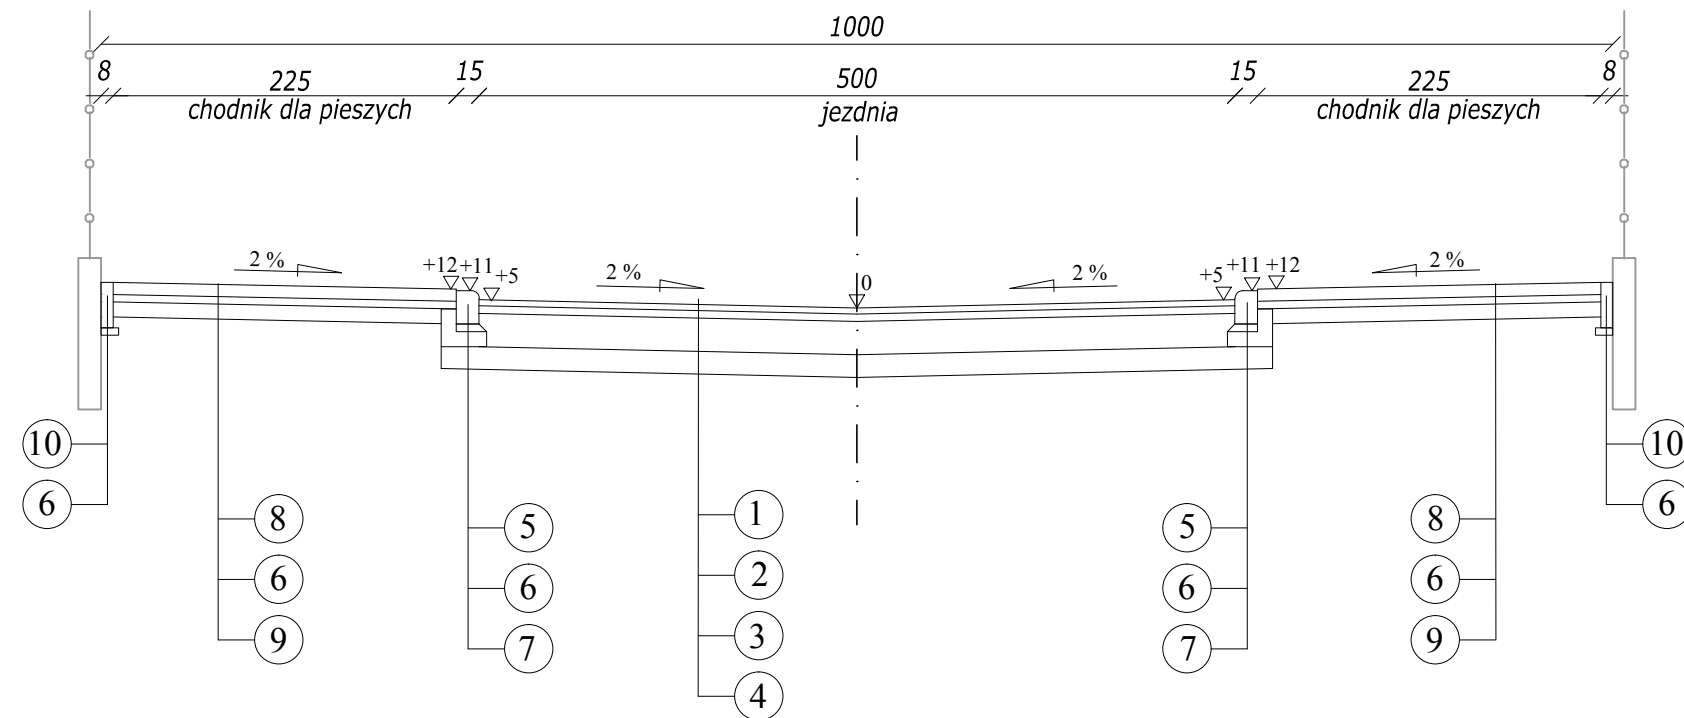

ul. Krecia odc. 2

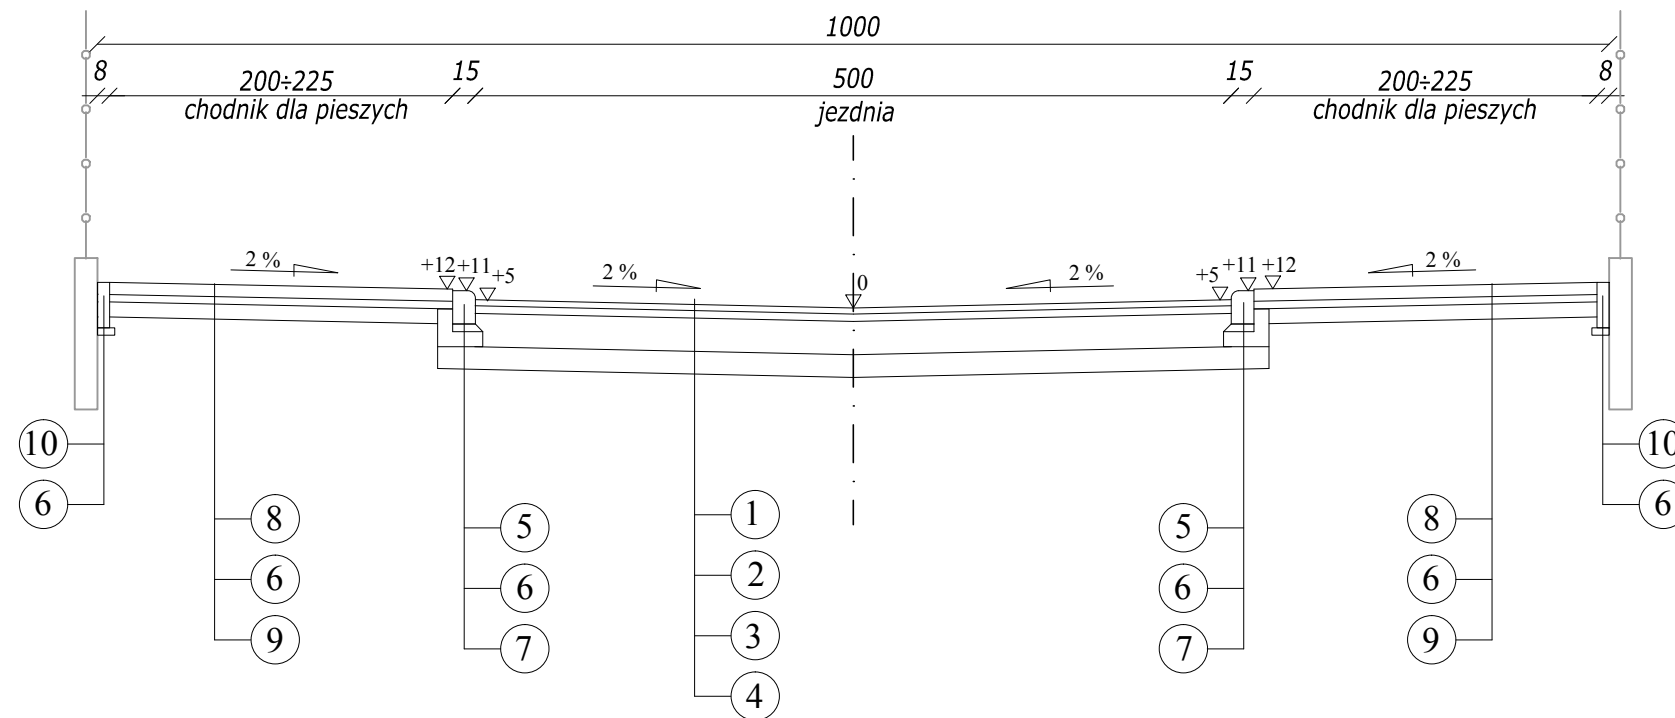

LEGENDA:

- 1 - warstwa ścierna z betonu asfaltowego grub. 4 cm
- 2 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 5 cm
- 3 - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 stabilizowanej mechanicznie grub. 22 cm
- 4 - warstwa mrozochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C_{15/2,0} grub. 15 cm
- 5 - krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm
- 6 - podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm
- 7 - tawa betonowa z oporem
- 8 - betonowa kostka brukowa grub. 8 cm
- 9 - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{NR} stabilizowanej mechanicznie grub. 10 cm
- 10 - obrzeże betonowe 8x30 cm
- 11 - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{NR} stabilizowanej mechanicznie grub. 20 cm

<div><div>Drogowskaz</div><div>s.c.</div></div>		M. Gwiazdowski, A. Sosnowski ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl	
Stadium : P.W.	Nazwa rysunku: Przekroje konstrukcyjne	Rysunek nr.: 4	
Skala : 1:50	Obiekt: Przebudowa ulicy Rysiej, Kreciej i Sasankowej w Augustowie w zakresie nawierzchni jezdni, chodników dla pieszych oraz zjazdów indywidualnych.		
BRANŻA		DROGOWA	
Projektant:		Sprawdzający:	
Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:	Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:
mgr inż. Adam Sosnowski BI 45/02		mgr inż. Marek Gwiazdowski BI 46/02	
Współpraca: mgr inż. Marta Cimicka			