



NAZWA OPRACOWANIA

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU NA DRODZE WEWNĘTRZNEJ W MSC. BEŁCHATÓW
OPRACOWANY W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ BUDUNKU WIELORODZINNEGO

INWESTOR

Bełchatowskie TBS Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1/1HA
97-400 Bełchatów

ADRES INWESTYCJI:

BEŁCHATÓW

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Data wprowadzenia stałej organizacji ruchu: rok 2023-2024

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
Projektant branża drogowa: mgr inż. Piotr Kamiński specjalność drogowa nr uprawnień LOD/2509/POOD/14	

Data opracowania: WRZESIEŃ 2022

1. Opis stanu istniejącego

Poniższy projekt opracowany został w związku budową drogi przy budowie budynku wielorodzinnego w Belchatowie.

Istniejące zagospodarowanie terenu, w tym budynki zostaną zburzone, a w ich miejsce powstanie nowy budynek, wraz z drogą wewnętrzną, drogą pożarową i parkingami.

Zakres projektu obejmuje wprowadzenie nowej organizacji ruchu ze względu na projektowane zmiany.

Inwestorem jest: Belchatowskie TBS Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1/1HA, 97-400 Belchatów

2. Cel opracowania.

Głównym zadaniem opracowanego projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników drogi wewnętrznej oraz uporządkowanie ruchu po zmianach projektowych.

3. Projekt organizacji ruchu opracowano na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzaniem ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784).
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 03.07.2002 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z późn. zmianami).
- załącznik nr I - „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczenia na drogach”;
- załącznik nr 4 - „Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach”;
- Ustawy z dnia 20.06.1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) (Dz.U. z 2022r., poz. 988 z późn. zmianami).
- Wizji w terenie oraz warunków i technologii wykonywania robót.
- Norm branżowych
- Wytycznych zarządcy drogi

4. Opis rozwiązań

Rozmieszczenie znaków przedstawiono na RYS. 02.

Miejsca postojowe dla niepełnosprawnych należy oznaczyć za pomocą znaków D-18a z tabliczką T-29. Miejsca należy oznaczyć kolorem niebieskim wraz ze znakiem P-20 i symbolem P-24.

Na drodze pożarowej ustawić znak B-2 wraz z Tabliczką T „Nie dotyczy służb ratunkowych” oraz znak B-36 wraz z Tabliczką T „Droga Pożarowa”.

Ustawić znaki D-18 i D-18 w miejscach wskazanych na rysunku.

Na początku drogi ustawić znak D-46 i D-47.

5. Uwagi ogólne i zalecenia:


Znaki należy zamontować z zachowaniem skrajni poziomej min. 0,5 m od krawędzi jezdni oraz skrajni pionowej – min. 2,0 m. Dopuszcza się wykorzystanie istniejących konstrukcji wsporczych do zamontowania i oznakowania (słupy oświetleniowe, energetyczne itp.)

Stosowane znaki muszą być zaliczane do znaków małych, folia I typu.

Znaki i tabliczki powinny posiadać atesty dopuszczające ich stosowanie na drogach publicznych.


Przed rozpoczęciem prac związanych z umieszczeniem znaków, należy powiadomić właściwe miejscowo organy sprawujące nadzór nad oznakowaniem. Dokładny termin wprowadzenia organizacji podany zostanie na zgłoszeniu.

PLAN ORIENTACYJNY (1:10 000)

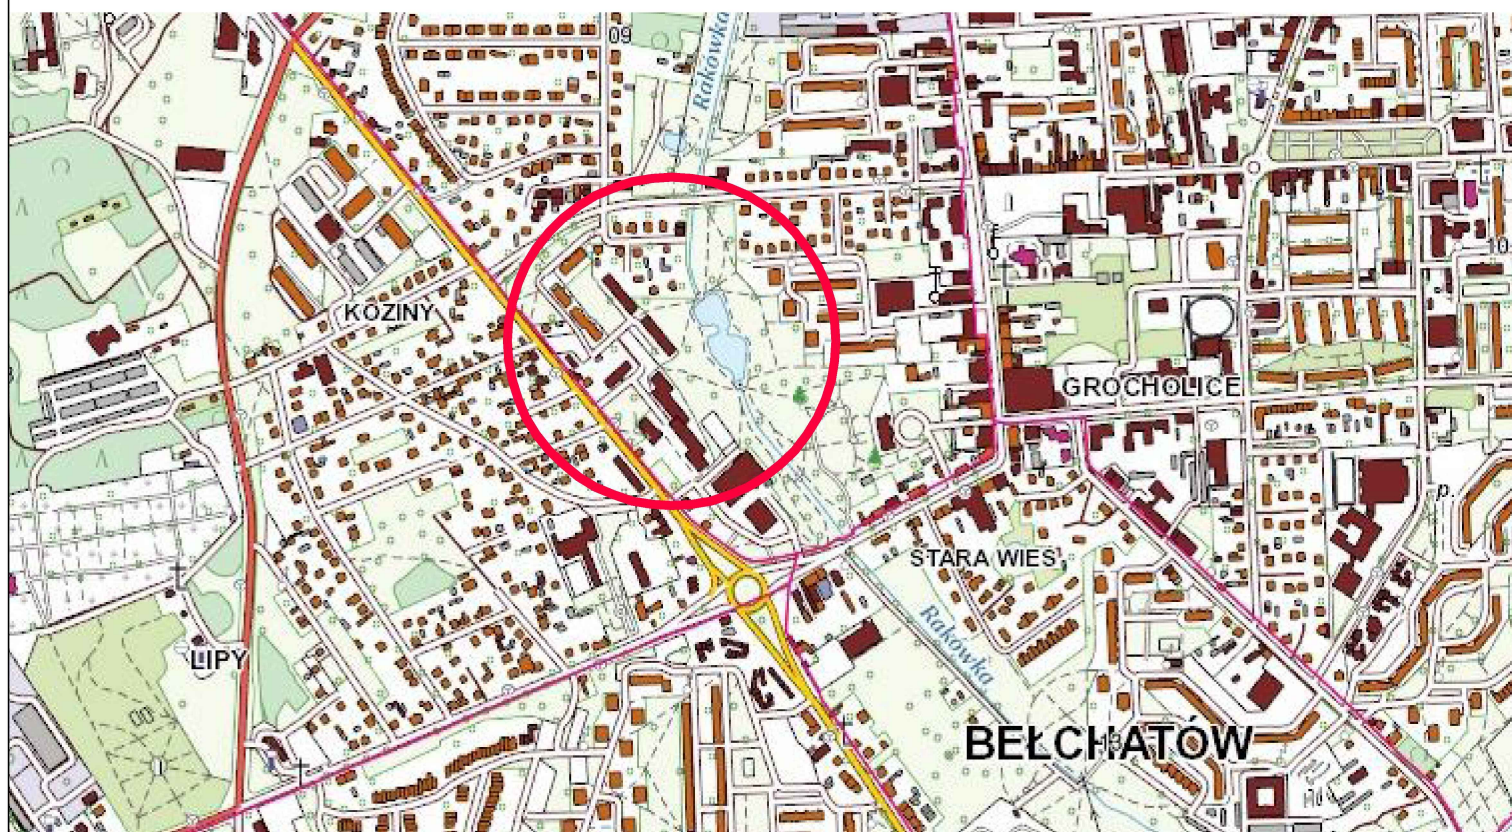

BIURO PROJEKTOWE PROKAM
UL. ARKADIUSZA GOŁASIA 9
97-400 BEŁCHATÓW

INWESTOR	Bełchatowskie TBS Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Fabryczna 1/1HA		
OBIEKT ADRES	PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU NA DRODZE WEWNĘTRZNEJ W MSC. BEŁCHATÓW OPRACOWANY W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ BUDUNKU WIELORODZINNEGO		
PROJEKTANT	mgr inż. PIOTR KAMIŃSKI	LOD/2508/POOD/14	
SPRAWDZAJĄCY			
BRANŻA	DROGOWA		DATA 09.2022
TREŚĆ RYSUNKU	PLAN ORIENTACYJNY		SKALA 1:10 000
			NR RYS. 01

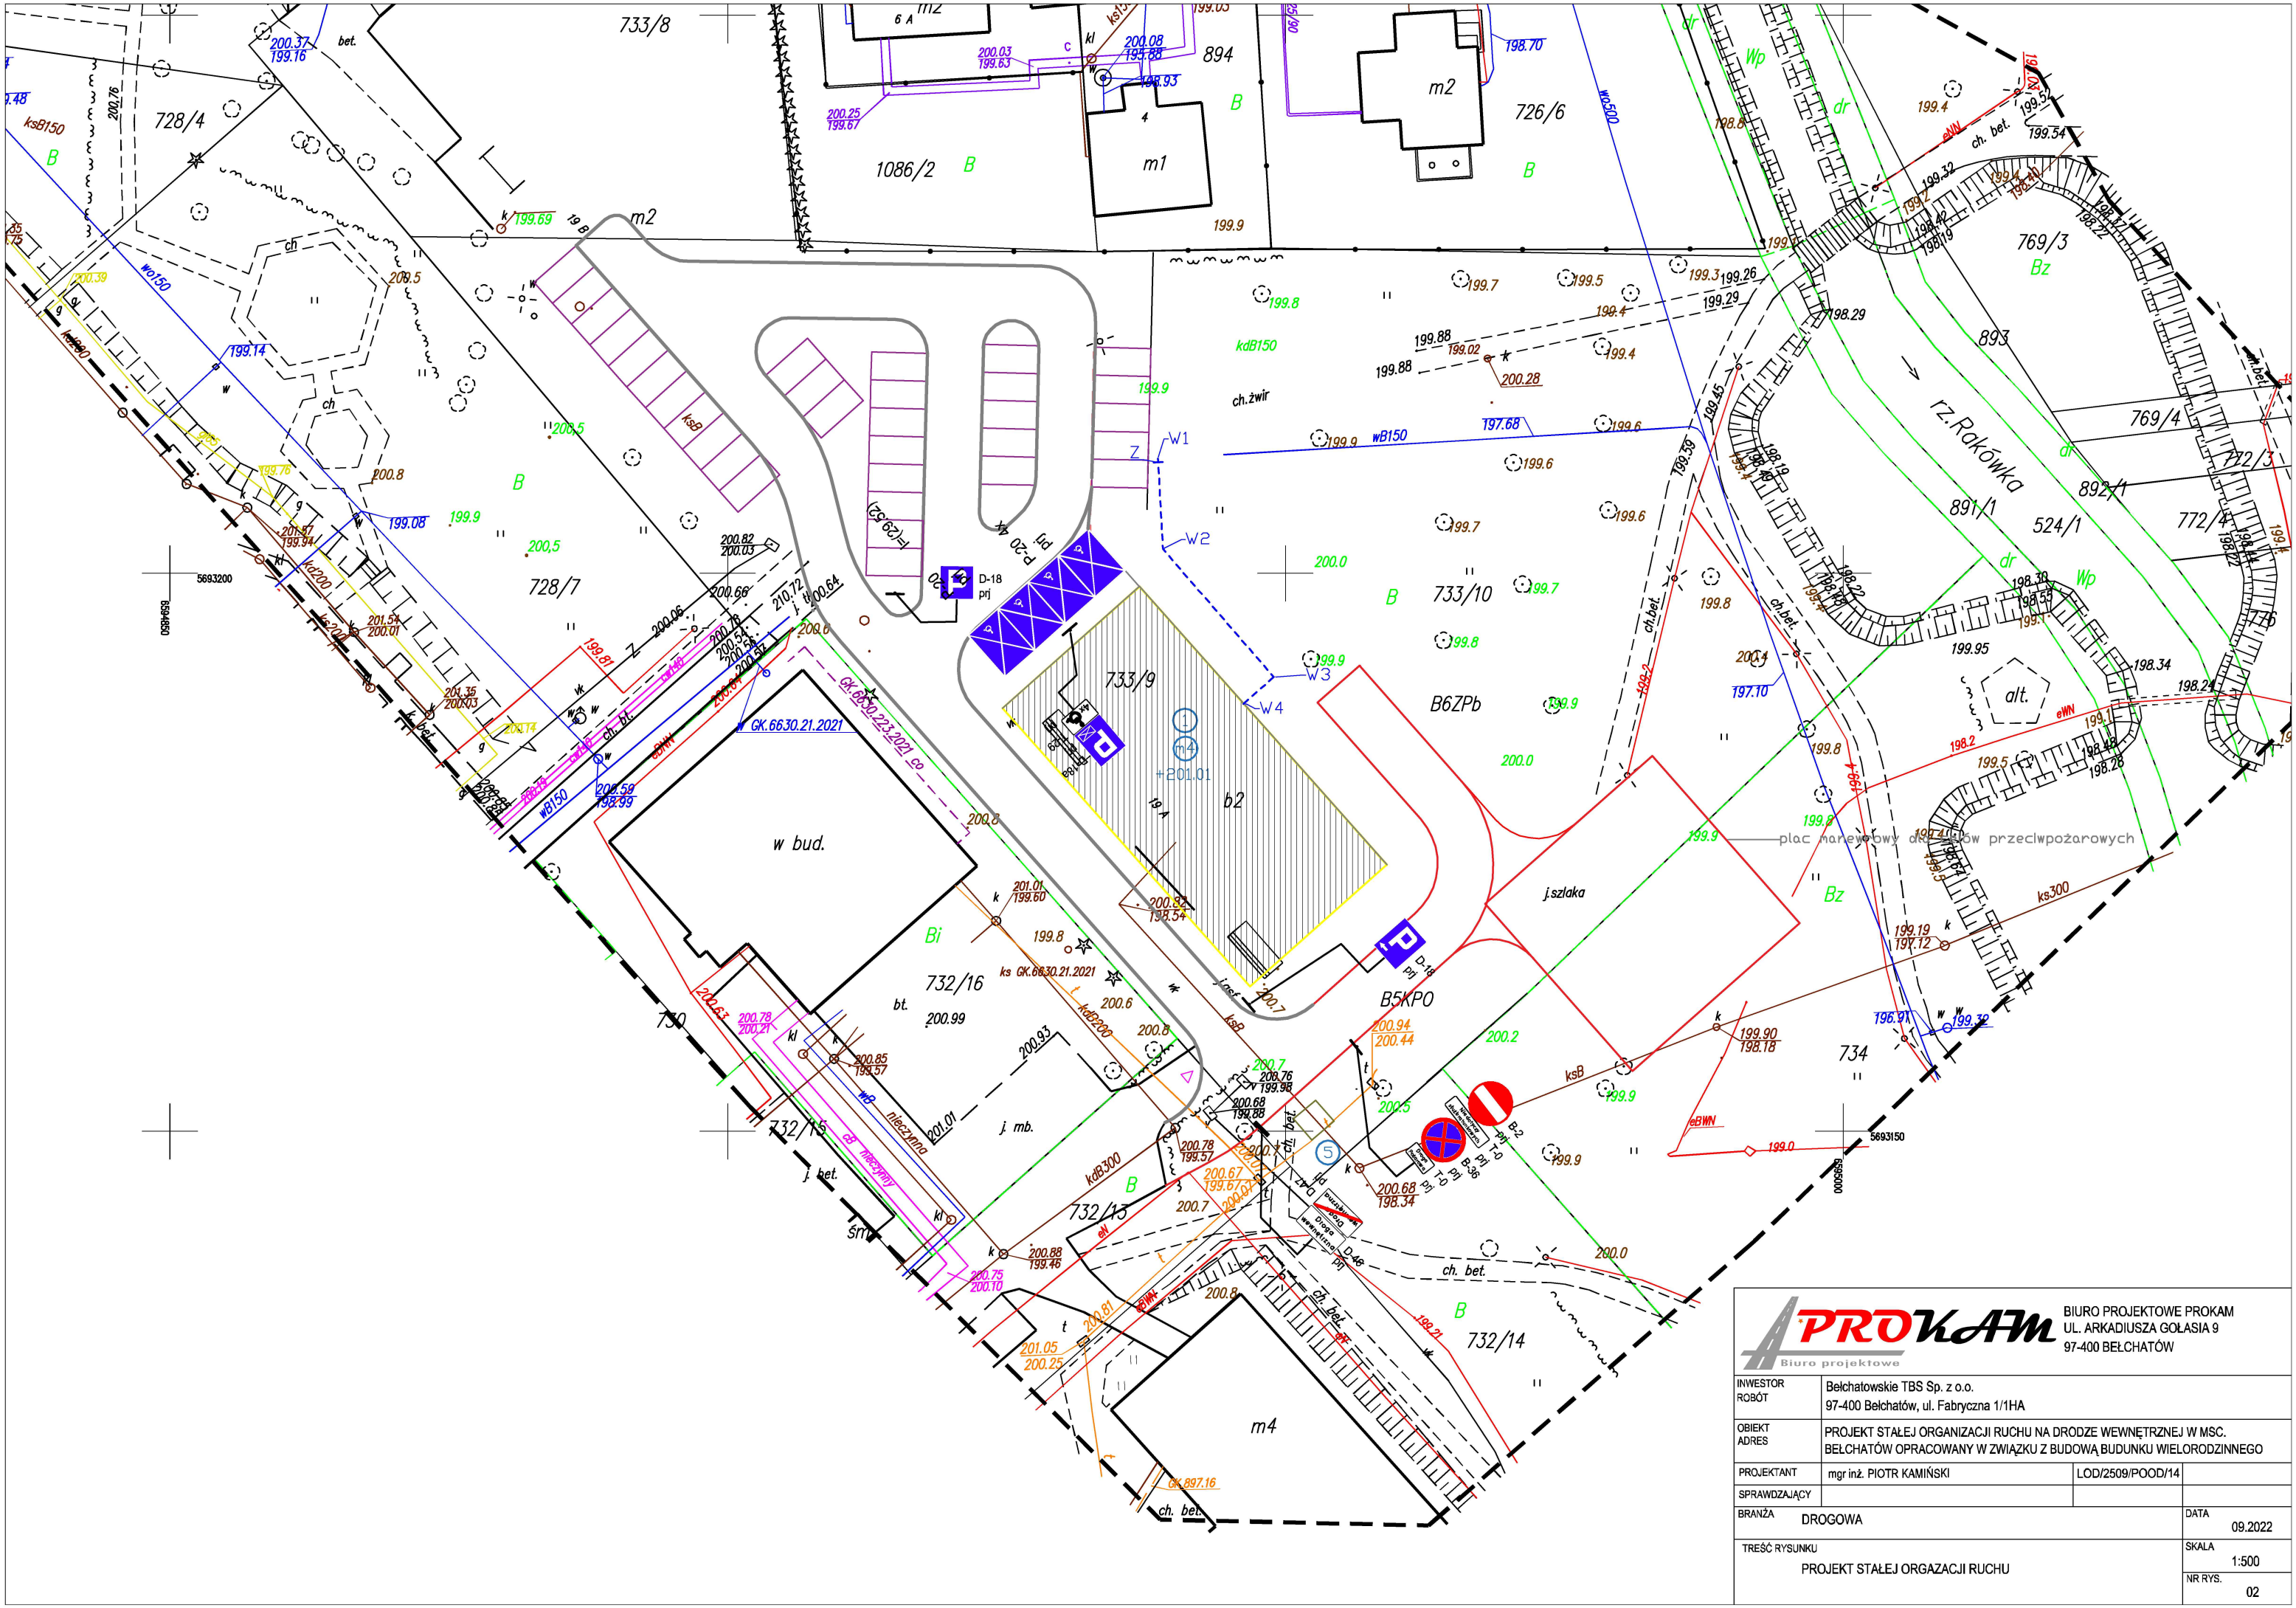

<div><div><div></div><div>PROKAM</div><div>Biurowie projektowe</div></div><div>BIURO PROJEKTOWE PROKAM UL. ARKADIUSZA GOŁASIA 9 97-400 BEŁCHATÓW</div></div>	
INWESTOR ROBÓT	Bełchatowskie TBS Sp. z o.o. 97-400 Bełchatów, ul. Fabryczna 1/1HA
OBIEKT ADRES	PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU NA DRODZE WEWNĘTRZNEJ W MSC. BEŁCHATÓW OPRACOWANY W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ BUDUNKU WIEŁORODZINNEGO
PROJEKTANT	mgr inż. PIOTR KAMIŃSKI
SPRAWDZAJĄCY	LOD/2509/POOD/14
BRANŻA	DROGOWA
DATA	09.2022
TRZEŚĆ RYSUNKU	SKALA 1:500
PROJEKT STAŁEJ ORGAZACJI RUCHU	NR RYS. 02