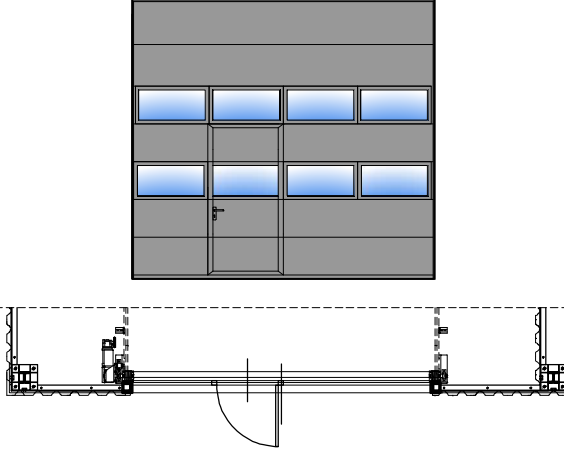


TYP / RODZAJ		BRAMY ZEWNĘTRZNE STALOWE- segmentowe	
OZNACZENIE NA RYS.		(Bz1)	
SCHEMAT			
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	min. 400	
	H	min. 370	
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S	400	
	H	380	
RODZAJ SKRZYDŁA		L	P
PRZYZIEMIE		-	1 (sterowanie po prawej patrząc od wewnątrz)
ŁĄCZNIE		5	
KOLOR		kolor RAL 7016	
ZAMKI, OKUCIA		wg zaleceń Producenta	
UWAGI		<p>Brama segmentowa stalowa , automatyczna z napędem elektrycznym z mechanizmem ręcznego otwierania w trybie awaryjnym, np. w przypadku braku zasilania. Zamykanie i otwieranie za pośrednictwem silników i siłowników (bez konieczności angażowania siły ludzkiej). W bramach zainstalować naświetla.</p> <p>Skrajnie wjazdów zabezpieczyć odbojnicami przed kolizją z ładownikami .</p> <p>Furtka serwisowa w bramie o wymiarach w świetle minimum 90x200cm; furtka wyposażona w klamkę obustronną.</p>	

UWAGI:

- Schematy stolarki drzwiowej zewnętrznej pokazano od zewnętrznej strony budynku
- Zestawienie stolarki należy sprawdzić z rzutami projektu architektury oraz konstrukcji
- Wymiary drzwi pokazane na rzutach dotyczą szerokości w świetle po otwarciu skrzydła; grubość skrzydła ani wyposażenie po otwarciu drzwi nie mogą pomniejszać podanego wymiaru w świetle ościeżnicy
- W zestawieniu przyjęto standardowe wymiary otworów drzwiowych w świetle ościeży
- Dokładne wymiary otworów i stolarki drzwiowej należy sprawdzić na placu budowy i zamawiać według otworów powykonawczych oraz dostosować do wymogów wybranego producenta
- Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie w sposób uwzględniający trudne warunki chemiczne
- Powyższe zestawienie należy rozpatrywać z uwzględnieniem części opisowej dokumentacji projektowej, wg rysunków architektury, zaleceń konstrukcyjnych oraz wymogów wybranego Producenta- Wszelkie nieścisłości należy uzgadniać z projektantem pełniącym nadzór autorski

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-USŁUGOWE INŻYNIERIA PRO-EKO SP. Z O.O. UL. STRAŻACKA 37 43-382 BIELSKO-BIAŁA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04		INŻYNIERIA  PRO-EKO
TEMAT: BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE BRÓJCE		
Gmina Brójce 95-006 Brójce 39		
ADRES: dz. nr 53/3;54/6 obręb:0001 Brójce jedn. ewid: 100603_2.0001.53/3; 100603_2.0001.54/6; 95-006 Brójce;		data .05.2023 r.
TEMAT RYSUNKU: MAGAZYN ODPADÓW WRAZ Z PUNKTEM PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I MAGAZYNEM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I ZSEE ZESTAWIENIE STOLARKI		skala 1:100
projektował: mgr inż. arch. Ludmiła Więckowska-Bryś nr upr.: MPOIA/063/2012 w branży architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	sprawdził: mgr inż. arch. Izabela Kowerczuk- Borecka nr upr.:7/07/SLOKK w branży architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	stadium PT
zespół projektowy: mgr inż. arch. Maria Różewicz nr upr.: -/-		rys.nr A- 08
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE		