

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: BUDOWA PLACU UTWARDZONEGO KOSTKA BETONOWĄ GR. 8 CM					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych Krotność = 10	ha		
		55,40 / 10000	ha	0,006	
				RAZEM	0,006
2 d.1	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 55,40 * 0,40	m3		
			m3	22,160	
				RAZEM	22,160
3 d.1	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV (5,0 + 10,30) * 2	m		
			m	30,600	
				RAZEM	30,600
4 d.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III (55,40 * 0,40) + [(0,30 * 0,30) * (10,0 + 11,50)]	m3		
			m3	24,095	
				RAZEM	24,095
5 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 15 (55,40 * 0,40) + 0,30 * 0,30 * (10,0 + 11,50)	m3		
			m3	24,095	
				RAZEM	24,095
6 d.1	MAT	Składowanie i utylizacja ziemi z wykopu oraz gruzu 24,095 * 1,9	t		
			t	45,781	
				RAZEM	45,781
2		PODBUDOWY POD PLAC UTWARDZONY Z KOSTKI BETONOWEJ			
7 d.2	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 55,40	m2		
			m2	55,400	
				RAZEM	55,400
8 d.2	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 55,40	m2		
			m2	55,400	
				RAZEM	55,400
9 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 55,40	m2		
			m2	55,400	
				RAZEM	55,400
10 d.2	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 55,40	m2		
			m2	55,400	
				RAZEM	55,400
11 d.2	KNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 5 -55,40	m2		
			m2	-55,400	
				RAZEM	-55,400
3		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM + KRAWĘŻNIKI			
12 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 55,40	m2		
			m2	55,400	
				RAZEM	55,400
13 d.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (10,0 + 11,50) * 0,10 * 0,30	m3		
			m3	0,645	
				RAZEM	0,645

BUDOWA PLACU UTWARDZONEGO KOSTKA BETONOWĄ GR. 8 CM

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		10,0 + 11,50	m	21,500	
				RAZEM	21,500

Wyk. Dawid Ryszek


[illegible]

Działka nr ewid. 226, obr. ewid. Prokowo
Utwardzenie cz. dz. drogowej kostką beton.

PLAC UTWARDZONY Z KOSTKI BETONOWEJ - PROKOWO

PRZĘKRÓJ PIONOWY A-A

dz.nr 226

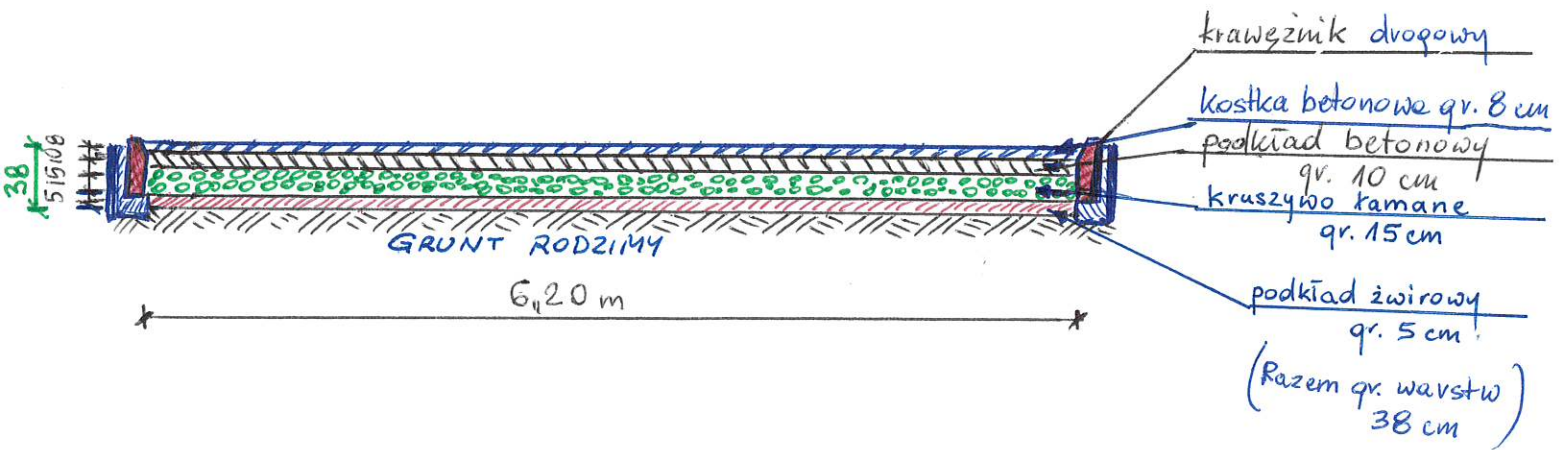

Wyk. Dariusz Rysz