

–wykonać: 3 szt.



NR1 Ø12 A-III
L=462 SZT.4
2x prawy/lewy


widok z przodu

widok z boku

| POZ. | NR PRĘTA | RODZAJ STALI | DŁUGOŚĆ [cm] | LICZBA SZTUK | DŁ. ŁĄCZNA [m] | | | | UWAGI |
|-------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------------|--|-------|--|-------|
| | | | | | A-0 | | A-III | | |
| | | | | | Ø6 | | Ø12 | | |
| R5 | 1 | Ø12 A-III | 462 | 4 | | | 18.48 | | |
| | 2 | Ø6 A-0 | 80 | 21 | 16.8 | | | | |
| DŁUGOŚĆ RAZEM [m] | | | | | 16.8 | | 18.48 | | |
| MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] | | | | | 0.222 | | 0.888 | | |
| MASA [kg] | | | | | 3.73 | | 16.41 | | |
| MASA OGÓŁEM [kg] | | | | | 20.14 | | | | |
| WYKONAĆ: x 3 | | | | | 60.42 | | | | |

UWAGA : Wszystkie wymiary prętów podawane są w osiach prętów.

SKALA 1:20

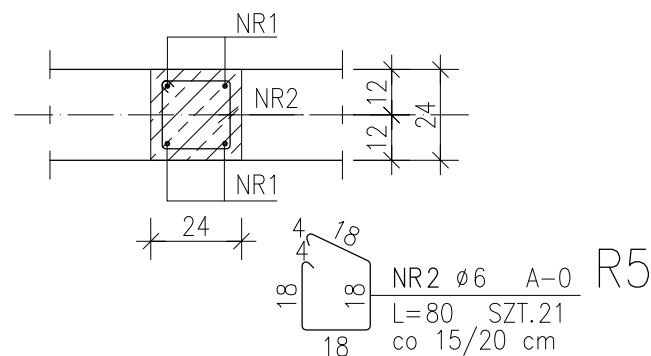

beton B25 (C20/25)
stal A-0; A-III RB400W
- min. grubość otuliny $a=3,0$ cm.

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------|-----------------|
| OBIEKT: | BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I TECHNICZNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ | | |
| INWESTOR: | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23; 64–100 Leszno | | |
| LOKALIZACJA: | ul. Zwierzyńska, 63–900 Rawicz działka nr ewid. 3268; obręb: 0001 Rawicz | | |
| KONSTRUKCJA PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Marcin Donke upr. nr WKP/0038/POOK/07 w spec. konstr.–budowlanej | | Podpis: |
| KONSTRUKCJA SPRAWDZIŁ: | mgr inż. Paweł Praczyk upr. nr 91/98/Lo w spec. konstr.–budowlanej | | Podpis: |
| TYTUŁ RYSUNKU: | POZYCJA R5 | | NR RYS. 13/W |
| DATA: | wrzesień 2022 | SKALA: 1:20 | STRONA: |

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

```
/Title  
( )  
/Subject  
(D:20230216121304+01'00')  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20230216121304+01'00')  
/CreationDate  
(Administrator)  
/Author  
-mark-
```