


ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]	POLE JEDN [m2/m]	POLE 1 ELEM [m2]	POLE RAZEM [m2]	UWAGI
KW1	1	Cz 120x50x4	2700.0	S235JR	2	5.40	6.33	17.09	34.18	0.44	1.19	2.38	
KW1	2	□ 60x60x4	610.0	S235JR	6	3.66	6.48	3.96	23.73	0.24	0.15	0.88	
KW1	3	□ 40x40x3	710.0	S235JR	3	2.13	3.97	2.82	8.46	0.16	0.11	0.34	
KW1	4	□ 60x60x4	2700.0	S235JR	2	5.40	6.48	17.51	35.01	0.24	0.65	1.3	
OGÓŁEM									101.38			4.9	
NADDATEK NA SPOINY: 1%									1.01			0.05	
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 1%									1.01			0.05	
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1%									1.01			0.05	
RAZEM:									104.41			5.05	
WYKONAĆ: x 1									104.41			5.05	

Łączniki:
– ze stropem: stalowa kotwa wklejana M16 l=150 mm+ podkładka M16–Fe/Zn+ nakrętka M16–8–B–Fe/Zn – 6 szt/elem.


RZUT RAMY WSPORCZEJ

SKALA 1:20

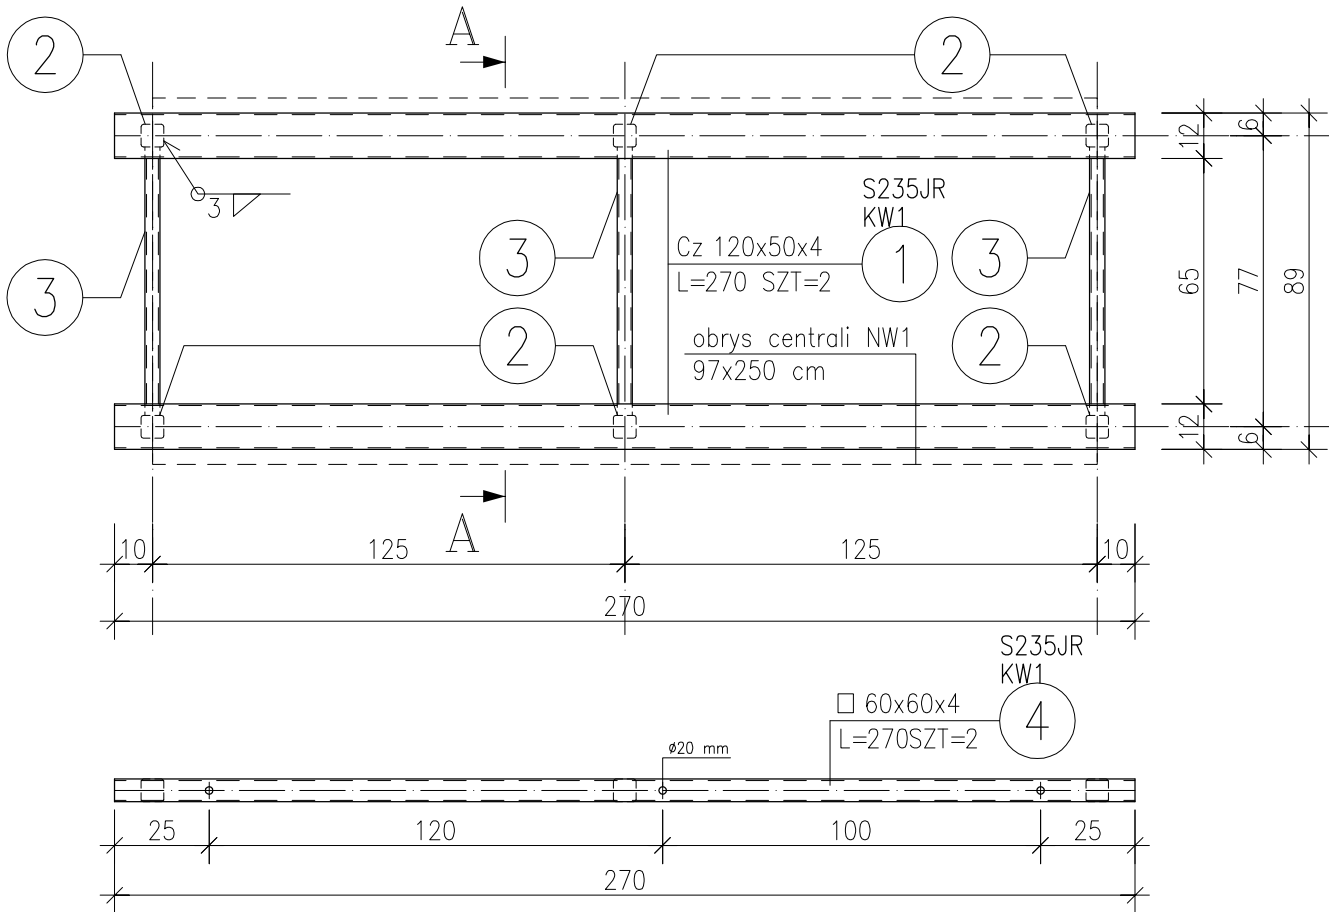

PRZEKRÓJ A–A

SKALA 1:20

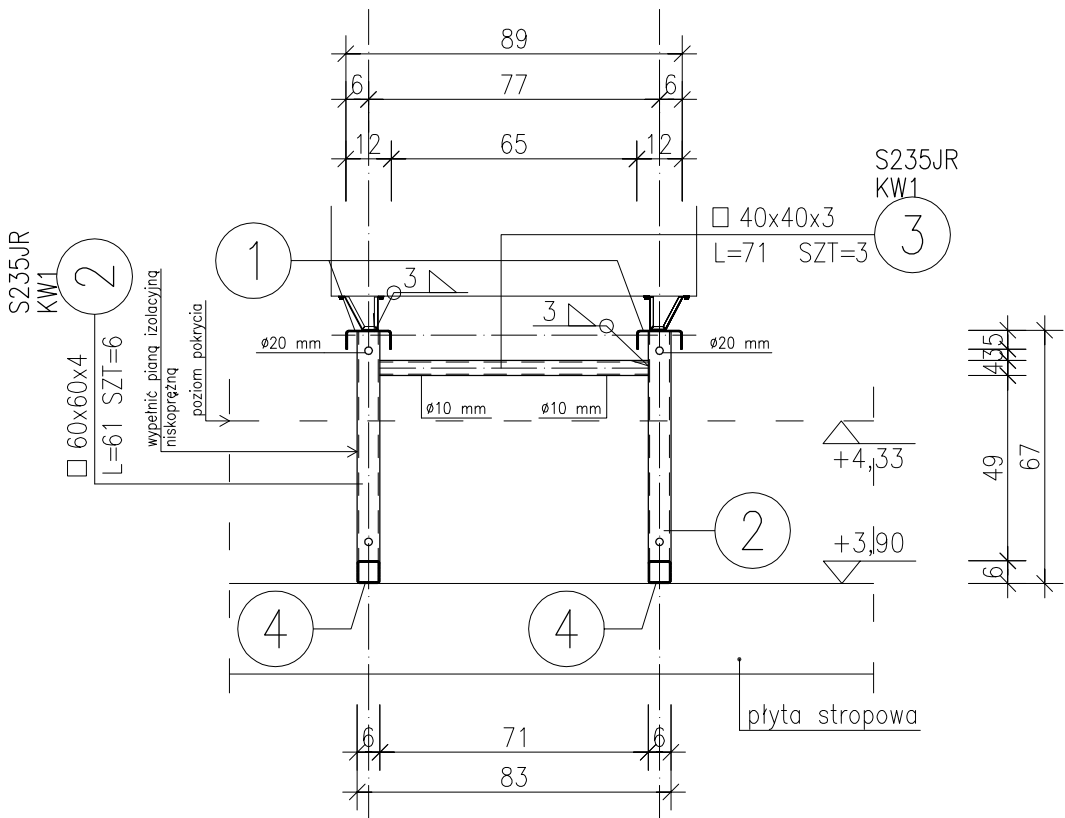

KONSTRUKCJA WSPORCZA CENTRALI WENTYLACYJNEJ NW1 POZYCJA KW1

SKALA 1:20

–wykonać: 1 szt.

UWAGA:
Elementy ocynkować ogniowo.
Montaż do płyty stropowej śrubami ocynkowanymi.
Wszystkie profile zamknięte otworować do cynkowania.

stal S235JR

– grubość spoin nieoznaczonych a=3,0 cm;l=max.

OBIEKT:	BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I TECHNICZNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ		
INWESTOR:	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23; 64–100 Leszno		
LOKALIZACJA:	ul. Zwierzyniecka, 63–900 Rawicz działka nr ewid. 3268; obręb: 0001 Rawicz		
KONSTRUKCJA PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marcin Donke upr. nr WKP/0038/POOK/07 w spec. konstr.–budowlanej	Podpis:	
KONSTRUKCJA SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Paweł Praczyk upr. nr 91/98/Lo w spec. konstr.–budowlanej	Podpis:	
TYTUŁ RYSUNKU:	POZYCJA KW1		NR RYS. 28/W
DATA:	wrzesień 2022	SKALA: 1:20	STRONA:

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

```
/Title  
( )  
/Subject  
(D:20230221110747+01'00' )  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20230221110747+01'00' )  
/CreationDate  
(Administrator)  
/Author  
-mark-
```