



ELEWACJA FRONTOWA

SKALA 1:100

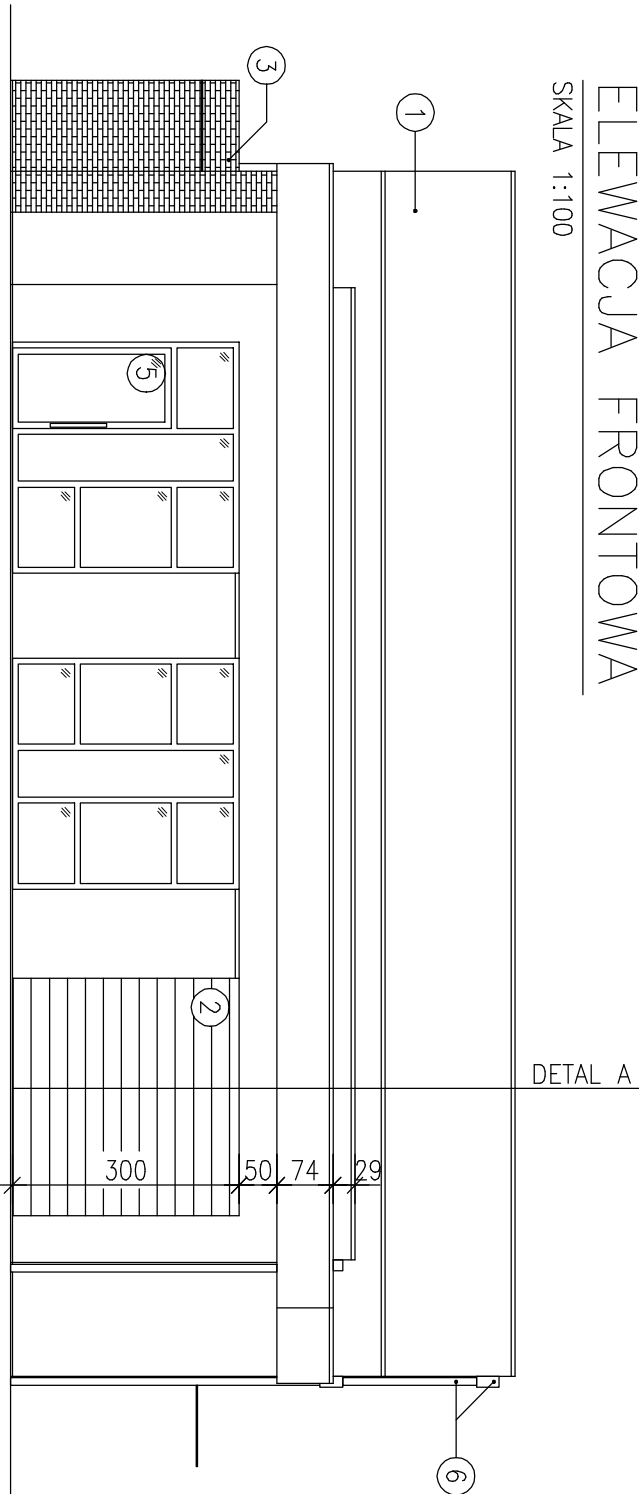

ELEWACJA TYLNA

SKALA 1:100

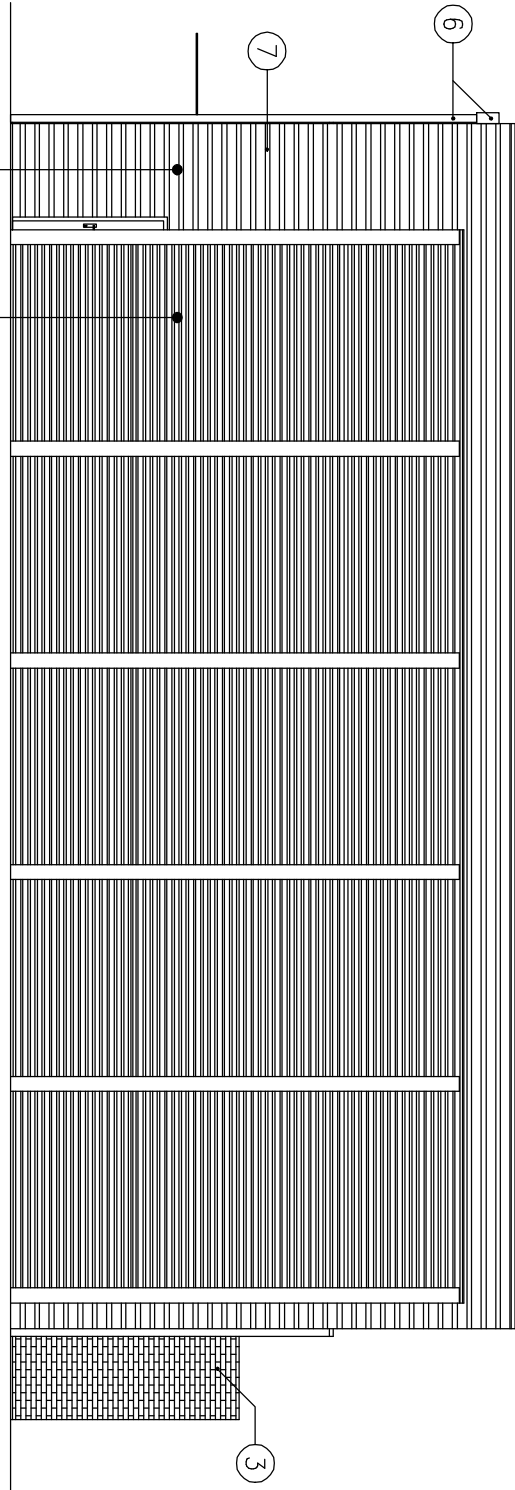


osłona z płyty warstwowej z rdzeniem IPN gr. 12 cm,  
do wys. 6,0 m, powłoka poliester SP25 (dwustronnie);  
profilacja typu E (od strony stonowska mycia) oraz Q;

- ELEMENTY I KOLORYSTYKA ELEWACJI:
- ① – tynk mineralny – kolor: biały RAL 9010, szary RAL 7040;
  - ② – elastyczna deska elewacyjna – kolor: jasny dąb lub buk;
  - ③ – cegła klinkierowa – kolor: jasnoszary;
  - ④ – stolarka bramowa – kolor: szary RAL 7040;
  - ⑤ – stolarka okienna i drzwiowa – kolor: jasny brąz RAL 8001;
  - ⑥ – puszki i rury spustowe – stalowe, ocynkowane;
  - ⑦ – płyta warstwowa – kolor: szary RAL 9006;


ELEWACJA BOCZNA

SKALA 1:100

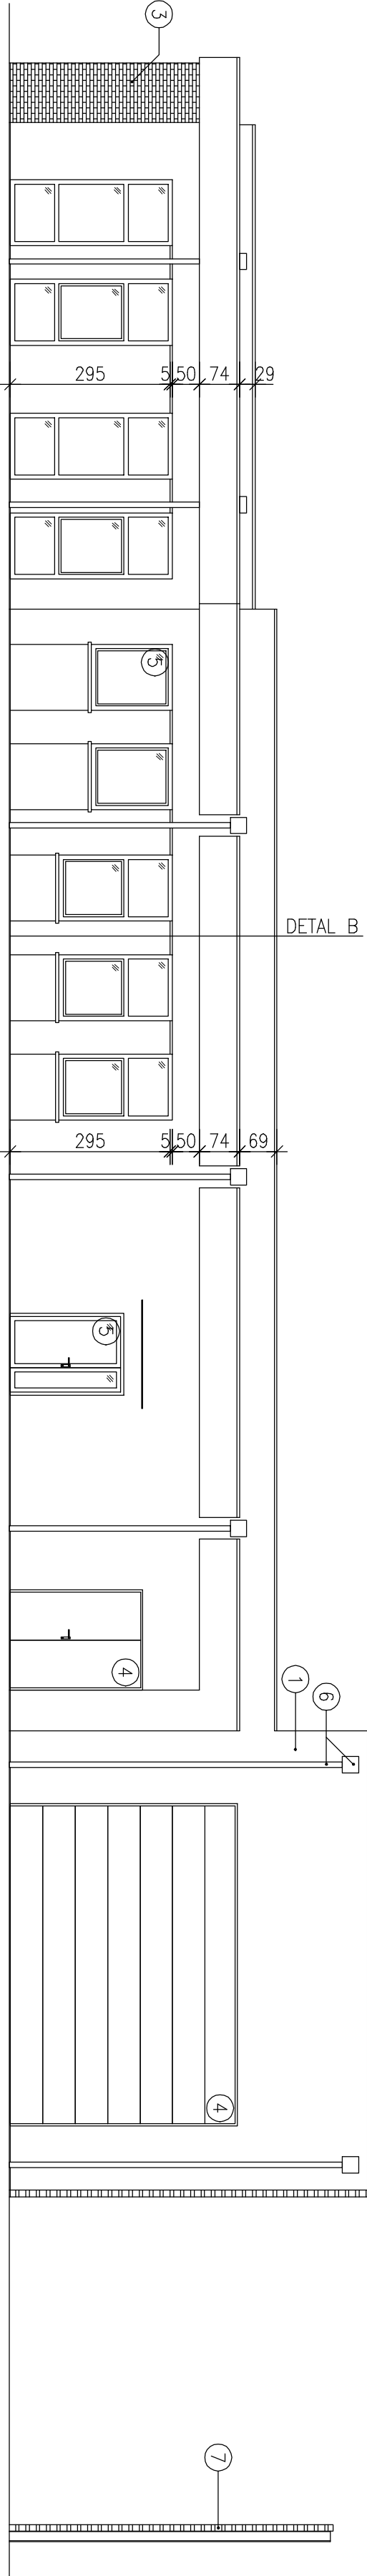

ELEWACJA BOCZNA

SKALA 1:100

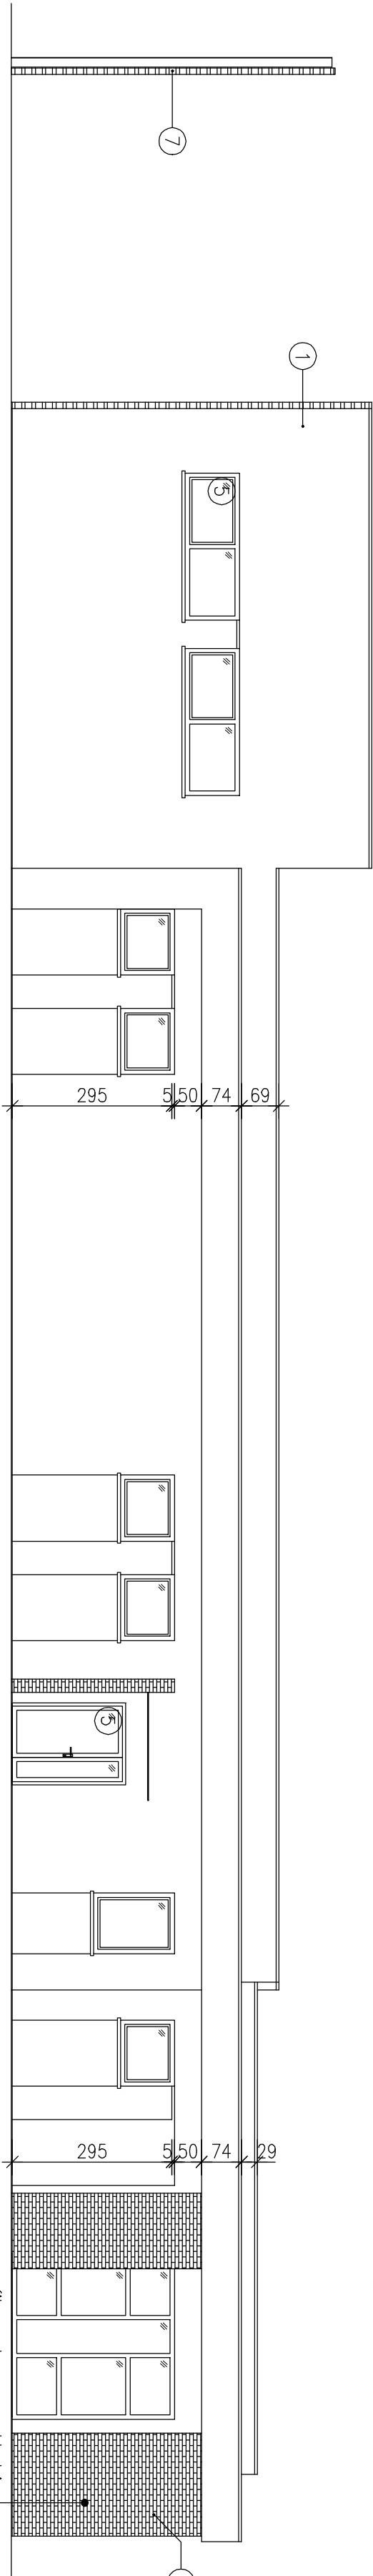

UWAGA:

Ostatecznego doboru kolorystyki, faktur oraz wykończenia elementów elewacji należy dokonać na etapie budowy budynku przy pomocy wzorników i próbek dostarczonych przez producentów i dostawców wybranych materiałów i rozwiązań.

Elewacja biurowca przy wyjściu na taras zewnętrzny na poziomie piętra widoczna jest na przekroju B-B – podzielić, boniowanie i wykończenie elewacji analogicznie jak na elewacji frontowej na poziomie piętra.

Układ poszczególnych kolorów płyt warstwowych i ich imitacji na ścianie murowanej wykonać wg rysunku elewacji z projektu budowlanego.

OBIEKT:	BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I TECHNICZNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ		
INWESTOR:	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23; 64–100 Leszno		
LOKALIZACJA:	ul. Zwierzyńska, 63–900 Rawicz dz. nr ewid. 3268; obręb: 0001 Rawicz		
ARCHITEKTURA PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Grzegorz Tatarka upr. nr 7137/11/P/2003 w spec. architektonicznej		Podpis:
ARCHITEKTURA SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Piotr Kosiński upr. nr WP–01A/OKK/UpB/26/2007 w spec. architektonicznej		Podpis:
OPRACOWALI:	mgr inż. arch. Agnieszka Musielak mgr inż. Marcin Donke		Podpis:
TYTUŁ RYSUNKU:	ELEWACJE BUDYNKU		NR RYS. 8
DATA:	wrzesień 2022	SKALA: 1:100	STRONA: