


ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]	POLE JEDN [m2/m]	POLE 1 ELEM [m2]	POLE RAZEM [m2]	UWAGI
KW2	1	Cz 120x50x4	3700.0	S235JR	2	7.40	6.33	23.42	46.84	0.44	1.63	3.26	
KW2	2	□ 60x60x4	610.0	S235JR	8	4.88	6.48	3.96	31.64	0.24	0.15	1.17	
KW2	3	□ 40x40x3	710.0	S235JR	4	2.84	3.97	2.82	11.28	0.16	0.11	0.45	
KW2	4	□ 60x60x4	3700.0	S235JR	2	7.40	6.48	23.99	47.98	0.24	0.89	1.78	
OGÓŁEM									137.74			6.66	
NADDATEK NA SPOINY: 1%									1.38			0.07	
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 1%									1.38			0.07	
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1%									1.38			0.07	
RAZEM:									141.88			6.87	
WYKONAĆ: x 1									141.88			6.87	

Łączniki:  
- ze stropem: stalowa kotwa wklejana M16 l=150 mm+ podkładka M16-Fe/Zn+ nakrętka M16-8-B-Fe/Zn – 6 szt/elem.


RZUT RAMY WSPORCZEJ

SKALA 1:20

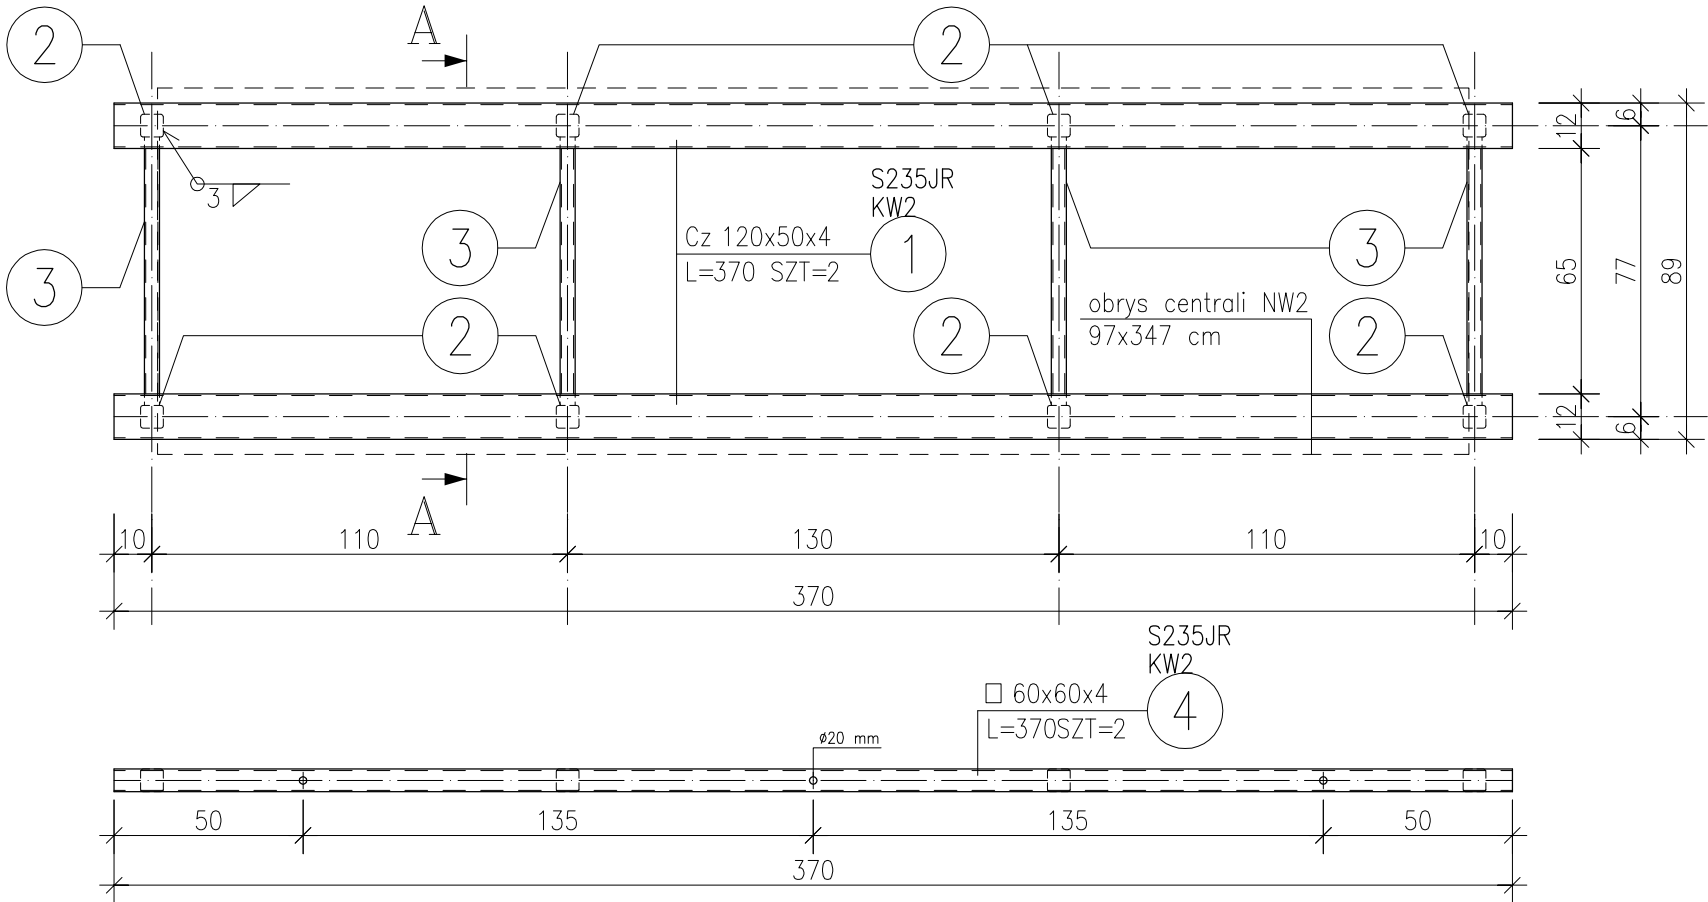

PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:20

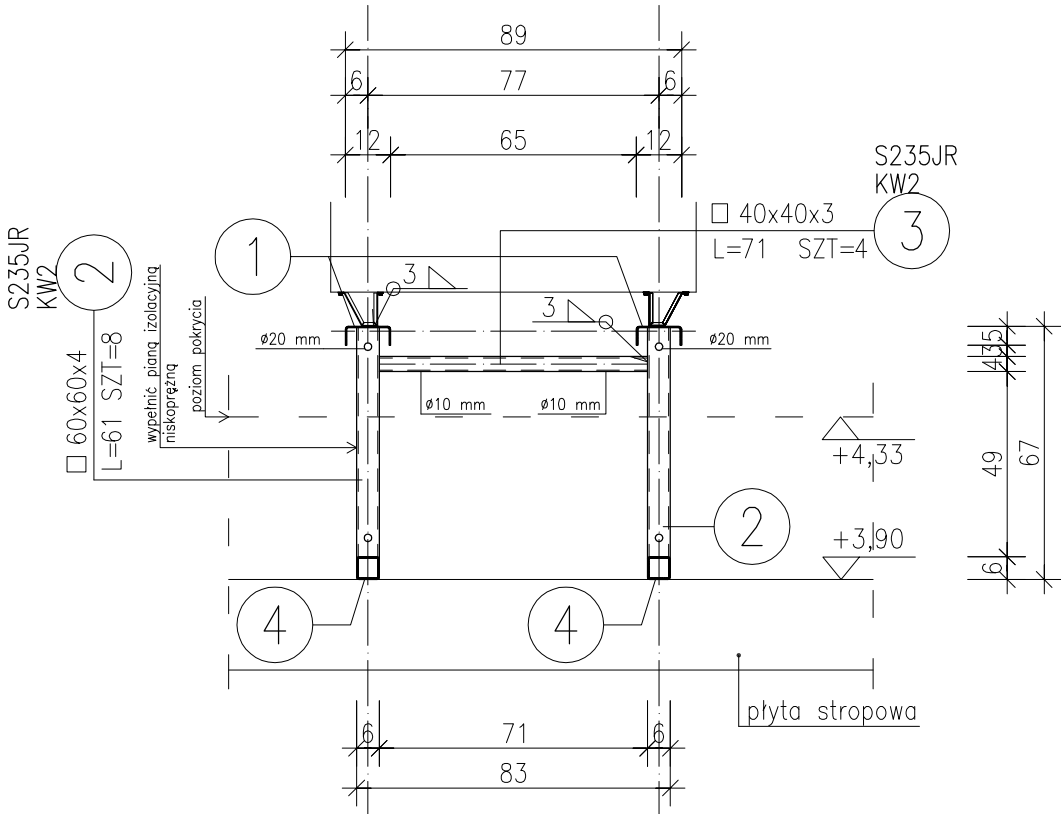

KONSTRUKCJA WSPORCZA CENTRALI  
WENTYLACYJNEJ NW2  
POZYCJA KW2

SKALA 1:20

–wykonać: 1 szt.

UWAGA:  
Elementy ocynkować ogniowo.  
Montaż do płyty stropowej śrubami ocynkowanymi.  
Wszystkie profile zamknięte otworzać do cynkowania.

stal S235JR

– grubość spoin nieoznaczonych a=3,0 cm;l=max.

OBIEKT:	BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I TECHNICZNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ		
INWESTOR:	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23; 64–100 Leszno		
LOKALIZACJA:	ul. Zwierzyniecka, 63–900 Rawicz działka nr ewid. 3268; obręb: 0001 Rawicz		
KONSTRUKCJA PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marcin Donke upr. nr WKP/0038/POOK/07 w spec. konstr.–budowlanej	Podpis:	
KONSTRUKCJA SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Paweł Praczyk upr. nr 91/98/Lo w spec. konstr.–budowlanej	Podpis:	
TYTUŁ RYSUNKU:	POZYCJA KW2		NR RYS. 29/W
DATA:	wrzesień 2022	SKALA: 1:20	STRONA:



ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

```
/Title  
( )  
/Subject  
(D:20230221110829+01'00')  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20230221110829+01'00')  
/CreationDate  
(Administrator)  
/Author  
-mark-
```