



INZP.271.3.23.2024

**wszyscy uczestnicy postępowania
ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: **Przebudowa budynku Centrum Kultury Śląskiej „Grota” w Świętochłowicach**

Działając w na podstawie przepisu art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zawór elektromagnetyczny zamiast pierwszeństwa?

Odpowiedź:

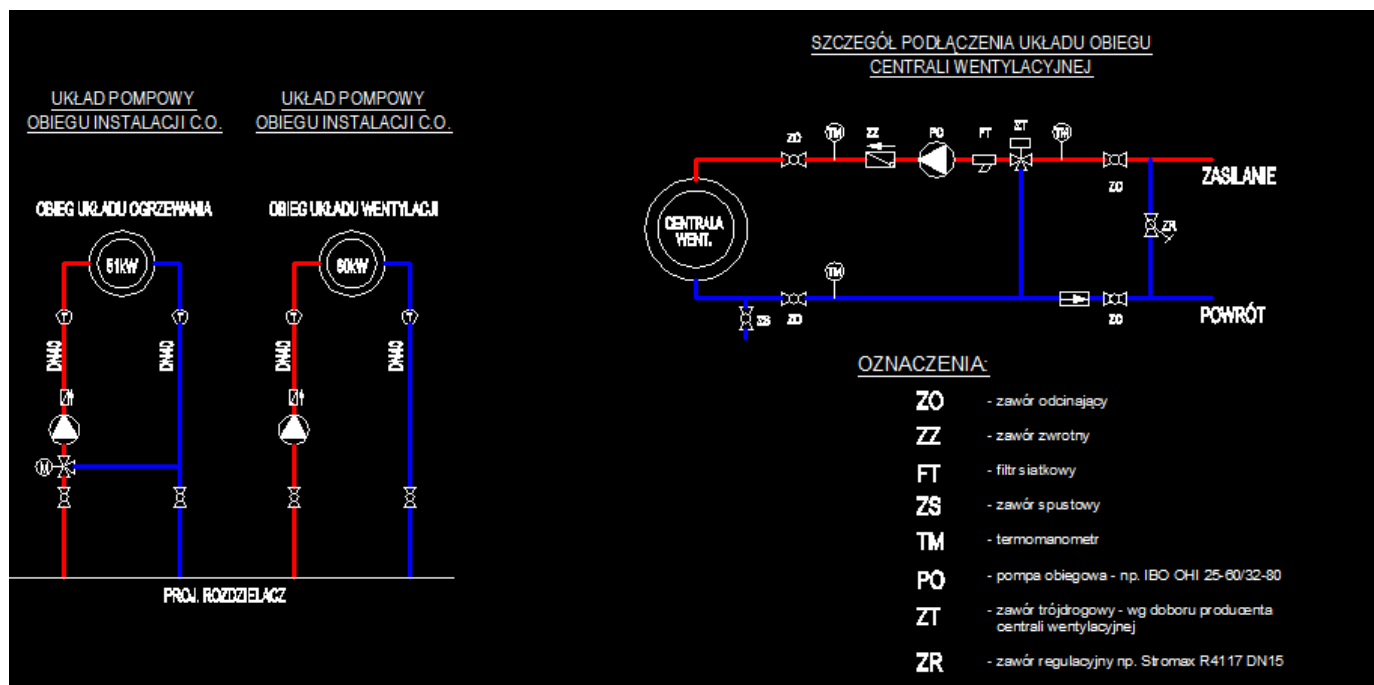
Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Rozwiązanie zostało wskazane w warunkach technicznych wydanych przez gestora sieci.

Pytanie nr 2

Prosimy o uszczegółowienie układu pompowego instalacji c.o., wentylacji oraz obiegu centrali wentylacyjnej z podaniem parametrów oraz średnic

Odpowiedź

dane podano na schemacie - poniżej

**Pytanie nr 3**

W przedmiarze brak pozycji związanej z napełnieniem układu glikolem - prosimy o podanie ilości i uzupełnienie pozycji.



Odpowiedź

Należy w wycenie uwzględnić ok .8 l glikolu.

Pytanie nr 4

Czy po stronie wtórnej wymiennika należy przewidzieć naczynie zbiorcze i zawór bezpieczeństwa?

Odpowiedź

tak, przewidzieć naczynie zbiorcze i zawór bezpieczeństwa.

Pytanie nr 5

Brak pompy obiegu wtórnego za wymiennikiem - prosimy o podanie parametrów i uzupełnienie w przedmiarze

Odpowiedź

W załączeniu uzupełniony przedmiar robót.

Pytanie nr 6

Istniejące przyłącza kanalizacyjne 3 szt. - brak opisu czy wpięcie do kanalizacji jest bezpośrednio czy do istniejących studzienek, czy należy budować nowe?

Odpowiedź

Należy dokonać wpięcia do istniejących studzienek na dziedzińcu wewnętrznym.

Pytanie nr 7

Schemat rozbudowy rozdzielacza c.o. o dwa obiegi grzewcze c.o. + c.t. (sterowanie), brak glikolu.

Odpowiedź

Należy w wycenie uwzględnić ok .8 l glikolu.

Pytanie nr 8

Branża elektryczna. W zestawieniu materiałów widnieją rury karbowane (peszle) w różnych konfiguracjach i długościach. Proszę o informację jakiego zakresu dotyczą ponieważ w przedmiarze branży elektrycznej nie ma pozycji związanych z układaniem rur karbowanych

Odpowiedź

Dokumentacja projektowa uwzględnia układanie rur karbowanych w związku z tym należy je uwzględnić w wycenie.

Pytanie nr 9

Branża elektryczna. W zestawieniu materiałów widnieją rury karbowane dwuścienne w różnych konfiguracjach i długościach. Proszę o informację jakiego zakresu dotyczą ponieważ w przedmiarze branży elektrycznej nie ma pozycji związanych z układaniem rur karbowanych dwuściennych.

Odpowiedź

Dokumentacja projektowa uwzględnia układanie rur karbowanych dwuściennych w związku z tym należy je uwzględnić w wycenie.

Pytanie nr 10

Branża elektryczna. Proszę o wskazanie lokalizacji montażu gniazd HDMI/VGA. Brak symbolu na rzutach i w legendzie.

Odpowiedź



Patrz - rysunek IE-03 – sala wielofunkcyjna (sufit i ściana).

Pytanie nr 11

Branża elektryczna. Na schemacie GPD brak przełącznicy światłowodowej do wykonania połączenia z szafami LPD. - ująć w wycenie, wydano w dokumentacji technicznej: Switch optyczny (8xSFP, 2xRJ45) x 3, Przełącznica światłowodowa 19" 1U x 2

Odpowiedź

W dokumentacji technicznej ujęto Switch optyczny (8xSFP, 2xRJ45) x 3, Przełącznica światłowodowa 19" 1U x 2

Pytanie nr 12

Branża elektryczna. Na schemacie GPD brak listwy zasilającej.

Odpowiedź

W dokumentacji technicznej listwy zasilające.

Pytanie nr 13

Branża elektryczna. Na projektowana szafa GPD jest za mała w stosunku do elementów jakie należy zabudować aby spełnić założenia projektowe. Proszę o rewizję.

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć szafę minimum 27U

Przewodniczący Komisji Przetargowej