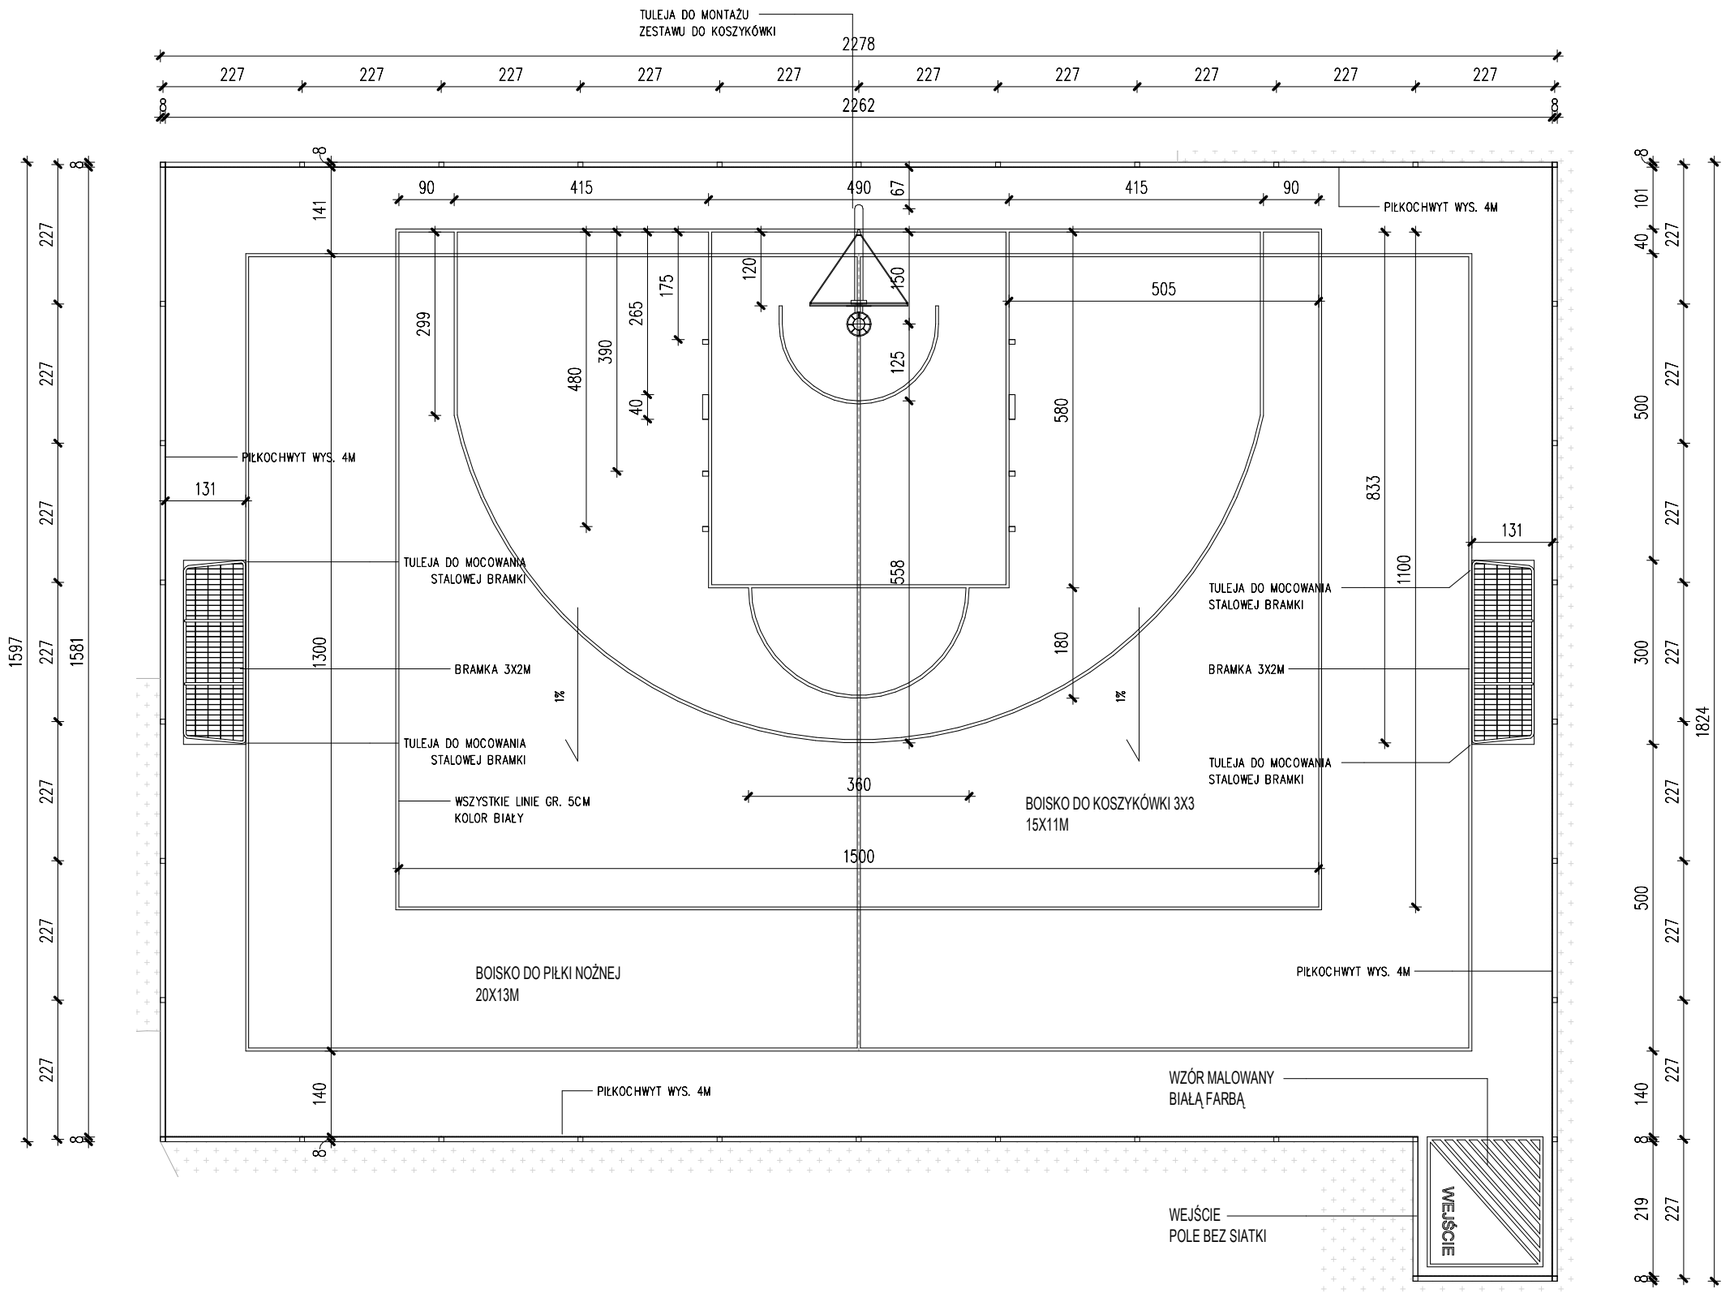

BOISKO - RZUT
1 : 100

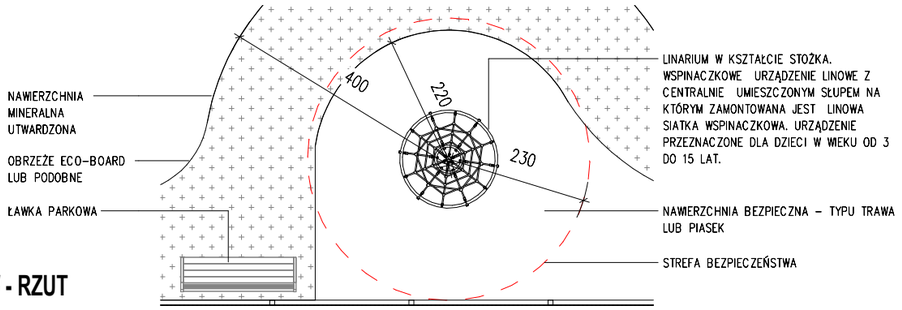

PLAC ZABAW - RZUT
1 : 100

UWAGI:
1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM,
2. OBIEKT NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIM PRAWEM, NORMAMI I ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
3. ELEMENTY BUDOWLANE MUSZĄ BYĆ WYKONANE Z MATERIAŁÓW NIEROZPRZESTRZENIAJĄCYCH OGNIA.
4. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA OBMIARU PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA MATERIAŁU.
5. WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W STANIE RZECZYWISTYM.
6. PROJEKTANT ZASTRZEGA,ŻE MOGĄ BYĆ NIEWIELKIE ROZBIEŻNOŚCI W WYMIARACH STANU ISTNIEJACEGO

WYMAGANIA:

SPADEK BOISKA W CELU ODPROWADZENIA WODY NIE MOŻE WYNOSIĆ WIĘCEJ NIŻ 5 MM NA JEDEN METR,
– LINIE BOISKA NIE MOGĄ BYĆ WYKONANE Z MATERIAŁÓW TRWAŁYCH,
– WSZYSTKIE LINIE BOISKA MAJĄ SZEROKOŚCI 5 CM. MUSZĄ BYĆ KOLORU JASNEGO (BIAŁEGO), RÓŻNIĄCEGO SIĘ OD KOLORU PODŁOŻA,
– SŁUPKI MUSZĄ BYĆ ZAOKRĄGLONE I GŁADKIE, PRZYTWIERDZONE DO PODŁOŻA BEZ ODCIĄGÓW,
– SŁUPY, SIATKĘ ORAZ ELEMENTY MOCOWANIA WYKONAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA,
– NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA W KOLORZE RAL 6021 LUB PODOBNYM
– WSZYSTKIE URZĄDZENIA STWARZAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWO SĄ ZABRONIONE!

WYPOSAŻENIE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ:
BRAMKA DO PIŁKI RĘCZNEJ O WYMIARACH 3,00X2,00M ZE WSPORNIKAMI SIATKI, WYKONANA Z PROFILI STALOWYCH 80X80MM, MOCOWANA ZA POMOCĄ TULEI I SZPILEK MOCUJĄCYCH W PODŁOŻU – 2SZT.
FUNDAMENT – BETON C20/25, 50X50X100CM Z ODPROWADZENIEM WODY DO GRUNTU Z TULEJI LUB WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA

WYPOSAŻENIE BOISKA DO KOSZYKÓWKI:
KONSTRUKCJA DO KOSZYKÓWKI "GĘSIA SZYJA" MOCOWANA ZA POMOCĄ TULEI W PODŁOŻU (TULEJA PRZYKRYWANA DEKLAMI PCV) – 1 SZT.
TABLICA DO KOSZYKÓWKI 1,80X1,05 M– 1 SZT.
AMORTYZOWANA OBRĘCZ DO KOSZYKÓWKI – 1 SZT.
SIATKA DO OBRĘCZY LUB ŁAŃCUCH – 1 SZT.
FUNDAMENT– BETON C20/25, 80X80X100CM Z ODPROWADZENIEM WODY DO GRUNTU Z TULEJI LUB WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA

DANE TECHNICZNE OGRODZENIA
– OGRODZENIE WYKONAĆ SYSTEMOWO WG INSTRUKCJI MONTAŻU PRODUCENTA ORAZ ZGODNIE Z JEGO ZALECENIAMI.
– SŁUPKI OGRODZENIA O PRZEKROJU ZAMKNIĘTYM 80 X 80 X 3 MM OD GÓRY SYSTEMOWĄ ZAŚLEPKĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO,
– SIATKA POLIPROPYLENOWA OCZKO 8X8 CM, GRUBOŚĆ SPLOTU 5MM,
– CAŁOŚĆ METALOWEJ KONSTRUKCJI OCYNKOWANA I MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR ZIELONY RAL 6021 LUB PODOBNY
– SŁUPKI OSADZIĆ W FUNDAMENCIE ŻELBETOWYM
– LINA PODTRZYMUJĄCA SIATKĘ U GÓRY NIE MOŻE BYĆ CIEŃSZA NIŻ 5MM
– SIATKI W KOLORZE METALOWEJ KONSTRUKCJI

N

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH WŁODZIMIERZ ŁOCHOCKI 89-100 Pelplin, ul. Leśna 35, tel. 601 89 24 88		**AR-01**
NAZWA INWESTYCJI	**POSZERZENIE BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W RYCERZEWIE**	
RYSUNEK	**RZUT BOISKA**	
INWESTOR	GMINA PAKOŚĆ, UL. RYNEK 4, 88-170 PAKOŚĆ	
ADRES OBIEKTU	DZ. NR EWID. 103/10, OBRĘB 0012 RYCERZEWO	
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr. inż. arch. Robert Łochocki upr. 65/DSOKK/2021	
SKALA 1 : 100	DATA 12.2021	FAZA **PB**