

wszyscy Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do SWZ

dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr P - 27/III/24 pn.:
**„Przebudowa kompleksu rekreacyjno – sportowego przy ul.
Ulańskiej w Świdnicy.”**

Zamawiający – Gmina Miasto Świdnica na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.
Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

„W związku z nadchodzącym okresem świątecznym i wynikającym z tego okresem urlopowym, proszę o zmianę terminu składania ofert na 04.04.2023.”


Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że wydłużył termin składania ofert do 08.04.2024 r.

Pytanie nr 2

„Zwracamy uwagę na wady i rozbieżności dokumentacji.
Dokument „7. Załącznik nr 5 do umowy i nr 7 do SWZ” podaje

Załącznik nr 7 do SWZ
Załącznik nr 5 do umowy

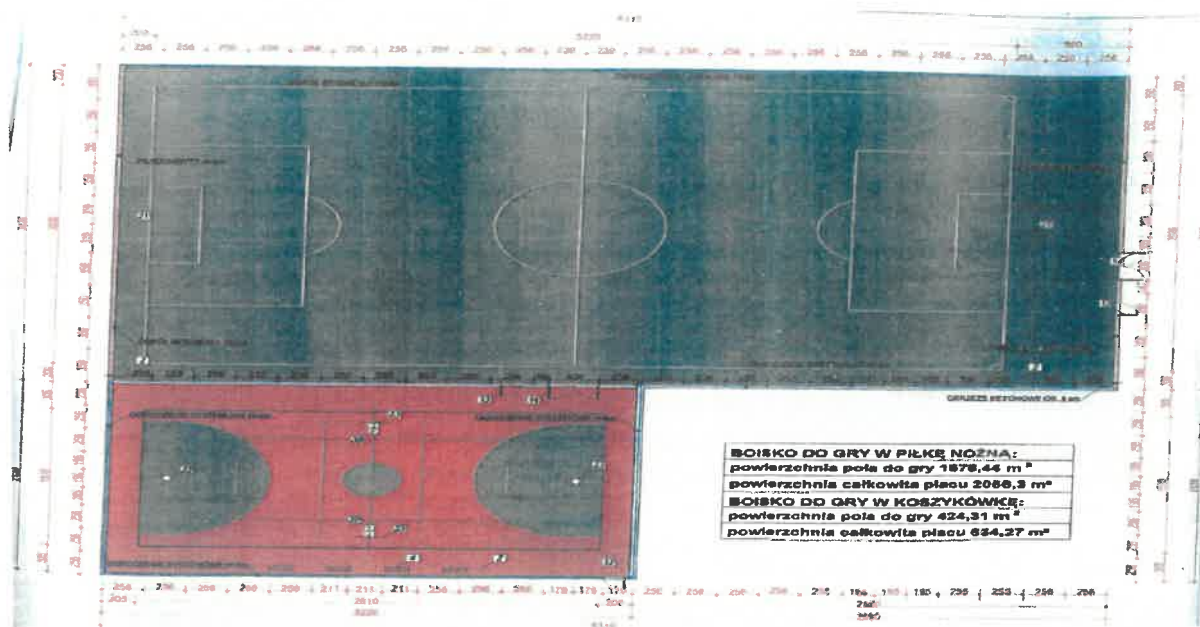

Podane wymiary całkowite obu boisk są niezgodne z tymi podanymi w tabeli.
SWZ VI. OPZ podaje powierzchnie obu boisk takie jak podane w ww. tabeli.

Proszę o podanie poprawnych i wiążących powierzchni całkowitych płyty nawierzchni obu boisk.”

Odpowiedź nr 2

Zamawiający poniżej podaje poprawne oraz wiążące powierzchnie całkowite:

- 1) teren boiska do gry w piłkę nożną – powierzchnia 2 056,3 m²
- 2) teren boiska do gry w koszykówkę – powierzchnia 664,27 m²

Pytanie nr 3

„Przedmiar robót podaje

2	d.1	wycena indywidualna	Naprawa ubytków w warstwie użytkowej oraz w warstwie SBR	m2		
			1576,44	m2	1 576,440	
					RAZEM	1 576,440
3	d.1	wycena indywidualna	Mycie i usunięcie zanieczyszczeń starej nawierzchni wodą pod ciśnieniem oraz środkami czyszczącymi	m2		
			1576,44	m2	1 576,440	
					RAZEM	1 576,440
4	d.1	wycena indywidualna	Naniesienie warstwy gruntującej w ilości 0,15 - 0,20 kg/m ² w celu wzmocnienia podłoża	m2		
			1576,44	m2	1 576,440	
					RAZEM	1 576,440
5	d.1	wycena indywidualna	Wykonanie retoppingu poprzez dwukrotne naniesienie warstwy natrysku poliuretanowego w kolorze zielonym z granulatem EPDM 0,5-1,5 mm	m2		
			1576,44	m2	1 576,440	
					RAZEM	1 576,440

Przyjęta powierzchnia w ww. punktach przedmiaru robót odnoszą się do powierzchni pola gry boiska do piłki nożnej a nie całkowitej powierzchni płyty boiska z nawierzchni PU.

Czy należy przyjąć ww. zakresy robót i obmiary wg przedmiaru czy Zamawiający koryguje i wymaga wykonania robót na całej powierzchni boiska tj. poza polem gry również?”

Odpowiedź nr 3

Zamawiający wymaga wykonania robót na całej powierzchni, tj. również poza polem gry. Zamawiający w związku z powyższym zmienia treść przedmiaru, będącym załącznikiem nr 8 do SWZ oraz nr 4 do umowy.

Pytanie nr 4

„Przedmiar robót podaje

2	d.1	wycena indywidualna	Naprawa ubytków w warstwie użytkowej oraz w warstwie SBR	m2		
			1576,44	m2	1 576,440	
					RAZEM	1 576,440
9	d.2	wycena indywidualna	Naprawa ubytków w warstwie użytkowej oraz w warstwie SBR	m2		
			664,27	m2	664,270	
					RAZEM	664,270

Zwracamy uwagę na niefortunność ww. punktów przedmiaru robót. Chodzi o to, że naprawy są miejscowe i obmiar odnosi się do powierzchni nawierzchni a roboty w zakresie punktowej naprawy ubytków de facto będą miały zdecydowanie mniejszą powierzchnię.

Proszę o potwierdzenie powyższego.”

Odpowiedź nr 4

Zamawiający informuje, że nie jest w stanie określić dokładnej powierzchni nawierzchni która ma ulec naprawie, w zakresie uzupełnienia ubytków. W związku z powyższym Zamawiający przyjmuje powierzchnie całkowite, tj.:

- 1) teren boiska do gry w piłkę nożną – powierzchnia 2 056,3 m²
- 2) teren boiska do gry w koszykówkę – powierzchnia 664,27 m²

Pytanie nr 5

Jednocześnie zwracamy uwagę na wadliwe nazewnictwo w postaci słowa „retopping”.

Jako doświadczony wykonawca nawierzchni PU informujemy, że w branży nawierzchni PU na całym świecie nazwa retopping dotyczy wykonania robót renowacyjnych dla nawierzchni PU typu SANDWICH lub FULL PUR (to nawierzchnie PU nieprzepuszczalne dla wody przeznaczone na obiekty lekkoatletyczne), w których zakres wchodzi sfrezowanie wierzchniej warstwy nawierzchni PU i jej odtworzenie.

Należy obiektywnie stwierdzić, że określony w SWZ zakres robót nie odpowiada robotom dla retoppingu a jedynie wykonaniu nowej warstwy natryskowej na istniejącej nawierzchni PU.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający informuje, że nie jest specjalistą w danej branży.
Zamawiający przyznaje się do błędu i poddaje go korekcie.

Zmiana treści SWZ:

SWZ rozdz.VI ust. 1 pkt. 1) tiret 5 - otrzymuje następujące brzmienie:

- „dwukrotne naniesienie warstwy natrysku poliuretanowego w kolorze zielonym z granulatem EPDM 0,5 – 1,5 mm,”

SWZ rozdz.VI ust. 1 pkt. 2) tiret 5 - otrzymuje następujące brzmienie:

- „dwukrotne naniesienie warstwy natrysku poliuretanowego w kolorze zielonym z granulatem EPDM 0,5 – 1,5 mm,”

Zmiana treści załącznika nr 6 do SWZ będącym projektem umowy:

§ 1 ust. 1 pkt. 1) lit. e – otrzymuje następujące brzmienie:

- e) „dwukrotne naniesienie warstwy natrysku poliuretanowego w kolorze zielonym z granulatem EPDM 0,5 – 1,5 mm,”

§ 1 ust. 1 pkt. 2) lit. e – otrzymuje następujące brzmienie:

- e) „dwukrotne naniesienie warstwy natrysku poliuretanowego w kolorze zielonym z granulatem EPDM 0,5 – 1,5 mm,”.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Maciej Gleba

