
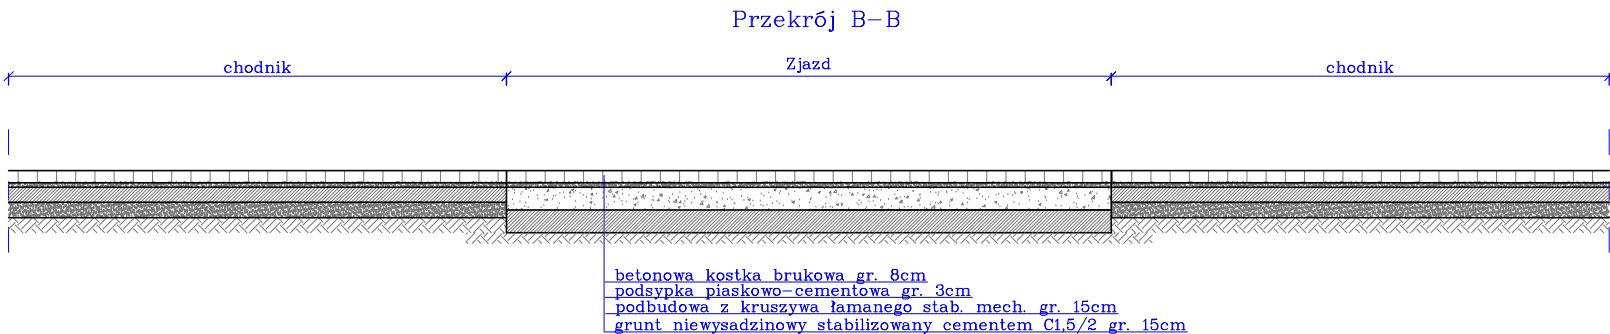
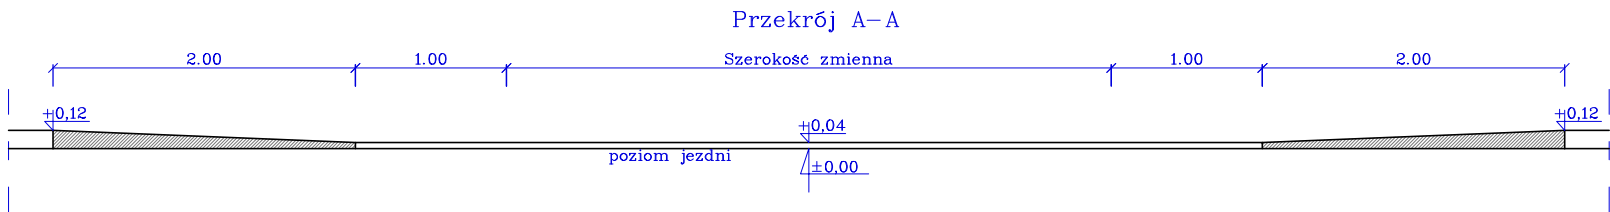


Przekrój i rzut zjazdu
skala 1:50

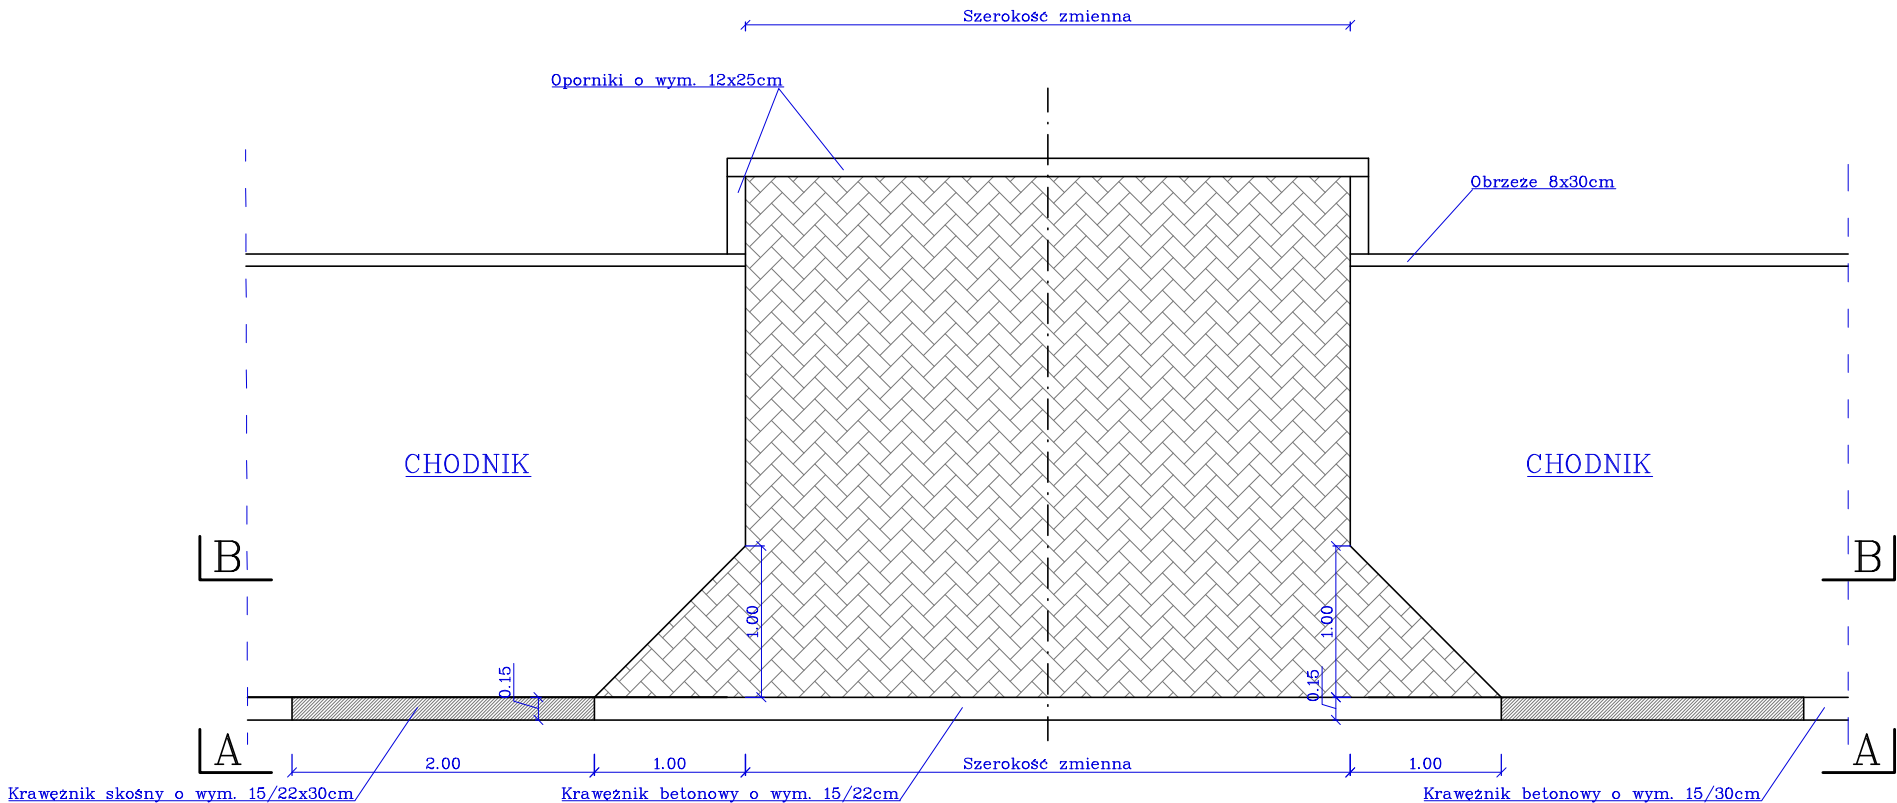

betonowa kostka brukowa gr. 8cm
podsypka piaskowo-cementowa gr. 3cm
podbudowa z kruszywa łamanego st. mech. gr. 15cm
grunt niewysadzinowy stabilizowany cementem C1.5/2 gr. 15cm

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SYSTEM A Antoni Przybylski 66-400 Gorzów Wlkp.; ul. Saperów 3 tel. 604 468 001; e-mail: sabrata@o2.pl			
TEMAT:		SKALA:	1:50
Budowa ulicy Tenisowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Puszczykowie		NR RYS:	
		STADIUM:	PW
		BRANŻA:	drogowa
TREŚĆ:		DATA:	06.2023
AUTORZY OPRACOWANIA:		NR UPR.	SPECJ. UPR.
PROJEKTANT:	mgr inż. ANTONI IGNACY PRZYBYLSKI	LBS/0024/PWOD/14	DROGOWA