



# PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

## SKALA 1:50

### PRZEMIAN TYPOWY PŁYTY DROGOWE

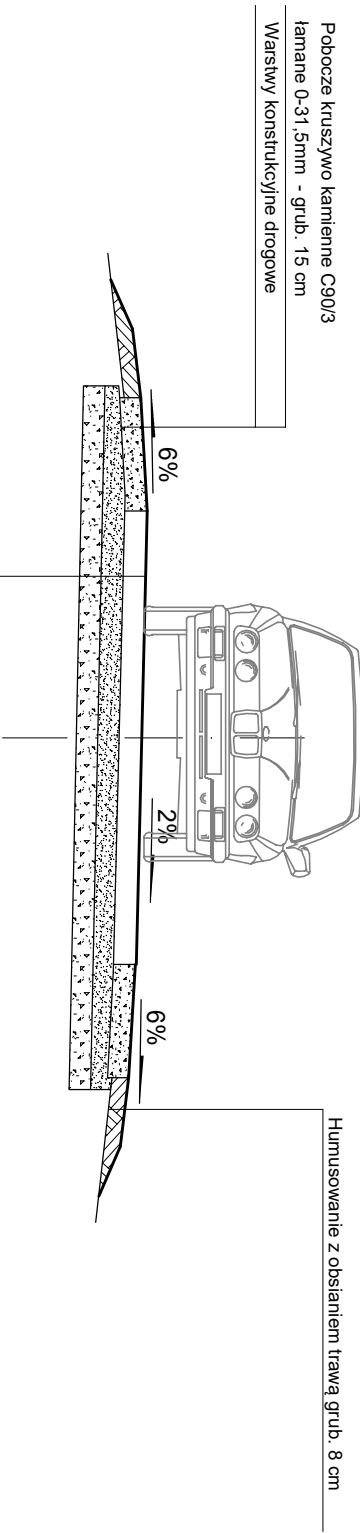

Płyty drogowe pełne 150x300cm	grub. 15 cm
obustronnie zbrojone - zbrojenie stalowe	
Warstwa odsączająca	grub. 10 cm
Podbudowa z kruszywem łamanego stabilizowanego mechanicznie betonowego frakcji 0-31,5 mm	grub. 10 cm
Istniejąca konstrukcja drogi po wyprofilowaniu i zagęszczeniu	

<div><b>WOJTANOWSKI</b></div> <div><b>OBŚLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH</b></div> <div>Tomasz Wojtanowski 82-300 Elbląg ul. Ogólna 1M/3</div>				
<b>PROJEKT TECHNICZNY</b>				
Nazwa projektu	Remont nawierzchni odcinka drogi dojazdowej, gminnej, zlokalizowanej na dz. nr 43 - obręb BogaczeWO w miejscowości BogaczeWO.			
Adres obiektu	województwo: warmińsko - mazurskie, powiat: elbląski, gmina Elbląg obręb BogaczeWO dz nr 43			Data oprac. 09.2022
Inwestor	Gmina Elbląg ul. Browarna 85			Skala: 1:50
Tytuł opracowania	<b>PRZEMIAN KONSTRUKCYJNE</b>			Rys nr : <b>2</b>
Zespół projektowy	imię i nazwisko	uprawnienia	podpis	
Opracował	mgr inż. Tomasz Wojtanowski			
Projektował DR	mgr inż. Małgorzata Michalik-Danowska 197/IEL/94			