


plytki ceramiczne
klej elastyczny
elastyczna zaprawa uszczelniająca (folia w płynie lub tzw. szlam izolacyjny)
warstwa wyrównawczo-spadkowa (beton lub masa mosadzkowa) – min 4cm
hydroizolacja – papa lub folia
istniejąca płyta betonowa

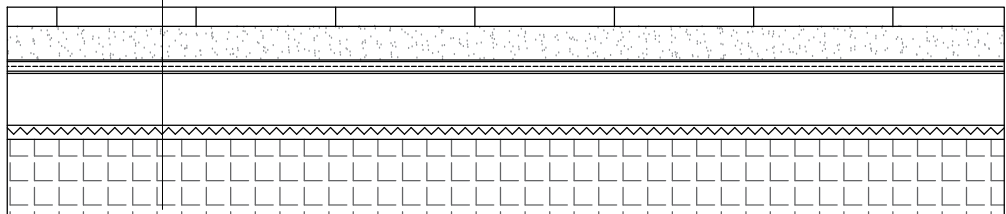

GMINA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
 UL. SŁOWACKIEGO 12
 87 - 700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

PROJEKTANT	mgr inż. KAMIL SERKOWSKI nr upr.: WKP/0083/P00K/15	podpis:
OBIEKT		
MODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH W MIEJSCOWOŚCI SŁUŻEWO, GMINA ALEKSANDRÓW KUJ.		
STADIUM		
DOKUMENTACJA TECHNICZNA		
Tytuł rysunku		
DETAL - NAPRAWA TARASU		
DATA WYDANIA: 04.2022r.	SKALA 1:10	RYS. NR 20
<small>PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).</small>		