


WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA-RZUT LOKALU

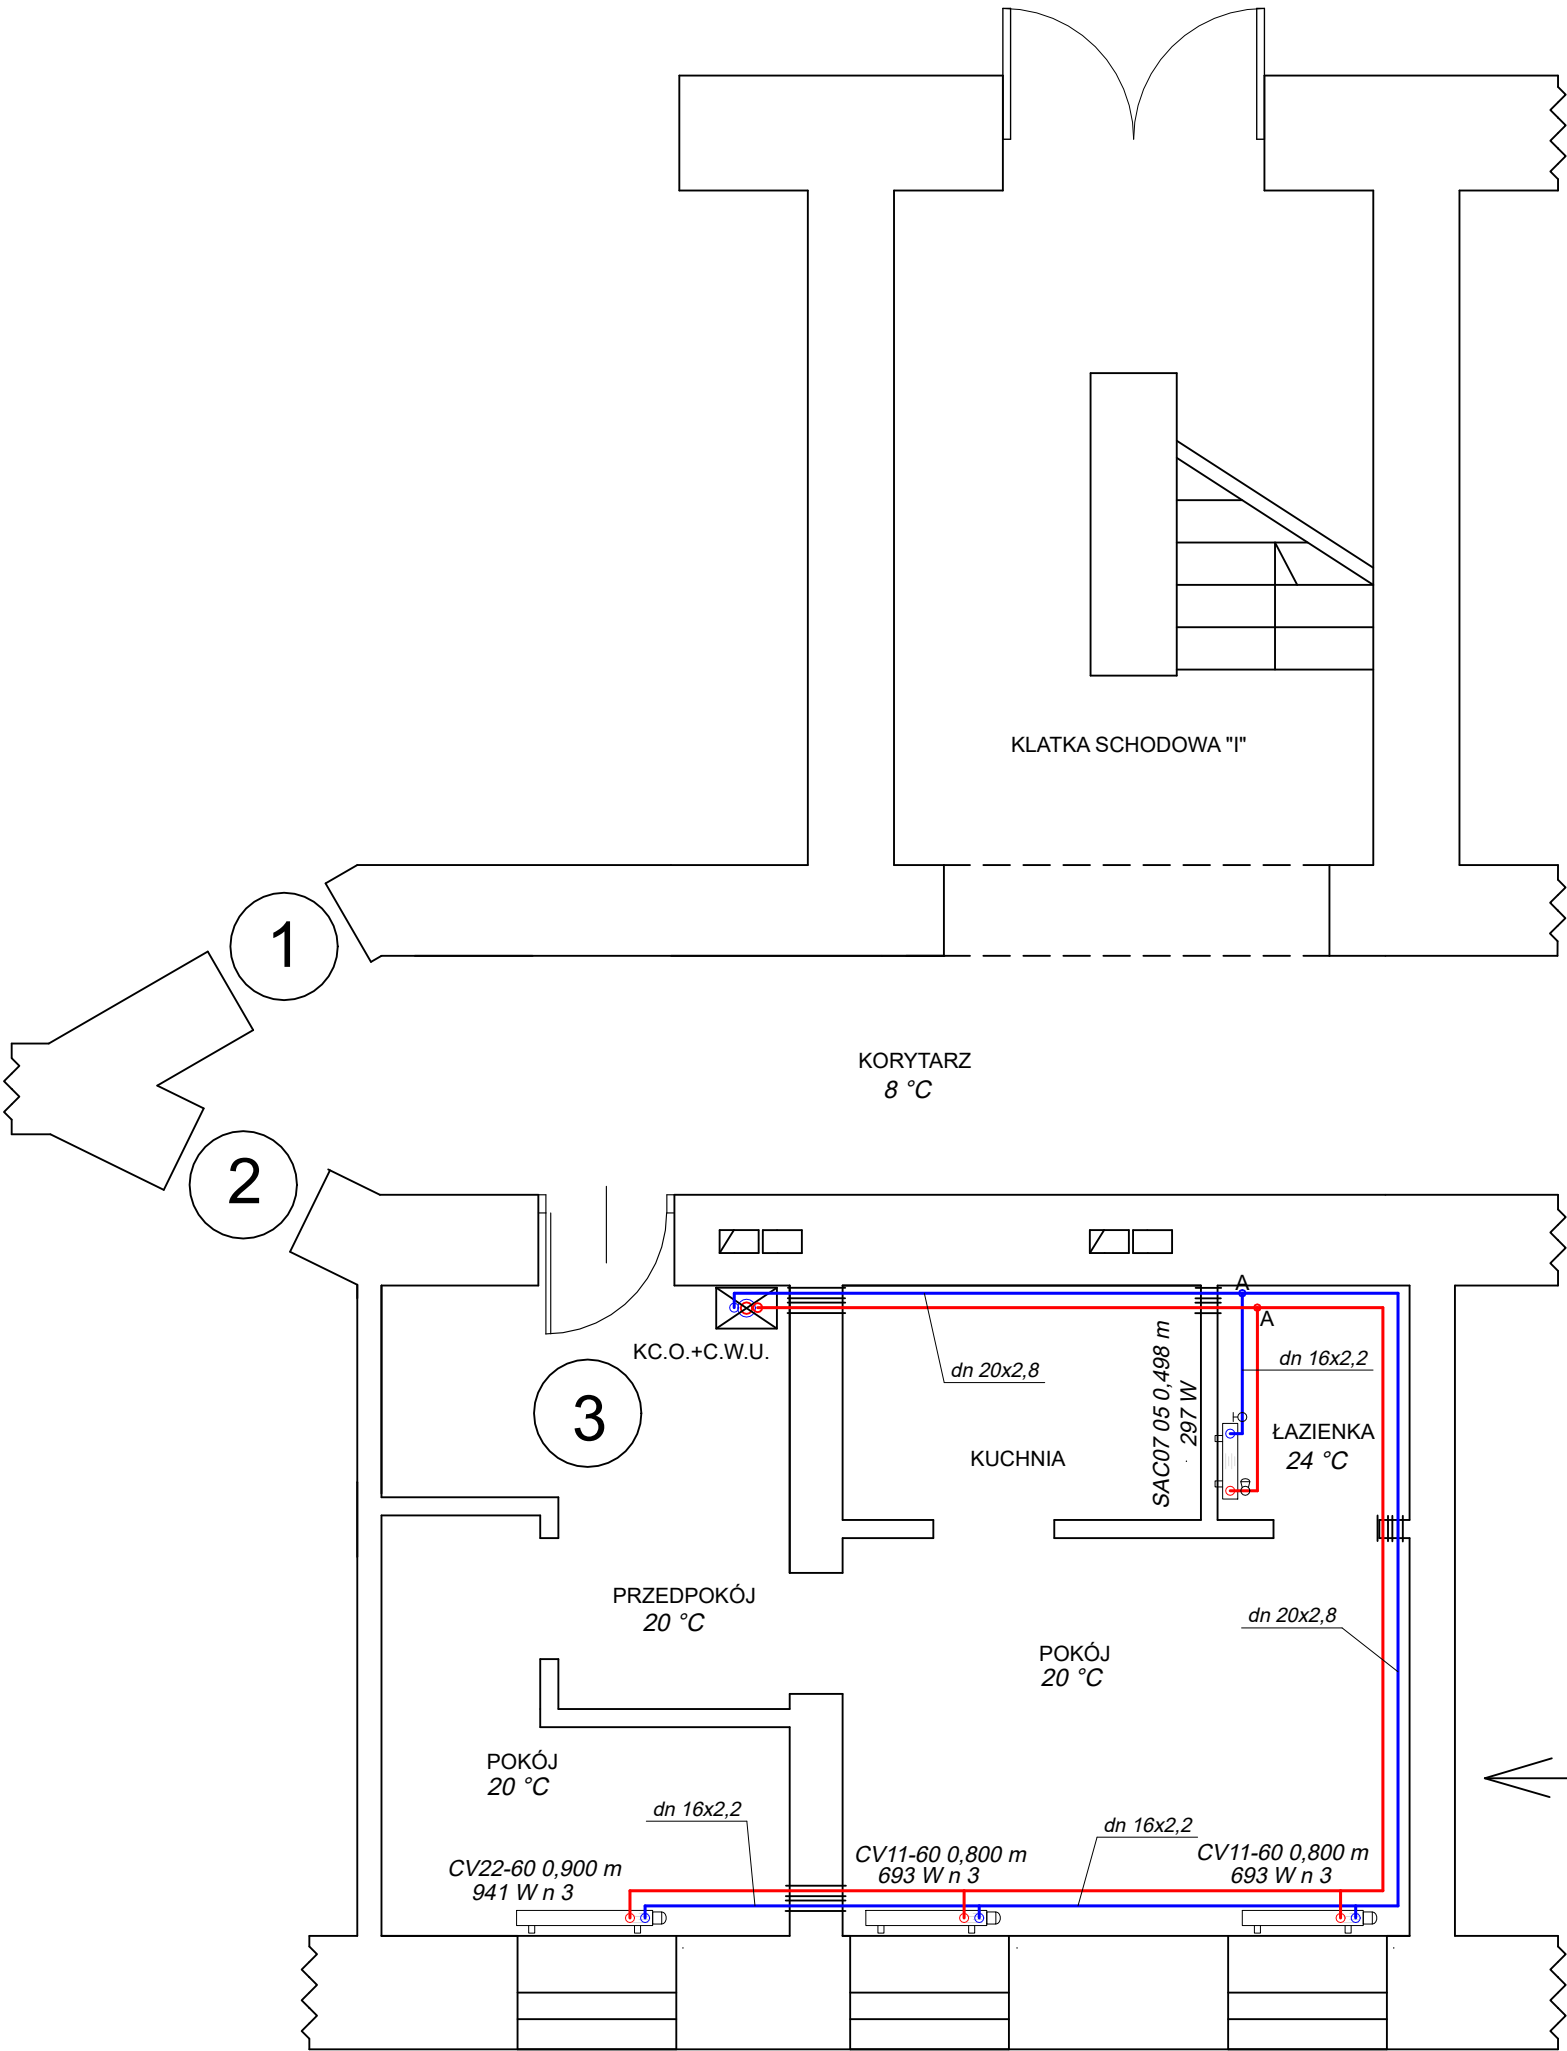

OZNACZENIA

- PROJEKTOWANA INSTALACJA CO - ZASILANIE RURA ZESPOLONA STABI SDR 7,4
- PROJEKTOWANA INSTALACJA CO - POWRÓT RURA ZESPOLONA STABI SDR 7,4
- RURA OSŁONOWA NA PRZEJŚCIU PRZEZ PRZEGRODĘ
- PRZEWODY ROZPROWADZIĆ W SYSTEMIE DWURUROWYM PRZYPODŁOGOWO PO OBWODZIE STREFY OGRZEWANEJ. GRZEJNIKI PODŁĄCZYĆ ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW TRÓJNIKOWYCH I KĄTOWYCH.
- KCO+CWU - PROJEKTOWANY KOCIOŁ GAZOWY DWUFUNKCYJNY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA
- CV22-60 0,900m, CV11-60 0,800m - GRZEJNIKI STAŁOWE PŁYTOWE PURMO VENTIL COMPACT, Z WBUDOWANYM ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM, TYP 165 11 62-66 FIRMY OVENTROP, DOLNOZASILANY Z BLOKIEM ZAWOROWYM PROSTYM ODCINAJĄCYM.
- WSZYSTKIE GRZEJNIKI DOPOSAŻYĆ W GŁOWICE TERMOSTATYCZNE.
- SAC 0705 0,498m - GRZEJNIK ŁAZIENKOWY PURMO SANTORINI C, TYP SAC07 05, SZEROKOŚĆ L = 498mm, WYSOKOŚĆ H = 714mm

NAZWA OBIEKTU	WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT LOKALU		
INWESTOR	MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10		
ADRES INWESTYCJI	97-30 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. SULEJOWSKA 41 M.3 DZ. NR 180/3 OBR. 0020, JEDN. EWIDENCYJNA 106201_1		
PROJEKTANT	MGR INŻ. JAKUB SZAJEWSKI	NR UPRAWNIEŃ LOD/1605/POOS/11	
SKALA 1:50	RYСУNEK NR 1	DATA OPRACOWANIA	MAJ 2024