

Mapa do celów projektowych
pod projekt oświetlenia

Powiat: nowotarski
Jednostka ewid. Czarny Dunajec.12103_5
Obręb: Zaliczne.0015,
dz.ew.2709 • 17080
GK.6640/1908.2023

GEODETA UPRAWNIENY
mgr inż. Urban Tadeusz
34-471 Łódź ul. Krótki 6
tel. kom. 0-51 793 035
zlec.nr 19/2023 dn.15.06.2023 r.

USŁUGI
GEODEZYJNE I PROJEKTOWE
mgr inż. URBAN TADEUSZ
ul. Krótka 6
34-471 ŁÓDŹ
tel. 501 53035

UKŁAD WSP. PŁASKICH PRÓSTOKĄTNYCH PL-2000, STREFA 7
UKŁAD WSP. KOORDYNATOWY PL-2000, STREFA 7

Granice działek wstawiono na podstawie mapy
ewidencyjnej gminnej.
Mapa nie może służyć do celów rozgraniczeniowych.
Nie wpływa na istnienie urządzeń podziemnych
które z powodu nie zgłoszenia ich do Inwestycji
nie zostały przedstawione na niniejszej mapie.

Inwestycja ma charakter inżynierski.
Nie ustalono granic probierzenia.
Wpisano progi.

Wzrosty drzew i krzewów
nie badano słabość gruntów.

Wzrosty drzew i krzewów
nie badano słabość gruntów.

Legenda:
--- linie rozgraniczające wg. MPZP
--- linie rozgraniczające linie zabudowy wg. MPZP

STAROSTA NOWOTARSKI
34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydiwego 14
Niniejsza dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej
w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu
w dn. 15.11.2023 znak: 6630.451.2023
w zakresie: Oświetlenia ulicznego
i została uzgodniona z uwagami jak w protokole narady.


Z up. STAROSTY

mgr inż. Magdalena Kościńska-Pellic
Przewodnicząca Nieruchomości
podpisz przewodniczącego narady

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techn. pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	Identyf. zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.6640.1908.2023
Organ Służby Geod. i Kartograf., który otrzymał zgłoszenie prac	STAROSTA NOWOTARSKI	34-400 Nowy Targ ul. Bolesława Wstydiwego 14
Numer i data wystawienia protokołu	GK.6640.1908.2023_1	P.1211.2023.4043 z dnia 2023-06-22
Wykonawca prac geod.	USŁUGI GEODEZYJNE I PROJEKTOWE	mgr inż. URBAN TADEUSZ 34-471 Łódź ul. Krótka 6 tel. 501 53035
Kierownik prac, nr uprawnień	34-471 Łódź ul. Krótka 6	tel. kom. 0-51 793 035
podpis:	UR IN 517	

ZASILANIE
STACJA TRANSFORMATOROWA
KRT 6687

PROJEKTOWANA SIĘĆ OŚWIETLENIA DL. ~82m
PROJEKTOWANA SIĘĆ OŚWIETLENIA
ASXSN 2x25 mm² PROJ. DL. ~39m

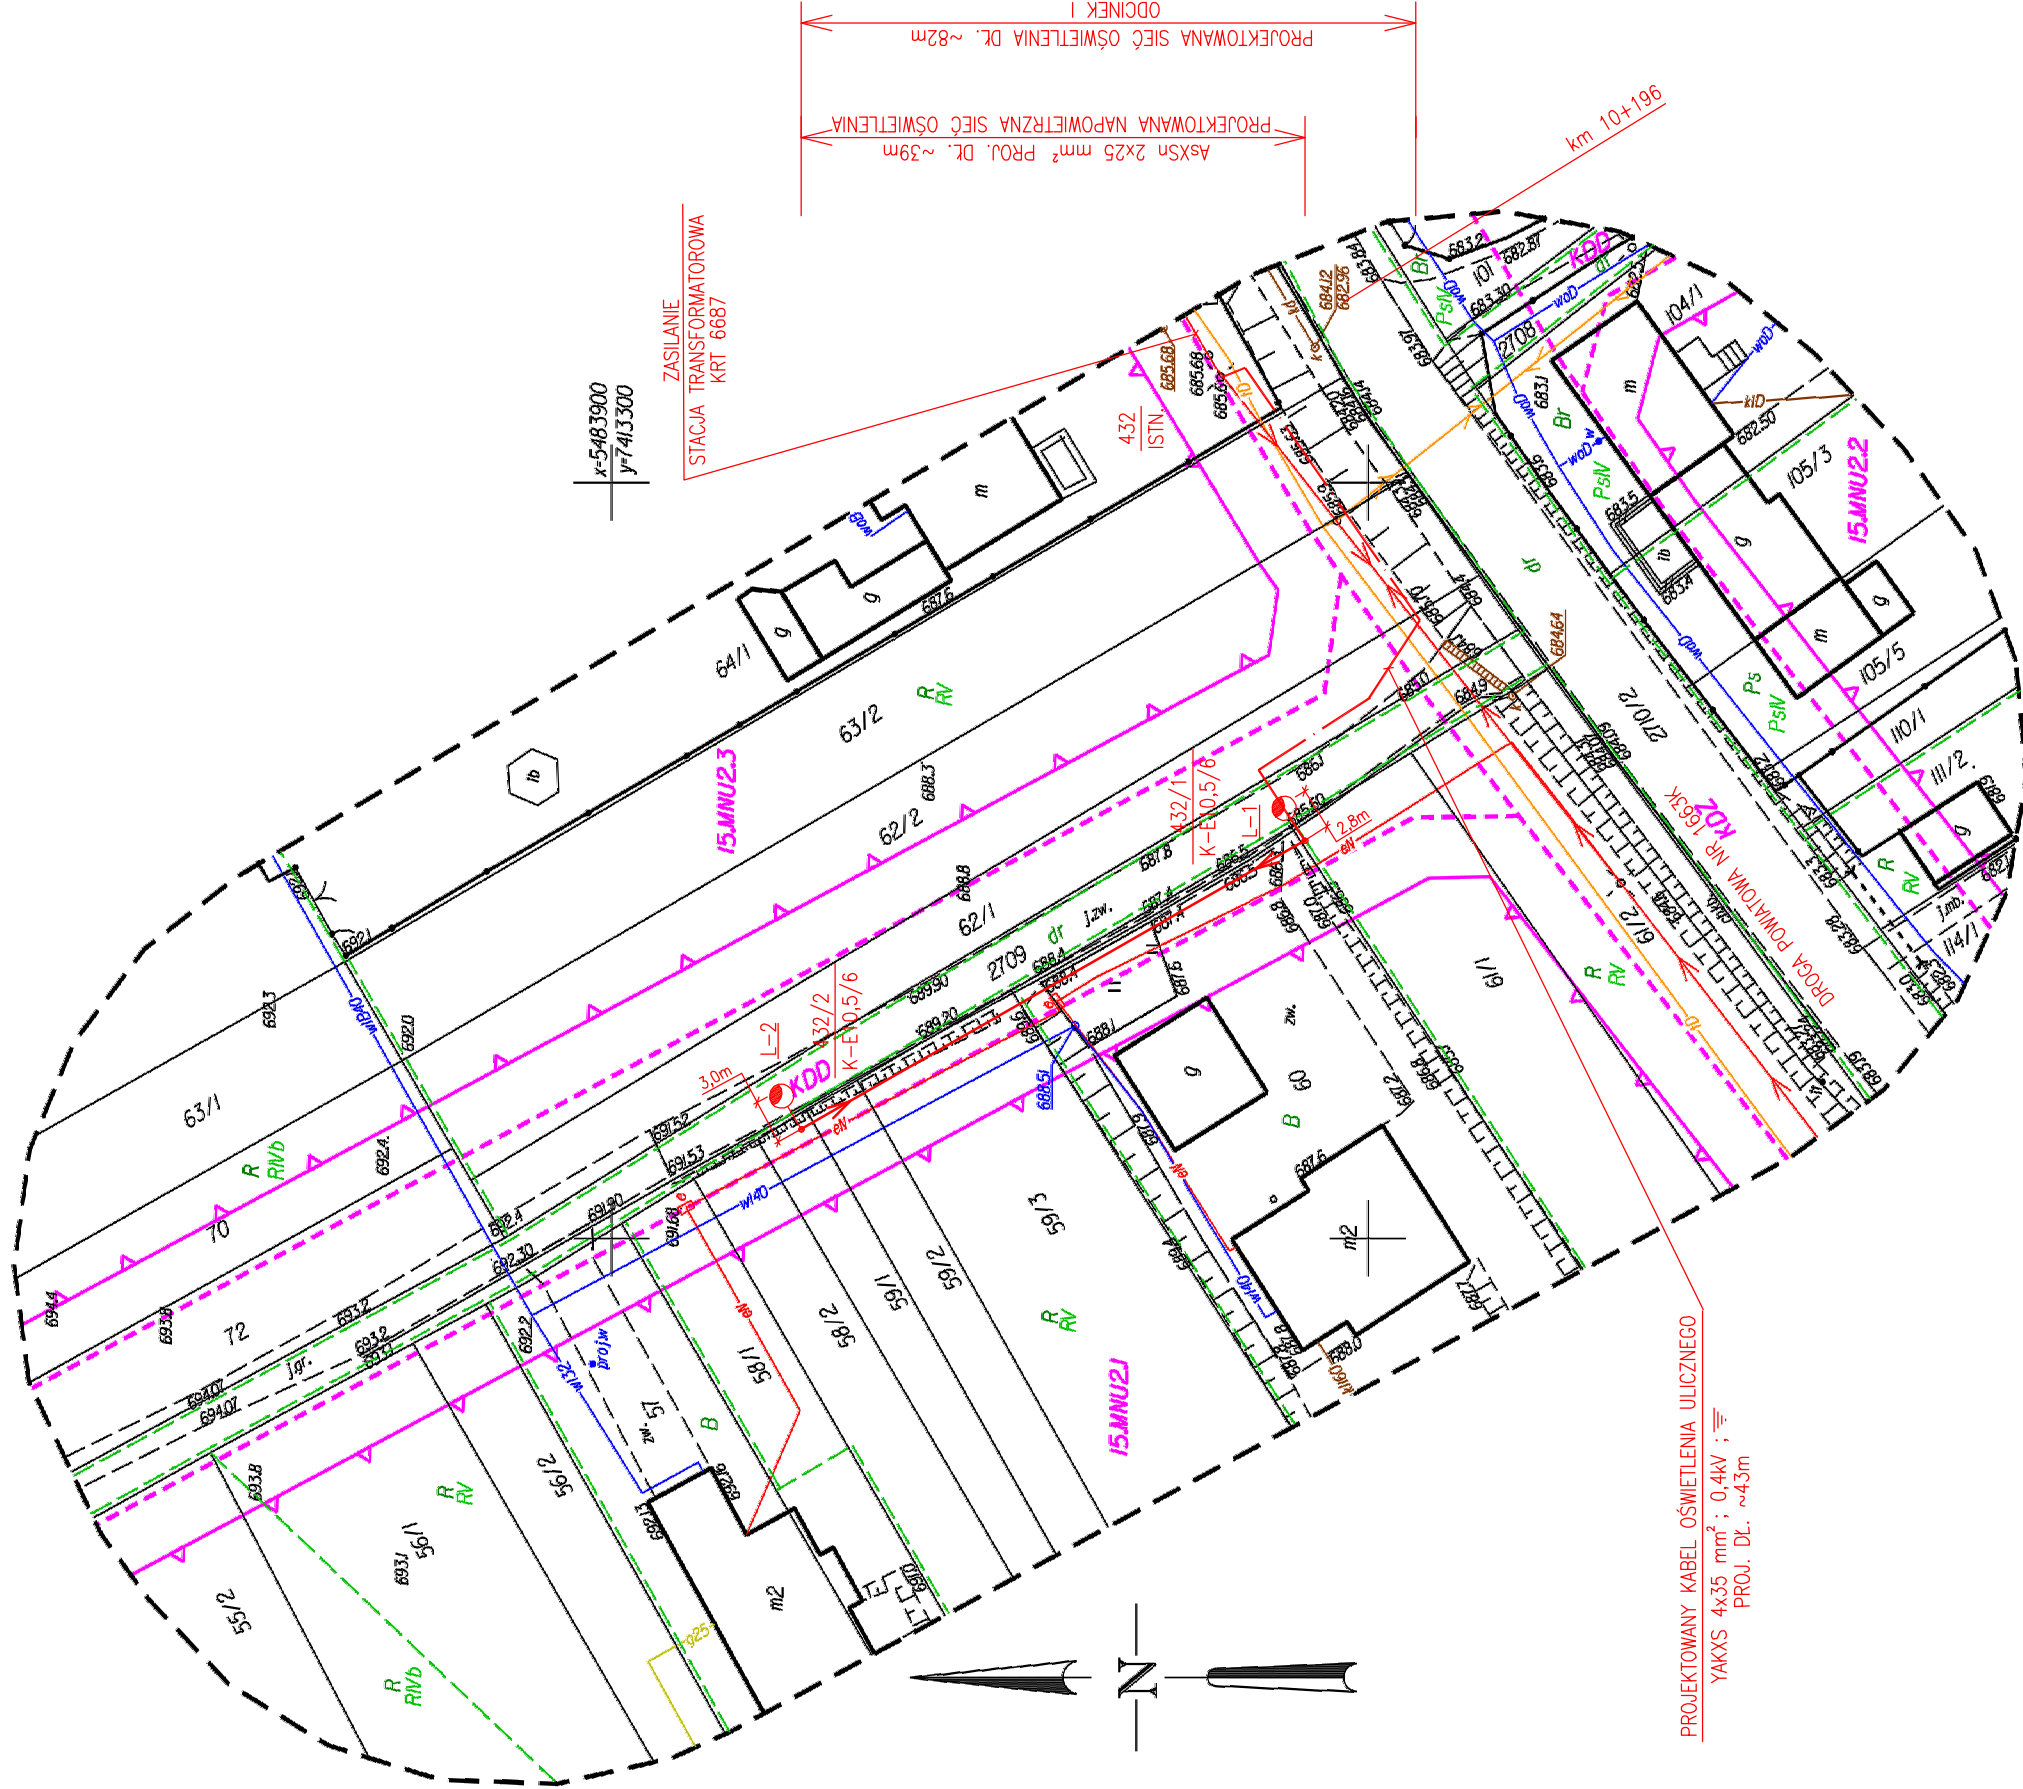

PROJEKTOWANY KABEL OŚWIETLENIA ULICZNEGO
YAXXS 4x35 mm²; 0,4kV ; ≡
PROJ. DL. ~43m

U=230/400 V

SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SECIOWY:
ZASILANIE: TN-C
ODBIÓR: TN-S



F.H.U. ELKOMFORT
PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

INWESTOR MIASTO I GMINA CZARNY DUNAJEC UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2 34-470 CZARNY DUNAJEC	PROJEKTANT mgr inż. CZ. SZOPIŃSKI NR UPR. OS 834/A-43/85
OBIEKT OŚWIETLENIE ULICZNE DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZALICZNE	SPRAWDZAJĄCY mgr inż. K. SZOPIŃSKI NR UPR. MAP/0089/PWE/15
TEREŚĆ RYS. P.B. INSTALACJE ELEKTRYCZNE	DATA 10.2023
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ODCINEK I	SKALA 1:500
	NR. RYS. E-1.1

OBJAŚNIENIA

- L-... -PROJEKTOWANA OPRAWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO MONTOWANA NA WYSIĘGNIKU TYPU: WO-0,5 DŁUGOŚCI 0,5m.
- TYPY OPRAW PODANO NA SCHEMACIE IDEOWYM
- KABEL PROWADZĄC W RURZE OSŁONOWEJ DVR Ø75 W ZIEMI NA GŁĘBOKOŚCI CO NAIMNIEJ 0,7m
- ROBOTY KABLOWE WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMA N SEP-E-004
- LOKALIZACJE SŁUPÓW OŚWIELENIOWYCH ZWYMIAROWANO WZGLĘDEM OSI JEZDNI
- CAŁOŚĆ WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
- PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA