


x=5484950  
y=7414750

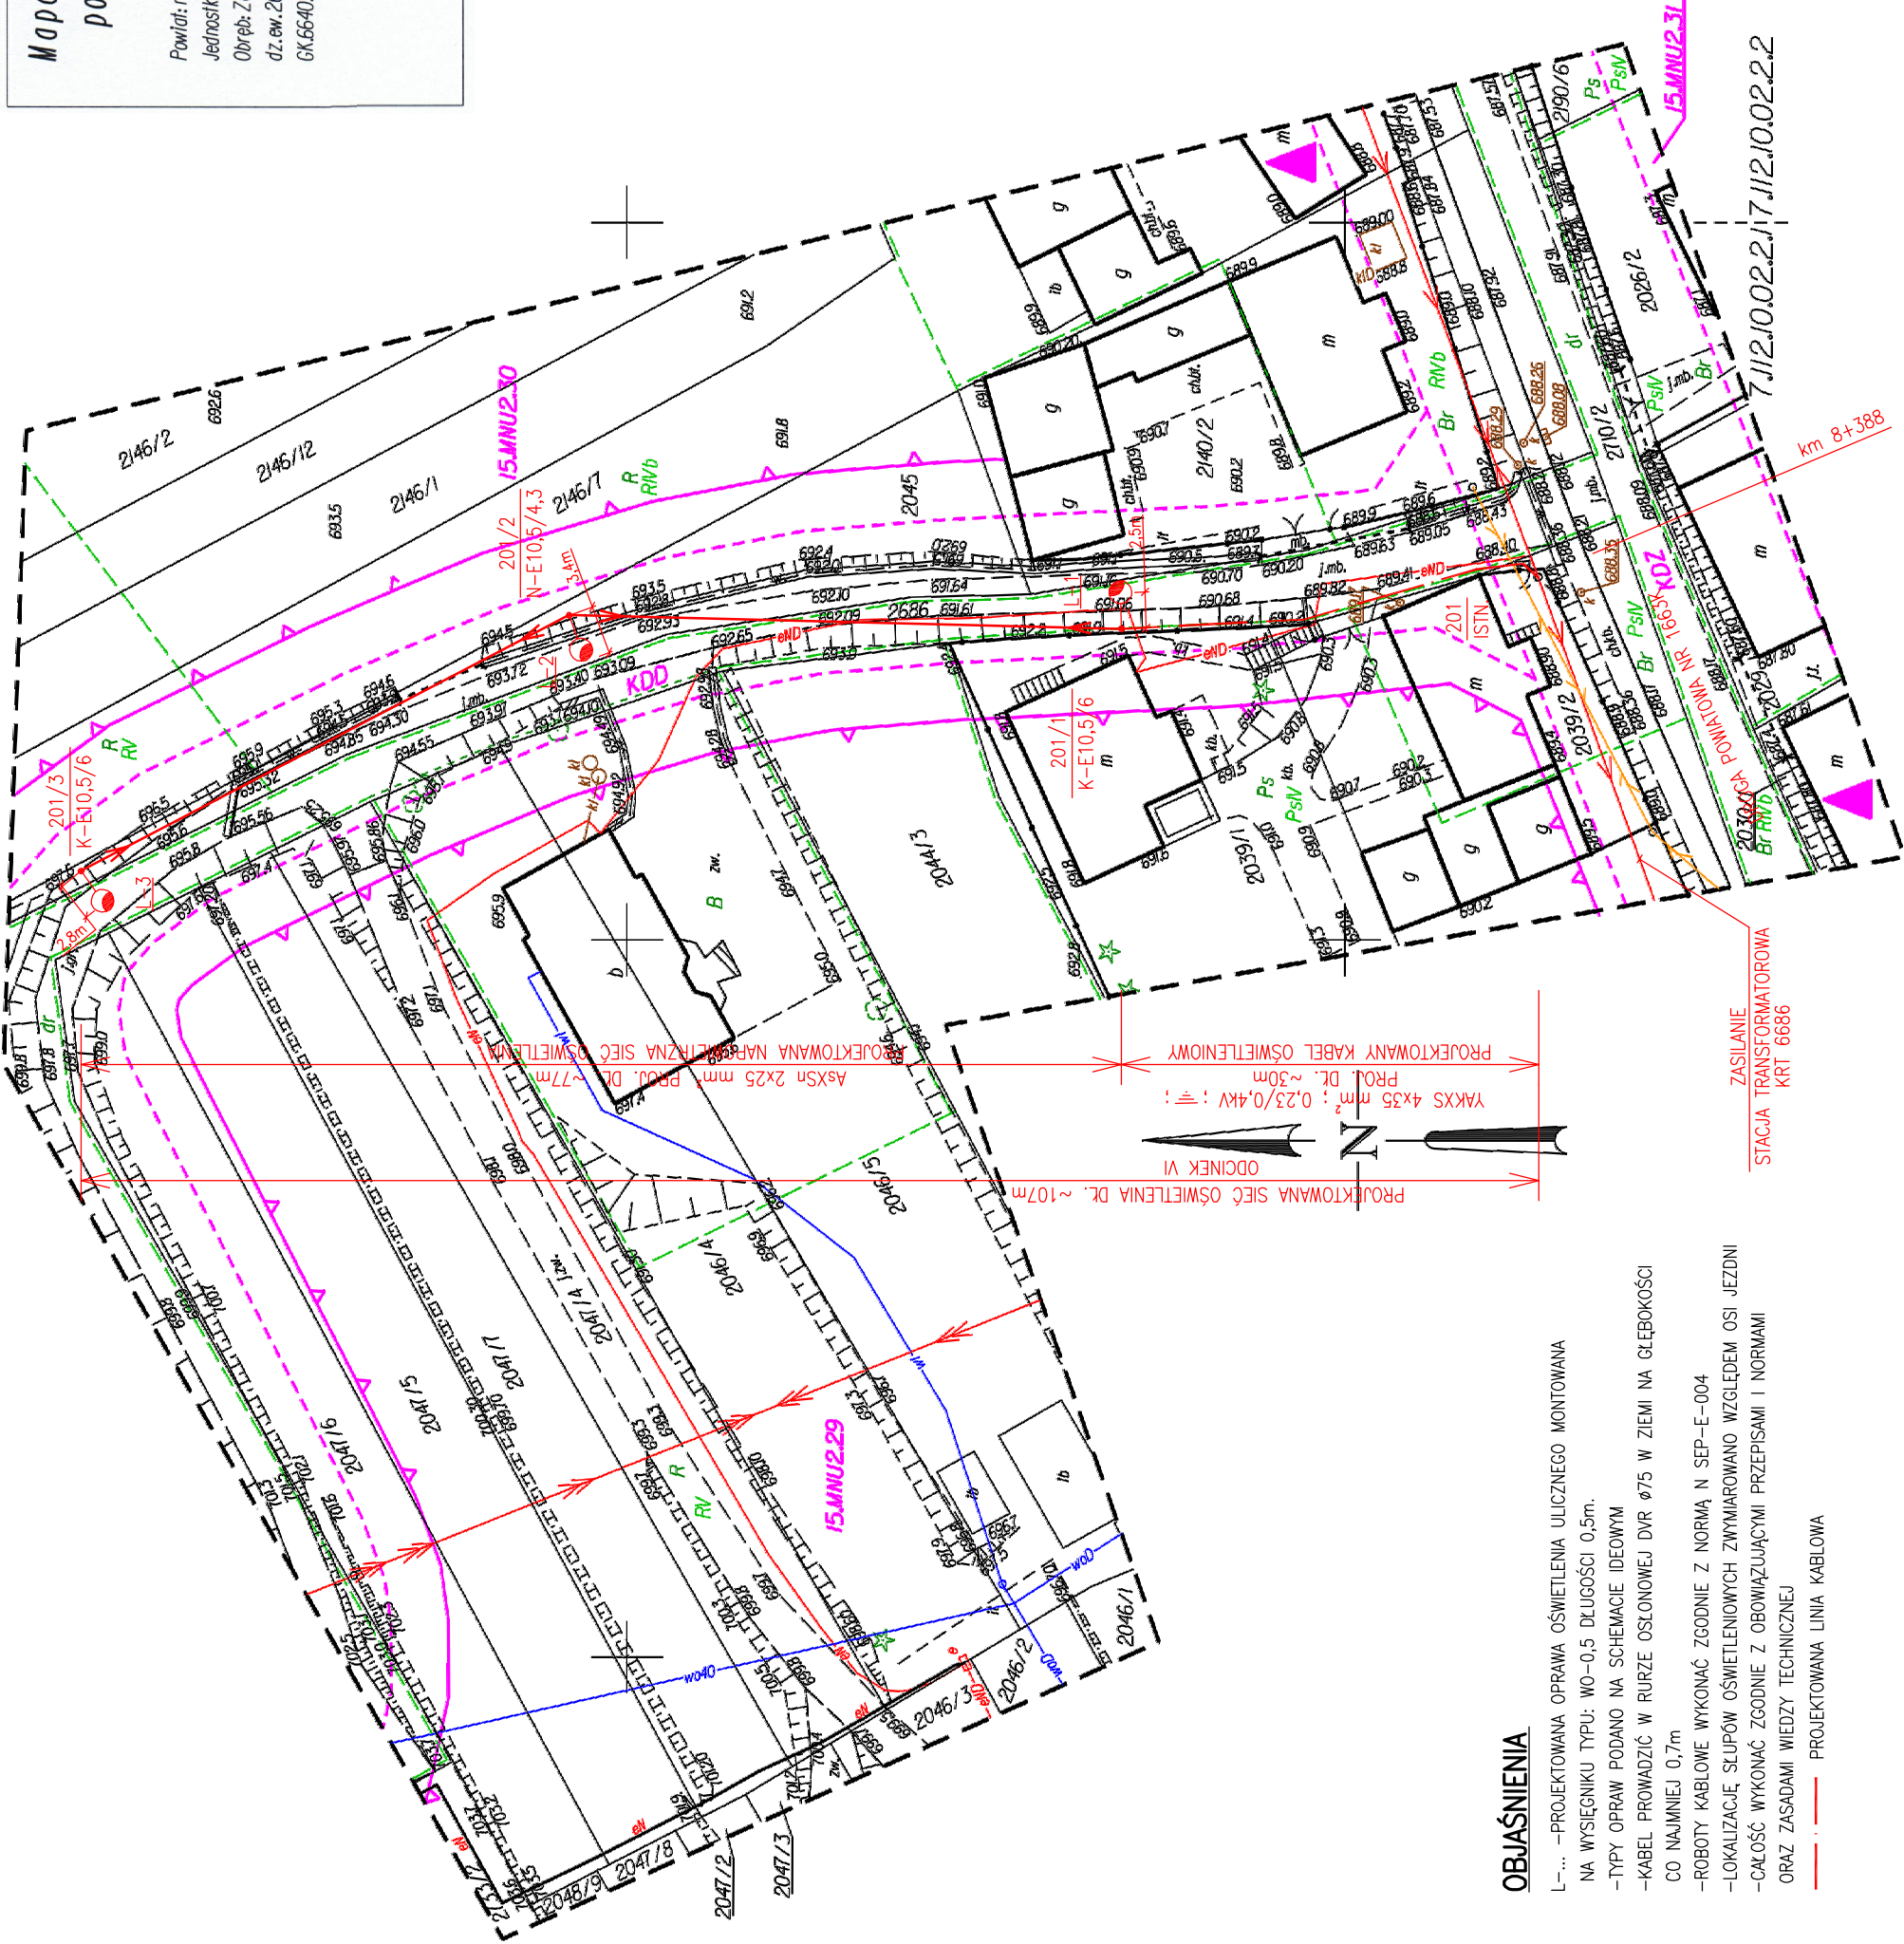

OBSZAR

- L-... -PROJEKTOWANA OPRAWA OŚWIELENIA ULICZNEGO MONTOWANA NA WYSIEGNIKU TYPU: W0-0.5 DŁUGOŚCI 0.5m.
- TYPY OPRAW PODANO NA SCHEMACIE IDEOWYM
- KABEL PRZEWODZĄCY W RURZE OSŁONOWEJ DNR Ø75 W ZIEMI NA GŁĘBOKOŚCI CO NAJMNIEJ 0.7m
- ROBOTY KABLOWE WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN-504
- LOKALIZACJĘ SŁUPÓW OŚWIELENIOWYCH ZWYMIAROWANO WZGLĘDEM OSI JEZDNI
- CAŁOŚĆ WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
- ... - PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA

Mapa do celów projektowych  
pod projekt oświetlenia

Powiat: nowotarski  
Jednostka ewid. Czarny Dunajec 12103.5  
Obręb: Zaliczne 0015,  
dz. ew. 2686 • Trasa  
GK.6640.1909.2023

SKALA 1:500  
KM 7.12.10.02.21  
7.12.10.02.22

GEODETA URBAN  
mgr inż. Józef J. Józef  
34-471 Łudźmierz, ul. Krótka 6  
tel. kom. 0-51 33 035  
Zlec. nr 20/2023, dn. 17.05.2023 r.

USŁUGI  
GEODEZYJNE I PROJEKTOWE  
mgr inż. URBAN TADEUSZ  
34-471 ŁUDZMIERZ  
ul. KRÓTKA 6  
tel. 50753035  
URZĄD WSP. PŁASZCZYCH PROJEKTOWYCH PL-2003.STR.7  
URZĄD WSKAZUJĄCY PL-10005-WH  
evidencja gruntów.  
Mapa nie może służyć do celów rozgraniczeniowych.  
Nie wyłącza się istnienia urządzeń podziemnych  
i nie gwarantuje ich bezpieczeństwa.  
Inwestycja ma charakter liniowy.  
Nie ustalono granic przodkowej.  
Brot projektów 202P.  
Nie badano służebności gruntowych.  
Legenda:  
--- linie rozgraniczające wg MPZP  
--- nieznaczące linie zabudowy wg MPZP  
--- zabudowy wg MPZP  
Mapa aktualna na dzień 05.05.2023 r.

POŚWIADCZAM, ŻE NINIEJSZY DOKUMENT ZOSTAŁ OPRACOWANY W WYNIKU PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH, KTÓRYCH REZULTATY ZAWIERA OPERAT TECH. POZYTYWNE ZWERYFIKOWANY. JEDNOCZEŚNIE INFORMUJĘ, ŻE JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KAMEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIECZENIA.	IDENTYFIKACJA PRAC GEODEZYJNYCH GK.6640.1909.2023
Organ Służby Geod. i Kartograf., który otrzymał zgłoszenie prac	STAROSTA NOWOTARSKI 34-400 Nowy Targ ul. Bolesława Wstydlwego 14
Numer i data wystawienia protokołu	P.1211.2023.3510 z dnia 2023-06-01
WYKONAWCA PRAC GEOD.	USŁUGI GEODEZYJNE I PROJEKTOWE mgr inż. URBAN TADEUSZ 34-471 Łudźmierz, ul. Krótka 6
Kierownik prac, nr uprawnień podpis:	GEODETA URBAN mgr inż. Józef J. Józef 34-471 Łudźmierz, ul. Krótka 6 tel. kom. 0-51 33 035 UR 14.517

U=230/400 V

SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
UKŁAD SECIOWY:  
ZASILANIE: TN-C  
ODBIÓR: TN-S



F.H.U. ELKOMFORT  
PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

INWESTOR MIASTO I GMINA CZARNY DUNAJEC UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2 34-470 CZARNY DUNAJEC	PROJEKTANT mgr inż. CZ. SZOPIŃSKI NR UPR. OS 834/A-43/85
OBIEKT OŚWIECZENIE ULICZNE DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZALICZNE	SPRAWDZAJĄCY mgr inż. K. SZOPIŃSKI NR UPR. MAP/0089/PWE/15
TEREŚĆ RYS. P.B. INSTALACJE ELEKTRYCZNE	DATA 10.2023
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ODCINEK VI	SKALA 1:500
	NR RYS. E-1.6