

Specyfikacja taśmy tkaninowo-gumowej będącej przedmiotem procedury
Zapytania ofertowego Nr. sprawy: MS-6/2019 do przenośnika 1-3

Czas dostawy - 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Gwarancja – minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia taśmy

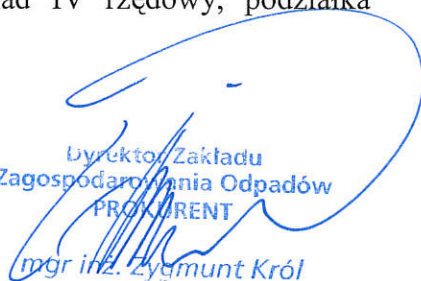
Przeznaczenie:

Taśma transportowa, przenośnikowa przeznaczona do transportowania odpadów komunalnych zmieszanych, tworzyw sztucznych, makulatury, zmieszanych suchych odpadów użytecznych, szkła opakowaniowego z wyłączeniem materiałów ostrokrawędzistych.

CECHY BUDOWY :

Taśma przenośnikowa tkaninowo-gumowa szerokość: 1600mm EP630/3 4+2 odporna na oleje i smary, długość 33050 mm +skurcz na progowanie+ naddatek na połączenie. Taśma progowa, profil prosty T czterodzielny, H60 mm, rozstaw progów: (-220mm+200mm-120mm+200mm-120mm+200mm-120mm+200mm-220mm) układ IV rzędowy, podziałka T=600mm.


KIEROWNIK
Działu Segregacji i Produkcji
Paliwa Alternatywnego
inż. Paweł Papiński


Dyrektor Zakładu
Zagospodarowania Odpadów
PROKURENT
mgr inż. Zygmunt Król