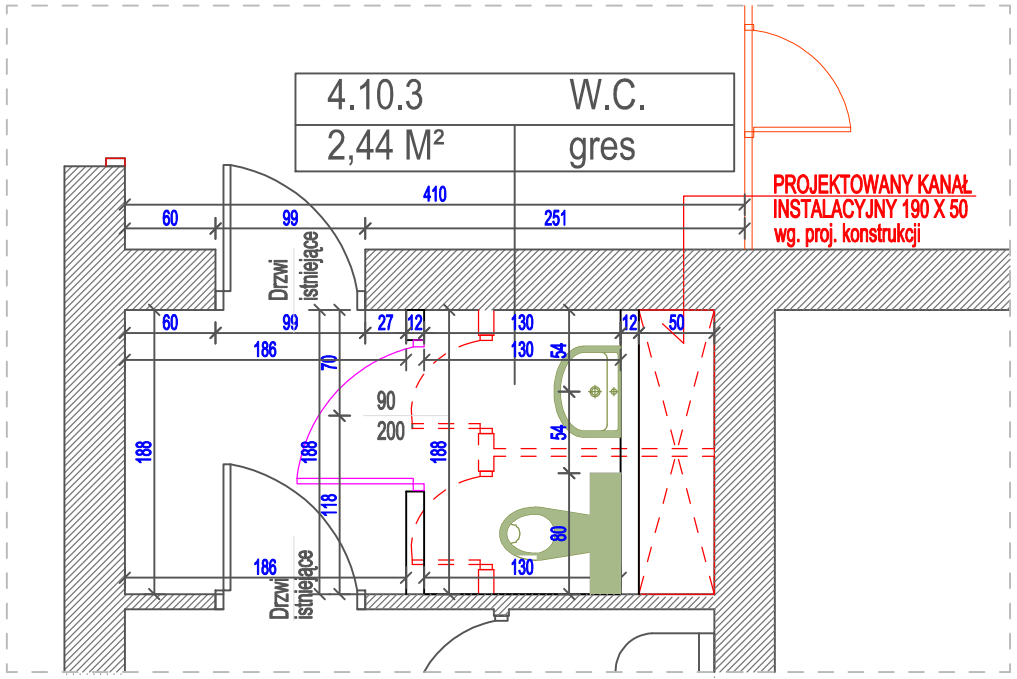

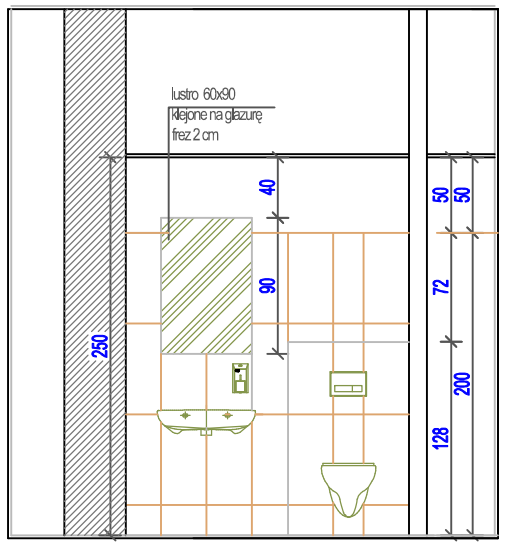

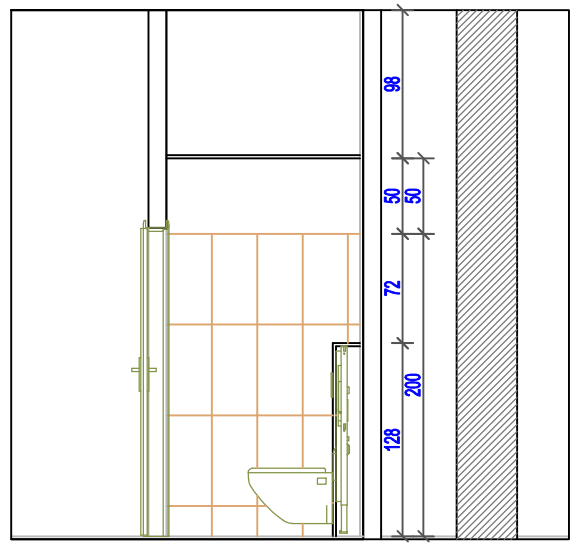

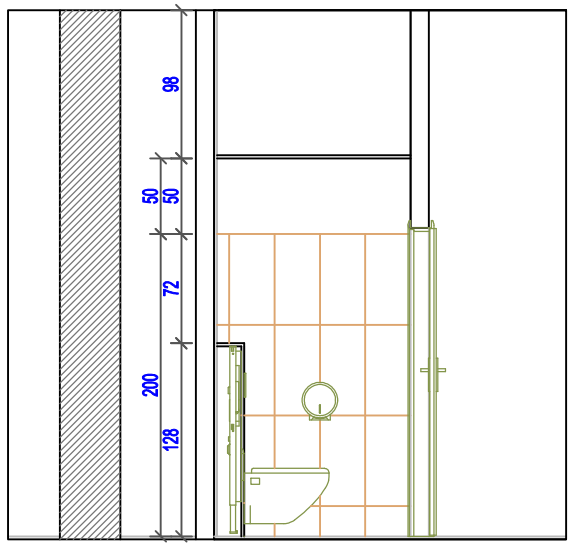

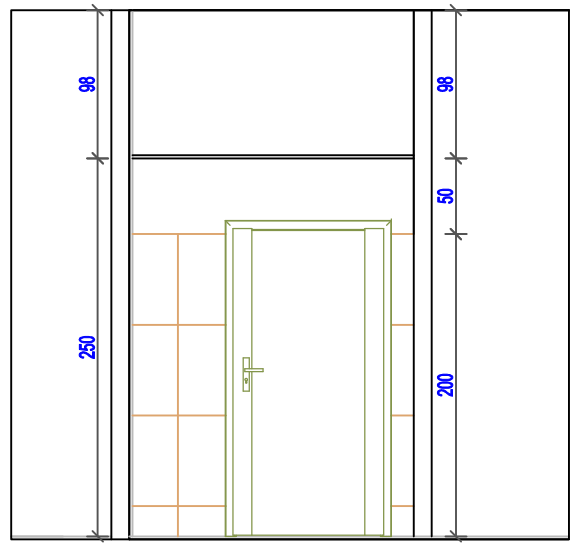

suszarka do rąk

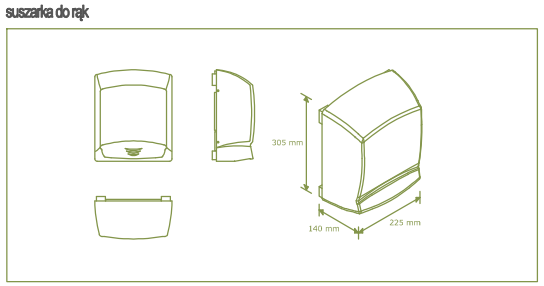

pojemnik na papier wc



dozownik mydła w płynie



WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK

WYPOSAZENIE :SUSZARKI DO RĄK, DOZOWNIKI I POJEMNIKI NA PAPIER ZE STALI SZLACHETNEJ SZCZOTKOWANEJ.

STELAŻE PODTYNKOWE DO MISKI USTEPOWEJ UNIWERSALNE DO ARMATURY PODTYNKOWEJ NP. GEBRIT, H= 112-130
OBUDOWA STELAZY Z PŁYT G-K GR. 12 MM OBŁOZONA PŁYTKĄ ŚCIENNĄ

Ściana:
Do h= 200 glazura 30x60 w kolorze beżowym, powyżej malowanie farba lateksową na kolor biały.
Fuga eppoksydowa 3mm.
Posadzka:
Gres 30X30 w kolorze szarym / ciepłym , fuga 3mm
Sufit:
Sufit podwieszanyz płyt z wełny mineralnej na podkostrukcji , systemowy w module 60x60

RZUT ,WIDOKI ŚCIAN W.C. SKALA 1:50

ABC	PRACOWNIA PROJEKTOWA UL.PRĄDZYŃSKIEGO 30 15-199 BIAŁYSTOK TEL.502376064	
OBIEKT	Budynek Collegium Universum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku	ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
LOKALIZACJA	Teren UMwB przy ul. Mickiewicza 1 w Białymstoku dz. Nr.1744/2 obr. 11Śródmieście	SKALA: 1:50 18.06.2024
		BRANŻA : ARCH NR RYS.: **A 07**
TEMAT	Koncepcja przebudowy części pomieszczeń z przeznaczeniem na sale seminaryjne w budynku DS1	RYSUNEK: **WIDOKI ŚCIAN W.C.**
BRANŻA		Podpis
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT mgr inż.arch. Bogdan Cimochowicz	