


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II, zadanie 5.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej „Kamieniec” w m. Binarowa na odcinku o długości 115 m. Zadanie współfinansowane przez Nadleśnictwo Kołaczyce.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej „Kamieniec” w m. Binarowa o długości 115 m, na terenie gminy Biecz, w powiecie gorlickim, w województwie małopolskim. Inwestycja obejmuje działki o nr ewid. 2730/2, 2769/2, 2729/2, 2727, 2274, 2772, 2770 w m. Binarowa stanowiące działki drogowe, w celu wykonania inwestycji drogowej.

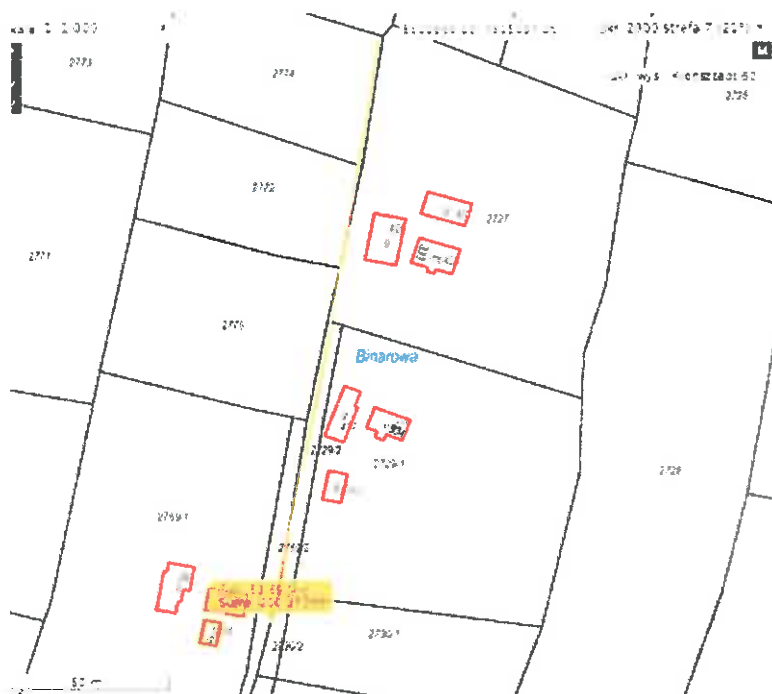

Zakres obejmuje:

1. Wykonanie koryta o głębokości 20 cm na całej szerokości jezdni i chodników, wykonanie mechaniczne w gruncie, 4,00*115,00;
2. Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, (4,00 * 115,00);
3. Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie, (4,00 * 115,00);
4. Skropienie nawierzchni asfaltem 3,00*115,00;
5. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm, 3,20*115,00
6. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm, 3,20*115,00;
7. Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, gr. warstwy po uwałowaniu 7 cm=8 cm, 0,40*115,00*2.

Przedmiar

Remont nawierzchni drogi gminnej "Binarowa - Kamieniec" nr 271110K w miejscowości Binarowa na odcinku 115m

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-------------------|---|-------|---------|
| 1 | KNNR 6 0101/02 | Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI (Krotność= 0,5) 4,00*115,00 | m2 | 460,000 |
| | | | razem | m2 |
| 2 | KNNR 6 0113/05 | Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 4,00*115,00 | m2 | 460,000 |
| | | | razem | m2 |
| 3 | KNNR 6 0103/03 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 4,00*115,00 | m2 | 460,000 |
| | | | razem | m2 |
| 4 | KNNR 6 1005/07 | Skropienie nawierzchni asfalem 3,20*115,00 | m2 | 368,000 |
| | | | razem | m2 |
| 5 | KNNR 6 0308/01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm 3,20*115,00 | m2 | 368,000 |
| | | | razem | m2 |
| 6 | KNNR 6 0309/02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4cm 3,20*115,00 | m2 | 368,000 |
| | | | razem | m2 |
| 7 | KNNR 6 0204/04 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwalowaniu 7cm = grubość 8cm - Pobożca (Krotność= 1,15) 0,40*115,00*2 | m2 | 92,000 |
| | | | razem | m2 |