



SCHEMAT LOKALIZACJI BOISKA  
SKALA 1:500

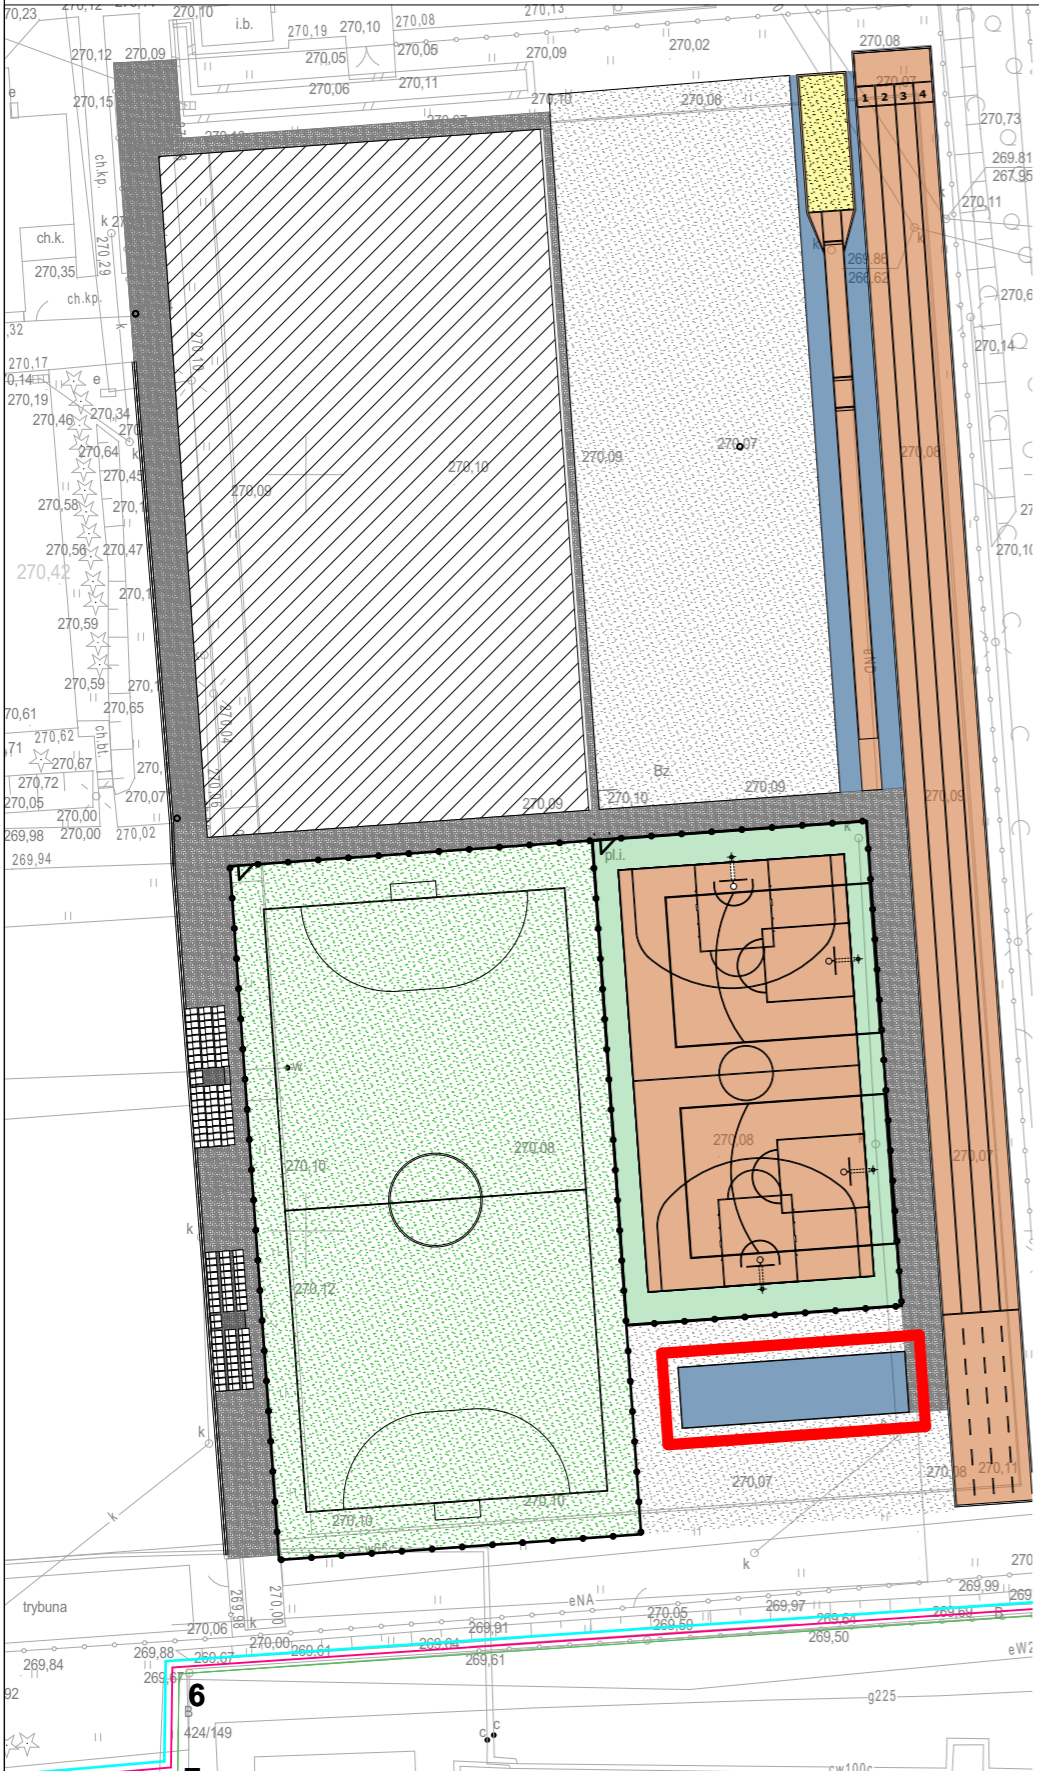

MIEJSCE DO GRY W BULE  
SKALA 1:100

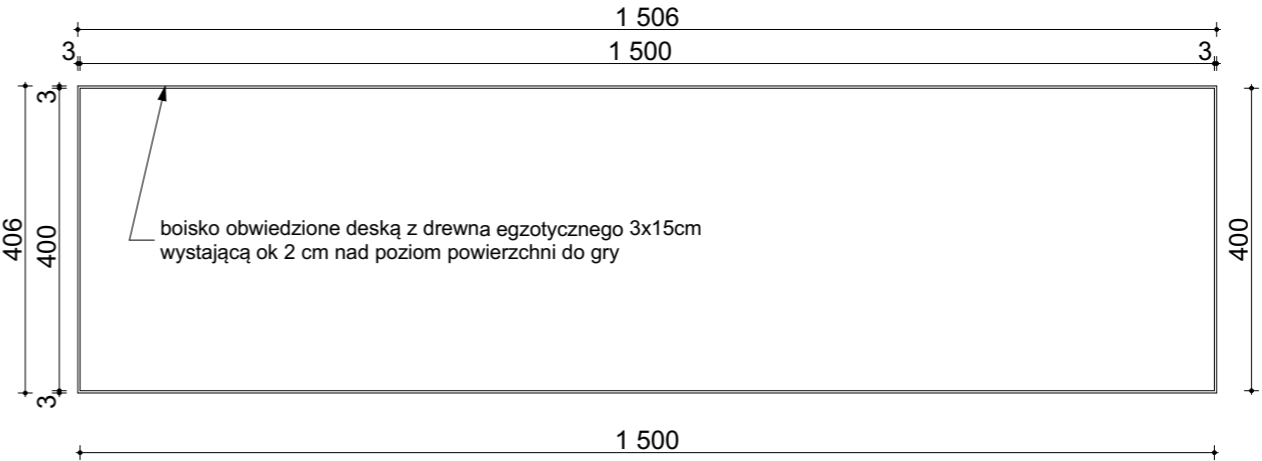


BUDOWA BULODRONU :

- 15 cm piasek wiślany
- warstwa geowłókniny
- 15 cm żwir rozmiar 2-16mm
- 6 cm tłuczeń granitowy strzegomski rozmiar 0-6mm

Boisko obwiedzone deską z drewna egzotycznego 3x15cm wystającą ok 2 cm nad poziom powierzchni do gry .

SCHEMAT UKŁADU WARSTW

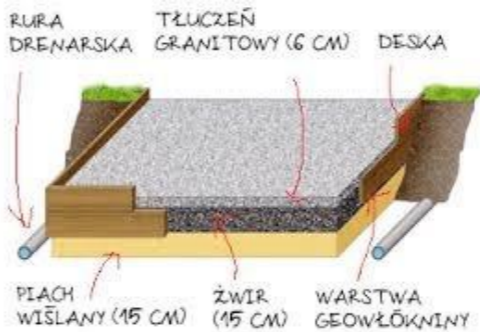

<b>INWESTYCJA:</b> ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR 48/2018 ZNAK AGN.6740.1006.2017.AK9 Z DNIA 18 STYCZNIA 2018 DOT. BUDOWA OBIEKTU BUDOWLANEGO W POSTACI ZADASZENIA SEZONOWEGO LODOWISKA I KORTU TENISOWEGO, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BOISKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEN W BUDYNKU SZATNIOWO-ADMINISTRACYJNYM NA POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 19 NA DZIAŁCE NR 424/193 W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ ZADASZENIA SEZONOWEGO LODOWISKA / TYMCZASOWEGO I KORTU TENISOWEGO			
<b>ADRES:</b> DZ. NR. 424/193 OBRĘB: NR 0001 CHRZANÓW JEDN. EWID. 120303_4 CHRZANÓW - MIASTO			
<b>INWESTOR:</b> POWIAT CHRZANOWSKI - STAROSTWO POWIATOWE W CHRZANOWIE UL. PARTYZANTÓW 2 32-500 CHRZANÓW			
<b>PROJEKTOWAŁ:</b> mgr inż. arch. DOROTA FILIPCZYK nr uprawnień: 65/97 w specjalności architektonicznej		<b>PODPIS:</b>	
<b>SPRAWDZIŁ:</b> mgr inż. arch. JANINA KUREK - CHYLĄ nr uprawnień: 491/89 w specjalności architektonicznej		<b>PODPIS:</b>	
<b>WSPÓŁPRACA:</b>		<b>PODPIS:</b>	
<b>TEMAT RYSUNKU</b> <b>OBIEKTY SPORTOWE</b> <b>MIEJSCE DO GRY W BULE - RZUT</b>			
<b>DATA</b> 02-2021	<b>BRANŻA</b> A	<b>SKALA</b> 1:100	<b>NR RYS.</b> 8
prawa autorskie zastrzeżone zgodnie z Dz.U.24/1994, poz. 83, art.115-118			