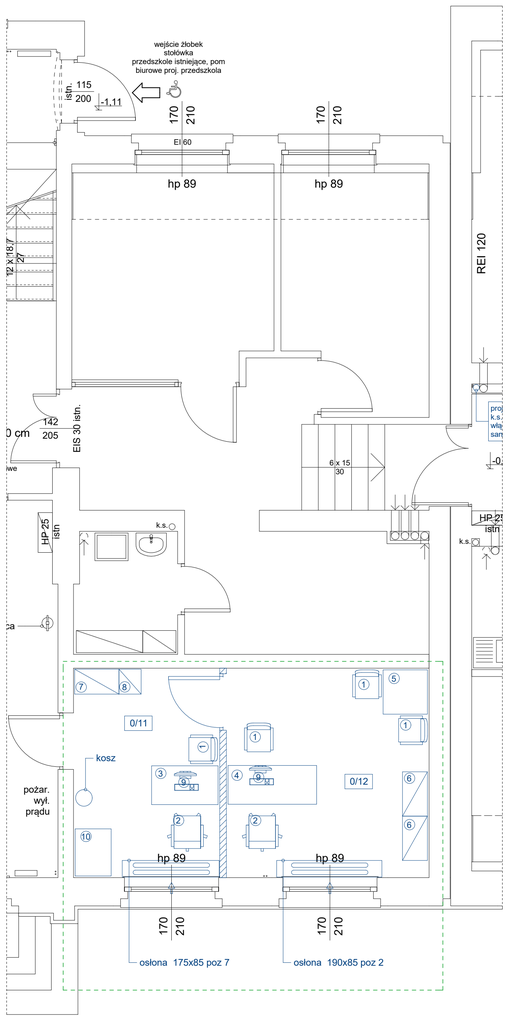

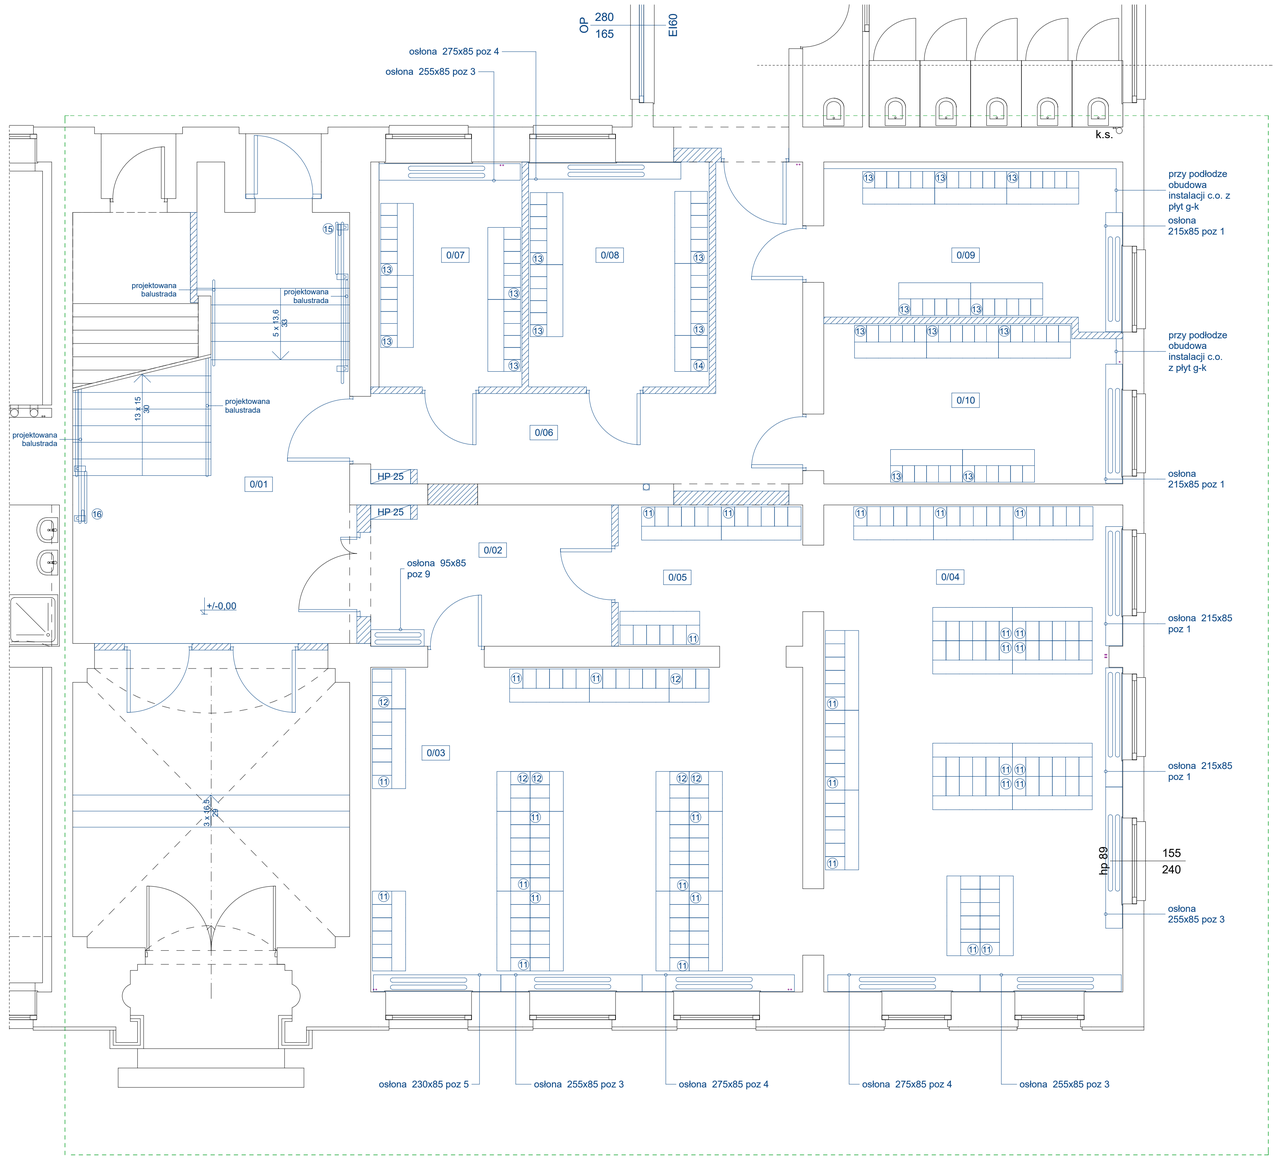



obszar objęty przebudową

0.01
kl schodowa
pow : 41,98 m²
terakota/granit

0.02
komunikacja
pow : 11,09 m²
terakota

0.03
szatnia przedszk - 90 dz
pow : 46,03 m²
terakota

0.04
szatnia przedszk - 94 dz
pow : 47,47 m²
terakota

0.05
szatnia przedszk - 16 dz
pow : 8,95 m²
terakota

0.06
komunikacja
pow : 20,15 m²
terakota

0.07
szatnia szkoła - 22 dz
pow : 11,08 m²
terakota

0.08
szatnia szkoła - 26 dz
pow : 13,24 m²
terakota

0.09
szatnia szkoła - 30 dz
pow : 15,34 m²
terakota

0.10
szatnia szkoła - 30 dz
pow : 15,35 m²
terakota

0.11
sekretariat
pow : 10,17 m²
wykł pcv

0.12
gab dyrektora
pow : 13,83 m²
wykł pcv

1. krzesło 40 x 43 x 96 cm
2. fotel obrotowy 71 x 71 x 108 cm
3. biurko 120 x 70 x 74 cm
4. biurko 160 x 70 x 74 cm
5. stolik 70 x 70 x 45 cm
6. regał półotwarty 80 x 39 x 183 cm
7. szafa 80 x 39 x 183 cm
8. regał 40 x 39 x 183 cm
9. komputer
10. drukarka - kserokopiarka 64 x 85 x 77

Elementy nowoprojektowane i podlegajace modyfikacji lub wymianie oznaczono kolorem granatowym
Uwaga: Ściany nowe stanowiące elementy oddzielenia pożarowe z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie tynkowane. Ścianki działowe nie stanowiące elementów oddzielenie pożarowego o konstrukcji lekkiej z płyt g-k na ruszcie systemowym wg branży - architektura.
Otwory wymiarowane w świetle przejścia.
Uwaga: wymiarowanie elementów budowlanych przebudowy wg rys. Rzut Parteru - Zmiany Budowlane

ap
ARCHITEKTURA PROJEKT - arch. Jurkiewicz Ireneusz
59-300 Lubin, ul. Słowackiego 19/4
tel. 669 645 652, ireneusz.jurkiewicz@gmail.com

DATA: 30.06.2020

TEMAT:	PRZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOBOLICACH PRZY UL. SZKOLNEJ NA PRZEDSZKOLE
BRANŻA	ARCHITEKTURA
TYTUŁ RYSUNKU:	**RZUT PARTERU - ARANŻACJA POMIESZCZEŃ**
FAZA	ARANŻACJA WNĘTRZ
ADRES:	**76-020 BOBOLICE** **UL. SZKOLNA 1**
SKALA	1 : 50
INWESTOR:	Gmina Bobolice 76-020 Bobolice, ul. Ratuszowa 1
NR RYS.	**AW - 1**
PROJEKTANT: ARCHITEKTURA MGR INŻ. ARCH. IRENEUSZ JURKIEWICZ	NR UPRAW. 32/07/DOIA
PODPIS	