



## Przedmiar robót

REMONT DACHU MAGAZYNU ul. HANDLOWA 6 W ZABRZU - krycie papą termozgrzewalną

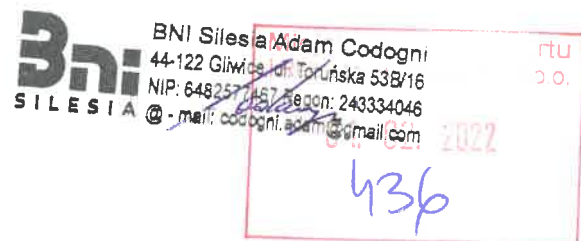

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>REMONT DACHU MAGAZYNU ul. HANDLOWA 6 W ZABRZU - krycie papą termozgrzewalną</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1.1	Kalkulacja własna	oczyszczenie dachu	m2	3 361,000
1.2	KNRW 401/518/6	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa - usunięcie odspojonych lub oderwanych fragmentów papy ( ok. 10%)	m2	336,000
1.3	KNRW 401/519/1	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - wyrównanie brakujących fragmentów papy papą podkładową PV60 S42 termozgrzewalną	m2	336,000
1.4	KNRW 401/517/4	Smarowanie pokrycia dachu materiałami smołowymi, mieszanką lepiku smołowego i smoły - zagruntowanie powierzchni dachu gruntem BITAREL	m2	3 361,000
1.5	KNRW 401/519/1	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - papa V250 S52	m2	3 361,000
1.6	KNRW 401/519/4	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, obróbki z papy wierzchniego krycia - obróbka czap ogniomurów papą V250 S52	m2	276,000
1.7	KNRW 401/545/7	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nadających się do użytku	m2	33,600
1.8	KNRW 401/545/9	Przygotowanie blach z rozbiórki do dalszego użytku	m2	33,600
1.9	KNRW 401/537/5	Uzupełnienie obróbek blacharskich, gzymsów i pasów elewacyjnych, z blachy ocynkowanej, szerokość do 25 cm - OBRÓBKI Z DEMONTAŻU	m2	33,600
1.10	Kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż wsporników dostępowych innst. odgromowej	kpl	1,000
1.11	Kalkulacja własna	koszt wywiezienia i utylizacji odpadów	kpl	1,000


**BNI Silesia Adam Codogni**  
 44-122 Gliwice, ul. Toruńska 53B/16  
 NIP: 6482577467 Regon: 243334046  
 @ - mail: codogni.adam@bni.com