

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
Arkusz 1 z 5

Województwo: świętokrzyskie
Powiat: pińczowski

Jednostka ewidencyjna: 260803_2 Michałów, 260804_5 Pińczów - obszar wiejski

Dobre: 260804_5.0020 Młodzawy Duże, 260803_2.0006 Michałów

Działka ewidencyjna dla obrebu 260804_5.0020: 825, 826, 827, 828, 829, 831

Działka ewidencyjna dla obrebu 260803_2.0006: 688, 687, 686, 685, 683/2, 683/1, 683/3, 691/1, 690, 689, 692, 825, 691/2, 693, 695, 694, 698, 697, 696, 699, 701/4, 701/3, 701/2, 701/1, 700, 703, 702, 705, 704, 706/1, 707, 706/2, 709, 710/2, 708, 710/1, 1548/6, 1580, 1583

Numer zgłoszenia: GN.VIII.6642.1212.2020
Godło sekcji: 7134.16.12.2.1, 2.2, 2.3, 2.4
7134.16.07.2.4, 4.2, 4.3 4.4
7134.16.08.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1 2.1,
7134.16.03.4.3

Mapę wykonano

1. w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "PL-2000-7"
2. w układzie wysokościowym Kronsztad 86' PL-KRON86-NH.
3. Geodezyjny układ odniesienia PL-ETRF2000
4. Granice działek przyjęto na podstawie operatu ewidencji gruntów i budynków
5. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji
6. Mapę wykonano bez ustalania obciążeń służebnościami gruntowymi
7. Mapa została wykonana pod projekt drogi leśnej.

Mapa aktualna na dzień 23.06.2020r.

Legenda:

- zakres opracowania

Wykonawca:
„AJKO”
Artur Krecisz
ul. Gen. W Sikorskiego 6
28-200 Staszów
tel. 784608657
fax. 015-649 0060
NIP 866-138-90-45
http://www.ajko.com.pl


Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GN.VIII.6642.1212.2020
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	PODGK w Pińczowie
Wykonawca prac geodezyjnych	„AJKO” Artur Krecisz
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji nr GN.VIII.6642.1212.2020_3 z dnia 08.04.2021
Inię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	mgr inż. Jolanta Projs Nr uprawnień 11715



GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Jolanta Projs
Nr upr. 11715

„AJKO” Artur Krecisz
28-200 Staszów
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6
NIP 866-138-90-45, N-260061632

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Ingp_2.html?gmap=gp0

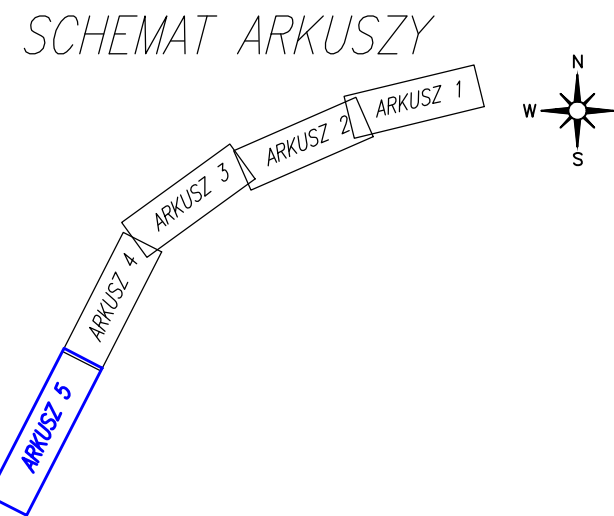

Legenda:

- proj. os drogi - odcinek prosty
- proj. os drogi - łuk poziomy
- proj. os zjazdu
- proj. przebieg krawędzi nawierzchni bez poszerzenia
- proj. krawędź nawierzchni
- proj. krawędź pobocza
- proj. krawędź opaski gruntowej
- proj. kierunek i wartość spadku poprzecznego nawierzchni
- zakres oddziaływania inwestycji, zgodny z warunkami zabudowy
- proj. przepust pod drogą/pod zjazdem
- kierunku spływu wody w proj. rowach otwartych
- proj. rów otwarty o szerokości dna 0,40m
- proj. nawierzchnia jezdni z kruszywa 0/31,5mm wraz z zaimatowaniem 0/4mm; szer. nawierzchni 3,50m na odcinku prostym i łukach poziomych o promieniu R<300m
- proj. nawierzchnia pobocza z kruszywa niesortowanego; szer. nawierzchni 0,75m
- proj. nawierzchnia opaski gruntowej; szer. opaski 0,25m
- proj. umocnienie rowu przez humusowanie wraz z obsianiem trawy; Szczegół umocnienia na Rys.7 Szczegół rowu otwartego
- oznaczenie przekroju poprzecznego w danym miejscu; Przekrój przedstawiony na Rys.8 Przekroje poprzeczne

Investor	Nadleśnictwo Pińczów Michałów 294; 28-411 Michałów	Wykonawca	„AXIS” Usługi Projektowe Kamil Krupa Sulisławice 144; 27-670 Łonów
Obiekt	Budowa drogi leśnej nr 49 w Leśnictwie Michałów		
Nazwa rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Skala 1:500
Opracowanie	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	Wojciech Marciniec	SWK.0221.PP.BD.19 branża drogowa	06.2021
Sprawdzający	Katarzyna Ramus-Wnukowska	SWK.0221.PP.BD.17 branża drogowa	06.2021
Asystent projektanta	Dominik Krzyżanowski	branża drogowa	06.2021
Data opracowania	Czerwiec 2021	Branża	Drogowa
		Nr rysunku	2
		Nr arkusza	5