

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH  
Skala 1:500  
Arkusz 1 z 5

Województwo: świętokrzyskie  
Powiat: pińczowski  
Jednostka ewidencyjna: 260803\_2 Michałów, 260804\_5 Pińczów - obszar wiejski  
Dobrei: 260804\_5.0020 Młodzawy Duże, 260803\_2.0006 Michałów  
Działka ewidencyjna dla obszaru 260804\_5.0020: 825, 826, 827, 828, 829, 831  
Działka ewidencyjna dla obszaru 260803\_2.0006: 688, 687, 686, 685, 683/2, 683/1, 683/3, 691/1, 690, 689, 692, 825, 691/2, 693, 695, 694, 698, 697, 696, 699, 701/4, 701/3, 701/2, 701/1, 700, 703, 702, 705, 704, 706/1, 707, 706/2, 709, 710/2, 708, 710/1, 1548/6, 1580, 1583

Numer zgłoszenia: GN.VIII.6642.1.212.2020  
Godto sekcji: 7.134.16.12.2.1, 2.2, 2.3, 2.4  
7.134.16.07.2.4, 4.2, 4.3, 4.4  
7.134.16.08.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 2.1,  
7.134.16.03.4.3

Mapę wykonano:  
1. w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "PL-2000-7"  
2. w układzie wysokościowym Kronsztad 86' PL-KRON86-NH.  
3. Geodezyjny układ odniesienia PL-ETRF2000  
4. Granice działek przyjęto na podstawie operatu ewidencji gruntów i budynków  
5. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji  
6. Mapę wykonano bez ustalania obciążeń służebnościami gruntowymi.  
7. Mapa została wykonana pod projekt drogi leśnej.

Mapa aktualna na dzień 23.06.2020r.

Legenda:

----- - zakres opracowania


Wykonawca:  
„AJKO”  
Artur Krecisz  
ul. Gen. W. Sikorskiego 6  
28-200 Staszów  
tel. 784608657  
fax. 015-649 0060  
NIP 866-138-90-45  
http://www.ajko.com.pl

Mapa aktualna na dzień 23.06.2020r.

Legenda:

----- - zakres opracowania

Wykonawca:  
„AJKO”  
Artur Krecisz  
ul. Gen. W. Sikorskiego 6  
28-200 Staszów  
tel. 784608657  
fax. 015-649 0060  
NIP 866-138-90-45  
http://www.ajko.com.pl

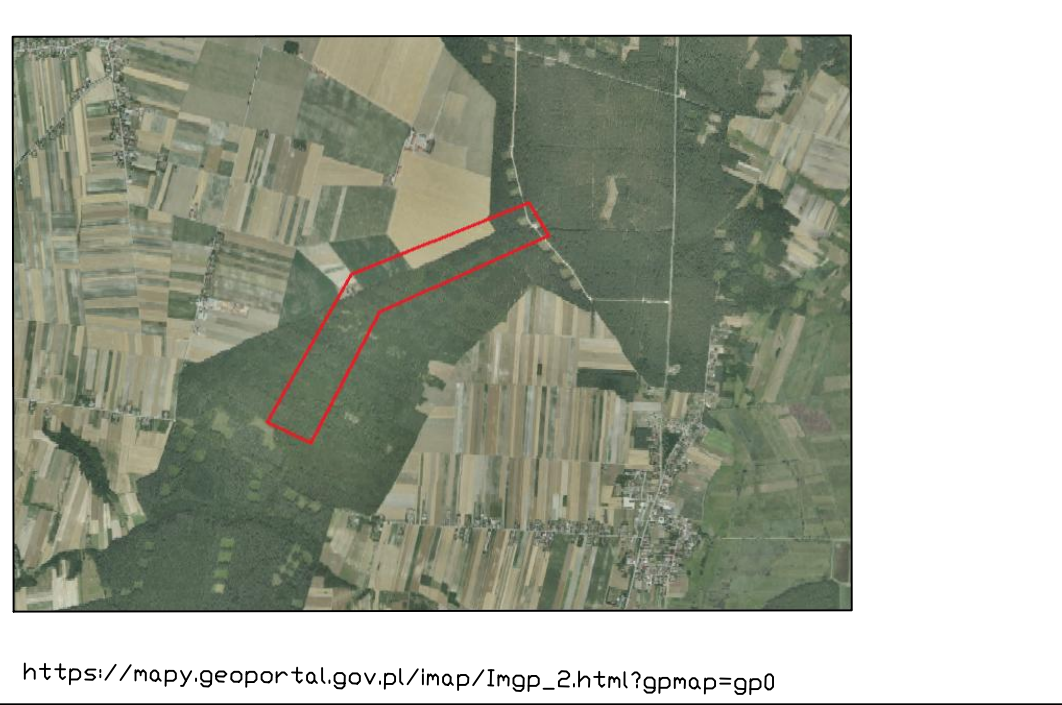

### SCHEMAT ARKUSZY

#### Legenda:

- proj. os. drogi – odcinek prosty
- proj. os. drogi – łuk poziomy
- proj. os. zjazdu
- proj. przebieg krawędzi nawierzchni bez poszerzenia
- proj. krawędź nawierzchni
- proj. krawędź pobocza
- proj. krawędź opaski gruntowej
- proj. kierunek i wartość spadku poprzecznego nawierzchni
- zakres oddziaływania inwestycji, zgodny z warunkami zabudowy
- proj. przepust pod drogą/pod zjazdem
- kierunku spływu wody w proj. rowach otwartych
- proj. rów otwarty o szerokości dna 0,40m
- proj. nawierzchnia jezdni z kruszywa 0/31,5mm wraz z zaimatowaniem 0,4mm; szer. nawierzchni 3,50m na odcinku prostym i łukach poziomych o promieniu R≥300m
- proj. nawierzchnia pobocza z kruszywa niesortowanego; szer. nawierzchni 0,75m
- proj. nawierzchnia opaski gruntowej; szer. opaski 0,25m
- proj. umocnienie rowu przez humusowanie wraz z obsianiem traw; Szczegół umocnienia na Rys.7 Szczegół rowu otwartego
- oznaczenie przekroju poprzecznego w danym miejscu; Przekrój przedstawiony na Rys.8 Przekroje poprzeczne

**INWESTOR**  
Nadleśnictwo Pińczów  
Michałów 294; 28-411 Michałów

**WYKONAWCA**  
"AXIS"  
Usługi Projektowe Kamil Krupa  
Sulisławice 144; 27-670 Łonów

**OBIEKT**  
Budowa drogi leśnej nr 49 w Leśnictwie Michałów

Nazwa rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			Skala
Opracowanie	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Data	Podpis
Projektant	Wojciech Marciniec	SWK.0021/PWRD/19 branża drogowa	06.2021	
Sprawdzający	Katarzyna Ramus-Wnukowska	SWK.0021/PWRD/17 branża drogowa	06.2021	
Asystent projektanta	Dominik Krzyżanowski	branża drogowa	06.2021	
Data opracowania	Czerwiec 2021	Branża	Nr rysunku	Nr arkusza
		Drogowa	2	2