

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Układ odniesienia: PL-ETRF89 , układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 5 (15°), układ wys.: PL-EVRF2007-NH

Sekcje mapy: 5.161.28.20.3.3; 5.161.28.20.3.4; 5.161.28.20.3.2; 5.161.28.20.3.1

id. zgł. DG.GIK.6640.1.604.2022

Granice i użytki gruntowe zgodne z mapą ewidencyjną. Nie ustalano służebności gruntowych.

Dokumenty planistyczne w zakresie opracowania: Decyzja Wójta Gminy Gaworzyce Nr 1/2018 z dnia 16-05-2018, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń podziemnych, które nie zostały odnalezione podczas pomiaru aktualizacyjnego.

Wykonawca: Pracownia geodezyjna Jolanta Żebracka, kierownik prac: Bochenek Danuta, upr. nr 16885 [1,2]

Sporządziła 18-05-2022, Jolanta Żebracka

PRACOWNIA GEODEZYJNA
Jolanta Żebracka
59-300 Lubin, ul. Kilińskiego 17a/2
tel. 796 977 808
NIP 692-153-32-89, REGON 362994796

Świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty pracy geodezyjnej, w wyniku której powstał niniejszy dokument, uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.	
ID zgłoszenia pracy geodezyjnej	DG.GIK.6640.1.604.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych	Starosta Polkowicki
Wykonawca prac geodezyjnych	Pracownia geodezyjna Jolanta Żebracka 59-300 Lubin, Kilińskiego 17a/2
Numer protokołu weryfikacji	DG.GIK.6640.1.604.2022_17436 z dnia 24.05.2022
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Danuta Bochenek geodeta uprawniony do świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych świad. nr 16885 wydane przez GKG

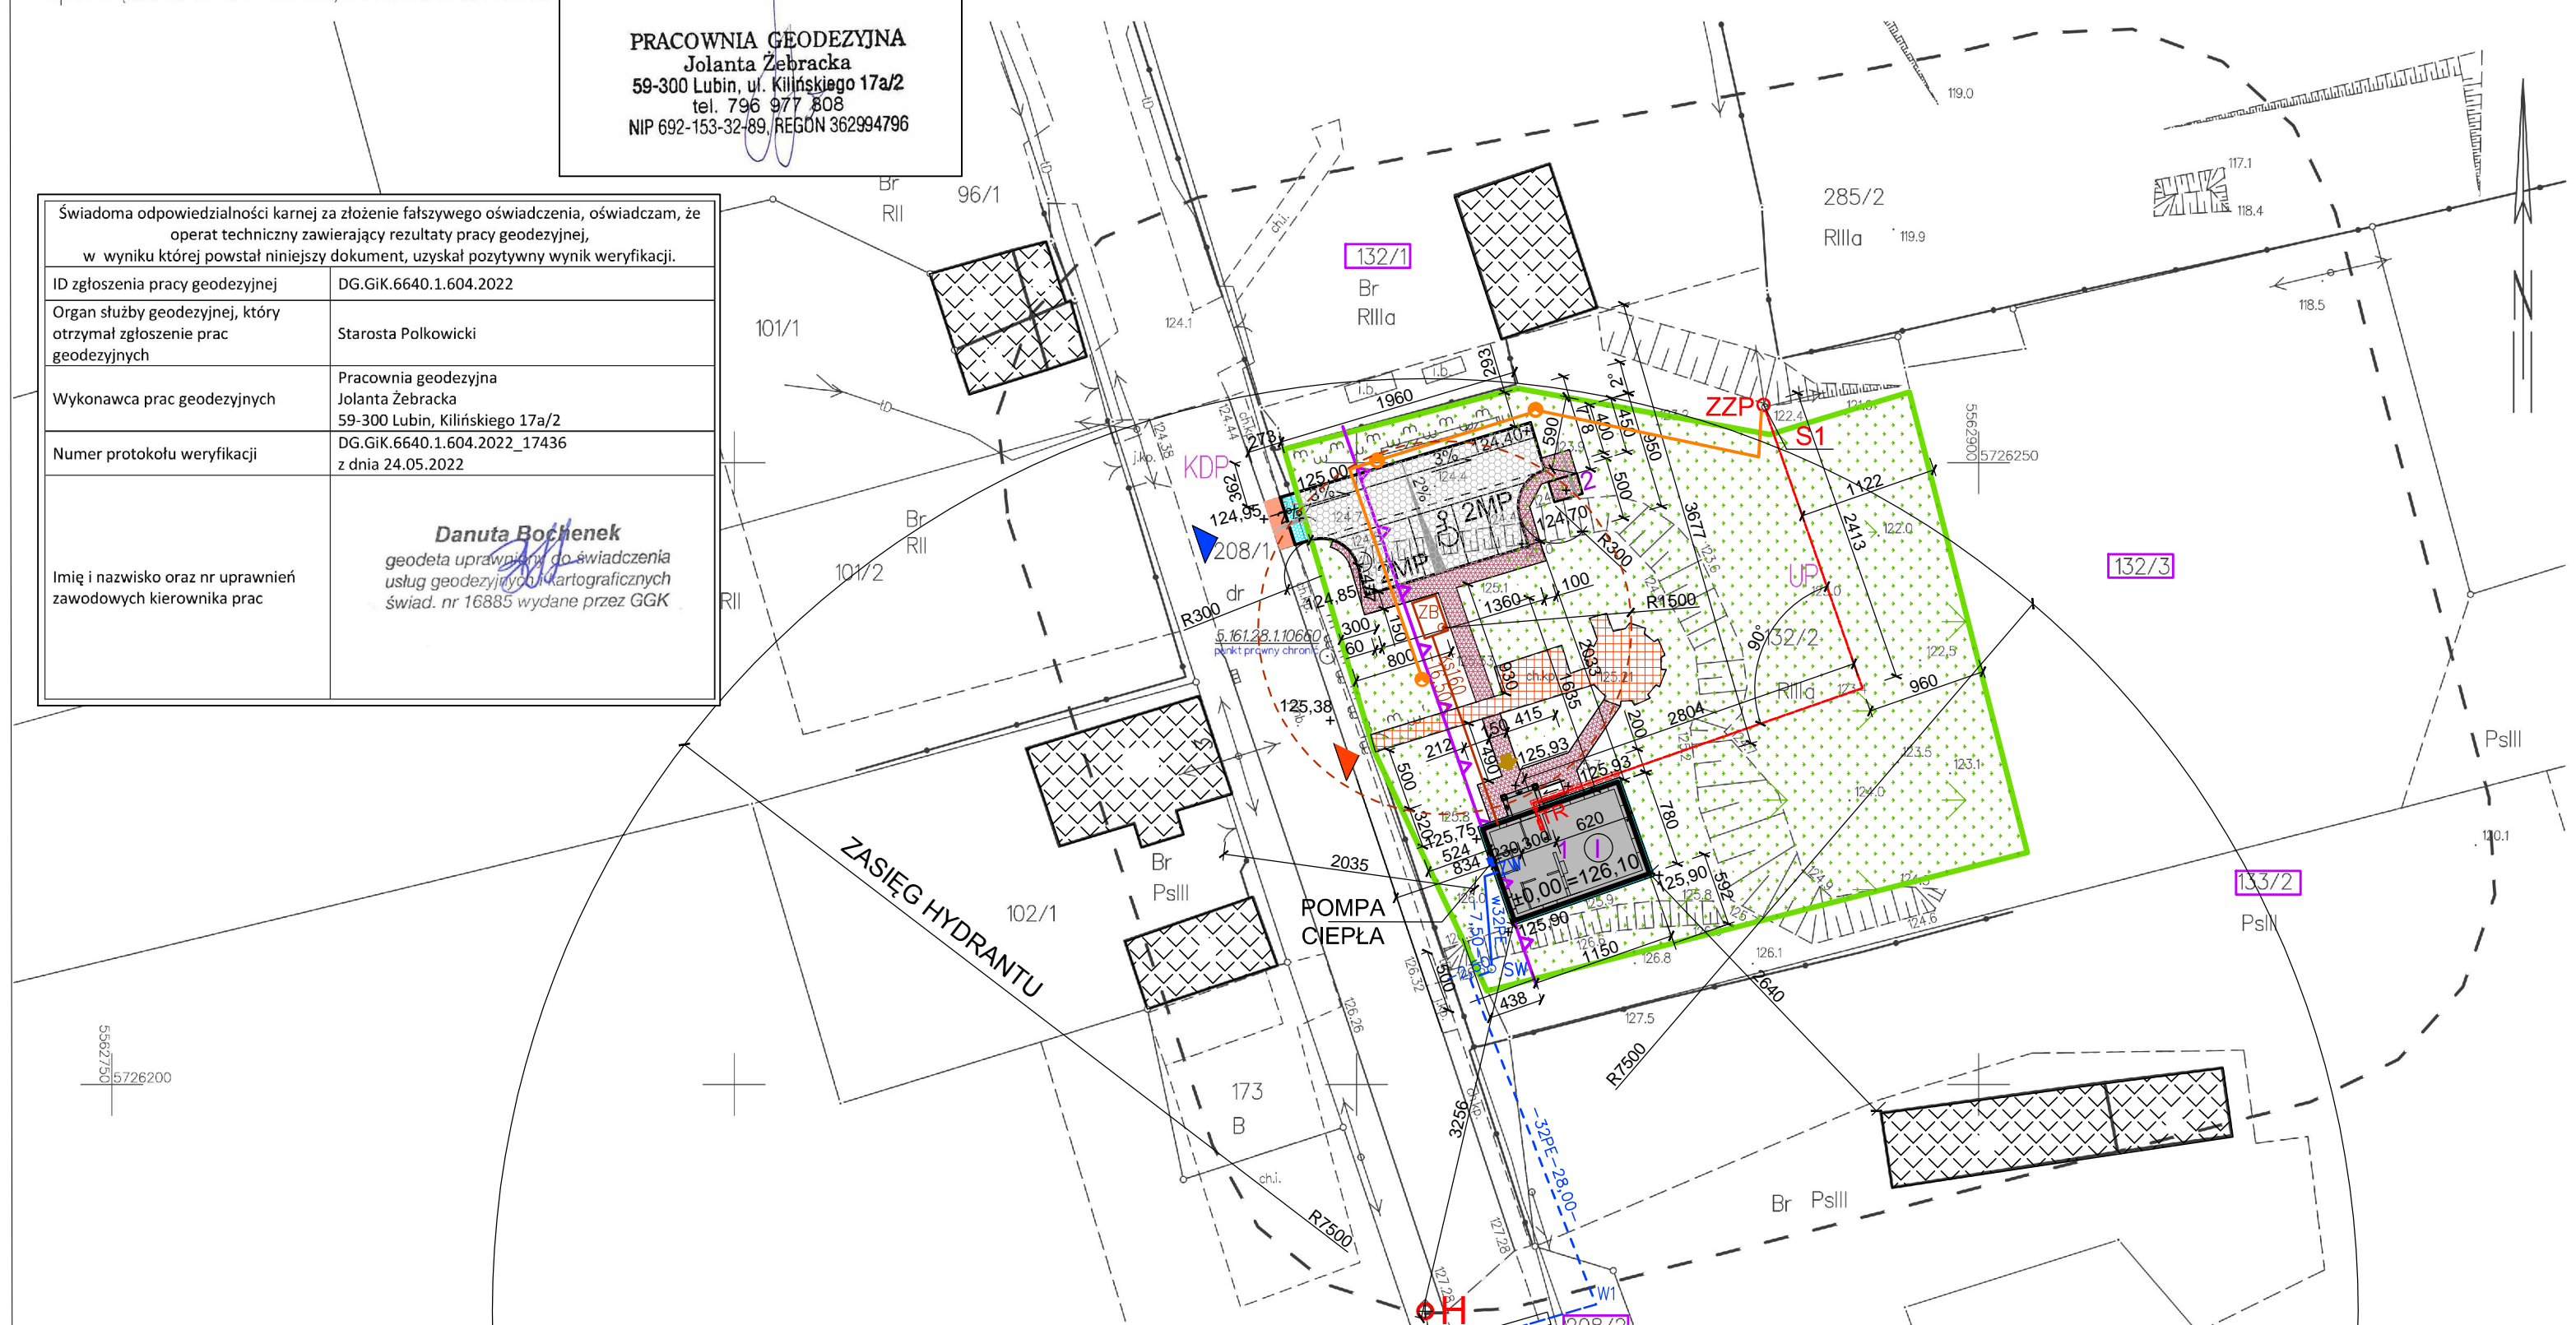

Województwo: dolnośląskie
Powiat: polkowicki
Jednostka ewidencyjna: 021602_2 Gaworzyce
Obręb: 0001 Dalków
Działka: 132/2

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU skala 1 : 500

OZNACZENIA NA RYSUNKU:


1 ①	projektowany budynek usługowy - świetlica wiejska
2	śmietnik
3	brama wjazdowa istniejąca
	projektowany zjazd w pasie drogowym wg odrębnego opracow.
	zjazd istniejący utwardzony
	granica działki
	nieprzekraczalna linia zabudowy
○ H	istniejący hydrant
▲	istniejący wjazd na działkę
▼	wejście do budynku
	budynki istniejące
	opaska przy budynku
	trawniki
	nawierzchnie utwardzone istniejące
	dojazd , parking chodnik
MP	miejsca parkingowe 2,50 x 5,00 m
♿	miejsce postojowe dla niepełnospr. 3,60 x 5,00 m
	projektowany krawężnik drogowy
	spadki poprzeczne i podłużne
	OŚW kabel YKY 5 x 2,5 I = ok 55 m
---	WIZ kabel YKY 5 x 16 I = ok 60 m
ZPP	zestaw złączowo pomiarowy ZK1e-1P
□ □	rura ochronna typu "AROT"
S1	stup nr 5 / 1 / 57 LGG024988
TR	tablica rozdzielcza
●	oprawa parkowa np. "MITRA" led 60W 4750 lm IP 66 na słupie SKPF 3m/150 / 60 RAL na fundamencie

LEGENDA PROJ. PRZYŁĄCZA I ZEW, INSTAL.	
ks160	PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA INSTAL. KANAL. SANIT. Ø160PVC; L=18,5m—GRAWITACJA
ZB	Zbiornik bezodpływowy 9,5m ³
w32PE	Projektowana zewnętrzna instalacja wody
w32PE	Projektowane przyłącze wody w32PE, L=39,5m
ZW	Zestaw wodomierzowy
W1	Punkt wpięcia przyłącza wody

BILANS POWIERZCHNI:

pow.działki 132/2	2053,00 m ²
pow. zabudowy	95,70 m ²
pow. utwardzona droga dojazdowa + parking	157,00 m ²
opaska , chodniki śmietnik	105,25 m ²
pow. utwardzona istniejąca	70,00 m ²
zieleń - trawniki	1625,05 m ²
73,15 % - zieleń biologicznie czynna	

za zgodność z oryginałem mapy:
mgr inż. arch. MAGDALENA ŻYLIŃSKA

<div></div> <div>ARCHITRAW PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO mgr inż. arch. Magdalena Żylińska 59-300 Lubin, ul. Piłsudskiego 42 tel. 76 749 09 90, +48 601 944 991, +48 605 744 211</div>		Nr rys: 1/P
Przedmiot rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Stadium: PROJEKT TECHNICZNY.
		Branża: PZT
		Skala: 1: 500
Objekt: BUDYNEK USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA KURÓW WIELKI , dz. nr 132/2, pow. polkowicki, obręb 0001 - DALKÓW , jed. ewid. 021602_2 gm. Gaworzyce		
GMINA GAWORZYCE		
Inwestor:	UL. DWORCOWA 95 59-180 GAWORZYCE	Data: 07-07-2022 r.
PROJEKTANT: mgr inż. arch. M. ŻYLIŃSKA upr. bud.nr. 75/85.Lw DS-0426 SPECJALNOŚĆ ARCHYTEKTONICZNA DO SPORZĄDZANIA PROJEKTÓW WSZELKICH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH BEZ OGRANICZEŃ		
OPRACOWANIE: mgr inż. KRZYSZTOF WERBOWY uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych upr.bud.nr. 257/DOS/05		
OPRACOWANIE: mgr inż. ROMUALD ŻYLIŃSKI SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA: upr. bud.nr. 196/94Lw DOS/IE0878/01		