



POWIAT KAMIENNOGÓRSKI

ul. Wł. Broniewskiego 15
58-400 Kamienna Góra
Tel.: 75 64 50 100

Kamienna Góra, 6 sierpnia 2024 r.

Zamawiający:

Powiat Kamiennogórski
ul. Wł. Broniewskiego 15, Kamienna Góra

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU

Nazwa postępowania: Przebudowa i modernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze (2)

Numer referencyjny postępowania: ID.272.3.13.2024

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/sp_kamiennagora

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SWZ)


1) Zamawiający informuje, że wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Prosimy o podanie jakiej grubości mają być wykonane podbudowy pod kostkę betonową

Wyjaśnienia/odpowiedź
na pytanie 1

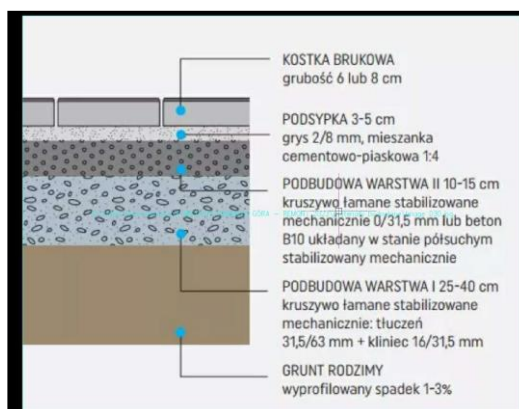

Pytanie 2

Wyjaśnienia/odpowiedź
na pytanie 2

Wnosimy o wskazanie jaką wysokość mają mieć panele ogrodzeniowe – prefabrykowane

Wysokość ogrodzenia od spodu czapy betonowej do góry – 1,66 m

Pytanie 3

Wyjaśnienia/odpowiedź
na pytanie 3

Proszę o podanie parametrów izolacji na dachu

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z projektem:

- 1) poszycie dachu – papa termozgrzewalna przeznaczona do wymiany na papę termozgrzewalną broof (t1) badaną zgodnie z PN-ENV 1187:2001,
- 2) po zdjęciu istniejącej papy należy dokonać oceny stanu technicznego – opierzeń, deskowania (deskowania, deski zużyte, zbutwiałe i uszkodzone w inny sposób wymienić na nowe; zużyte, zbutwiałe i uszkodzone w inny sposób elementy więźby dachu wymienić na nowe),
- 3) na podbitce układać i montować mechanicznie płyty dachowe z wełny mineralnej grubości 20 cm z wierzchnią warstwą papy termozgrzewalnej,
- 4) sprawdzić stan techniczny przepustów dachowych przy wywietrzakach, rury wentylacyjne pcv wymienić na stalowe dwupłaszczyznowe z warstwą ocieplenia pod połączeń dachu, założyć uszczelnienia rur o podwyższonym stopniu uszczelnienia,

*zamontować nasady obrotowe, przy wyciągu z komory w sali chemicznej
zamontować rury i wywietrzak kwasoodporny.*

Pytanie 4

Wyjaśnienia/odpowiedź na pytanie 4 Proszę podać parametry drzwi wejściowych do budynku A
Światło otworu po otwarciu skrzydła drzwiowego min 90/200, współczynnik przenikania ciepła $U_{max} = 1,3$

Pytanie 5

Wyjaśnienia/odpowiedź na pytanie 5 Prosimy o podanie wymiarów płytek posadzkowych w budynku C
Preferowane płytki podłogowe o wymiarach 30/30 cm

Pytanie 6

Wyjaśnienia/odpowiedź na pytanie 6 Jaką grubość ma posadzka w budynku C – nadająca się do rozbiórki
Nie dokonywano odkuć posadzki, do stwierdzenia po wykonaniu odkrywek najlepiej w kilku miejscach ze względu możliwość nierównomiernej grubości podłoża

2) Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert i wprowadza następujące zmiany do SWZ:

1. pkt 16.1. otrzymuje brzmienie:

„16.1. Ofertę w formie elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/sp_kamiengora do dnia 13.08. 2024 r. do godziny 09:00.”;

2. pkt 16.5. otrzymuje brzmienie:

„16.5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.08. 2024 r. o godzinie 09:15.”;

3. pkt 17.1. otrzymuje brzmienie:

„17.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 11.09.2024 r.”.

Przedłużenie terminu składania ofert prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu o numerze 2024/BZP 00427386/01 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24 lipca 2024 r.

Odpowiedzi/wyjaśnienia oraz zmiany SWZ są wiążące dla stron.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

STAROSTA
/-/ Małgorzata Krzyszkowska