
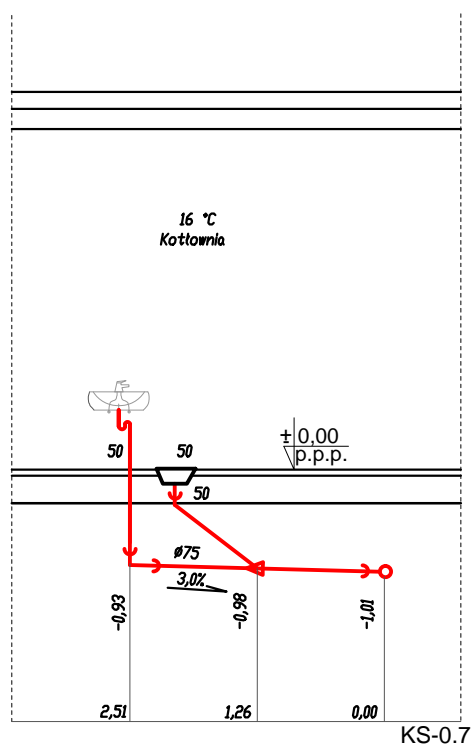


Instalacja k.s. Profile podłużne skala 1:75

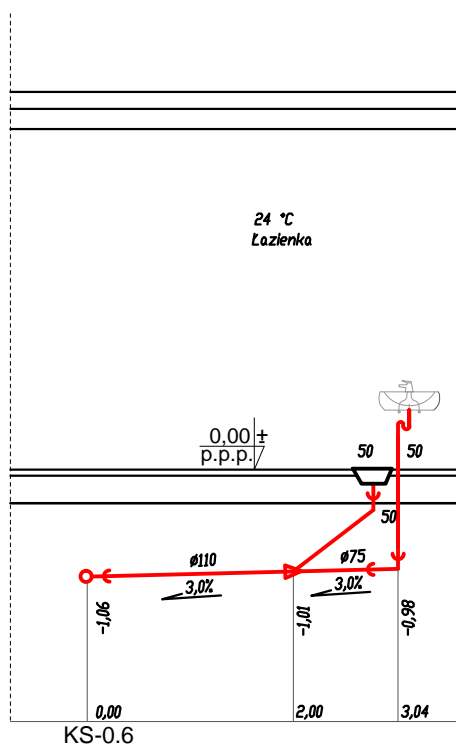

LEGENDA:

110 PCV 1,5% KANALIZACJA SANITARNA
 ----- ODP. KAN. SANIT.

UWAGI:

Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PP (Polipropylen) kielichowych dla instalacji wewnętrznej i PCV (Polichlorek winylu - kolor pomarańczowy) dla instalacji doziemnej, uszczelnianych za pomocą pierścienia gumowego.

W miejscu przejść przewodów przez elementy konstr. budynku (fundamenty i ściany fundamentowe) oraz pod ławami fundamentowymi zastosować rury ochronne stalowe. Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzką rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym.

Przejścia przewodów instalacji kanalizacji sanit. przez przegrody wykonać z zachowaniem klasy odp. ogniowej.

STATUS:

PROJEKT TECHNICZNY



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
 KRAJAN Sp. z o.o.
 Wiśniewa 18
 89-400 Sępólno Krajeńskie
 t. 052 388 10 10 email: krajjan@inbox.com
 t.k. 502 48 37 21 www: www.pphkrajjan.pl

INWESTOR: GMINA KOŁO
 UL. H. SIENKIEWICZA 23
 62-600 KOŁO

TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM
 O STAŁEJ KONSTR. PRZY SP W KIELCZEWIE SMUŻNYM I

LOKALIZACJA: KIELCZEW SMYŻNY I; DZ. NR 378
 OBRĘB 009 KIELCZEW SMUŻNY I

TYTUŁ RYS.: INSTALACJA K.S. PPROFILE PODŁUŻNE CZ.2

PROJEKTANT INST. SANIT.:
 mgr inż. Andrzej Najdowski
 Upr. POM/0138/POOS/04

SPRAWDZAJĄCY INST. SANIT.:
 mgr inż. Marek Najdowski
 Upr. POM/0170/PWOS/07

SKALA
 1:100

NR. PROJ.
 06/2023

NR. RYS.
 4IS

DATA:
 09.2023