# S.№ 202.

1/25.

Länge zwischen den Loten i. d. C.W.L. ..... 229' 8" = ~ 70,000 mtr.
Breite grösste über den Spanten ..... 41' 0" = ~ 12,497 "
Seitenhöhe von Oberkante Kielbis Oberdeck ..... 24' 0" = ~ 7,315 "
Raumtiefe (nach Germ. Lloyd) ..... 22' 10" = ~ 6,955 "

Germanischer Lloyd Klasse ⊠100 A L E + ✠ Stahl.

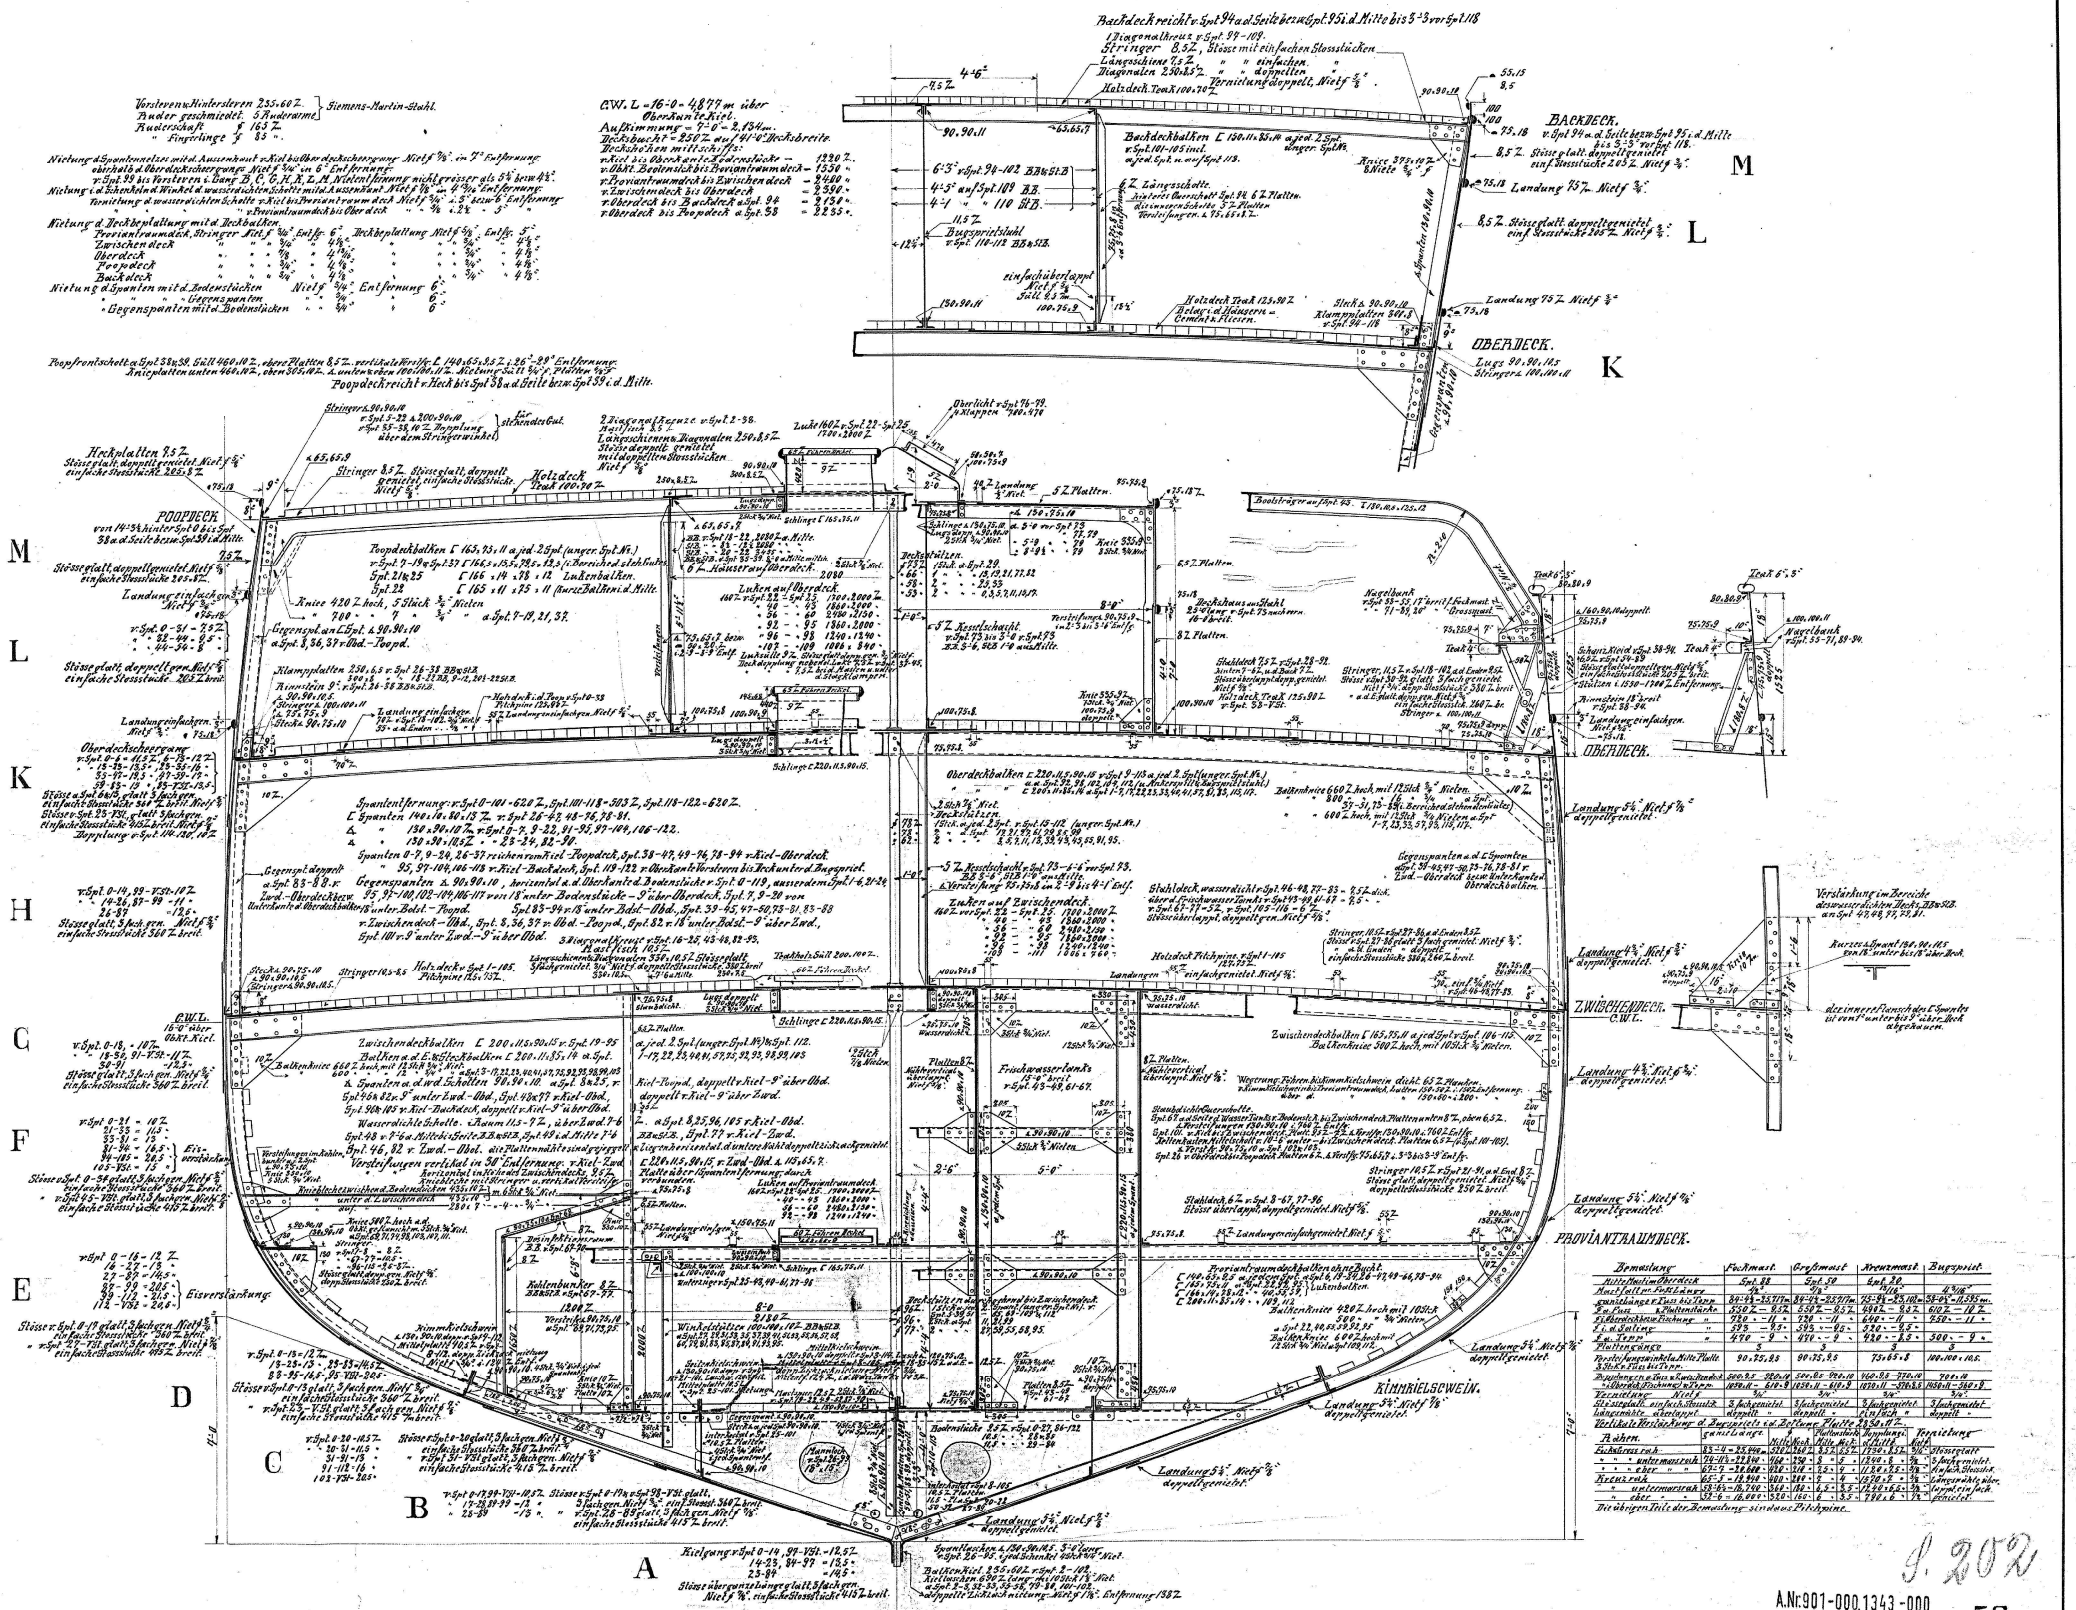


| Benennung | Fockmast | Großmast | Kreuzmast | Bugspriet |
|---|---|---|---|---|
| Mittelstück d. Decksmast | Spt. 88 | Spt. 88 | Spt. 88 | |
| Mastfußplatte Dicke | mm | mm | mm | |
| Außenbeplattung Platt. bis Kante | 20-24 - 22,77 m | 20-24 - 22,77 m | 20-24 - 22,77 m | 20-24 - 22,85 m |
| Außenbeplattung Platten dicke | 550 Z. - 0,7 Z. | 550 Z. - 0,7 Z. | 498 Z. - 0,6 Z. | 402 Z. - 0,6 Z. |
| Stützenabstand Innenwand | 750 - 1,1 - | 750 - 1,1 - | 698 - 1,1 - | 550 - 1,1 - |
| Ein Anlage | 375 - 1,1 - | 375 - 1,1 - | 250 - 1,1 - | |
| Ein Niete | 470 - 1,1 - | 470 - 1,1 - | 420 - 1,1 - | 380 - 1,1 - |
| Mittelringe | | | | |
| Decklagenstärke Nähe Platte | 90,75,25 | 90,75,25 | 75,65,5 | 100,80,60 |
| Decklagen Platten Breite | | | | |
| Deckbalken u. Bindenbalken | 200 Z. - 320 - 9 | 200 Z. - 320 - 9 | 160 Z. - 270 - 8 | 160 - 8 |
| Stützenbalken | 200 - 8 | 200 - 8 | 160 - 8 | 160 Z. - 320 Z. |
| Verankerung | Nietl. | | | |
| Stringerplatte einfach Stoßstück | 3 Lagen nietl. | 3 Lagen nietl. | 3 Lagen nietl. | 3 Lagen nietl. |
| Lattengurte | abwechselnd | doppelt | einfach | doppelt |
| Deckbalkenbiegung d. Bugspriets auf Decksmast | | | | |
| Balken | Gewicht Pfd. | Biegung Pfd. | Gewicht Pfd. | Biegung Pfd. |
| Zwischendeck | 83-13 - 33,900 | 1,250 | 83-13 - 33,900 | 1,250 |
| " " unter mastrohr | 79-13 - 31,100 | 1,150 | 79-13 - 31,100 | 1,150 |
| " " über " | 42-7 - 17,400 | 1,150 | 42-7 - 17,400 | 1,150 |
| Kreuzdeck | 42-5 - 18,900 | 1,250 | 42-5 - 18,900 | 1,250 |
| " " unter mastrohr | 18-5 - 8,700 | 1,150 | 18-5 - 8,700 | 1,150 |
| " " über " | 12-5 - 6,000 | 1,150 | 12-5 - 6,000 | 1,150 |

Die übrigen Teile der Benennung sind aus Pfeilhöhe.

S. 202

A.Nr. 901-000.1343-000

59.