




SEWIK

Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

ul. Kasprowicza 35 c, 34-500 Zakopane
tel. +48 (18) 20 24 450, fax. +48 (18) 20 24 458
sewik@sewik.com.pl
www.sewik.com.pl

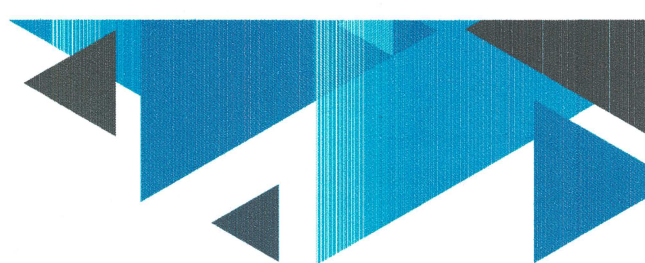

Zakopane dnia, 24 kwietnia 2023 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

dot.: Informacja o wyjaśnieniach treści SWZ w postępowaniu przetargowym znak: 7S/Jaszczurówka/2023.

Na podstawie art. 30 ust. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych¹ SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. (dalej: „Zamawiający”) informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „**Modernizację zestawu pompowego dla zachodniej części Zakopanego na SUW Jaszczurówka w Zakopanem**” w dniu 19 kwietnia 2023 r. wpłynęły wnioski od Wykonawców w zakresie wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”). Wnioski Wykonawców wpłynęły w terminie wskazanym w art. 30 ust 2 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Sewik spółki z o.o. w Zakopanem jako termin składania zapytań.

Poniżej Zamawiający przekazuje treść wniosków wraz z udzielonym wyjaśnieniem:

1. Ile pomp pracujących ma zapewnić wydajność $Q=240\text{m}^3/\text{h}$?
Odpowiedź: 3 pompy mają zapewnić wydajność 240 m³/h.
2. W SWZ sugerujecie Państwo zastosowanie 3 szt. pomp z silnikami ok. 18,5kW. Na wydajność $Q = 240 \text{ m}^3/\text{h}$ i podnoszenie pomp $H = 65$ można zastosować 3 szt. pomp pracujących z silnikami 3 x 22kW. Nie ma możliwości zastosowania na w/w parametry pracy pomp z silnikami 18,5kW. Czy jeżeli zestaw ma posiadać trzy pracujące pompy to dopuszczacie Państwo zastosowanie pomp z silnikami 22kW ? Czy zestaw hydroforowy ma mieć pompę rezerwową ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie pomp o większej mocy. Zestaw hydroforowy powinien być wyposażony w pompę rezerwową.
3. Punkt 2, ppkt 1) Załącznika nr 1 – Specyfikacja techniczna dla zadania „Modernizacja zestawu pompowego dla zachodniej części Zakopanego na SUW Jaszczurówka w Zakopanem” otrzymuje brzmienie:

Dostawa, montaż i uruchomienie zestawu hydroforowego 3 x 11 l/s (9,6 bar) + 1 x 11 l/s (9,6 bar) (rezerwa) wraz z szafą zasilającą i sterowniczą spełniającego minimalne poniższe wymagania:

Q max poz. – 240 m³/h ciśnienie podnoszenia 65 m

Q max soc. – byt. – 240 m³/h ciśnienie podnoszenia 65 m

Q min soc.-byt – 40 m³/h ciśnienie podnoszenia 65 m

Q mon soc. byt – 120 m³/h ciśnienie podnoszenia 65 m

4. Czy ze zbiornika zapewniony jest napływ na pompy ?
Odpowiedź: Ze zbiornika jest zapewniony napływ grawitacyjny wysokość słupa wody ok. 3 m.
5. Czy potwierdzacie Państwo, że na zbiorniku tylko w jednej komorze należy zamontować sondę hydrostatyczną ?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że należy domontować sondę hydrostatyczną w 2 komorze, w 1 komorze jest zamontowana sonda.

¹ Regulamin dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: <https://www.sewik.com.pl/zamowienia-publiczne.html>






SEWIK

Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

ul. Kasprowicza 35 c, 34-500 Zakopane
tel. +48 (18) 20 24 450, fax. +48 (18) 20 24 458
sewik@sewik.com.pl
www.sewik.com.pl

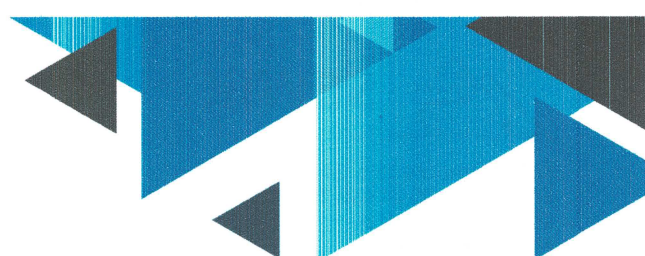

6. Szanowni Państwo, z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia a także wymagane zaświadczenia, które należy złożyć z ofertą (zaświadczenie z KRK, US) zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 12 maja br.. Dodatkowo prosimy o wyjaśnienie jakie uprawnienia powinien posiadać wymieniony w §12 Kierownik budowy (załącznik nr 8 do SWZ "wzór umowy"). Równolegle wnioskujemy o dopisanie w §16 Kary umowne, punkt 6 b i c ograniczenia kar do max 10% wartości netto.

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż wymieniony w §12 Kierownik budowy (załącznik nr 8 do SWZ "wzór umowy") powinien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych bez ograniczeń.

Ponadto Zamawiający zmienia treść **§16ust. 5 załącznika nr 8 do SWZ- projektu umowy pn. "Kary umowne" nadając mu następujące brzmienie:**

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie przekroczy 10% wartości netto umowy. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

W związku z tym, że powyższe zmiany zapisów SWZ i projektu umowy mają charakter istotny, Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie terminów:

1. **Rozdział 13 ust 2 SWZ – Termin składania i otwarcia ofert: Termin złożenia oferty upływa w dniu: 11 maja 2023r. o godzinie 10:00.**

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj.: 11 maja 2023 r. od godz. 10:15, nie później jednak niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

PROKURENT ZARZĄDU

.....
Marcin Rafała

[podpis Kierownika Zamawiającego]

POUCZENIE:

Zgodnie z art. 81 Regulaminu Zamawiający informuje, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o niniejszy Regulamin wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710.). Stronom postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej na podstawie ustawy Kodeks cywilny.

Otrzymują:

- strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/753445>
- Wykonawca, który złożył wniosek o wyjaśnienie treści SWZ,
- a/s ZP.

Sporządziła: Ewa Dworska.

Konta bankowe: BNP Paribas Bank Polska O/Zakopane 79 1600 1042 0002 0141 8065 6001
PEKAO S.A. O/Zakopane 14 1240 4748 1111 0000 4874 8559
REGON: 490003792 NIP: 736-000-69-71 KRS: 0000090155 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
Kapitał zakładowy Spółki: 52 755 600,00 zł

