


o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści tę informację na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ.

Sporządził:

Sprawdził:


 SŁUŻBA WIĘZIENNA	Opis przedmiotu zamówienia	Załącznik Nr 1 do SIWZ na dostawę slipów męskich dla osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych znak sprawy: D/Kw-220/5/14
---	---------------------------------------	--

SLIPY MĘSKIE

1. Opis ogólny

Slipy męskie wykonane z dzianiny bawełnianej w kolorze szarym. Góra slipów oraz podkroje wykończone są podwinięciem z gumą. Przód slipów z zaszewką i wzmacnieniem.

2. Rysunek z oznaczeniem wymiarów

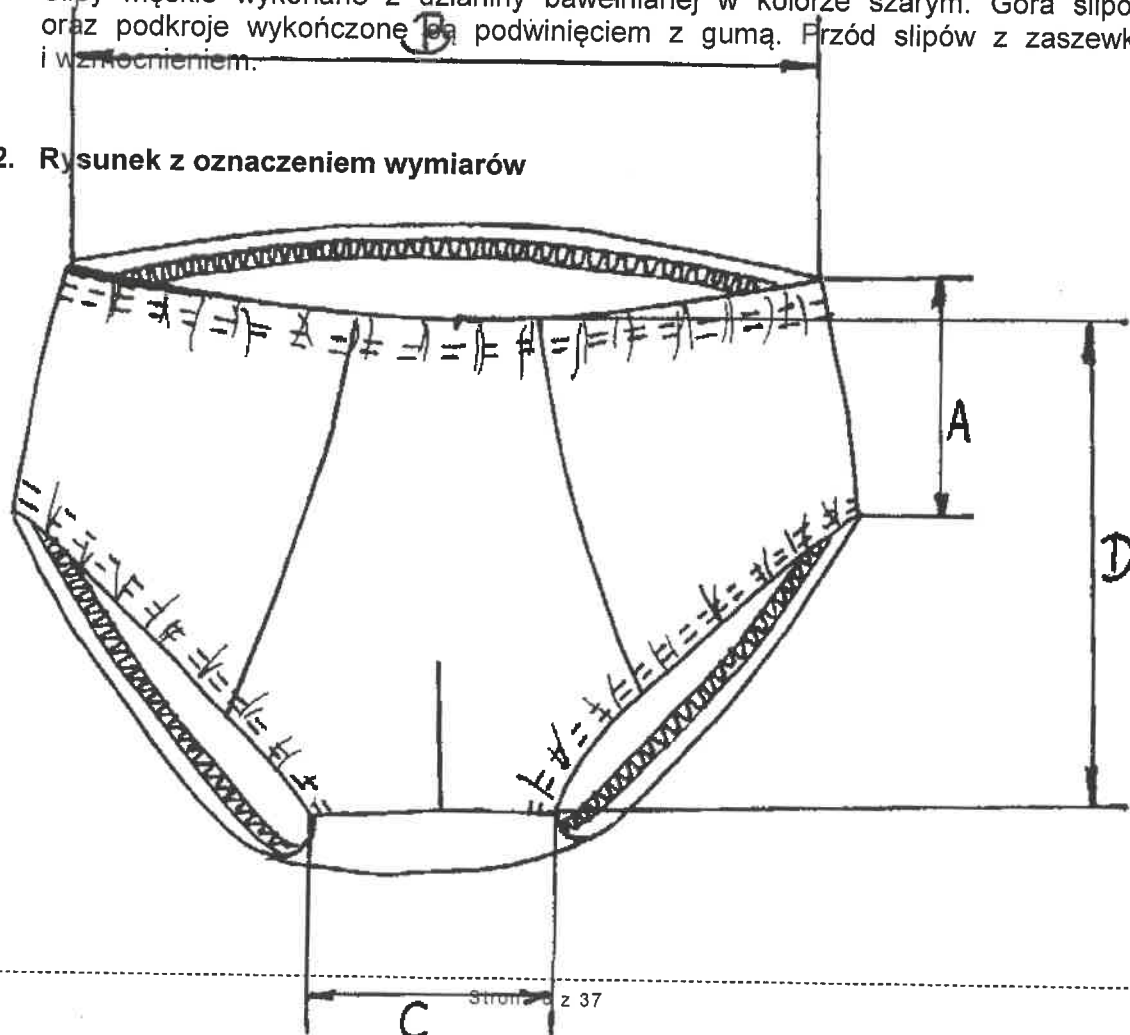

3. Wymagania techniczne

3.1 Materiały:

Dzianina zasadnicza o parametrach:

- 100% bawełna,
- wartości wskaźnika zmiany wymiarów po praniu odpowiadają normie PN-P-84004:2003 Tekstylija – Dzianiny i wyroby dziane – Wartości wskaźnika zmiany wymiarów po praniu,
- gramatura dzianiny 120 - 160 g/m²,
- kolor szary.

3.2 Dodatki:

- a) nici 100% poliester, masa liniowa 120 dtex, w kolorze dzianiny zasadniczej lub zbliżonym,
- b) taśma gumowa o szerokości 15 mm,
- c) taśma gumowa o szerokości 6 mm,
- d) etykieta informacyjna.

3.3 Warunki wykonania muszą odpowiadać parametrom określonym w Polskich Normach:

- a) ściegi zgodne z PN-P-84502:1983 – Wyroby konfekcyjne – Ściegi – Klasyfikacja i oznaczenia,
- b) szwy zgodne z PN-P-84501:1983 – Wyroby konfekcyjne – Szwy – Klasyfikacja i oznaczenia.

3.4 Szczegóły wykonania:

- a) pas wykończony gumą 15 mm,
- b) podkroje nogawek wykończone gumą 6 mm,
- c) środek przodu ze wzmocnieniem zszyte do boczaków przodu overlokiem 4-nitkowym,
- d) szew krocza oraz boki slipów zszyte overlokiem 4-nitkowym.

4. Tabela wymiarów

Slipy męskie							
Rozmiar	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
Obw. pasa	72-79	80-87	88-95	96-103	104-111	112-119	120-127

5. Zestawienie elementów składowych slipów męskich

Część składowa	Ilość
środek przodu	2
boczki przodu	2
tył	1
Razem:	5

6. Tabela wymiarów wyrobu gotowego

Nazwa wymiaru		Wielkości							Tolerancja
		S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	
		Wzrost							
		164	164	170	176	182	188	194	
		Wymiary w centymetrach							
Długość po boku	A	7	8	8	8,5	8,5	9	9	1
Połowa obwodu pasa (przy ściągniętej gumie)	B	28	30	32	36	40	43	46	1,5
Szerokość krocza	C	10,1	10,3	10,5	10,7	10,9	11,1	11,3	0,5
Wysokość przodu	D	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	1

7. Cechowanie wyrobu

Wszywką rozmiarowa wszyta jest na wewnętrznej stronie slipów do lewego boku. Wszywką rozmiarowa zawiera następującą informację:

- nazwa producenta,
- rozmiar,
- oznaczenie rozmiaru konserwacji,
- rodzaj tkaniny zasadniczej.

8. Pakowanie wyrobu

Slipy pakowane są pakietami po 10 szt. do worka foliowego. Tak zapakowane układane są do kartonu po 100 sztuk. Na kartonie znajduje się etykieta zakładowa zawierająca następujące dane:

- pełna nazwa producenta z adresem zakładu,
- nazwa produktu,
- rozmiar,
- oznaczenie sposobu konserwacji,
- rodzaj tkaniny zasadniczej.