



Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1323K Czarkowka - Radgoszcz - Luszowice- Lipiny w m. Luszowice  
polegająca na przebudowie mostu w km 9+875 na rzece Debrza.  
Rys.18. Szczegóły elementów drogowych.


Szczegóły prawej krawedzi jezdni  
w km9+868, 1:20.

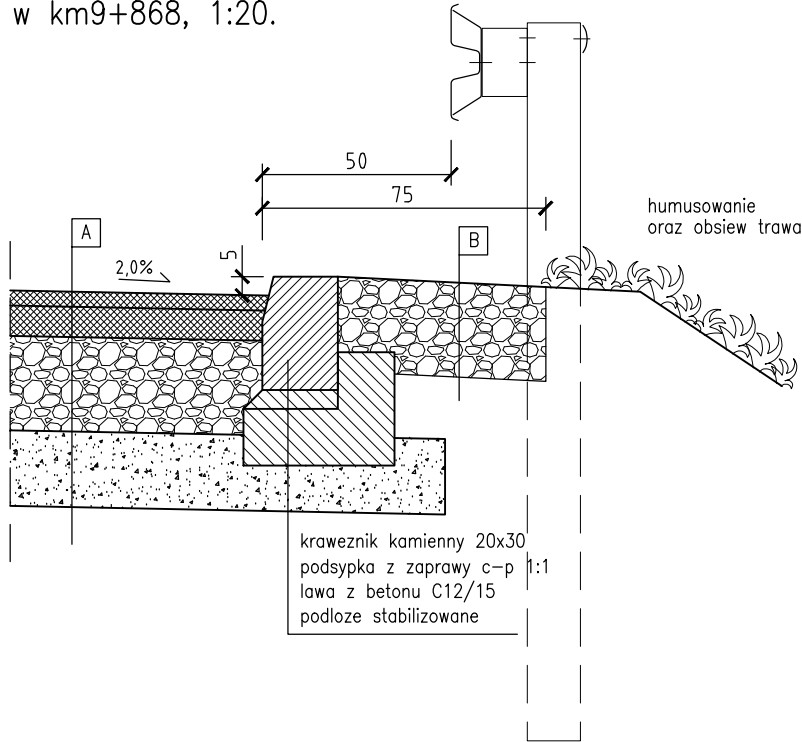


Przekroj kraweznika z ława betonowa  
1:20.




Szczegóły prawej krawedzi jezdni  
w km9+900, 1:20.

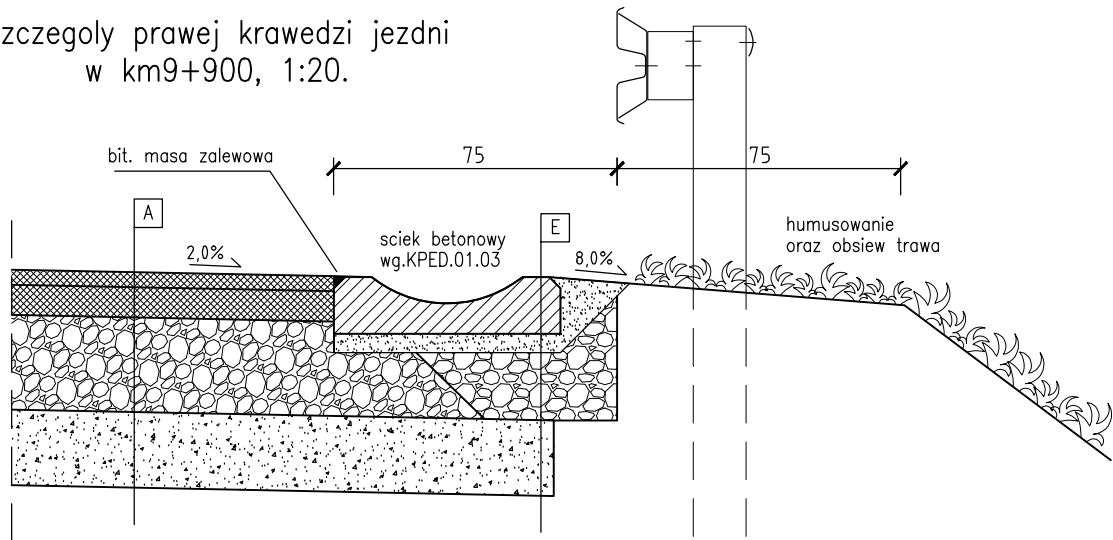


Szczegóły lewej krawedzi jezdni  
w km9+872, 1:50.

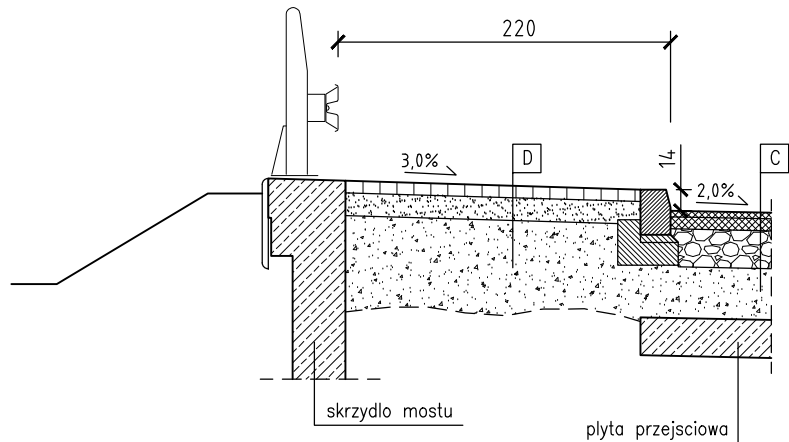

Szczegóły uciaglenia nawierzchni  
1:50.

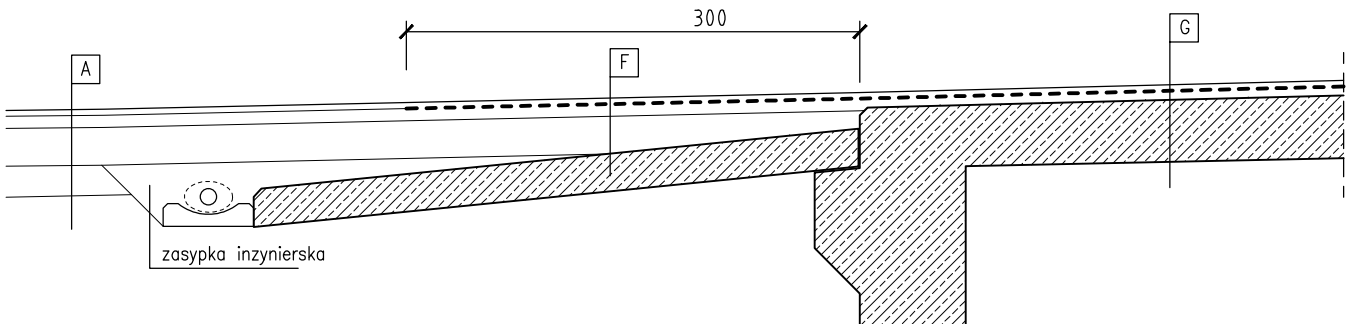

Szczegóły prawej krawedzi jezdni  
w km9+860, 1:20.

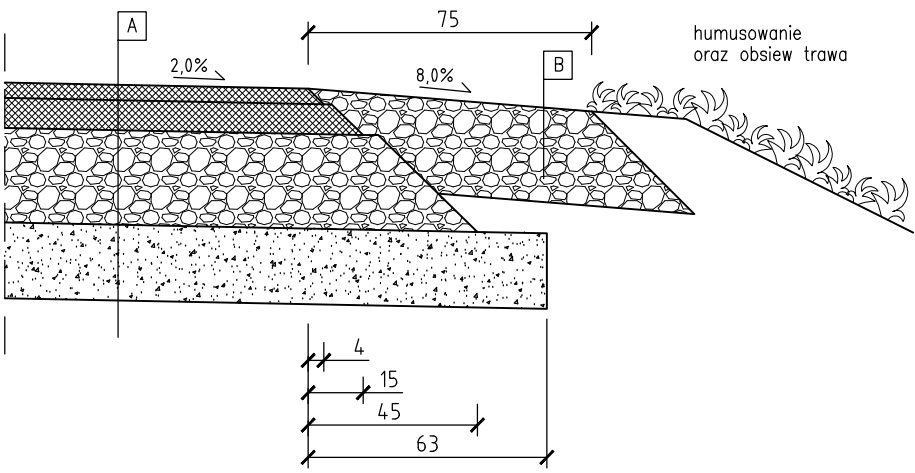

**PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA:**  
4cm, warstwa scieralna AC11S  
8cm, warstwa wiazaca AC16W  
25cm, podbudowa z kruszywa C50/30  
zasypka inzynierska za przyczolkiem  
plyta przejsciowa

**PROJEKTOWANY CHODNIK**  
8cm, kostka betonowa  
15cm, podsypka piaskowa  
zasypka inzynierska za przyczolkiem

**PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA:**  
4cm, warstwa scieralna AC11S  
geosiatka wzmacniajaca  
8cm, warstwa wiazaca AC16W  
25cm, podbudowa z kruszywa C50/30  
izolacja plyty przejsciowej  
plyta przejsciowa

**PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA:**  
4cm, warstwa scieralna AC11S  
geosiatka wzmacniajaca  
5cm, warstwa wiazaca AC16W  
izolacja ustroju nosnego  
ustroj nosny mostu

**PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA:**  
4cm, warstwa scieralna AC11S  
8cm, warstwa wiazaca AC16W  
25cm, podbudowa z kruszywa C50/30  
20cm, stabilizacja 1,5MPa  
nasyp drogowy

**PROJEKTOWANE POBOCZE**  
25cm, kliniec 0/31,5  
nasyp drogowy

**PROJEKTOWANY SCIEK KRAWIEZNIKOWY**  
prefabrykat betonowy wg KPED.01.03  
5cm, podsypka c-p 1:4  
20cm, kliniec 0/31,5  
20cm, stabilizacja 1,5MPa  
nasyp drogowy

Wykonawca: EMMAL Mieczysław Malewicz  
25-753 Kielce, ul. Alabastrowa 56. emmal@complex.com.pl

Inwestor: Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej  
33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Warszawska 48

Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1323K  
Czarkowka-Radgoszcz-Luszowice-Lipiny w m. Luszowice polegająca na  
przebudowie mostu w km 9+875 na rzece Debrza.

Lokalizacja: woj. małopolskie, powiat dąbrowski, Gmina Radgoszcz  
obrob 0002 Luszowice, działki nr: 67, 953, 35/2, 1007/3, 131/3, 70/2,  
34, 68, 71/1 i 35/3.

Studium: Projekt techniczny.

Rys. nr.18: Szczegóły elementów drogowych

Opracował: mgr inż. Zbigniew Malewicz  
upr. proj.: SWK/0164/P00M/04

Sprawił: inż. Jerzy Polik  
upr. proj.: KL346/91

Data: luty 2023

skala  
1:20  
1:50