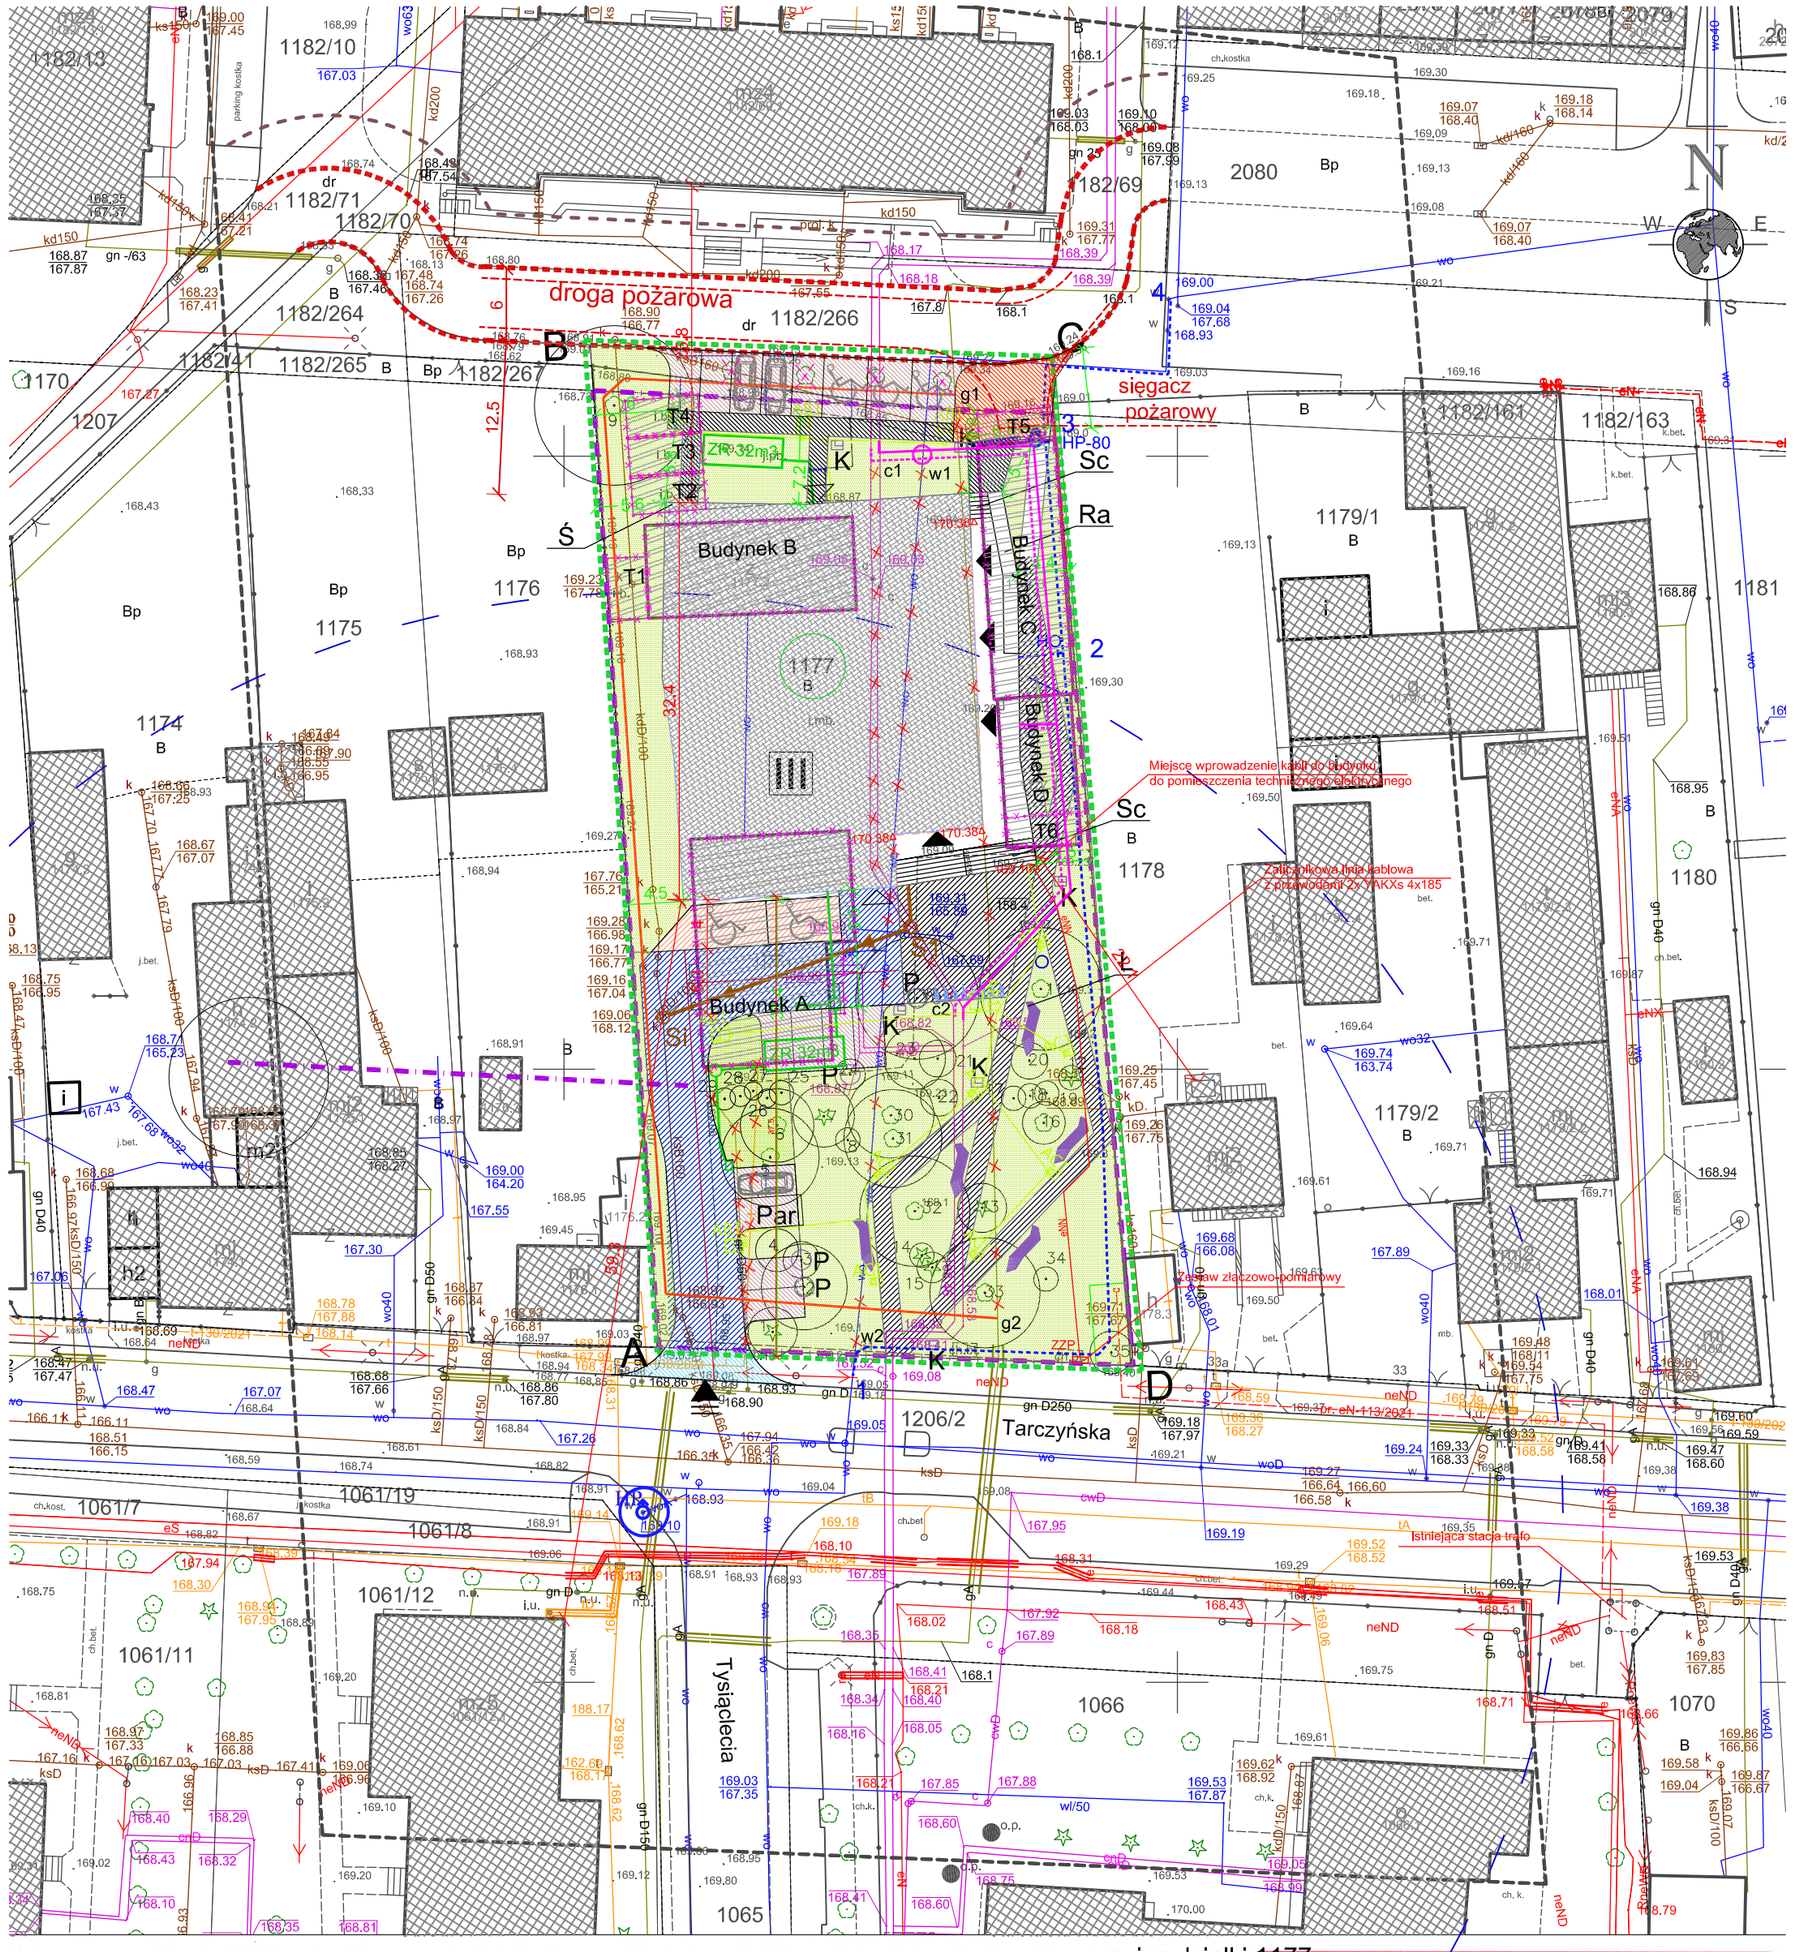

ZAKRES TERENU OPRACOWANIA A,B,C,D
Działka nr 1177 pow. 2954m2, fragment działki drogowej nr 1182/266

Granica działki (Zakres inwestycji objęta wnioskiem o pozwolenia na budowę): działka nr. 1177 pow. działki 2954m2, fragment działki drogowej nr 1182/266

Działka 1177 znajduje się na obszarze jednostki terytorialnej oznaczonej symbolem **18MU/K** Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Mszczonowa , Uchwała nr XIX/151/04 z dnia 28.05.2004 r.

Budynek istniejącego do rozbiórki w ramach innego opracowania budynek A,B,C,D,T1,T2,T3,T4,T5,T6

Projektowany budynek -poziom parteru 170,40

1177 — Numer działki 1177 Obręb 0001 MIECHÓW

HP — Istniejący Hydrant

I III — Liczba kondygnacji

Projektowane nadwieszenie

Zasięg hydrantów

Parking 14 Stanowisk 250x500cm
Parking NS 2 Stanowiska 360x600cm

Par — Parking stacja ładowania 1 Stanowisko 250x500cm

Droga wewnętrzna - nawierzchnia z betonowej kostki bruk-bet urbanit 24X16X8cm

Chodnik/ bezpiecznik - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Teren zielony

Istniejący wjazd na teren działki

Istniejąca droga pożarowa

Wejście do budynku na poziomie terenu

Główne wejście do budynku

Drzewa przeznaczone do usunięcia

Projektowane elelmenty małej architektury:

Ś — Śmietnik (w budynku)
Stojak na rower x8
Ł — Ławka x5
SC — Schody
Ra — Rampa
K — Kosz na śmieci x6
P — Krata pod drzewa x4

do likwidacji: Woda w1-w2
do likwidacji: sieć ciepłownicza Geotermia c1-c2
do likwidacji: gaz g1-g2

do przekładki: projektowana sieć ciepłownicza Geotermia
do przekładki: projektowana sieć gazu
do przekładki: projektowana sieć wody

PROJEKTOWANE INSTALACJE ZEWNĘTRZNE ELEKTRYCZNE

ZPP — Zestaw złączowo-pomiarowy z układem pomiaru energii elektrycznej-wg opracowania PGE

eNN — Zalicznikowa linia kablowa zasilająca z przewodami 2x YAKXs 4x150

Linie kablowe zasilające oświetlenie zewnętrzne z przewodami YKYżo 5x4

AB1 — Oprawa oświetlenia ulicznego ze źródłem LED 27W, 3198 lm, 4000K, IP65, korpus aluminiowy w kolorze szarym, dyfuzor szyba hartowana, montaż na słupie na wysokości h=4m, wymiary 260 x 125 x 460 mm

AC1 — LED 18W oprawa w formie słupa h=1m IP65, Ra>80, 4000K obudowa z ciśnieniowego aluminium oraz kolumna i rama z ekstrudowanego aluminium, zabezpieczone chemicznie przed lakierowaniem proszkowym; czarny mat, łączniki ze stali nierdzewnej klasy 316, szkło hartowane przeźroczyste;

PROJEKTOWANE INSTALACJE ZEWNĘTRZNE ELEKTRYCZNE

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
Projektowana instalacja wodociągowa
SW — Projektowana studzienka wodomierzowa
HP-80 — Projektowany hydrant
Projektowane odwodnienie liniowe
HO — Projektowany hydrant ogrodowy
Projektowany drenaż
Projektowana instalacja kanalizacyjna opadowa
Rurociąg tłoczny
ZR — Projektowane zbiorniki retencyjne

UWAGI

1. Kable nn 0,4kV zasilające układać na głębokości 0,7m. Trasę linii oznaczyć folią koloru niebieskiego.
2. Kable nn oświetleniowe układać na głębokości 0,6m. Trasę linii oznaczyć folią koloru niebieskiego.
3. Kable 0,4kV i oświetleniowe ułożyć obok siebie zachowując minimalną poziomą odległość 10cm pomiędzy osią.
4. Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącymi uzgodnienie podziemnego wykonać w rurach ochronnych ARSTA, zachowując odległości określone w normie N-SEP-E-004/2011

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Województwo mazowieckie
Powiat żyrardowski
Jednostka ewidencyjna 143802_4
Miasto Mszczonów
Obręb 143802_4.0001
Obiekt dz. ew. nr 1177

Mapa w skali 1:500

Arkusz mapy zasadniczej 7.168.16.25.3.4,
7.168.16.25.4.3
Układ wsp. płaskich "2000" pas 7
Układ wsp. wysokościowych "Kronsztadt 86"
Identyfikator zgłoszenia GK.6640.241.2022

*Data opracowania mapy **07.02.2022 r.***

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, dla których brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Mapę wykonano bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi.

Przedsiębiorstwo Usług GEODEZYJNYCH Adam Aronowski
ul. 1 Maja 41B, pok. 26
96-300 Żyrardów, tel. 46 855-22-72
NIP 8381018773, regon: 142343307
GEODETA UPRAWNIONY inż. Adam Aronowski
96-300 Żyrardów, ul. Okrzei 8/14 m. 19
tel. 501-633-707
zaśw. M.G.P. i B. nr 11307

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera pozytywnie zweryfikowany operat techniczny. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.6640.241.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Powiatu Żyrardowskiego
Wykonawca prac geodezyjnych	Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Adam Aronowski
Nr oraz data sporządzenie dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji Nr 1 z dn. 08.02.2022 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIONY inż. Adam Aronowski Żyrardów, ul. Okrzei 8/14 m. 19 tel. 501-633-707 zaśw. M.G.P. i B. nr 11307

LEM Studio Architektoniczne Sp. z o.o.
ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków
NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 /
KRS: 0000311257
tel: +48 12 296 02 71 / biuro@lemsa.pl

Obiekt	Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie		Nr projektu 22-01
Inwestor	Gmina Mszczonów Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów		Data 08.2022
Lokalizacja	Mszczonów, przy ul. Tarczyńskiej 31 dz. nr ew. 1177		
Branża	SANITARNA		rewizja -
Faza	PROJEKT TECHNICZNY	nr upr. arch. bez ogr.	podpis
Projektant	inż. Rafał Woźnica	MAP/0123/ POOS/06	
Sprawdzający	mgr inż. Paweł Budziński	MAP/194/ PWOS/11	
Treść rysunku	PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ Ś/C PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Nr rys: 1:500 1