
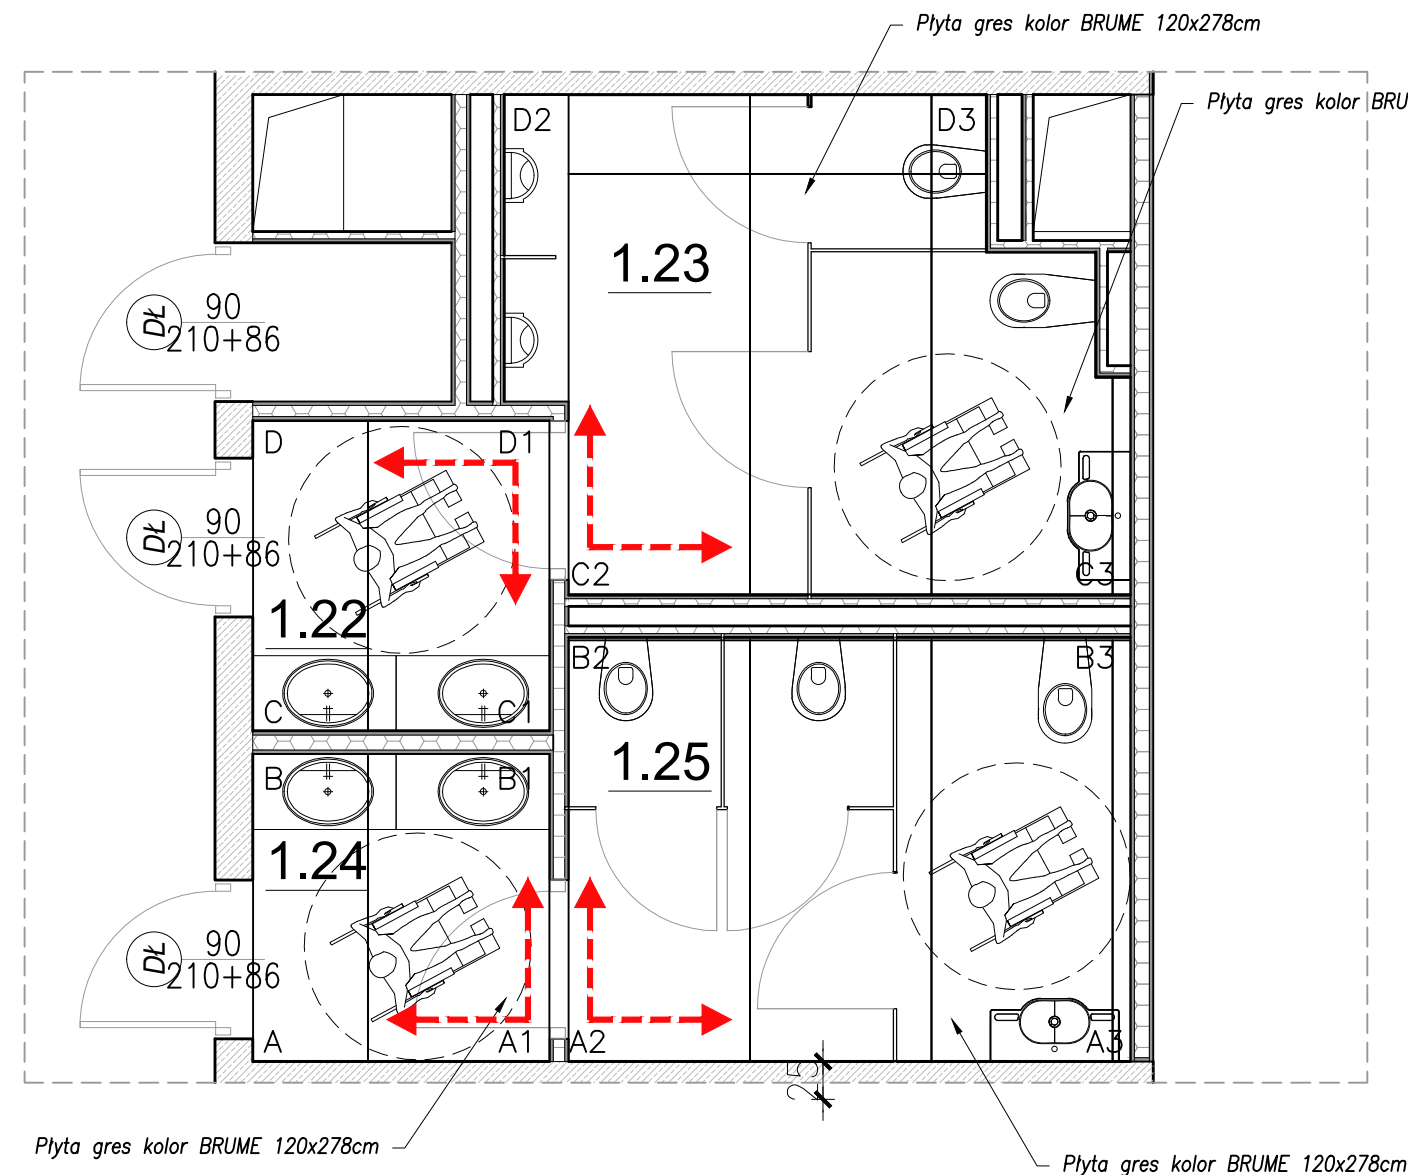


Przykładowy rozwinięcie ścian dla pom 1.22 1.23 1.24 1.25
- inne pomieszczeni wykonać analogicznie

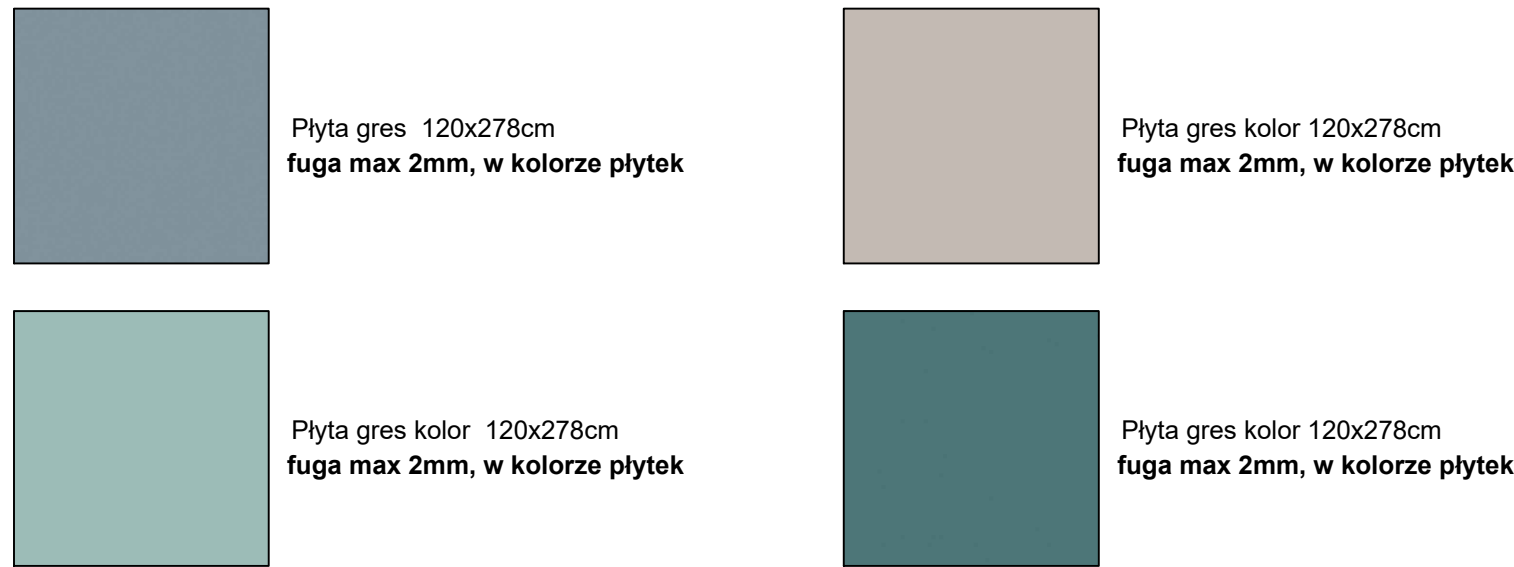

Przykładowy rozwinięcie ścian dla pom 1.22 1.23 1.24 1.25
- inne pomieszczeni wykonać analogicznie

-W ŁAZIENKACH I POM. PORZĄDKOWYCH IZOLACJA PODPŁYTKOWA ORAZ TAŚMA IZOLACYJNA DO NAROŻACH.
- FUGI W POMIĘSZCZENIACH HIGIENICZNO-SANITARNYCH - ODPORNE NA WODĘ.
- PŁYTKI NALEŻY UKŁADAĆ DO WYSOKOŚCI SUFITU PODWIESZANEGO.

TOALETY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
NA ODPWIEDNICH WYSOKOŚCIACH NALEŻY ZAMONTOWAĆ:
UMYWALKA 80-85 CM (GÓRNA KRAWĘDZ)
MISKA USTĘPOWA 45-48 CM
PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO 80-100 CM
PODAJNIK MYDŁA 80-100 CM
PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAIEROWYCH 80-110 CM
UCHWYT PODNOSZONY 80-85 CM
UCHWYT STAŁY 80-85 CM
SPŁUKIWACZ - 80-100 CM
KONTAKTY/WŁĄCZNIKI 90 CM

Miska NPS Wymiary 360x700x480mm Wyposażony w deskę zamykaną		
Umywarka NPS Wymiary 1000x550x130mm umywarka ze zintegrowanymi uchwytami oraz blatem		
Uchwyty składany chromowany 600mm		
Umywarka umywarka ceramiczna wisząca. Wymiary 600x460x120mm		
Umywarka umywarka ceramiczna pod białową okrągłą Wymiary 585x450x205mm		
Pisuar ceramiczny wymiary 310x280x490mm		
Szczotka WC wisząca chrom wymiary 9x11,5x38cm		
Dozownik mydła wiszący chrom wymiary 26x10,6x10,2cm Kosz wiszący chrom wymiary 26x22,5x10cm, pojemność 4.5l		

Zestawienie wyposażenia

Opis	Płwnica-ilość	Parter-ilość	PI-ilość	PII-ilość
Umywarka NPS		2	4	2
Umywarka pod białowa		4	4	7
Umywarka	1	7	7	5
Uchwyt składany		3	4	2
Uchwyt stały		3	4	2
Miska NPS		3	4	2
Miska	1	5	3	7
Lustro NPS		2	4	2
Lustro klejone	1	4	3	6
Pisuar		2	2	2
Kosz i podajnik papieru do rąk	1	17	12	12
Szczotka	1	8	7	9
Uchwyt na papier toaletowy	1	8	7	9
Dozownik	1	17	12	12

Płytki gresowe o wymiarach 120x278 cm na posadzce i ścianach. Kolorystyka wg opisu PW Architektura

Płytki ściennie w pomieszczeniach wykonać na całą wysokość

Elementy wyposażenia wg legendy

Lustra nad umywalkami o wysokości 120cm montowane na h=100cm.
Szerokość luster zgodnie z rysunkami

W WC niepełnosprawnych lustra ruchome – nasienne

LEM Studio Architektoniczne Sp. z o.o.
ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków
NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71 / biuro@lema.pl

Objekt	Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie	Nr projektu	22-01/24
Inwestor	Gmina Mszczonów Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów	Data	08.2022
Lokalizacja	Mszczonów, przy ul. Tarczyńskiej 31 dz. nr ew. 1177		
Branża	ARCHITEKTURA-DETALE	rewizja	-
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY	nr upr. arch. bez ogr.	podpis
Projektant	mgr inż. arch. Miłosz Sanetra	MPOIA 038/2009	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Louay Farah	MPOIA 043/10	
Treść rysunku	Detal - Łazienek	Nr rys:	9D
			1:50

UWAGA:
Prawa Autorskie zastrzeżone – LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakie ma służyć.